


# 螺旋软管, 系列 TU3-S-PAM

- 适用于动态引脚排列

- Ø 6-10 mm

- 聚酰胺

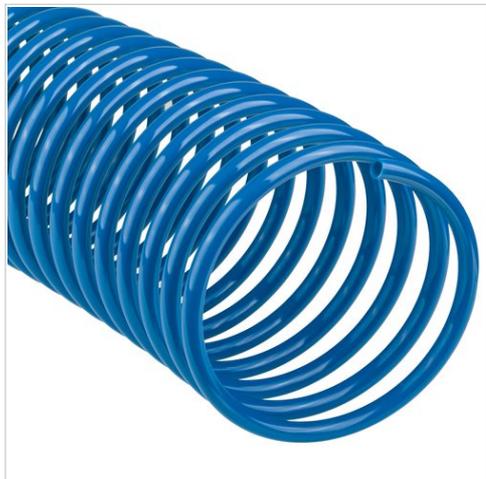

最低 / 最高环境温度  
重量

-40 ... 80 °C

见下表

## 技术数据

物料号	外部	螺旋工作长度	螺旋内径	壁厚	颜色	实际长度	每米的重量
	-Ø	最大					
8156060060	6 mm	1,83 m	102 m	1 mm	蓝色	8,9 m	0,68 kg
8156080060	8 mm	1,83 m	102 m	1 mm	蓝色	8,9 m	0,21 kg
8156100060	10 mm	1,83 m	132 m	1 mm	蓝色	8,9 m	0,3 kg

## 技术信息

不含卤素

适合在牵引链中使用

非常良好的紫外线耐受力。

## 技术信息

材料	
材料	聚酰胺