

桥式连接器，CON-CB 系列

- 多芯插头, 4-针, 直的, 180°
- 多针插头, C 型, 2-针, 直的
- 电磁线圈的数量 1



最低 / 最高环境温度	-15 ... 50 °C
防护等级	IP65
额定电压	24 V AC/DC
工作电压 DC	24 V
工作电压 AC	24 V
工作电压 AC	24 V
电压偏差 DC	-20% / +20%
电压偏差 AC 50 Hz	-10% / +10%
电压偏差 AC 60 Hz	-10% / +10%
阀门LED状态显示器	黄色
安装螺钉	M2.5 带槽
固定螺栓的起始力矩 [+0,05]	0,25 Nm
重量	0,016 kg

技术数据

物料号

5763573113


技术信息

材料

外壳	聚醚氨
密封	氟-树脂

规格

规格

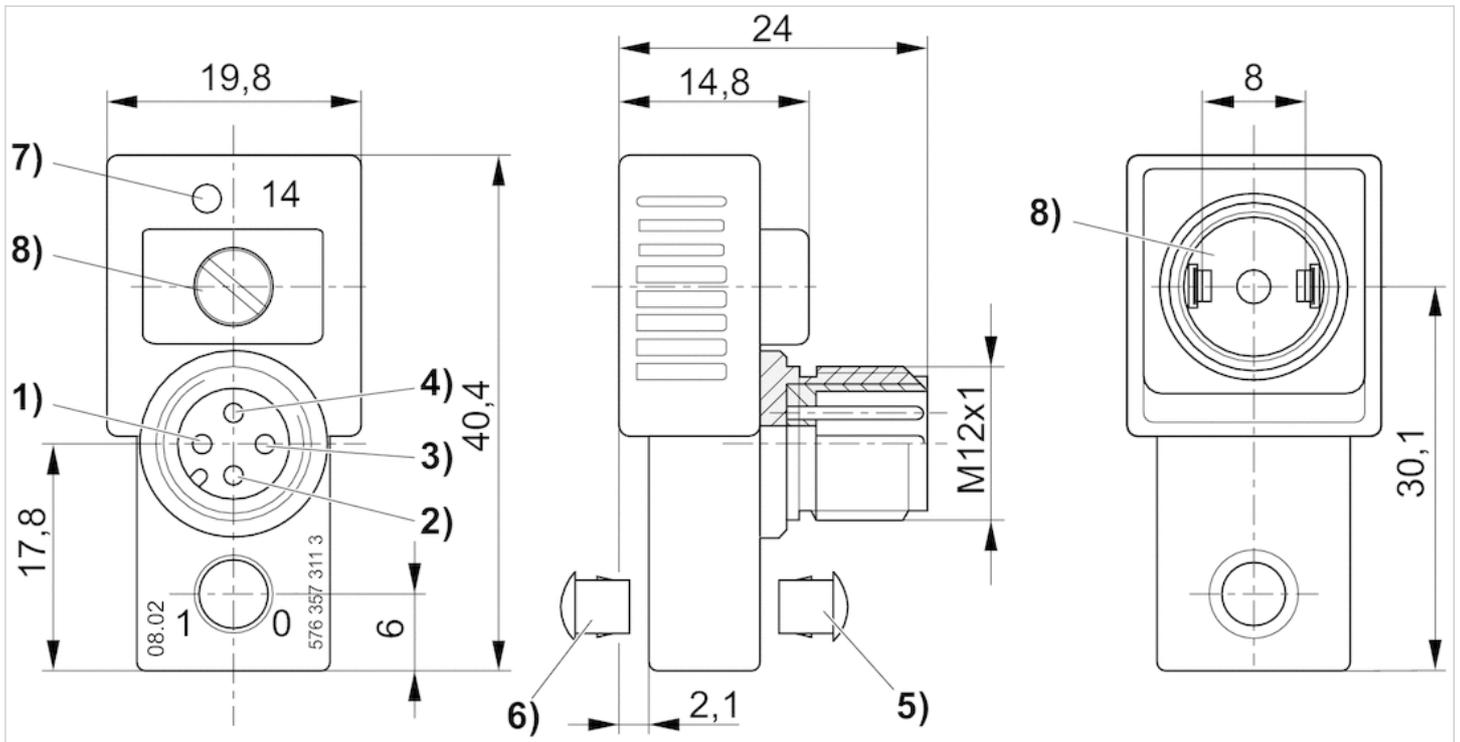

- 1) 未设置
- 2) 未设置
- 3) 接地
- 4) 磁14
- 5) 不可拆卸手辅助操控装置密封盖
- 6) 可拆卸
- 7) LED 阀门
- 8) 防松脱密封件和螺丝

桥式连接器，CON-CB 系列

- 多芯插头, 4-针, 直的, 180°
- 多针插头, C 型, 2-针, 直的
- 多针插头, C 型, 2-针, 直的
- 电磁线圈的数量 2



最低 / 最高环境温度	-15 ... 50 °C
防护等级	IP65
额定电压	24 V AC/DC
工作电压 DC	24 V
工作电压 AC	24 V
工作电压 AC	24 V
电压偏差 DC	-20% / +20%
电压偏差 AC 50 Hz	-10% / +10%
电压偏差 AC 60 Hz	-10% / +10%
阀门 LED 状态显示器	黄色
安装螺钉	M2.5 带槽
固定螺栓的起始力矩 [+0,05]	0,25 Nm
重量	0,026 kg

技术数据

物料号

5763573103


技术信息

材料

外壳	聚醚氨
密封	氟-树脂

规格

规格

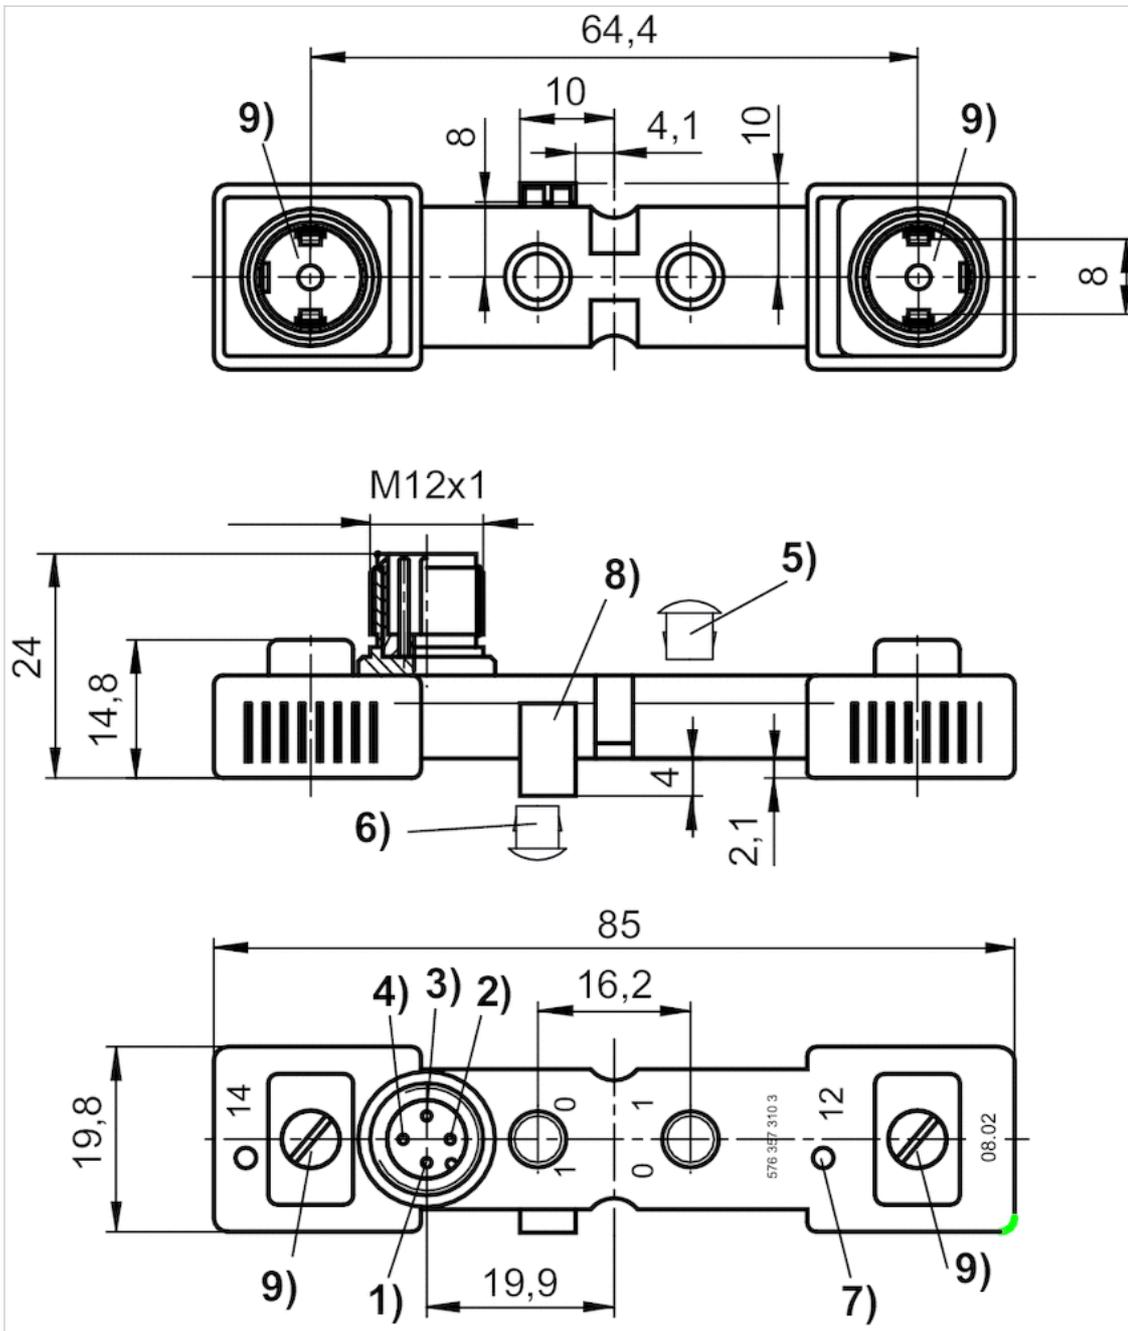

- 1) 未设置 2) 磁体 12 3) 接地 4) 磁体 14
- 5) 不可拆卸手辅助操控装置密封盖
- 6) 可拆卸
- 7) LED 阀门
- 8) 定位销
- 9) 防松脱密封件和螺丝

桥式连接器，CON-CB 系列

- 多芯插头, 4-针, 直的, 180°
- 多针插头, C 型, 2-针, 直的
- 电磁线圈的数量 1



最低 / 最高环境温度	-15 ... 50 °C
防护等级	IP65
保护电路	43V 双向
额定电压	24 V DC
工作电压DC	24 V
电压偏差 DC	-10% / +10%
阀门LED状态显示器	黄色
安装螺钉	M2.5 带槽
固定螺栓的起始力矩 [+0,05]	0,25 Nm
重量	0,02 kg

技术数据

物料号

R412005847


技术信息

材料

外壳	聚醚氨
密封	氟-树胶

规格

规格

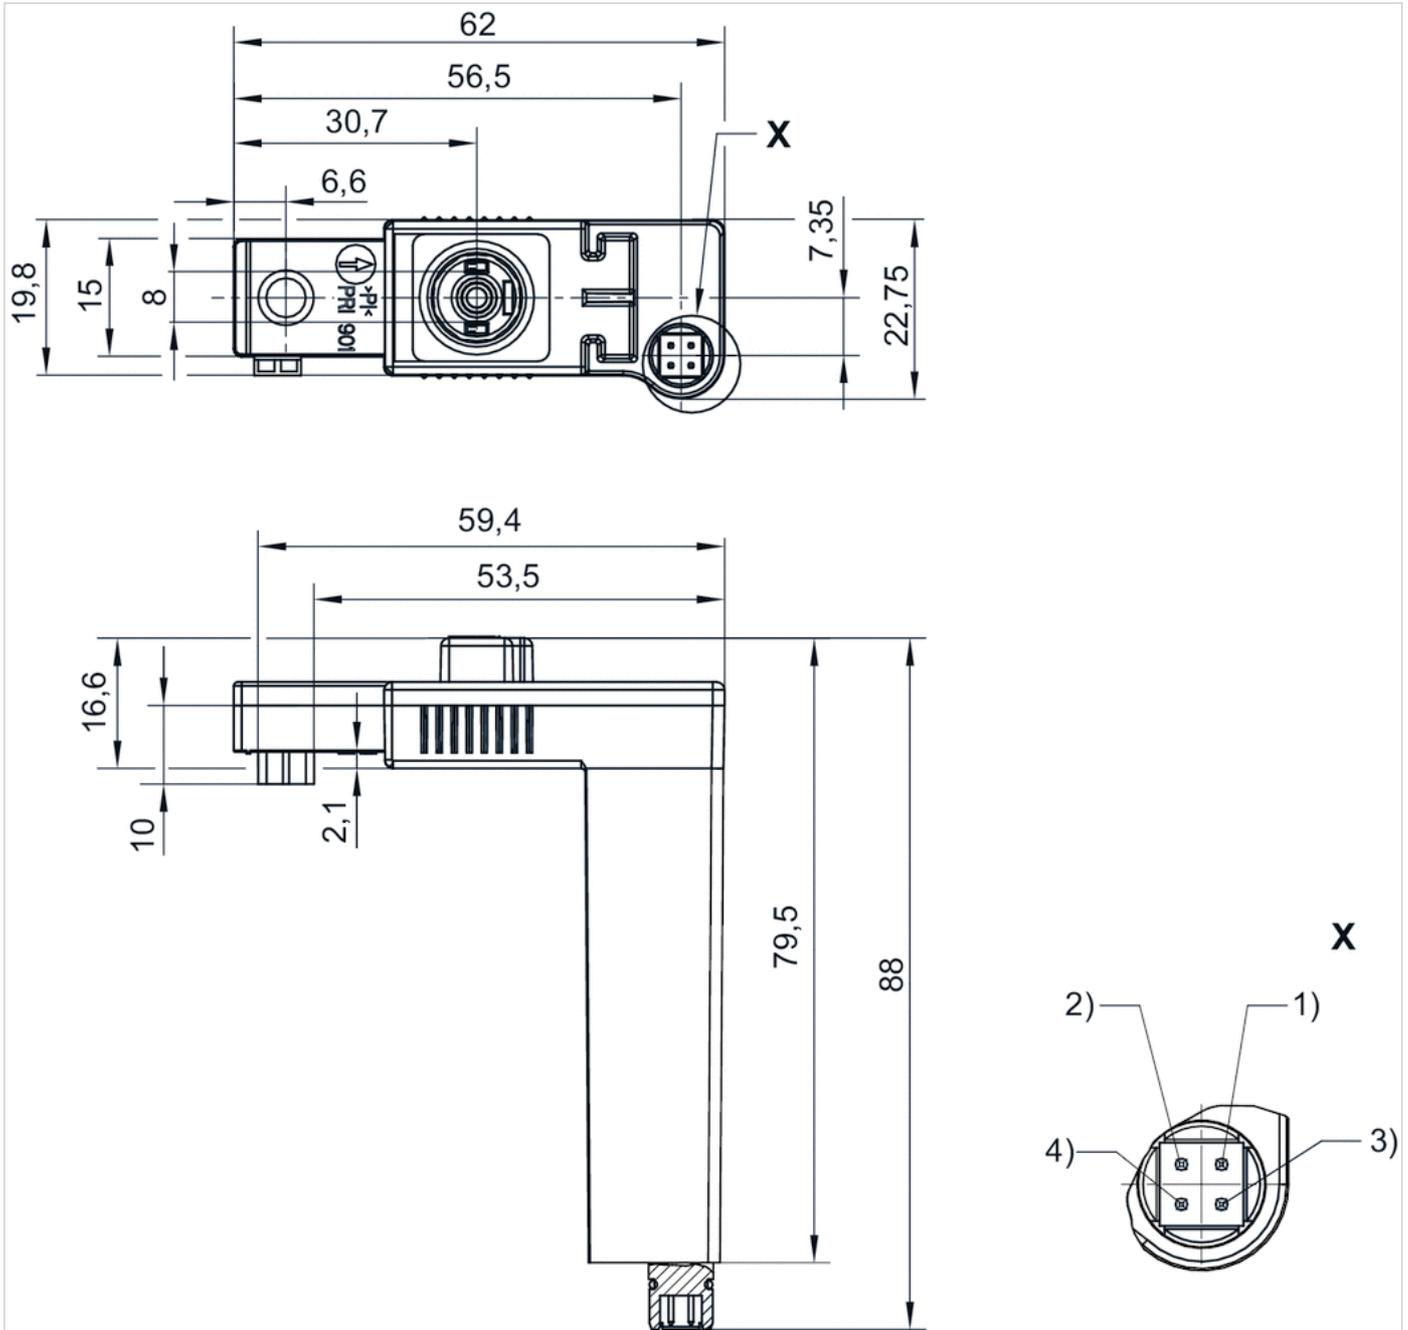

PIN-铺设:

PIN 1: 磁铁一

侧14

PIN 2: 磁铁一侧 12

PIN 3: 接地触点

PIN 4: 数量

桥式连接器，CON-CB 系列

- 多芯插头, 4-针, 直的, 180°
- 多针插头, C 型, 2-针, 直的
- 多针插头, C 型, 2-针, 直的
- 电磁线圈的数量 2



最低 / 最高环境温度	-15 ... 50 °C
防护等级	IP65
额定电压	24 V DC
工作电压DC	24 V
电压偏差 DC	-10% / +10%
阀门LED状态显示器	黄色
安装螺钉	M2.5 带槽
固定螺栓的起始力矩 [+0,05]	0,25 Nm
重量	0,03 kg

技术数据

物料号

R412005846


技术信息

材料

外壳	聚醚氨
密封	氟-树脂

规格

规格

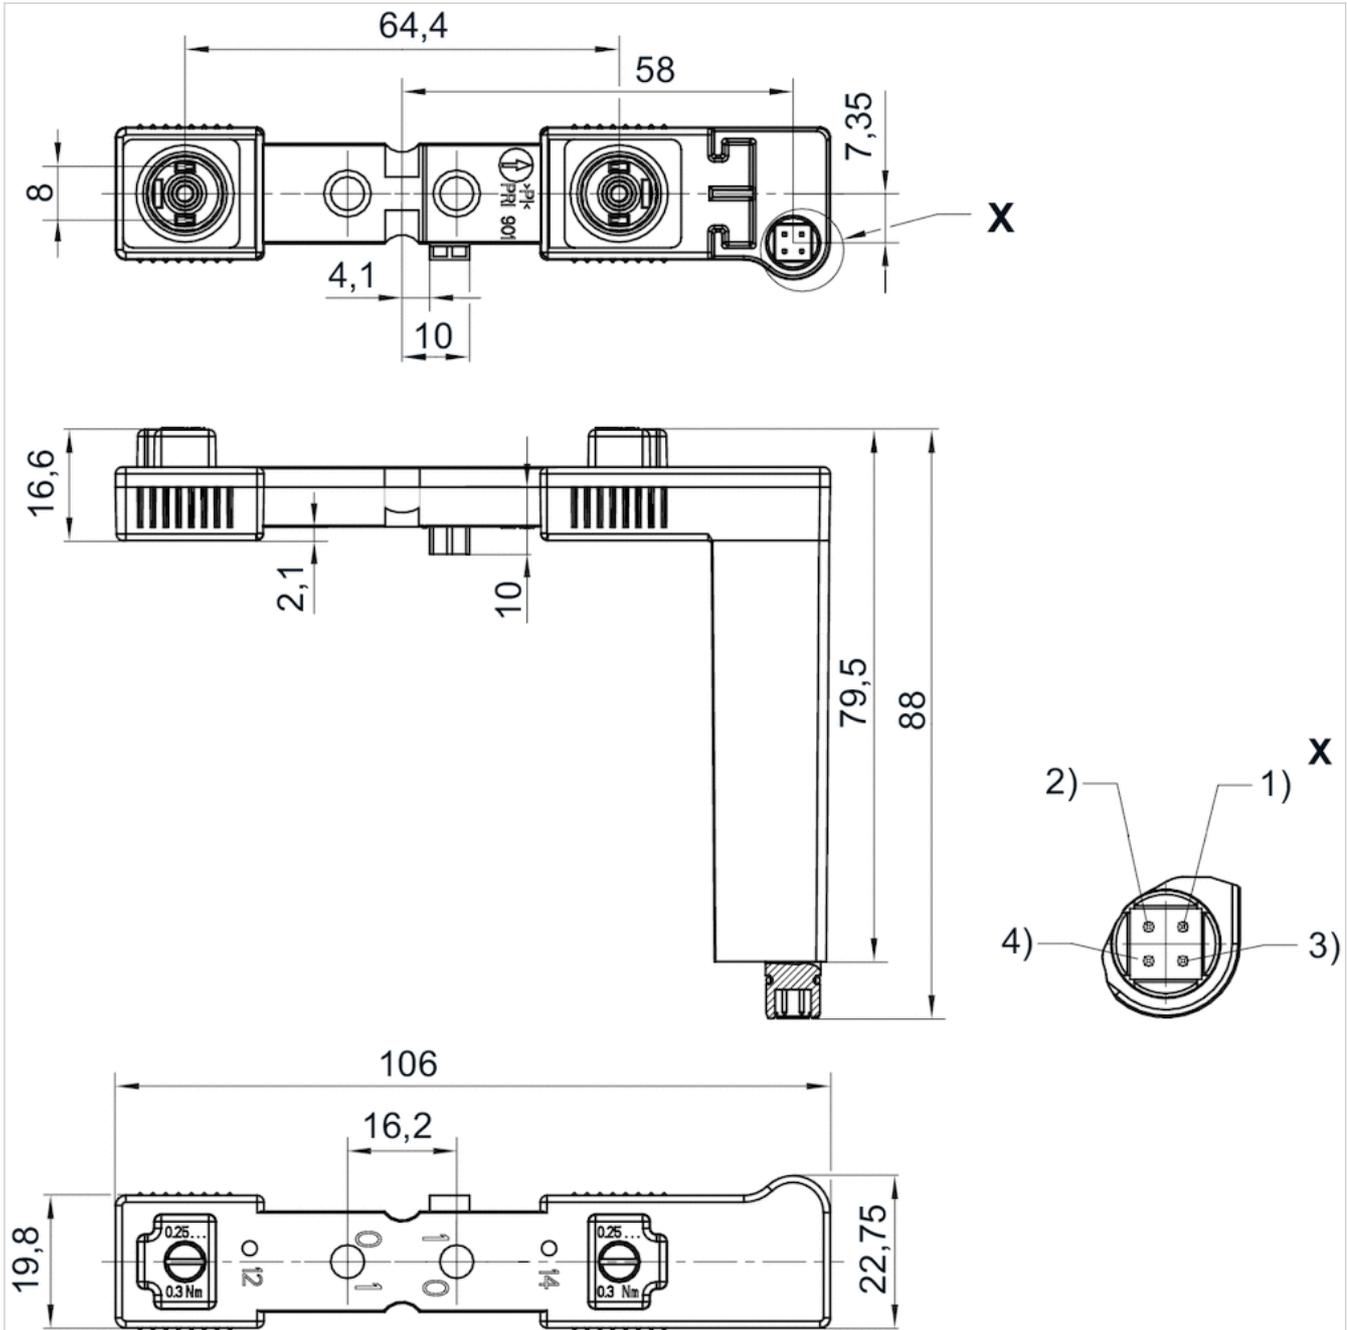

PIN-铺设:

PIN 1: 磁铁一

侧14

PIN 2: 磁铁一侧 12

PIN 3: 接地触点

PIN 4: 数量

桥式连接器，CON-CB 系列

- 控制方式 接插式 Ø8
- 多芯插头, 3-针, 直的, 180°
- 多针插头, C 型, 2-针, 直的
- 电磁线圈的数量 1



最低 / 最高环境温度	-25 ... 75 °C
防护等级	IP65
额定电压	24 V DC
工作电压DC	24 V
电压偏差 DC	-20% / +20%
阀门LED状态显示器	黄色
安装螺钉	M2.5 带槽
固定螺栓的起始力矩 [+0,05]	0,25 Nm
重量	0,012 kg

技术数据

物料号

5763503183

技术信息

规定的保护等级只适用于已安装和检查的状态。


技术信息

材料

外壳	聚醚氨
密封	氟-树脂

规格

规格

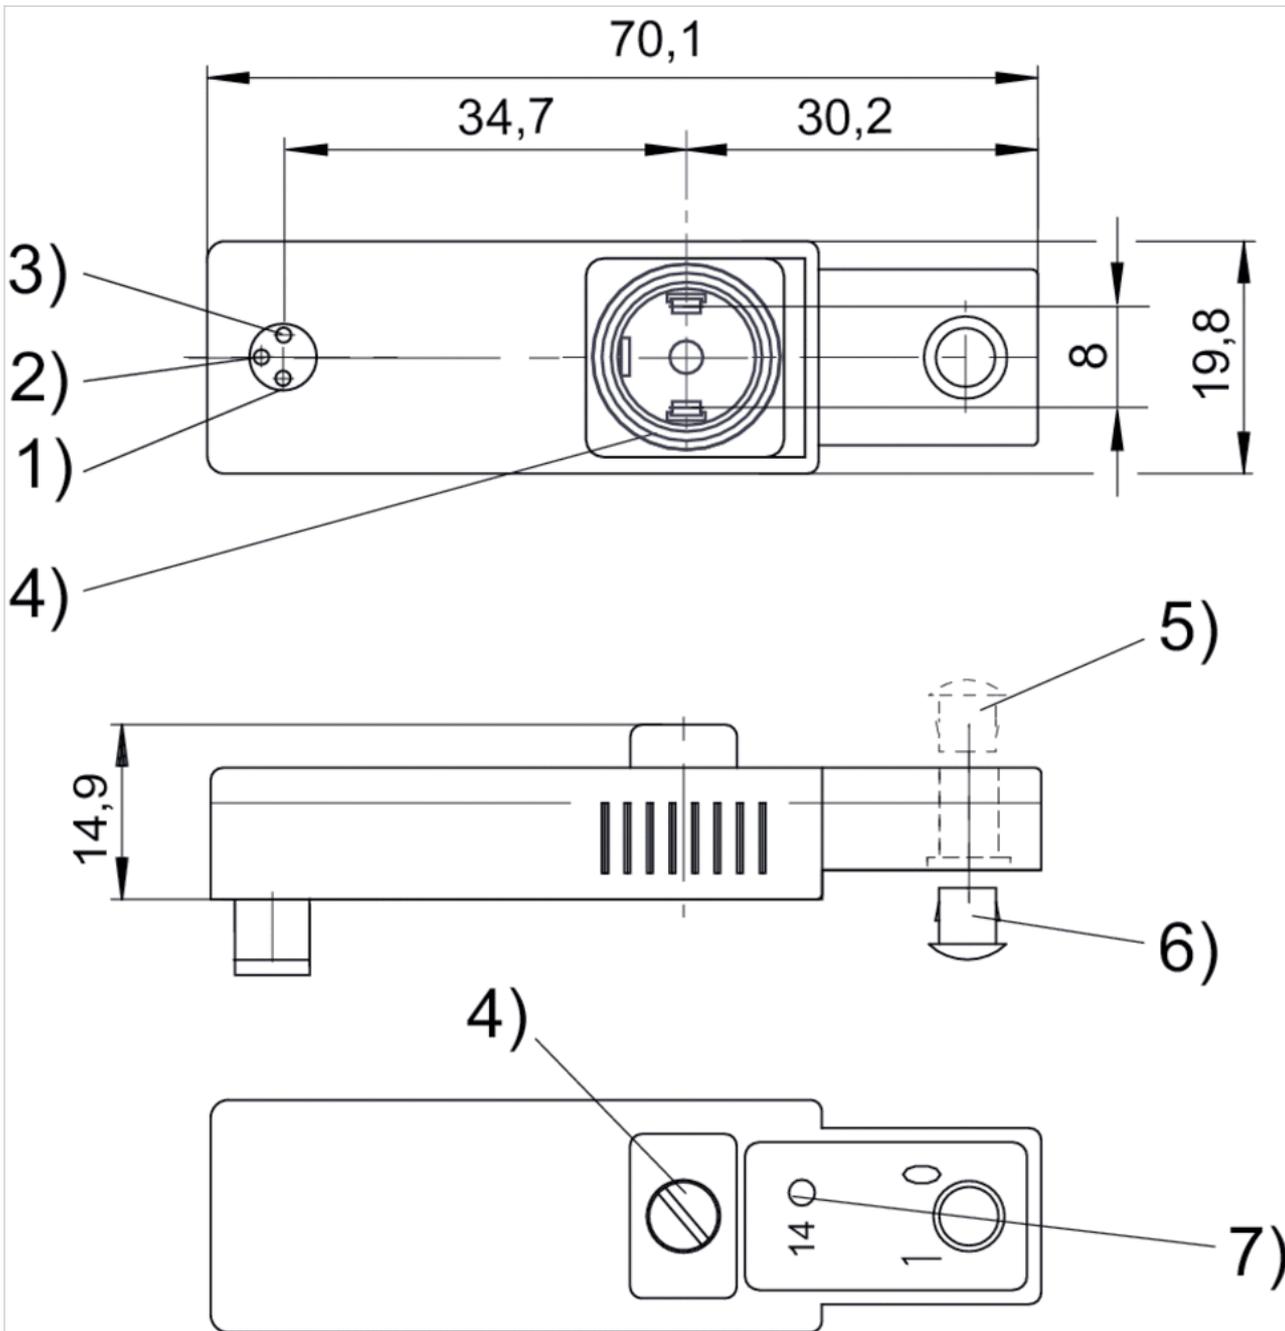

- 1) 磁 14
- 2) 未设置
- 3) 接地
- 4) 防松脱密封件和螺丝
- 5) 不可拆卸手动辅助操控装置密封盖
- 6) 可拆卸 7) LED 阀门

桥式连接器，CON-CB 系列

- 控制方式 接插式 Ø8
- 多芯插头, 3-针, 直的, 180°
- 多针插头, C 型, 2-针, 直的
- 多针插头, C 型, 2-针, 直的
- 电磁线圈的数量 2



最低 / 最高环境温度	-25 ... 75 °C
防护等级	IP65
额定电压	24 V DC
工作电压DC	24 V
电压偏差 DC	-20% / +20%
阀门LED状态显示器	黄色
安装螺钉	M2.5 带槽
固定螺栓的起始力矩 [+0,05]	0,25 Nm
重量	0,019 kg

技术数据

物料号

5763503193

技术信息

规定的保护等级只适用于已安装和检查的状态。


技术信息

材料

外壳	聚醚氨
密封	氟-树脂

规格

规格

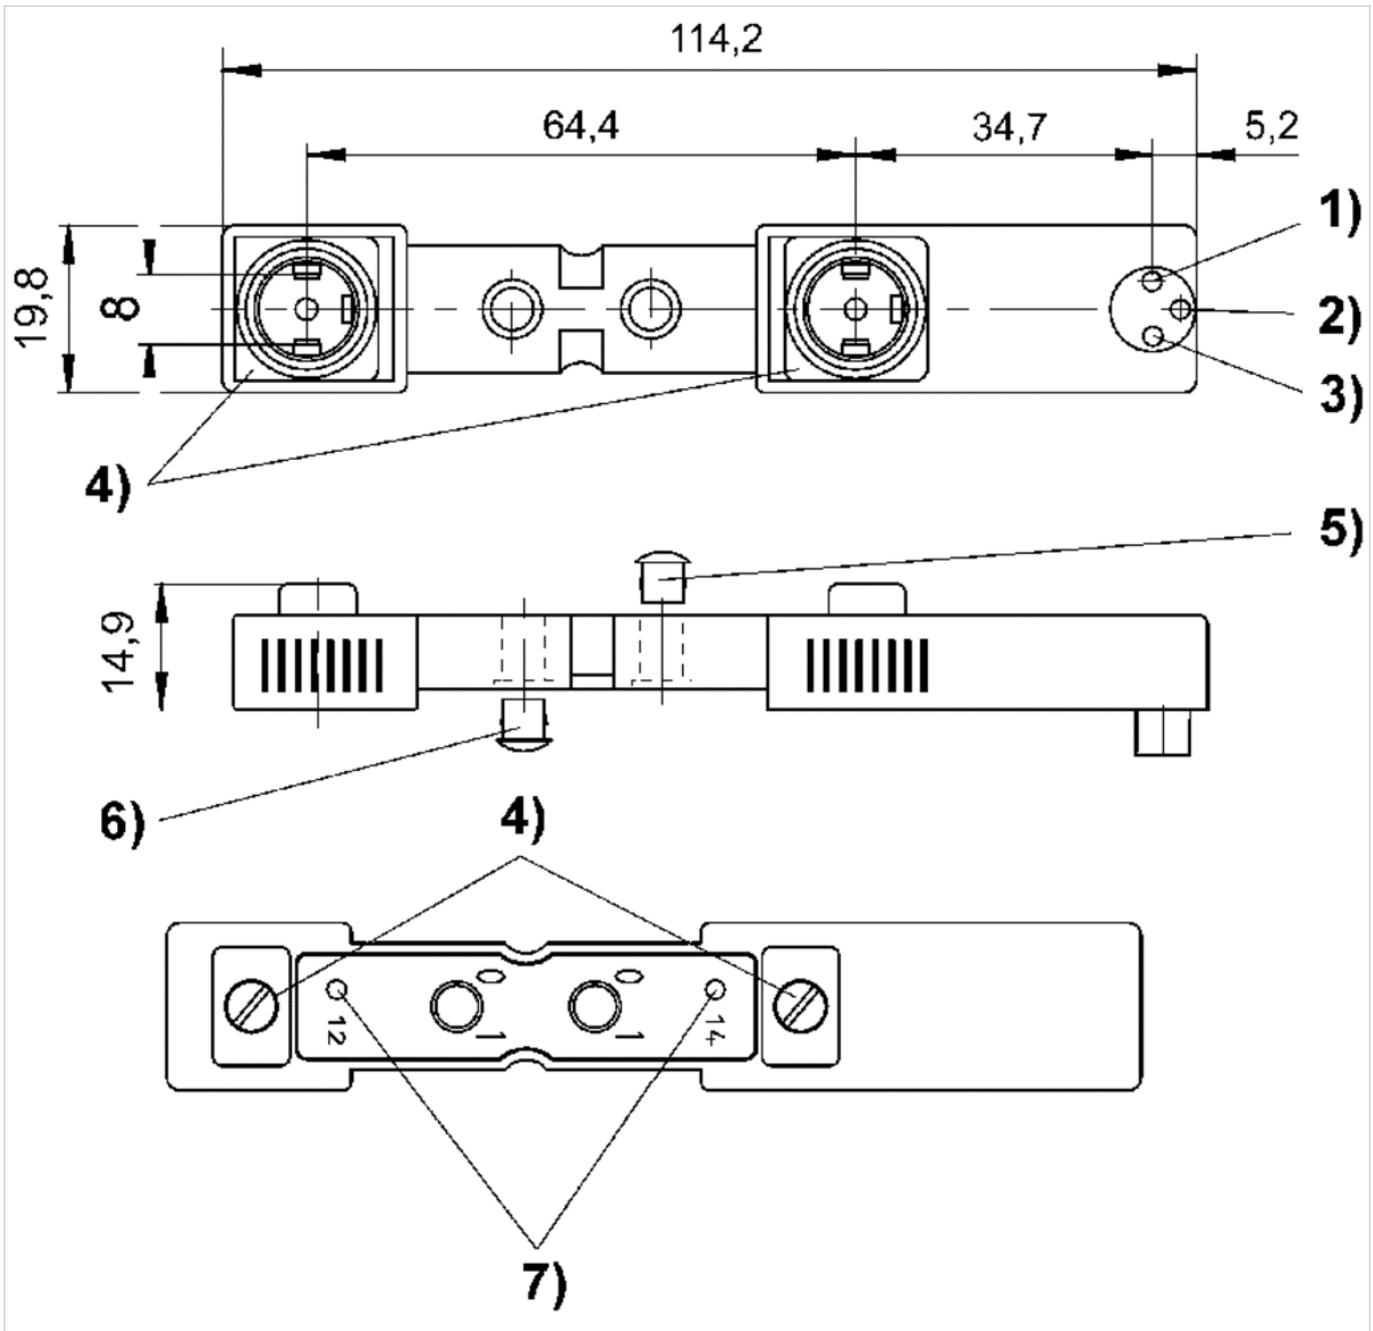

- 1) 磁 14
- 2) 磁 12
- 3) 接地
- 4) 防松脱密封件和螺丝
- 5) 不可拆卸手动辅助操控装置密封盖
- 6) 可拆卸
- 7) LED 阀门


圆形插头, 系列 CON-RD

- 多针插头 接插式 Ø8 3-针 锁定式 直的 180°
- 开放式电缆终端
- 带电缆
- 未屏蔽



额定电压
防护等级
重量

48 V AC/DC
IP65
0,058 kg

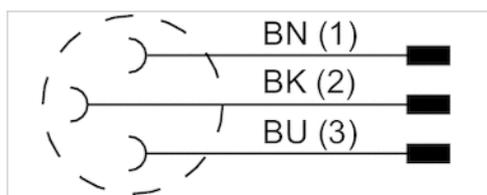

技术数据

物料号	电流, 最大值	芯数	电缆直径-Ø	电缆长度
8946016112	3 A	3	4,5 mm	2,5 m

技术信息


规定的保护等级只适用于已安装和检查的状态。

技术信息

材料	
电缆外皮	聚氯乙烯

规格


规格

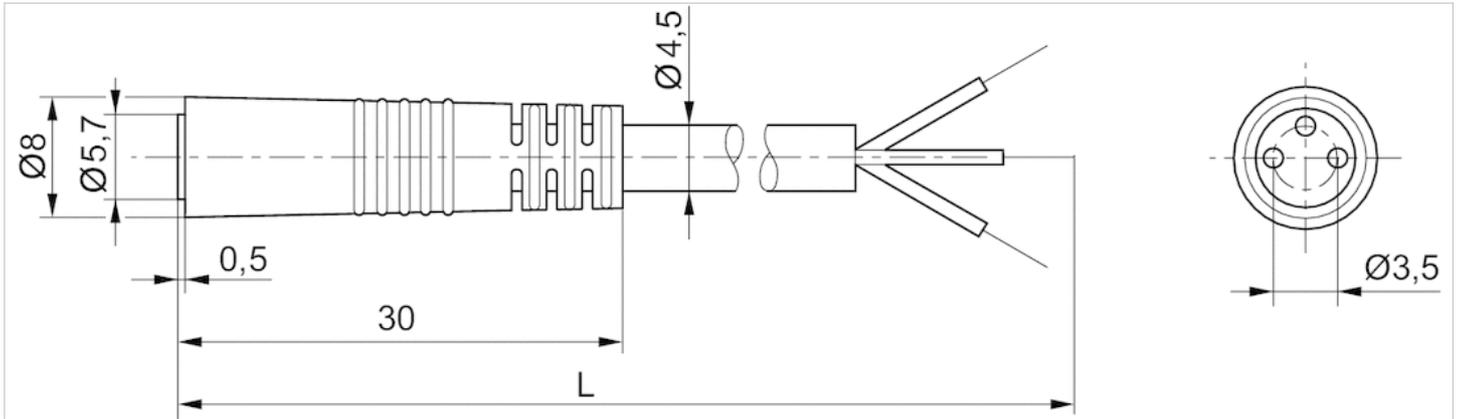

L = 长度

线脚设置

极点图插座



- (1) BN=棕色
- 3) BU=蓝色
- (4) BK=黑色

适配器, 系列 CON-VP

- 从形状A到形状C
- 多针插头, 直的, 180°
- 多芯插头, 直的, 180°
- 未屏蔽



最低 / 最高环境温度	-25 ... 50 °C
额定电压	42 V DC
防护等级	IP65
防护等级	IP65
重量	0,013 kg

技术数据


物料号	结构特点	电流, 最大值
8946053622	从形状A到形状C	0,5 A

技术信息

材料	
外壳	聚酰胺

规格

规格

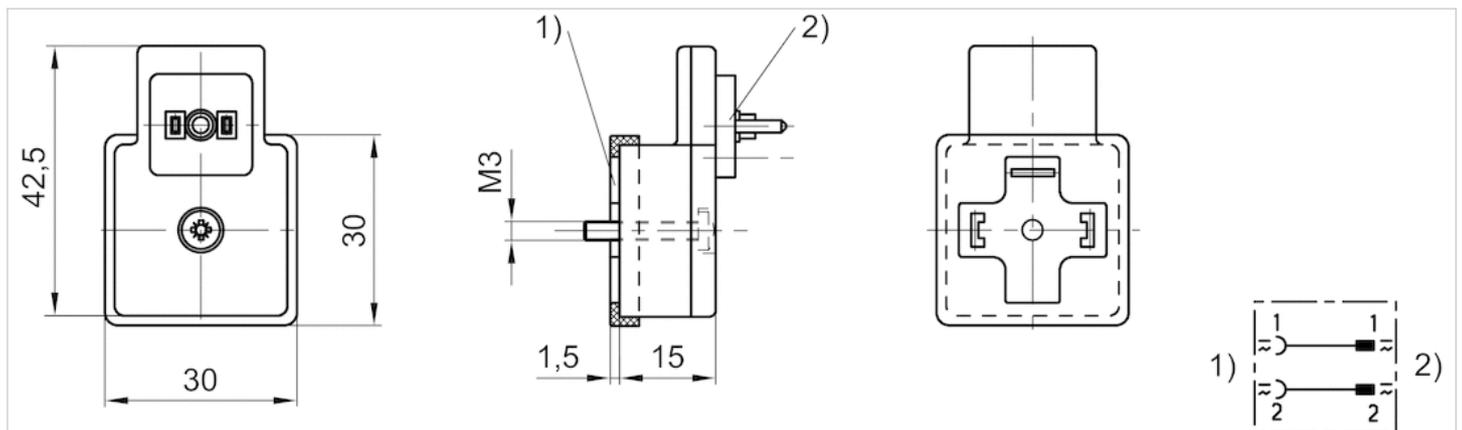

1) 接触点依据DIN EN 175301-803, 形状 A

2) 接触点依据DIN EN 175301-803, 形状 C



青岛秉诚自动化设备有限公司
地址: 中国·青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F

服务热线: 4006-918-365
网址: <http://www.iaventics.com>

传真: (86-532)585-10-365
Email: sales@bechinas.com

盲孔堵头，CON-CB 系列



最低 / 最高环境温度

-15 ... 50 °C

防护等级

IP65

重量

0,006 kg

技术数据


物料号	类型
5763500414	用于CD01-PL系列

技术信息

材料	
外壳	聚甲醛

规格

规格

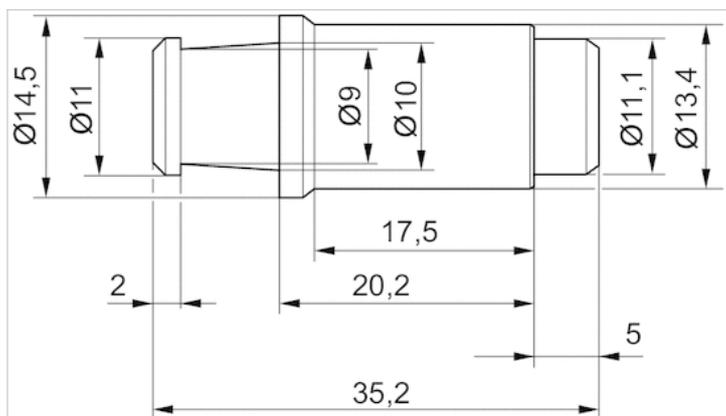

手辅助操控装置密封盖



重量

0,003 kg

交付的产品可能与插图不同。

技术数据

物料号	供货数量
8980122904	10 件

技术信息

材料	
外壳	聚酰胺

规格

