

桥式连接器，CON-CB 系列

- 多针插头，mini德国工业标准，8-针，直的
- 电磁线圈的数量 1



最低 / 最高环境温度	-15 ... 50 °C
防护等级	IP65
保护电路	43V 双向
额定电压	24 V DC
工作电压DC	24 V
电压偏差 DC	-20% / +20%
阀门LED状态显示器	黄色
安装螺钉	M2.5 带槽
固定螺栓的起始力矩 [+0,05]	0,25 Nm
重量	见下表

交付的产品可能与插图不同。

技术数据

物料号	电气连接		电缆长度	电缆直径-Ø
	1	2		
5763533113	开放式电缆终端 9-针	多针插头，C 型，2-针，带电缆，直的	5 m	4,8 mm
5763533103	多芯插头 8-针 直的 180°	多针插头，C 型，2-针，直的	0,2 m	4,8 mm

物料号	n-导体	导线截面	重量	图片
5763533113	9	0,128 mm ²	0,2 kg	Fig. 1
5763533103	9	0,14 mm ²	0,037 kg	Fig. 2

技术信息


采用接触搭桥 5763533113 控制阀门系统 (图 1)。型号 5763533103 和带插头的 8 磁线圈相互连接 (图 2)。

技术信息

材料	
外壳	聚醚氨
电缆	聚氨酯
密封	氟-树脂

规格

Fig. 1

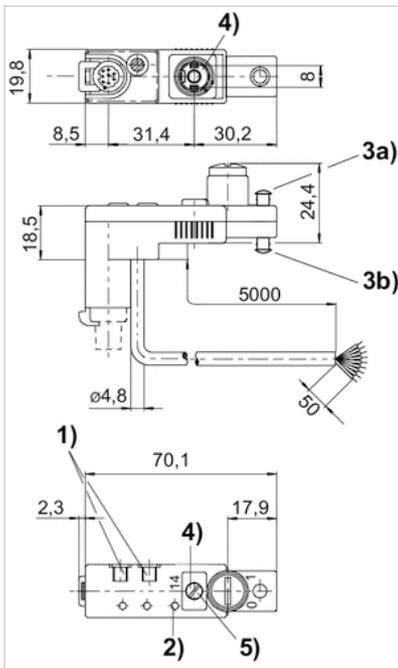

- 1) 标牌的安装空间
- 2) 发光二极管阀
- 3a) 手动辅助控制按钮封罩,不可拆卸
- 3b) 手动辅助控制按钮封闭罩,可拆卸
- 4) 防松脱密封件和螺丝
- 5) 固定螺栓的起始力矩: 0,25 Nm + 0,05

电缆导线的配置：


- 黑色 = 磁铁 1
- 褐色 = 磁铁 2
- 橙色 = 磁铁 3
- 黄色 = 磁铁 4
- 绿色 = 磁铁 5
- 紫色 = 磁铁 6
- 白色 = 磁铁 7
- 玫瑰红 = 磁铁 8
- 蓝色 = Masse

设计图

颜色	黑色	棕色	橙色	黄色	绿色	紫色	白色	粉色	蓝色
配置	磁1	磁2	磁3	磁4	磁5	磁6	磁7	磁8	Masse

规格

Fig. 2

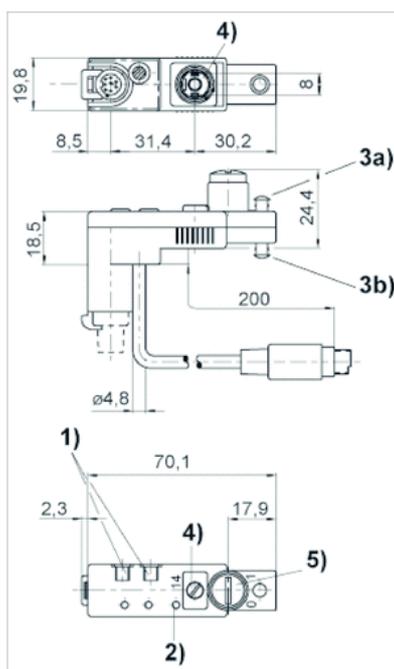

- 1) 标牌的安装空间
- 2) 发光二极管阀
- 3a) 手动辅助控制按钮封罩,不可拆卸
- 3b) 手动辅助控制按钮封闭罩,可拆卸
- 4) 防松脱密封件和螺丝
- 5) 固定螺栓的起始力矩: 0,25 Nm + 0,05
- 6) 附加接地


圆形插头, 系列 CON-RD

- 多针插头 接插式 Ø8 3-针 锁定式 直的 180°
- 开放式电缆终端
- 带电缆
- 未屏蔽



额定电压
防护等级
重量

48 V AC/DC
IP65
0,058 kg

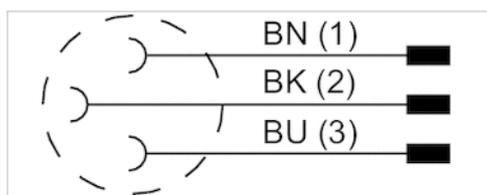

技术数据

物料号	电流, 最大值	芯数	电缆直径-Ø	电缆长度
8946016112	3 A	3	4,5 mm	2,5 m

技术信息


规定的保护等级只适用于已安装和检查的状态。

技术信息

材料	
电缆外皮	聚氯乙烯

规格


规格

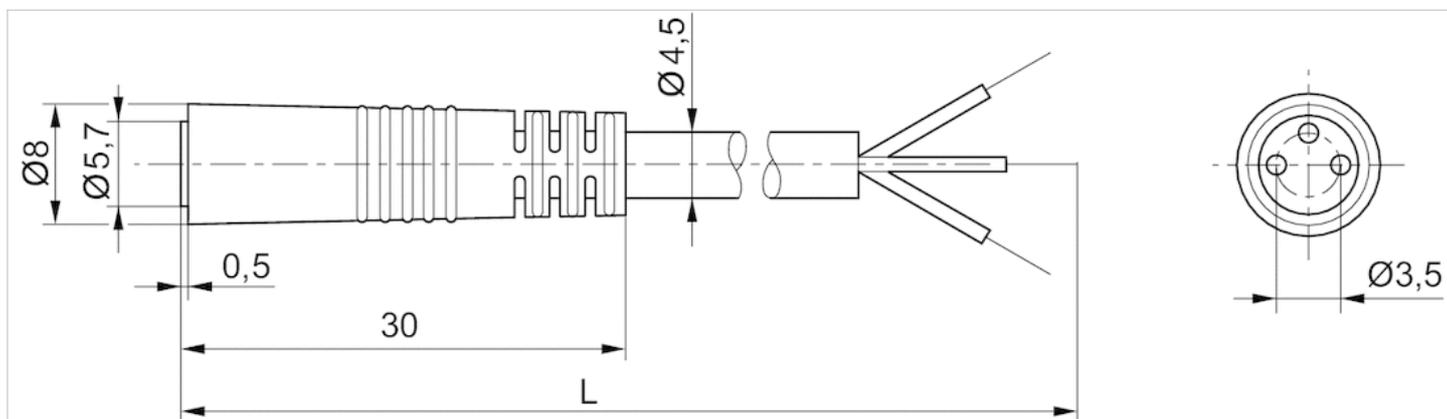

L = 长度

线脚设置

极点图插座



- (1) BN=棕色
- 3) BU=蓝色
- (4) BK=黑色

适配器, 系列 CON-VP

- 从形状A到形状C
- 多针插头, 直的, 180°
- 多芯插头, 直的, 180°
- 未屏蔽



最低 / 最高环境温度	-25 ... 50 °C
额定电压	42 V DC
防护等级	IP65
防护等级	IP65
重量	0,013 kg

技术数据


物料号	结构特点	电流, 最大值
8946053622	从形状A到形状C	0,5 A

技术信息

材料	
外壳	聚酰胺

规格

规格

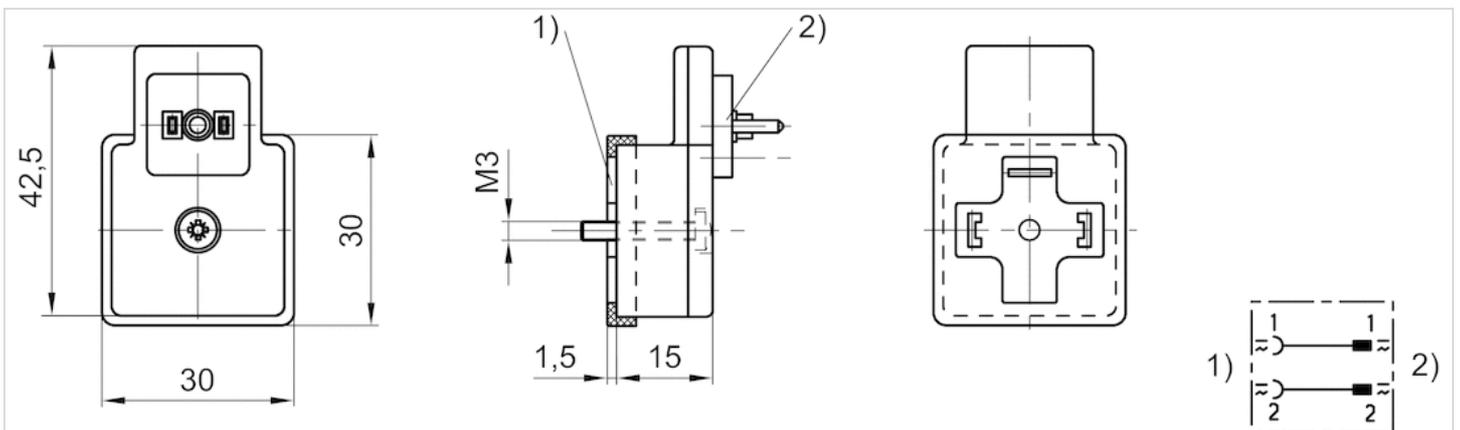

1) 接触点依据DIN EN 175301-803, 形状 A

2) 接触点依据DIN EN 175301-803, 形状 C



青岛秉诚自动化设备有限公司
地址: 中国·青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F

服务热线: 4006-918-365
网址: <http://www.iaventics.com>

传真: (86-532)585-10-365
Email: sales@bechinas.com

盲孔堵头，CON-CB 系列



最低 / 最高环境温度

-15 ... 50 °C

防护等级

IP65

重量

0,006 kg

技术数据


物料号	类型
5763500414	用于CD01-PL系列

技术信息

材料	
外壳	聚甲醛

规格

规格

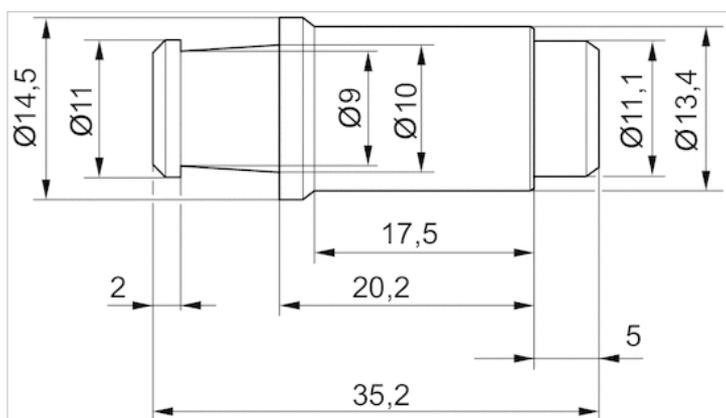

防护盖



重量

0,001 kg


技术数据

物料号	螺纹接口
8941350294	M12x1

技术信息

材料	
外壳	聚酰胺

规格

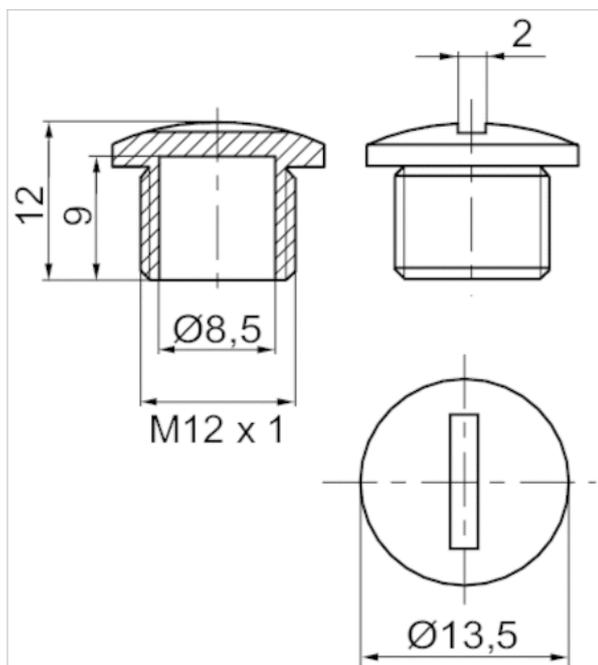

手辅助操控装置密封盖



重量

0,003 kg

交付的产品可能与插图不同。

技术数据

物料号	供货数量
8980122904	10 件

技术信息

材料	
外壳	聚酰胺

规格

