

Gabelbefestigung, Serie AB3

- geeigneter Kolben-Ø 8 10 12 16 20 25 32 mm



Das ausgelieferte Produkt kann von der Abbildung abweichen.

Technische Daten

Materialnummer	Kolben-Ø	Gelenklager-Ø	Werkstoff Gehäuse	Oberfläche	Abb.
1827001447	8 10 mm	4 mm	Stahl	verzinkt	Fig. 1
1827001446	12 16 mm	6 mm	Stahl	verzinkt	Fig. 1
1827001445	20 25 mm	8 mm	Stahl	verzinkt	Fig. 1
3323410000	8 10 mm	4 mm	Nichtrostender Stahl	-	Fig. 1
3323416000	12 16 mm	6 mm	Nichtrostender Stahl	-	Fig. 2
3323420000	20 25 mm	8 mm	Nichtrostender Stahl	-	Fig. 2
3323432000	32 mm	10 mm	Nichtrostender Stahl	-	Fig. 1

Lieferumfang: Gabelbefestigung inkl. Bolzen

Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	Stahl Nichtrostender Stahl
	verzinkt

Abmessungen

Fig. 1


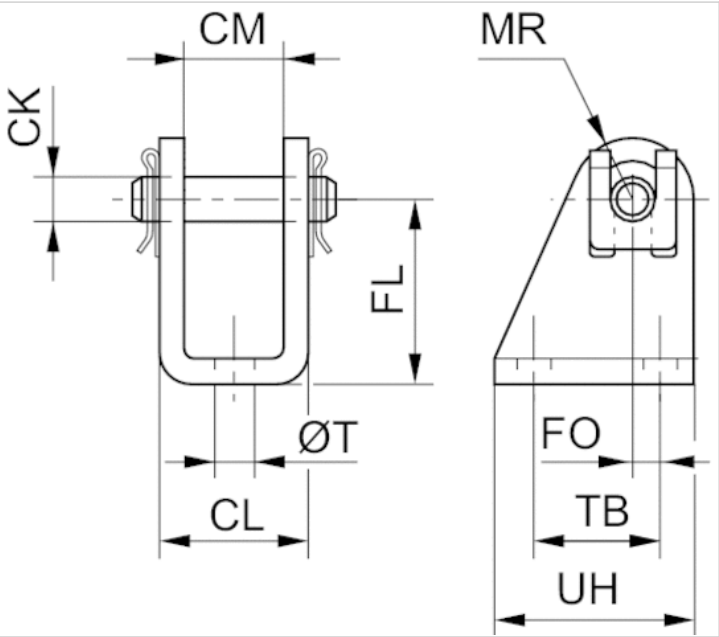


Fig. 2

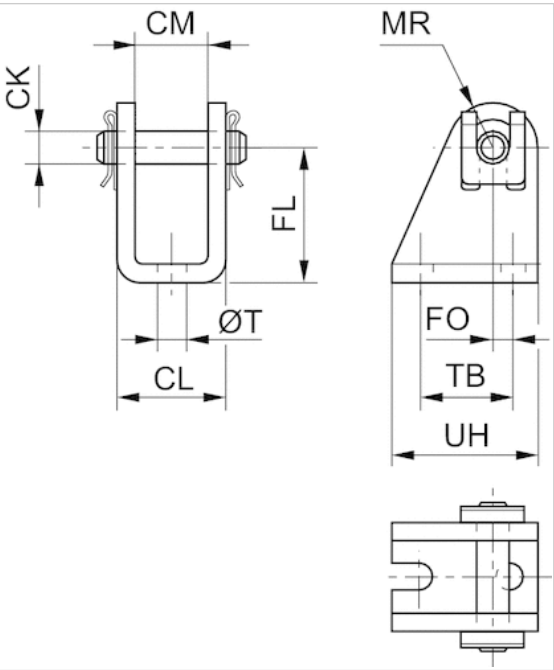

Abmessungen

Materialnummer	Kolben-Ø	CM	Ø CK	CL	FL	FO	MR	Ø T	TB	UH	Abb.
1827001447	8 10 mm	8,1	4	13,1	24	1,5	5	4,5	12,5	20	Fig. 1
1827001446	12 16 mm	12,1	6	18,1	27	2,0	7	5,5	15	25	Fig. 1
1827001445	20 25 mm	16,1	8	24,1	30	4,0	10	6,6	20	32	Fig. 1
3323410000	8 10 mm	8	4	13	24	1,5	5	4.5	12	20	Fig. 1
3323416000	12 16 mm	12	6	18	27	2,0	7	5.5	15	25	Fig. 2
3323420000	20 25 mm	16	8	24	30	4,0	10	6.6	20	32	Fig. 2

青島秉誠自動化設備有限公司

地址：中國 青島市重慶南路99號海爾雲街甲3號樓7F

服務熱線：4006-918-365

網址：<http://www.iaventics.com>

傳真：(86-532)585-10-365

Email：sales@bechinas.com

Materialnummer	Kolben-Ø	CM	Ø CK	CL	FL	FO	MR	Ø T	TB	UH	Abb.
3323432000	32 mm	26	10	36	32	6,0	12	6.6	24	36	Fig. 1

Gabelbefestigung, Serie AB3

- geeigneter Kolben-Ø 32 40 50 63 mm



Technische Daten


Materialnummer	Kolben-Ø	Für Serie
5217103402	32 mm	RPC
5217113402	40 mm	RPC
5217123402	50 mm	RPC
5217133402	63 mm	RPC

Lieferumfang: Gabelbefestigung inkl. Bolzen

Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	Stahl

Abmessungen

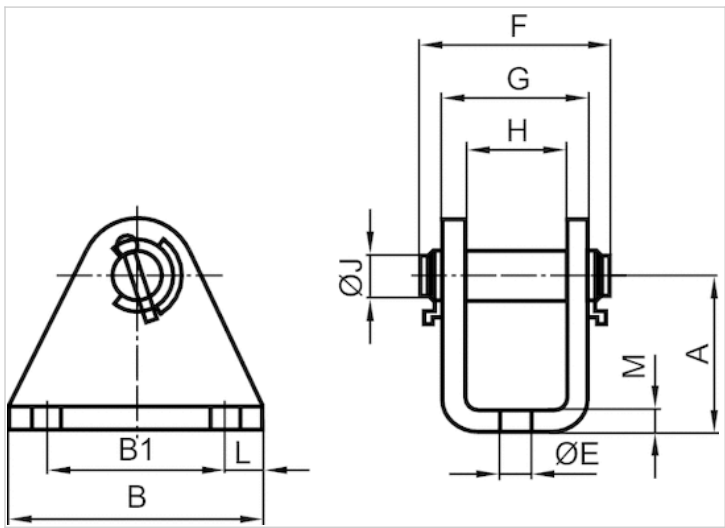

Abmessungen

Materialnummer	A	B	B1	Ø E	F	G	H	Ø J	L	M
5217103402	35	55	35	9	55	35.1	25.1	10	10	5
5217113402	40	55	35	9	65	40.1	30.1	12	10	5
5217123402	50	55	35	11	75	51.1	35.1	12	10	8
5217133402	60	65	45	11	75	51.1	35.1	16	10	8

Gabelbefestigung, Serie AB6

- Zylinderbefestigung nach ISO 15552

- geeigneter Kolben-Ø 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320 mm



Normen

ISO 15552

Technische Daten


Materialnummer	Kolben-Ø	Gelenklager-Ø	Werkstoff Gehäuse	Oberfläche
1827001593	32 mm	10 mm	Aluminium (geschmiedet)	-
1827001594	40 mm	12 mm	Aluminium (geschmiedet)	-
1827001595	50 mm	16 mm	Aluminium (geschmiedet)	-
1827002024	63 mm	16 mm	Aluminium (geschmiedet)	-
1827001597	80 mm	20 mm	Aluminium (geschmiedet)	-
1827001598	100 mm	20 mm	Aluminium (geschmiedet)	-
1827001599	125 mm	30 mm	Aluminium (geschmiedet)	-
1827001600	160 mm	35 mm	Gusseisen mit Kugelgraphit	verzinkt
1827001601	200 mm	35 mm	Gusseisen mit Kugelgraphit	verzinkt
1827001602	250 mm	40 mm	Gusseisen mit Kugelgraphit	verzinkt
5239013432	320 mm	50 mm	Gusseisen mit Kugelgraphit	verzinkt

Lieferumfang: Gabelbefestigung inkl. Bolzen und Befestigungsschrauben

Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	Aluminium (geschmiedet) Gusseisen mit Kugelgraphit
	verzinkt
Schrauben	Stahl
	verzinkt

Abmessungen

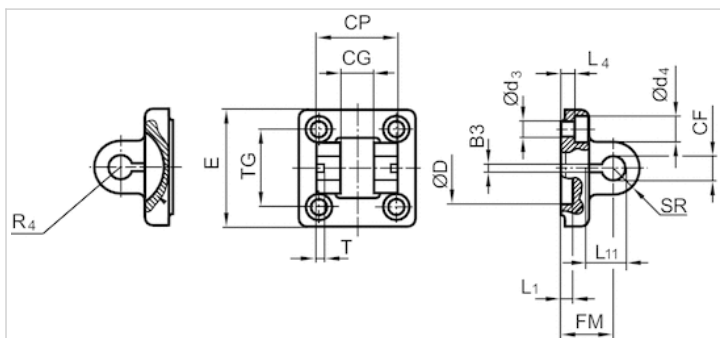

Abmessungen

Materialnummer	Kolben-Ø	B3 ±0,2	Ø CF F7	CG D10	CP d12	Ø d3	Ø d4	Ø D	E	FM ±0,2
1827001593	32 mm	3.3	10	14	34	6.6	11	30	49	22
1827001594	40 mm	4.3	12	16	40	6.6	11	35	55	25
1827001595	50 mm	4.3	16	21	45	9	15	40	67	27
1827002024	63 mm	4.3	16	21	51	9	15	45	77	32
1827001597	80 mm	4.3	20	25	65	11	18	45	97	36
1827001598	100 mm	4.3	20	25	75	11	18	55	117	41
1827001599	125 mm	6.3	30	37	97	14	20	60	140	50
1827001600	160 mm	6.3	35	43	122	18	26	65	180	55
1827001601	200 mm	6.3	35	43	122	18	26	75	220	60
1827001602	250 mm	8.3	40	49	125	22	33	90	280	70
5239013432	320 mm	8.3	50	60	150	26	36	110	340	80

Materialnummer	L1 1)	L4 ±0,5	L11 -0,5	R4	SR	T ±0,2	TG
1827001593	4.5	5.5	16.5	17	11	3	32,5 ±0,2
1827001594	4.5	5.5	18	20	12	4	38 ±0,2
1827001595	4.5	6.5	23	22	15	4	46,5 ±0,2
1827002024	4.5	6.5	23	25	15	4	56,5 ±0,2
1827001597	4.5	10	27	30	20	4	72 ±0,2
1827001598	4.5	10	27	32	20	4	89 ±0,2
1827001599	7	10	40	42	26	6	110 ±0,3
1827001600	10	10	45	46	32.5	6	140 ±0,3
1827001601	10	11	45	49	32.5	6	175 ±0,3
1827001602	12	11	53	55	40	8	220 ±0,3
5239013432	11	15	69	65	50	8	270 ±0,3

1) Min.

Gabelbefestigung MP2-HD

- Zylinderbefestigung nach ISO 15552

- geeigneter Kolben-Ø 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320 mm



Normen

ISO 15552

Technische Daten


Materialnummer	Kolben-Ø	Gelenklager-Ø	Werkstoff Gehäuse	Oberfläche
1827001289	32 mm	10 mm	Aluminium (geschmiedet)	-
1827001290	40 mm	12 mm	Aluminium (geschmiedet)	-
1827001291	50 mm	12 mm	Aluminium (geschmiedet)	-
1827001500	63 mm	16 mm	Aluminium (geschmiedet)	-
1827001293	80 mm	16 mm	Aluminium (geschmiedet)	-
1827001294	100 mm	20 mm	Aluminium (geschmiedet)	-
1827004862	125 mm	25 mm	Aluminium (geschmiedet)	-
1827004863	160 mm	30 mm	Gusseisen mit Kugelgraphit	verzinkt
1827004864	200 mm	30 mm	Gusseisen mit Kugelgraphit	verzinkt
1827004865	250 mm	40 mm	Gusseisen mit Kugelgraphit	verzinkt
5239813402	320 mm	45 mm	Gusseisen mit Kugelgraphit	verzinkt

Lieferumfang: Gabelbefestigung inkl. Befestigungsschrauben

Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	Aluminium (geschmiedet) Gusseisen mit Kugelgraphit
	verzinkt
Schrauben	Stahl
	verzinkt

Abmessungen

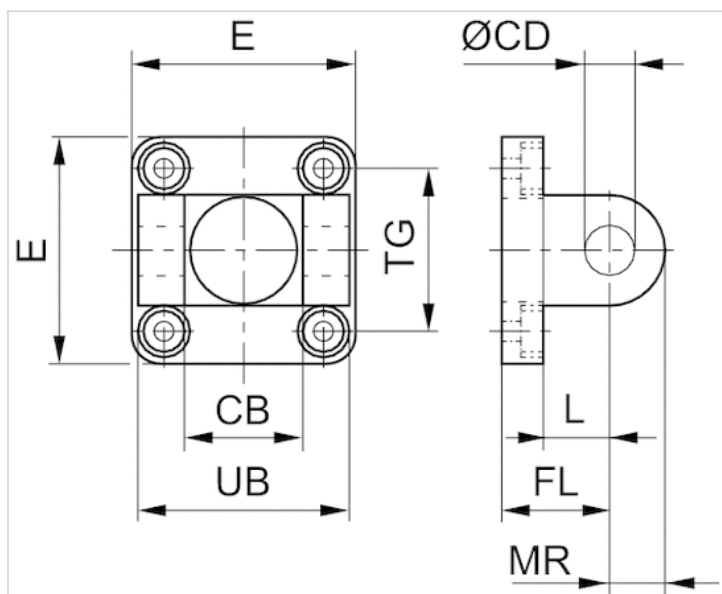

Abmessungen

Materialnummer	Kolben-Ø	CB H14	Ø CD H9	E	FL ±0.2	L 1)	MR 2)	UB h13	TG
1827001289	32 mm	26	10	49 ±1	22	12	10	45	32.5 ±0.2
1827001290	40 mm	28	12	53 ±1	25	15	13	52	38 ±0.2
1827001291	50 mm	32	12	63 ±1	27	15	13	60	46.5 ±0.2
1827001500	63 mm	40	16	73 ±1	32	18	17	70	56.5 ±0.2
1827001293	80 mm	50	16	98 ±1	36	20	17	90	72.0 ±0.2
1827001294	100 mm	60	20	115 ±1	41	25	18	110	89.0 ±0.2
1827004862	125 mm	70	25	140	50	30	26	130	110 ±0.3
1827004863	160 mm	90	30	177	55	35	31	170	140 ±0.3
1827004864	200 mm	90	30	216	60	35	31	170	175 ±0.3
1827004865	250 mm	110	40	276	70	45	41	200	220 ±0.3
5239813402	320 mm	120	45	350	80	50	45	220	270 ±0.3

1) Min.

2) Max.

Gabelbefestigung MP2-BV

- Zylinderbefestigung nach ISO 15552
- geeigneter Kolben-Ø 32 40 50 63 80 100 mm



Normen

ISO 15552

Technische Daten


Materialnummer	Kolben-Ø	Gelenklager-Ø
R412027402	32 mm	10 mm
R412027403	40 mm	12 mm
R412027404	50 mm	12 mm
R412027405	63 mm	16 mm
R412027406	80 mm	16 mm
R412027407	100 mm	20 mm

Lieferumfang: Gabelbefestigung inkl. Bolzen und Befestigungsschrauben

Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	Aluminium-Druckguss
Schrauben	Stahl
	verzinkt

Abmessungen

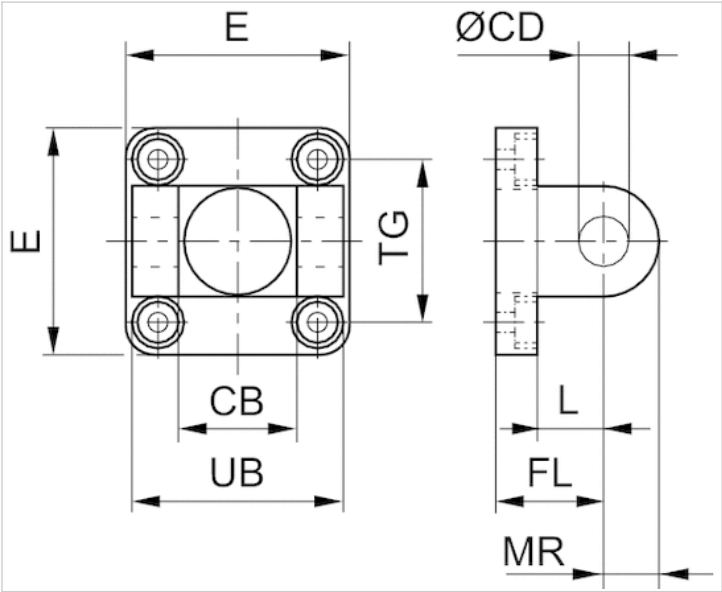

Abmessungen

Materialnummer	Kolben-Ø	CB H14	Ø CD H9	E	FL ±0.2	L 1)	MR 2)	UB h13	TG
R412027402	32 mm	26	10	45	22	13	10	-	32.5
R412027403	40 mm	28	12	52	25	16	13	-	38
R412027404	50 mm	32	12	65	27	16	12	-	46.5
R412027405	63 mm	40	16	75	32	21	16	-	56.5
R412027406	80 mm	50	16	98	36	22	16	-	72
R412027407	100 mm	60	20	115	41	27	20	-	89

1) Min.
2) Max.

PDF creation date: 18.06.2019

Gabelbefestigung MP2

- korrosionsbeständig
- Zylinderbefestigung nach ISO 15552
- geeigneter Kolben-Ø 32 40 50 63 80 100 125 mm



Normen
Gewicht

ISO 15552
Siehe Tabelle unten

Technische Daten


Materialnummer	Kolben-Ø	Gelenklager-Ø	Gewicht
3682903590	32 mm	10 mm	0,107 kg
3682904590	40 mm	12 mm	0,157 kg
3682905590	50 mm	12 mm	0,232 kg
3682906590	63 mm	16 mm	0,345 kg
3682908590	80 mm	16 mm	0,574 kg
3682910590	100 mm	20 mm	0,88 kg
R412025571	125 mm	20 mm	1,72 kg

Lieferumfang: Gabelbefestigung inkl. Bolzen und Befestigungsschrauben

Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	Aluminium (geschmiedet)
	eloxiert
Schrauben	Nichtrostender Stahl
Lager	Kunststoff

Abmessungen

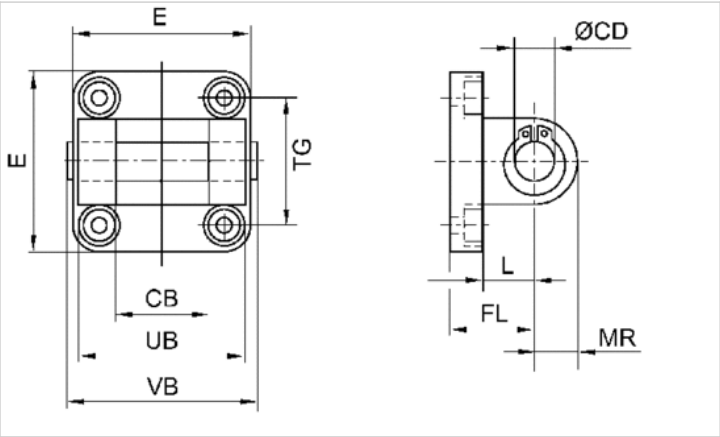

Abmessungen

Materialnummer	CB H14	Ø CD H9	E 1)	FL	L 2)	MR	UB h14	VB	TG
3682903590	26	10	47	22 ±0,2	12	10	45	50	32,5 ±0,2
3682904590	28	12	54	25 ±0,2	15	12	52	57	38,0 ±0,2
3682905590	32	12	65	27 ±0,2	15	12	60	65	46,5 ±0,2
3682906590	40	16	75	32 ±0,2	20	15	70	76	56,5 ±0,2
3682908590	50	16	94	36 ±0,2	20	17	90	96	72,0 ±0,2
3682910590	60	20	112	41 ±0,2	25	21	110	117	89,0 ±0,2
R412025571	70	25	138	50	30	26	130	140	110,0 ±0,3

Materialnummer	Schrauben	Lager
3682903590	Nichtrostender Stahl	Kunststoff
3682904590	Nichtrostender Stahl	Kunststoff
3682905590	Nichtrostender Stahl	Kunststoff
3682906590	Nichtrostender Stahl	Kunststoff
3682908590	Nichtrostender Stahl	Kunststoff
3682910590	Nichtrostender Stahl	Kunststoff
R412025571	Nichtrostender Stahl	Kunststoff

1) Max.
2) Min.

PDF creation date: 18.06.2019

Gabelbefestigung MP2

- geeigneter Kolben-Ø 32 40 50 63 80 100 mm



Technische Daten


Materialnummer	Kolben-Ø	Gelenklager-Ø	Für Serie
1827002302	32 mm	10 mm	KPZ
1827002303	40 mm	12 mm	KPZ
1827002304	50 mm	12 mm	KPZ
1827002305	63 mm	16 mm	KPZ
1827002306	80 mm	16 mm	KPZ
1827002307	100 mm	20 mm	KPZ

Lieferumfang: Gabelbefestigung inkl. Befestigungsschrauben

Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	Stahl
	verzinkt
Schrauben	Stahl
	verzinkt

Abmessungen

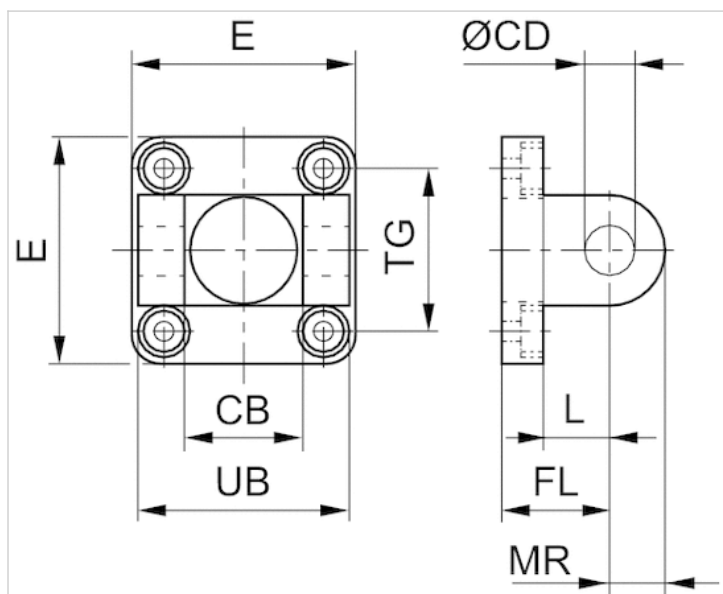

Abmessungen

Materialnummer	Kolben-Ø	CB H14	Ø CD H9	E	FL ±0.2	L 1)	MR 2)	UB h13	TG
1827002302	32 mm	26	10	48	22	13	10	45	32 ±0.5
1827002303	40 mm	28	12	58	25	16	12.5	52	42 ±0.5
1827002304	50 mm	32	12	66	27	16	12.5	60	50 ±0.6
1827002305	63 mm	40	16	83	32	21	15	70	62 ±0.6
1827002306	80 mm	50	16	102	36	23	15	90	82 ±0.7
1827002307	100 mm	60	20	123	41	26	20	110	103 ±0.7

1) Min.

2) Max.