

系列 NU1

- 锁紧螺母
- M10x1 M12x1
- Ø 6 Ø 8
- NU1-S-RNU



工作压力范围	0 ... 10 bar
最低 / 最高环境温度	-10 ... 60 °C
重量	0,002 kg

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量
1823313002	M10x1	Ø 6	50 件
1823313003	M12x1	Ø 8	50 件


技术信息

其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息”（MediaCentre 中获取）。

技术信息

材料	
外壳	聚甲醛

规格

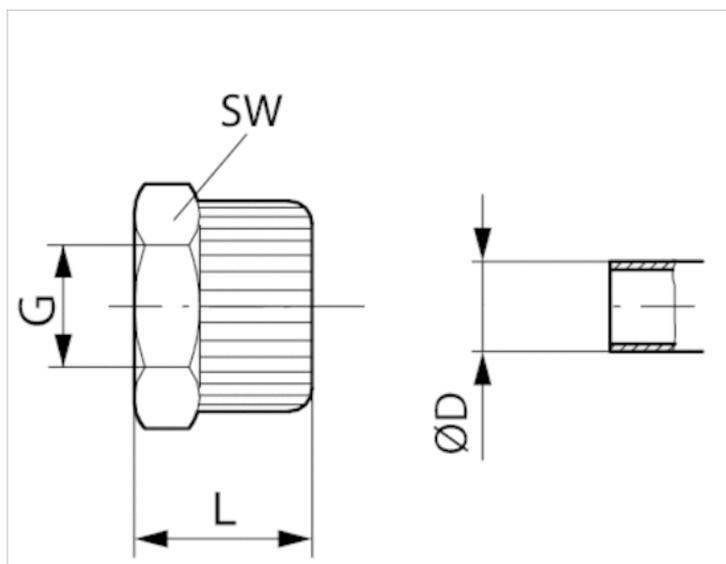

规格

物料号	G	ØD	L	SW
1823313002	M10x1	6	13	12
1823313003	M12x1	8	13	14

接口 D = 需要使用软管的内径

系列 NU1

- 直接头
- G 1/8 G 1/4 G 3/8
- Ø 4 Ø 6 Ø 9
- NU1-S-RPN



工作压力范围
最低 / 最高环境温度
重量

0 ... 10 bar
-10 ... 60 °C
见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
1823391037	G 1/8	Ø 4	25 件	0,004 kg
1823391038	G 1/8	Ø 6	25 件	0,005 kg
1823391039	G 1/4	Ø 4	25 件	0,005 kg
1823391044	G 1/4	Ø 6	25 件	0,006 kg
1823391267	G 1/4	Ø 9	25 件	0,007 kg
1823391263	G 3/8	Ø 6	25 件	0,006 kg
1823391268	G 3/8	Ø 9	10 件	0,006 kg

每件数的重量


技术信息

其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息”（MediaCentre 中获取）。

技术信息

材料	
外壳	聚甲醛

规格

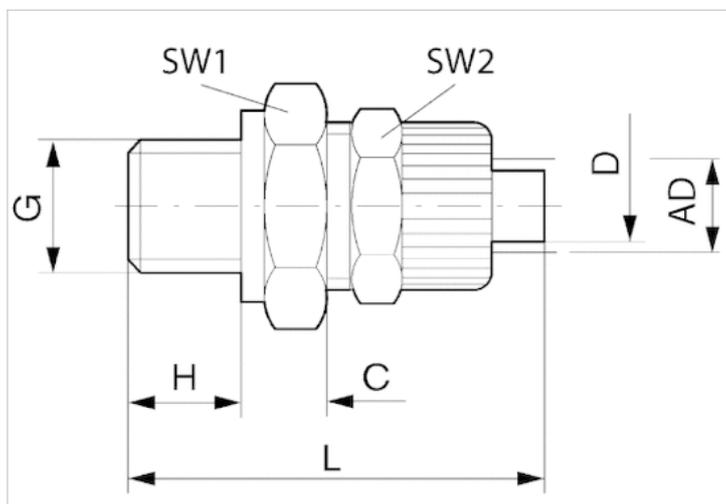

规格

物料号	接口 D	接口 G	C	H	L	SW 1	SW 2	AD 1)
1823391037	Ø 4	G 1/8	6	6.5	28.5	14	12	6.2
1823391038	Ø 6	G 1/8	5	6.5	28.5	14	14	8.2
1823391039	Ø 4	G 1/4	6.8	8.5	31.3	17	12	6.2
1823391044	Ø 6	G 1/4	5.8	8.5	31.3	17	14	8.2
1823391267	Ø 9	G 1/4	7.1	8.1	33.7	17	19	12.4
1823391263	Ø 6	G 3/8	7.4	10	34.4	19	14	8.2
1823391268	Ø 9	G 3/8	6.6	10	35.1	19	19	12.4

接口 D = 需要使用软管的内径

1) AD = 使用的软管的外部直径

系列 NU1

- 隔壁接头
- Ø 4 Ø 6 Ø 9
- Ø 4 Ø 6 Ø 9
- NU1-S-RSC



工作压力范围
最低 / 最高环境温度
重量

0 ... 10 bar
-10 ... 60 °C
见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
1823391277	Ø 4	Ø 4	10 件	0,013 kg
1823391278	Ø 6	Ø 6	10 件	0,015 kg
1823391279	Ø 9	Ø 9	10 件	0,019 kg

每件数的重量


技术信息

其他有关可使用的软管的设计和公差信息请参见章节“技术信息”（MediaCentre 中获取）。

技术信息

材料	
外壳	聚甲醛

规格

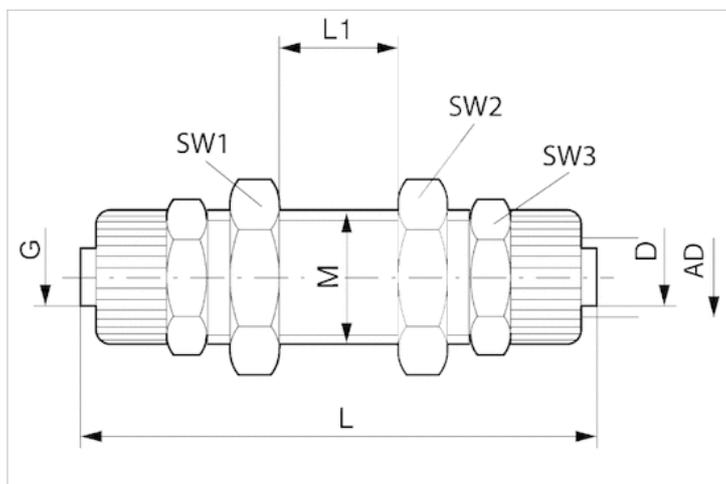

规格

物料号	接口 D	接口 G	L	L1 1)	M	SW 1	SW 2	SW 3	AD 2)
1823391277	Ø 4	Ø 4	51.4	10	M10x1	14	14	12	6
1823391278	Ø 6	Ø 6	51.4	10	M12x1	17	17	14	8
1823391279	Ø 9	Ø 9	64	10	M16x1	22	22	19	12

1) 最大值.

2) AD = 使用的软管的外部直径

接口 D = 需要使用软管的内径

系列 NU1

- T型接头
- Ø 4 Ø 6 Ø 9
- Ø 4 Ø 6 Ø 9
- NU1-S-RTK



工作压力范围
最低 / 最高环境温度
重量

0 ... 10 bar
-10 ... 60 °C
见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
1823391118	Ø 4	Ø 4	10 件	0,013 kg
1823391119	Ø 6	Ø 6	10 件	0,013 kg
1823391275	Ø 9	Ø 9	10 件	0,019 kg

每件数的重量


技术信息

其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息”（MediaCentre 中获取）。

技术信息

材料	
外壳	聚甲醛

规格

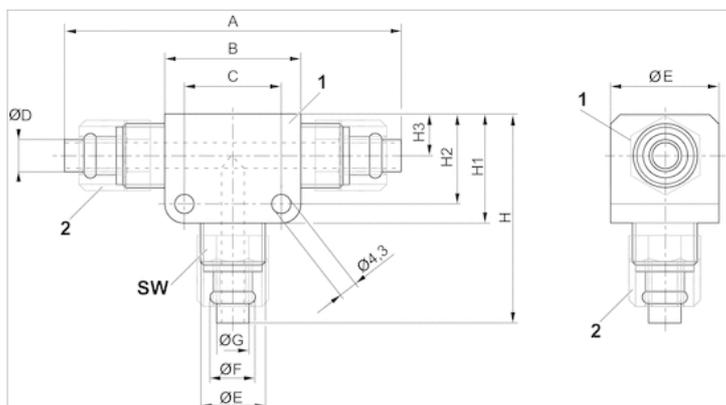

- 1) T型接头
2) 锁紧螺母

规格

物料号	接口 D	接口 G	A	B	C	ØE	ØF	H	H1	H2	H3	SW
1823391118	Ø 4	Ø 4	52	20	12	M10x1	5.5	32	15.8	12	6	12
1823391119	Ø 6	Ø 6	52	20	12	M12x1	7.3	34	18	14	8	14
1823391275	Ø 9	Ø 9	63	25	15.5	M16x1	10.2	40	21.3	16.5	8	19

接口 D = 需要使用软管的内径

系列 NU1

- T-旋转接头
- 外螺纹
- G 1/8 G 1/4
- 带锁紧螺母的快接插头
- Ø 4 Ø 6
- NU1-S-RTS



工作压力范围

0 ... 10 bar

最低 / 最高环境温度

-10 ... 60 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
1823391106	G 1/8	Ø 4	10 件	0,014 kg
1823391107	G 1/8	Ø 6	10 件	0,014 kg
1823391108	G 1/4	Ø 4	10 件	0,019 kg
1823391109	G 1/4	Ø 6	10 件	0,019 kg

每件数的重量


技术信息

其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息”（MediaCentre 中获取）。

技术信息

材料	
外壳	聚甲醛

规格

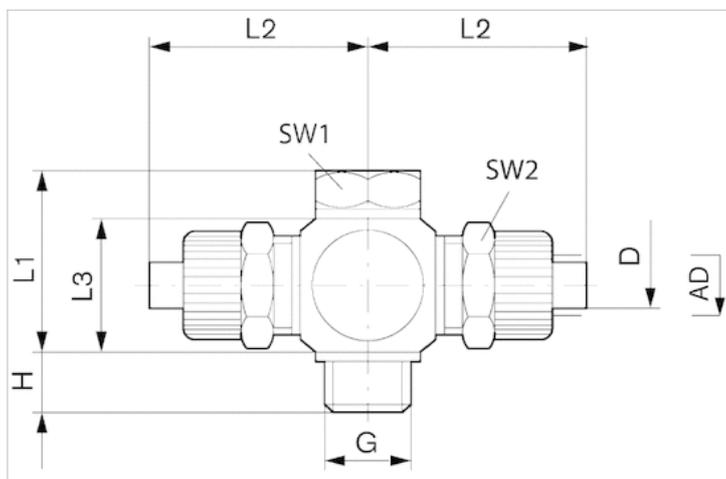

规格

物料号	接口 D	接口 G	H	L1	L2	L3	SW 1	SW 2	AD 1)
1823391106	Ø 4	G 1/8	7	20.5	25	16.3	14	12	6
1823391107	Ø 6	G 1/8	7	20.5	25	16.3	14	14	8
1823391108	Ø 4	G 1/4	7.5	21.5	27	16.3	17	12	6
1823391109	Ø 6	G 1/4	7.5	21.5	27	16.3	17	14	8

接口 D = 需要使用软管的内径

1) AD = 使用的软管的外部直径

系列 NU1

- 2格型环形支撑件
- G 1/8 G 1/4
- Ø 4 Ø 6
- NU1-S-RT1



工作压力范围
最低 / 最高环境温度

0 ... 10 bar
-10 ... 60 °C

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量
1823391114	G 1/8	Ø 4	10 件
1823391115	G 1/8	Ø 6	10 件
1823391116	G 1/4	Ø 4	10 件
1823391117	G 1/4	Ø 6	10 件

技术信息


其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息”（MediaCentre 中获取）。

技术信息

材料	
外壳	聚甲醛

规格

规格

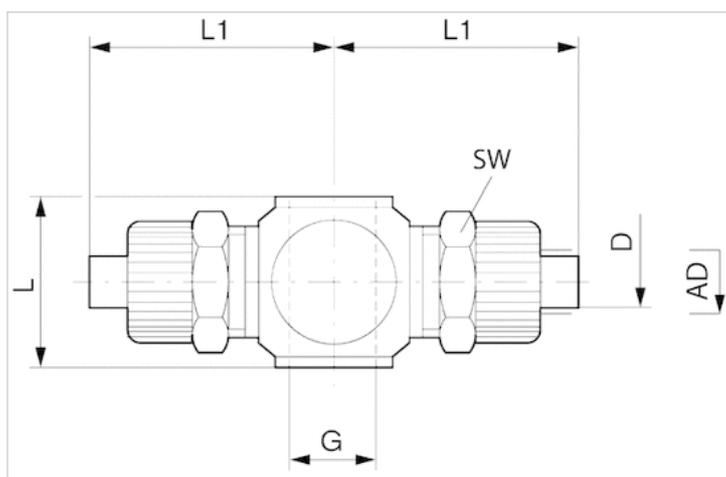

规格

物料号	接口 D	接口 G	L	L1	SW	AD 1)
1823391114	Ø 4	G 1/8	16.5	23.5	12	6.2
1823391115	Ø 6	G 1/8	16.5	24.5	14	8.2
1823391116	Ø 4	G 1/4	16.5	25.5	12	6.2
1823391117	Ø 6	G 1/4	16.5	26.5	14	8.2

接口 D = 需要使用软管的内径

1) AD = 使用的软管的外部直径

系列 NU1

- 弯头
- R 1/8 R 1/4
- Ø 4 Ø 6 Ø 9
- NU1-S-RVT



工作压力范围
最低 / 最高环境温度
重量

0 ... 10 bar
-10 ... 60 °C
见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
1823391269	R 1/8	Ø 4	10 件	0,004 kg
1823391270	R 1/8	Ø 6	10 件	0,004 kg
1823391271	R 1/4	Ø 4	10 件	0,005 kg
1823391272	R 1/4	Ø 6	10 件	0,005 kg
1823391273	R 1/4	Ø 9	10 件	0,009 kg

每件数的重量


技术信息

其他有关可使用的软管的设计和公差信息请参见章节“技术信息”（MediaCentre 中获取）。

技术信息

材料	
外壳	聚甲醛

规格

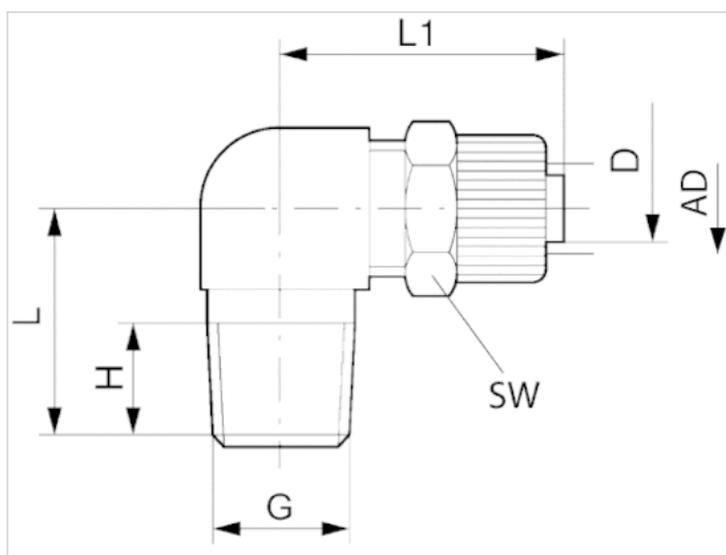

规格

物料号	接口 D	接口 G	H	L	L1	SW	AD 1)
1823391269	Ø 4	R 1/8	8	17.5	22	12	6.2
1823391270	Ø 6	R 1/8	8	17.5	22	14	8.2
1823391271	Ø 4	R 1/4	11	21	24	12	6.2
1823391272	Ø 6	R 1/4	11	21	24	14	8.2
1823391273	Ø 9	R 1/4	11	24	26	19	12.4

接口 D = 需要使用软管的内径

1) AD = 使用的软管的外部直径

系列 NU1

- 1格型环形支撑件
- G 1/8 G 1/4
- Ø 4 Ø 6
- NU1-S-RV1



工作压力范围
最低 / 最高环境温度

0 ... 10 bar
-10 ... 60 °C

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量
1823391110	G 1/8	Ø 4	25 件
1823391111	G 1/8	Ø 6	25 件
1823391112	G 1/4	Ø 4	25 件
1823391113	G 1/4	Ø 6	25 件

技术信息


其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息”（MediaCentre 中获取）。

技术信息

材料	
外壳	聚甲醛

规格

规格

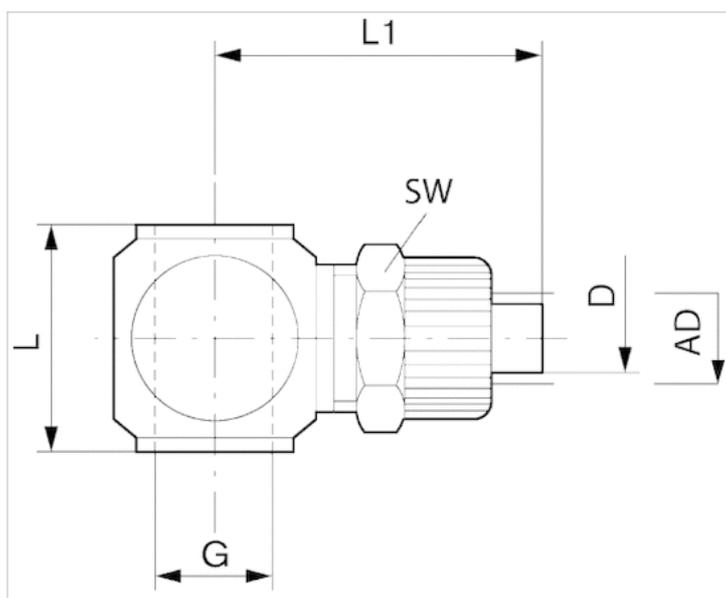

规格

物料号	接口 D	接口 G	L	L1	SW	AD 1)
1823391110	Ø 4	G 1/8	16.3	24.5	12	4
1823391111	Ø 6	G 1/8	16.3	24.5	14	6
1823391112	Ø 4	G 1/4	16.3	26.5	12	4
1823391113	Ø 6	G 1/4	16.3	26.5	14	6

接口 D = 需要使用软管的内径

1) AD = 使用的软管的外部直径

系列 NU1

- 角度回转接头 1倍
- 外螺纹
- G 1/8 G 1/4
- 带锁紧螺母的快接插头
- Ø 4 Ø 6
- NU1-S-RW1



工作压力范围

0 ... 10 bar

最低 / 最高环境温度

-10 ... 60 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
1823391102	G 1/8	Ø 4	10 件	0,011 kg
1823391103	G 1/8	Ø 6	10 件	0,001 kg
1823391104	G 1/4	Ø 4	10 件	0,016 kg
1823391105	G 1/4	Ø 6	10 件	0,016 kg

每件数的重量


技术信息

其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息”（MediaCentre 中获取）。

技术信息

材料	
外壳	聚甲醛

规格

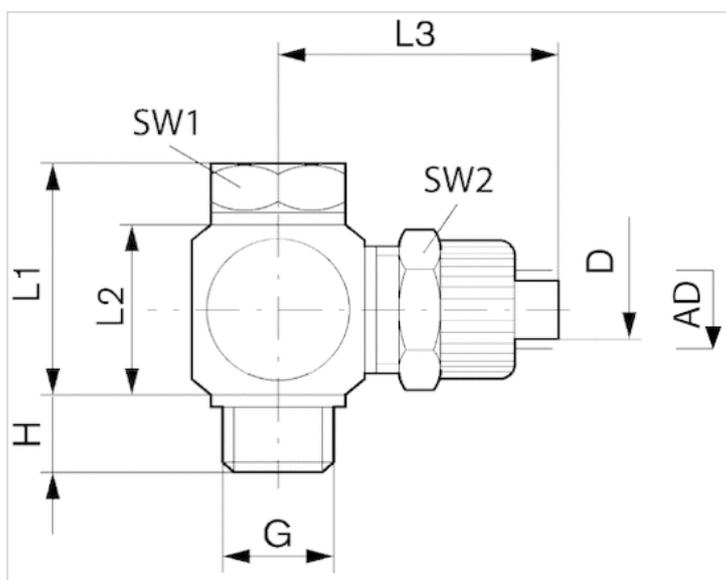

规格

物料号	接口 D	接口 G	H	L1	L2	L3	SW 1	SW 2	AD 1)
1823391102	Ø 4	G 1/8	7.7	20.2	16.3	24.5	14	12	6
1823391103	Ø 6	G 1/8	7.7	20.2	16.3	24.5	14	14	8
1823391104	Ø 4	G 1/4	8.8	21	16.3	26.5	17	12	6
1823391105	Ø 6	G 1/4	8.8	21	16.3	26.5	17	14	8

接口 D = 需要使用软管的内径

1) AD = 使用的软管的外部直径