

多极插头，CON-MP 系列

- 多针插头 C/2 48-针 呈 弯角 45°

- 带电缆

- 未屏蔽



最低 / 最高环境温度	0 ... 50 °C
额定电压	24 V DC
防护等级	IP69K
导线截面	0,34 mm ²
重量	见下表

技术数据

物料号	电气连接	电流，最大值	芯数	电缆直径-Ø	电缆长度	重量	
	2						
0493871009	开放式电缆终端 24针	3 A	25	11,1 mm	5 m	1 kg	1)
0493871203	开放式电缆终端 24针	3 A	25	11,1 mm	10 m	1,994 kg	1)
0493871408	开放式电缆终端 24针	3 A	25	11,1 mm	15 m	2,84 kg	1)
0493871106	开放式电缆终端 48-针	3 A	40	13,5 mm	5 m	1,483 kg	2)
0493871300	开放式电缆终端 48-针	3 A	40	13,5 mm	10 m	2,948 kg	2)
0493871505	开放式电缆终端 48-针	3 A	40	13,5 mm	15 m	4,277 kg	2)

1) 最多8个阀


2) 最多16个阀

技术信息

材料	
外壳	聚酰胺
电缆外皮	聚氯乙烯

规格


规格

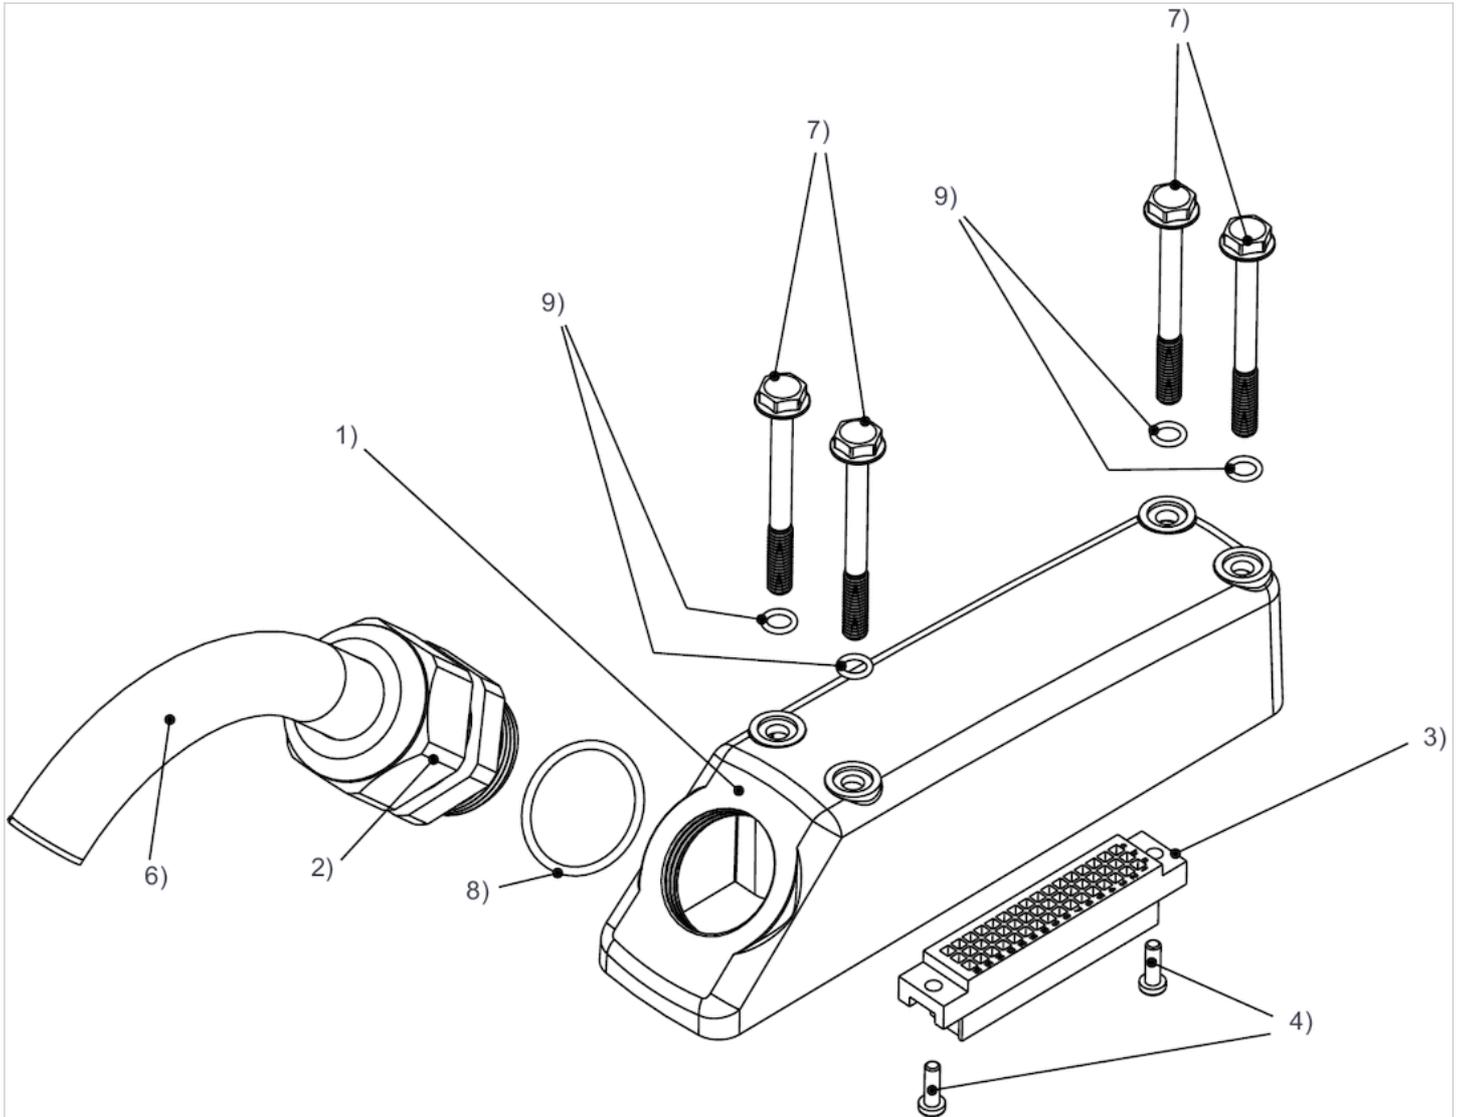

1) 外壳 2) 螺栓连接装置 3) C/2 插头的外壳 4) 螺丝 5) 密封 6) 电线 7) 螺丝 8) 密封件 9) 密封件

线脚设置

插脚分配和电缆颜色

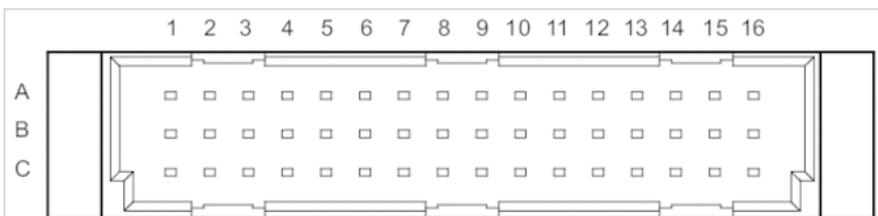

插脚	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	
颜色	蓝色	红色/蓝色	白色/粉色	粉色/棕色	白色/蓝色	棕色/蓝色	白色/红色	
A8	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
棕色/红色	白色	绿色	灰色	红色	紫色	白色/绿色	白色/黄色	白色/灰色
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	
棕色	黄色	粉色	黑色	灰色/粉色	棕色/绿色	黄色/棕色	灰色/棕色	
插脚	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	
颜色	红色/蓝色	白色/粉色	粉色/棕色	白色/蓝色	棕色/蓝色	白色/红色	棕色/红色	
A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
蓝色	白色	绿色	灰色	红色	紫色	白色/绿色	白色/黄色	白色/灰色
B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15		
白色/粉色	白色/红色	白色/黑色	灰色/绿色	粉色/绿色	绿色/红色	绿色/黑色		
B16	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
灰色/红色	棕色	黄色	粉色	黑色	灰色/粉色	棕色/绿色	黄色/棕色	灰色/棕色
C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15		
粉色/棕色	棕色/红色	棕色/黑色	黄色/灰色	黄色/玫瑰红	黄色/红色	黄色/黑色		

多极插头，CON-MP 系列

- 多针插头 D-Sub 25针 呈 弯角 90°
- 开放式电缆终端 25针
- 带电缆
- 适用于动态引脚排列
- 未屏蔽



最低 / 最高环境温度	-5 ... 50 °C
额定电压	24 V DC
防护等级	IP20
导线截面	0,25 mm ²
重量	见下表

技术数据

物料号	电流，最大值	芯数	电缆直径-Ø	电缆长度	重量
R402000782	3 A	25	10,1 mm	3 m	0,487 kg
R402000783	3 A	25	10,1 mm	10 m	1,411 kg

适用于动态引脚排列

技术信息


规定的保护等级只适用于已安装和检查的状态。

技术信息

材料	
外壳	金属
电缆外皮	聚氯乙烯


规格

规格

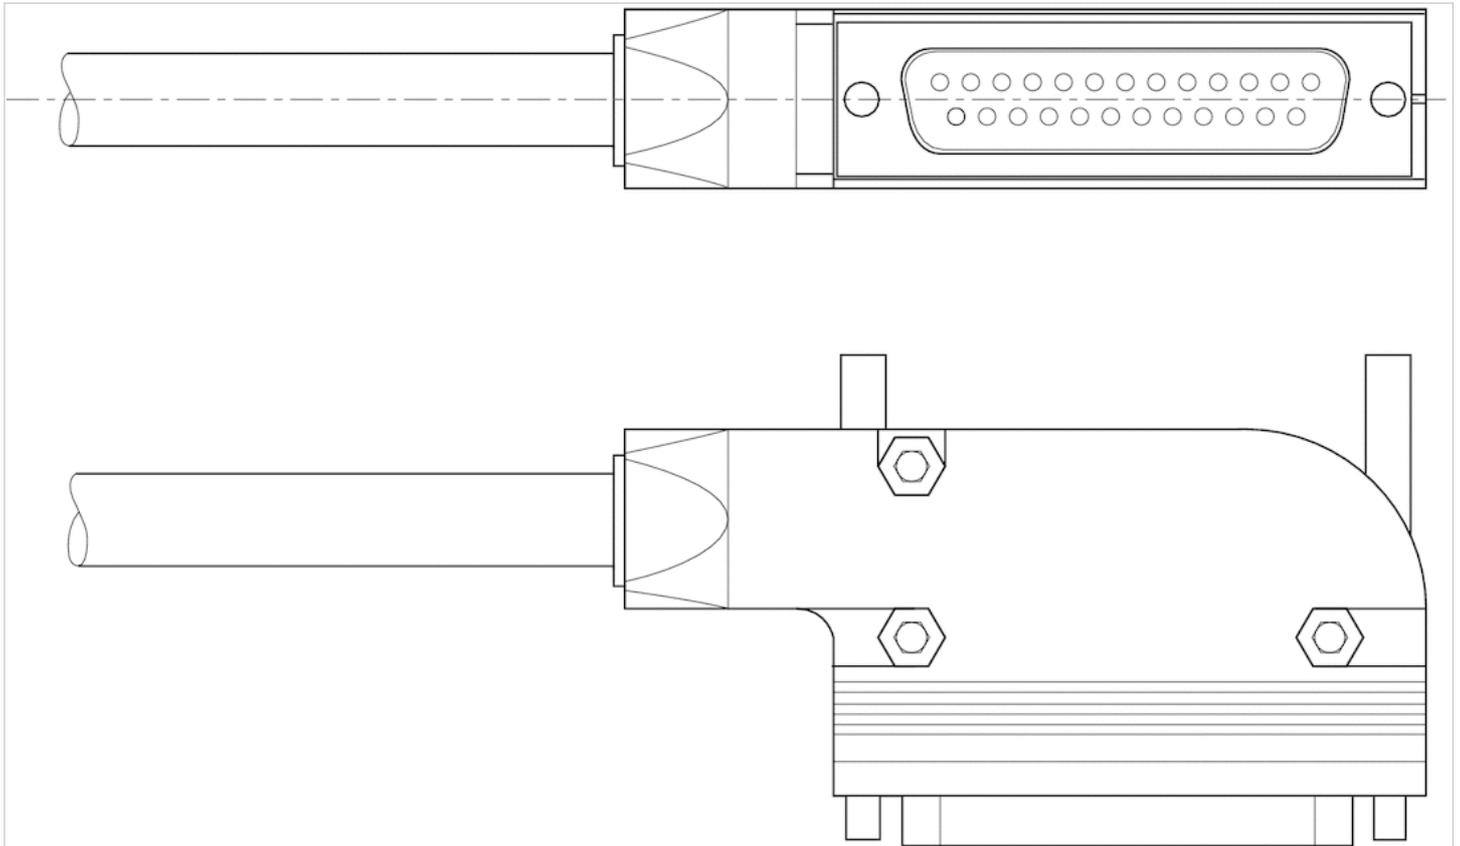

线脚设置

插脚分配和电缆颜色 电缆标识按DIN47100标准

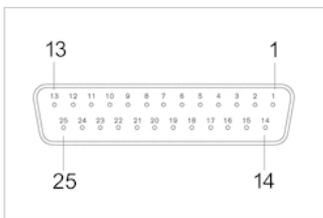

多针插头

插脚	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
颜色	白色	棕色	绿色	黄色	灰色	粉色	蓝色	红色	黑色	紫色
11	12	13	14	15	16	17				
灰色/粉色	红色/蓝色	白色/绿色	棕色/绿色	白色/黄色	黄色/棕色	白色/灰色				
18	19	20	21	22	23	24				
灰色/棕色	白色/粉色	粉色/棕色	白色/蓝色	棕色/蓝色	白色/红色	棕色/红色				
25										

多极插头，CON-MP 系列

- 开放式电缆终端 25针
- 带电缆
- UL (Underwriters Laboratories)
- 未屏蔽



最低 / 最高环境温度	-5 ... 50 °C
额定电压	24 V DC
防护等级	IP65
导线截面	0,34 mm ²
重量	见下表

技术数据

物料号	电气连接	电流，最大值	芯数	电缆外皮	电缆直径-Ø	电缆长度
	1					
R412011244	多针插头 D-Sub 25针 直的 180°	3 A	25	聚氯乙烯	11,2 mm	3 m
R412011245	多针插头 D-Sub 25针 直的 180°	3 A	25	聚氯乙烯	11,2 mm	5 m
R412011246	多针插头 D-Sub 25针 直的 180°	3 A	25	聚氯乙烯	11,2 mm	10 m
R412011252	多针插头 D-Sub 25针 直的 180°	3 A	25	聚氨酯	12 mm	3 m
R412011253	多针插头 D-Sub 25针 直的 180°	3 A	25	聚氨酯	12 mm	5 m
R412011254	多针插头 D-Sub 25针 直的 180°	3 A	25	聚氨酯	12 mm	10 m
R412011248	多针插头 D-Sub 25针 呈 弯角 90°	3 A	25	聚氯乙烯	11,2 mm	3 m
R412011249	多针插头 D-Sub 25针 呈 弯角 90°	3 A	25	聚氯乙烯	11,2 mm	5 m
R412011250	多针插头 D-Sub 25针 呈 弯角 90°	3 A	25	聚氯乙烯	11,2 mm	10 m
R412011256	多针插头 D-Sub 25针 呈 弯角 90°	3 A	25	聚氨酯	12 mm	3 m
R412011257	多针插头 D-Sub 25针 呈 弯角 90°	3 A	25	聚氨酯	12 mm	5 m
R412011258	多针插头 D-Sub 25针 呈 弯角 90°	3 A	25	聚氨酯	12 mm	10 m

物料号	认证	重量	图片	
R412011244	UL (Underwriters Laboratories)	0,67 kg	-	Fig. 1
R412011245	UL (Underwriters Laboratories)	1,06 kg	-	Fig. 1
R412011246	UL (Underwriters Laboratories)	2,035 kg	-	Fig. 1
R412011252	UL (Underwriters Laboratories)	0,8 kg	1)	Fig. 1
R412011253	UL (Underwriters Laboratories)	1,28 kg	1)	Fig. 1
R412011254	UL (Underwriters Laboratories)	2,475 kg	1)	Fig. 1
R412011248	UL (Underwriters Laboratories)	0,675 kg	-	Fig. 2
R412011249	UL (Underwriters Laboratories)	1,065 kg	-	Fig. 2
R412011250	UL (Underwriters Laboratories)	2,04 kg	-	Fig. 2
R412011256	UL (Underwriters Laboratories)	0,805 kg	1)	Fig. 2
R412011257	UL (Underwriters Laboratories)	1,285 kg	1)	Fig. 2



青岛秉诚自动化设备有限公司
地址：中国 青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F

服务热线：4006-918-365
网址：<http://www.iaventics.com>

传真：(86-532)585-10-365
Email：sales@bechinas.com

物料号	认证	重量		图片
R412011258	UL (Underwriters Laboratories)	2,48 kg	1)	Fig. 2

1) 适用于动态引脚排列

技术信息

规定的保护等级只适用于已安装和检查的状态。

配套VS LP04的使用说明：本插头只能和 LP04 规格（电路插头在侧面）配套使用。

技术信息

材料	
外壳	聚酰胺
电缆外皮	聚氯乙烯 聚氨酯

规格

Fig. 1



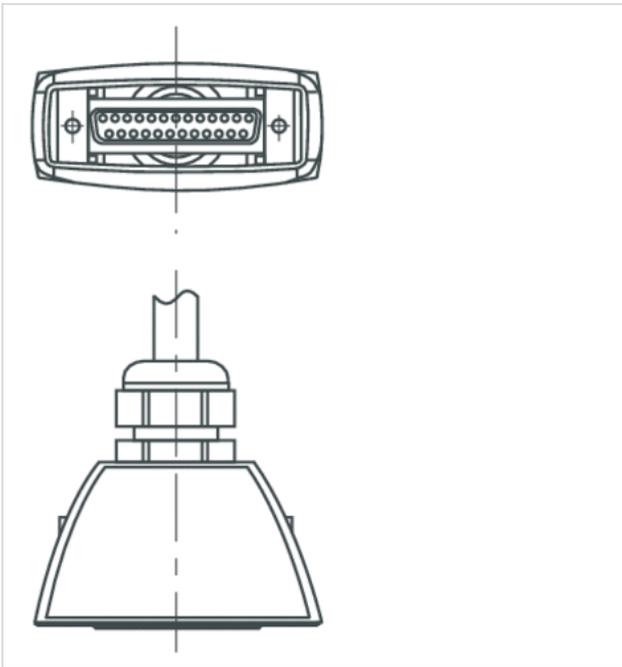


Fig. 2

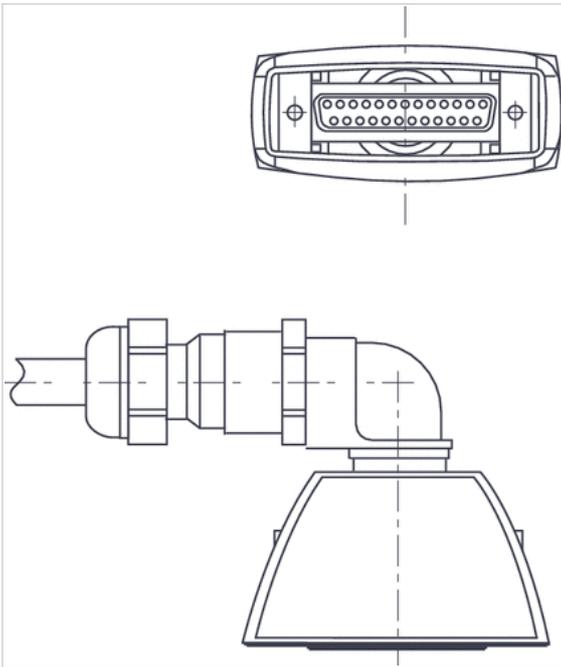

线脚设置

插脚分配和电缆颜色 电缆标识按DIN47100标准

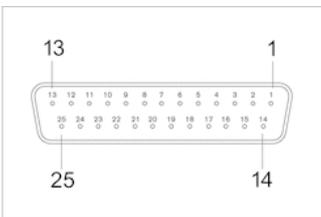

多针插头

插脚	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
颜色	白色	棕色	绿色	黄色	灰色	粉色	蓝色	红色	黑色	紫色
11	12	13	14	15	16	17				
灰色/粉色	红色/蓝色	白色/绿色	棕色/绿色	白色/黄色	黄色/棕色	白色/灰色				
18	19	20	21	22	23	24				
灰色/棕色	白色/粉色	粉色/棕色	白色/蓝色	棕色/蓝色	白色/红色	棕色/红色				
25										
白色/黑色										

多极插头，CON-MP 系列

- 多芯插头 D-Sub 25针 呈 弯角 90°
- 多针插头 D-Sub 25针 直的 180°
- 带电缆
- UL (Underwriters Laboratories)
- 未屏蔽



最低 / 最高环境温度	-20 ... 80 °C
额定电压	24 V DC
防护等级	IP67
导线截面	0,2 mm ²
重量	见下表

技术数据

物料号	电流，最大值	芯数	电缆直径-Ø	电缆长度	认证	重量
R412020635	3 A	25	8,5 mm	0,5 m	UL (Underwriters Laboratories)	0,205 kg
R412020636	3 A	25	8,5 mm	1 m	UL (Underwriters Laboratories)	0,275 kg
R412020637	3 A	25	8,5 mm	2 m	UL (Underwriters Laboratories)	0,396 kg
R412020638	3 A	25	8,5 mm	5 m	UL (Underwriters Laboratories)	0,756 kg
R412020639	3 A	25	8,5 mm	10 m	UL (Underwriters Laboratories)	1,409 kg

技术信息


规定的保护等级只适用于已安装和检查的状态。

技术信息

材料	
外壳	热塑性橡胶
电缆外皮	聚氯乙烯

规格


规格

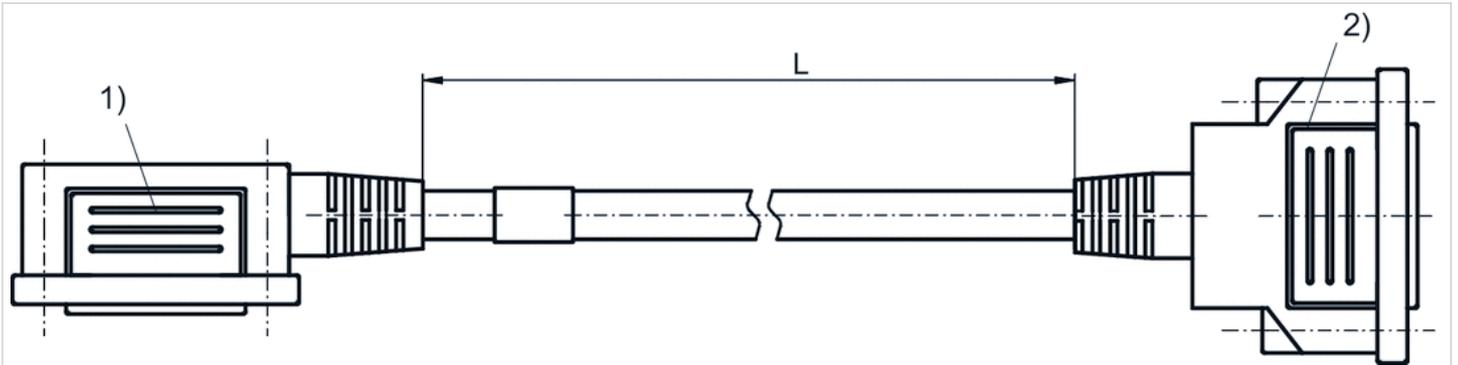

- 1) 接口1 (多芯插头)
- 2) 接口2 (多针插头)

线脚设置

插脚分配和电缆颜色 电缆标识按DIN47100标准

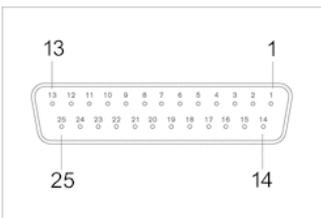


多针插头

插脚	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
颜色	白色	棕色	绿色	黄色	灰色	粉色	蓝色	红色	黑色	紫色
11	12	13	14	15	16	17				
灰色/粉色	红色/蓝色	白色/绿色	棕色/绿色	白色/黄色	黄色/棕色	白色/灰色				
18	19	20	21	22	23	24				
灰色/棕色	白色/粉色	粉色/棕色	白色/蓝色	棕色/蓝色	白色/红色	棕色/红色				
25										
白色/黑色										

线脚设置

插脚分配和电缆颜色 电缆标识按DIN47100标准

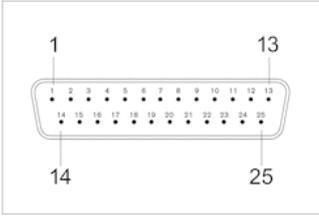

多芯插头

插脚	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
颜色	白色	棕色	绿色	黄色	灰色	粉色	蓝色	红色	黑色	紫色
11	12	13	14	15	16	17				
灰色/粉色	红色/蓝色	白色/绿色	棕色/绿色	白色/黄色	黄色/棕色	白色/灰色				
18	19	20	21	22	23	24				
灰色/棕色	白色/粉色	粉色/棕色	白色/蓝色	棕色/蓝色	白色/红色	棕色/红色				
							25			
							白色/黑色			

多极插头，CON-MP 系列

- 多芯插头 D-Sub 25针 呈 弯角 90°
- 多针插头 D-Sub 25针 呈 弯角 90°
- 带电缆
- UL (Underwriters Laboratories)
- 未屏蔽



最低 / 最高环境温度

-20 ... 80 °C

额定电压

24 V DC

防护等级

IP67

导线截面

0,2 mm²

重量

见下表

交付的产品可能与插图不同。

技术数据

物料号	电流，最大值	芯数	电缆直径-Ø	电缆长度	认证	重量
R412020630	3 A	25	8,5 mm	0,5 m	UL (Underwriters Laboratories)	0,19 kg
R412020631	3 A	25	8,5 mm	1 m	UL (Underwriters Laboratories)	0,26 kg
R412020632	3 A	25	8,5 mm	2 m	UL (Underwriters Laboratories)	0,383 kg
R412020633	3 A	25	8,5 mm	5 m	UL (Underwriters Laboratories)	0,736 kg
R412020634	3 A	25	8,5 mm	10 m	UL (Underwriters Laboratories)	1,4 kg

技术信息


规定的保护等级只适用于已安装和检查的状态。

技术信息

材料	
外壳	热塑性橡胶
电缆外皮	聚氯乙烯

规格


规格

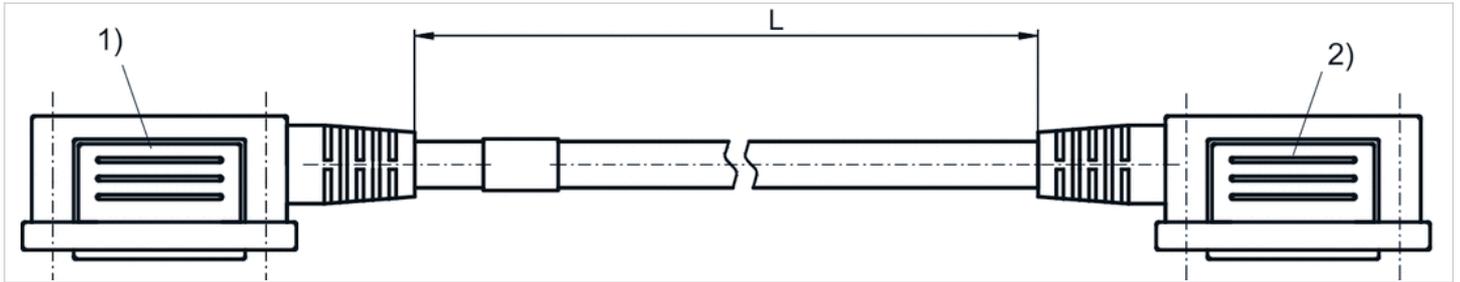

- 1) 接口1 (多芯插头)
- 2) 接口2 (多针插头)

线脚设置

插脚分配和电缆颜色 电缆标识按DIN47100标准

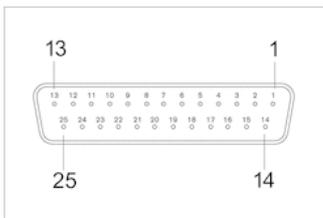


多针插头

插脚	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
颜色	白色	棕色	绿色	黄色	灰色	粉色	蓝色	红色	黑色	紫色
11	12	13	14	15	16	17				
灰色/粉色	红色/蓝色	白色/绿色	棕色/绿色	白色/黄色	黄色/棕色	白色/灰色				
18	19	20	21	22	23	24				
灰色/棕色	白色/粉色	粉色/棕色	白色/蓝色	棕色/蓝色	白色/红色	棕色/红色				
							25			
							白色/黑色			

线脚设置

插脚分配和电缆颜色 电缆标识按DIN47100标准

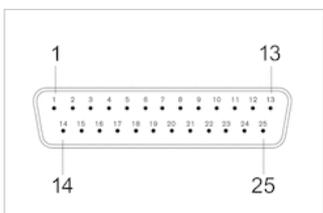

插脚	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
颜色	白色	棕色	绿色	黄色	灰色	粉色	蓝色	红色	黑色	紫色
11	12	13	14	15	16	17				
灰色/粉色	红色/蓝色	白色/绿色	棕色/绿色	白色/黄色	黄色/棕色	白色/灰色				
18	19	20	21	22	23	24				
灰色/棕色	白色/粉色	粉色/棕色	白色/蓝色	棕色/蓝色	白色/红色	棕色/红色				
25										
白色/黑色										

多极插头，CON-MP 系列

- 开放式电缆终端 25针

- 带电缆

- 未屏蔽



最低 / 最高环境温度

-20 ... 80 °C

额定电压

24 V DC

防护等级

IP67

导线截面

0,22 mm²

重量

见下表

技术数据

物料号	电气连接	电流，最大值	芯数	电缆外皮	最小弯折半径
	1				
R419500454	多针插头 D-Sub 25针 直的 180°	3 A	25	聚氯乙烯	-
R419500455	多针插头 D-Sub 25针 直的 180°	3 A	25	聚氯乙烯	-
R419500456	多针插头 D-Sub 25针 直的 180°	3 A	25	聚氯乙烯	-
R412022156	多针插头 D-Sub 25针 直的 180°	3 A	25	聚氯乙烯	-
R419500457	多针插头 D-Sub 25针 直的 180°	3 A	25	聚氨酯	78,75 mm
R419500458	多针插头 D-Sub 25针 直的 180°	3 A	25	聚氨酯	78,75 mm
R419500459	多针插头 D-Sub 25针 直的 180°	3 A	25	聚氨酯	78,75 mm
R419500460	多针插头 D-Sub 25针 呈 弯角 90°	3 A	25	聚氯乙烯	-
R419500461	多针插头 D-Sub 25针 呈 弯角 90°	3 A	25	聚氯乙烯	-
R419500462	多针插头 D-Sub 25针 呈 弯角 90°	3 A	25	聚氯乙烯	-
R412022352	多针插头 D-Sub 25针 呈 弯角 90°	3 A	25	聚氯乙烯	-
R419500463	多针插头 D-Sub 25针 呈 弯角 90°	3 A	25	聚氨酯	78,75 mm
R419500464	多针插头 D-Sub 25针 呈 弯角 90°	3 A	25	聚氨酯	78,75 mm
R419500465	多针插头 D-Sub 25针 呈 弯角 90°	3 A	25	聚氨酯	78,75 mm

物料号	电缆直径-Ø	电缆长度	重量		图片
R419500454	8,5 mm	3 m	0,465 kg	-	Fig. 1
R419500455	8,5 mm	5 m	0,731 kg	-	Fig. 1
R419500456	8,5 mm	10 m	1,373 kg	-	Fig. 1
R412022156	8,5 mm	15 m	2,002 kg	-	Fig. 1
R419500457	10,5 mm	3 m	0,51 kg	1)	Fig. 1
R419500458	10,5 mm	5 m	0,789 kg	1)	Fig. 1
R419500459	10,5 mm	10 m	1,491 kg	1)	Fig. 1
R419500460	8,5 mm	3 m	0,46 kg	-	Fig. 2
R419500461	8,5 mm	5 m	0,707 kg	-	Fig. 2
R419500462	8,5 mm	10 m	1,334 kg	-	Fig. 2

物料号	电缆直径-Ø	电缆长度	重量		图片
R412022352	8,5 mm	15 m	1,982 kg	-	Fig. 2
R419500463	10,5 mm	3 m	0,484 kg	1)	Fig. 2
R419500464	10,5 mm	5 m	0,767 kg	1)	Fig. 2
R419500465	10,5 mm	10 m	1,461 kg	1)	Fig. 2

1) 适用于动态引脚排列

技术信息

规定的保护等级只适用于已安装和检查的状态。

25 针增强型导线横截面积为 0.82 mm²。

技术信息

材料	
外壳	热塑性橡胶
电缆外皮	聚氯乙烯 聚氨酯

规格

Fig. 1



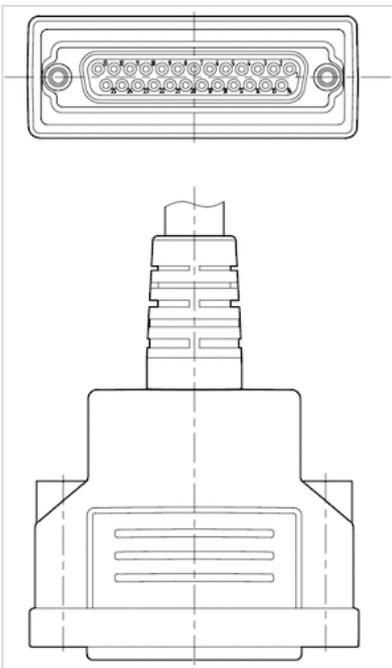


Fig. 2

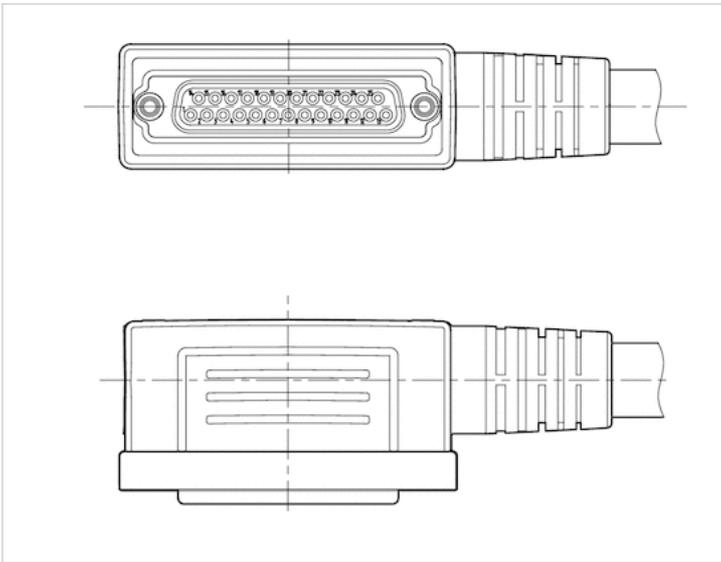

线脚设置

插脚分配和电缆颜色 电缆标识按DIN47100标准

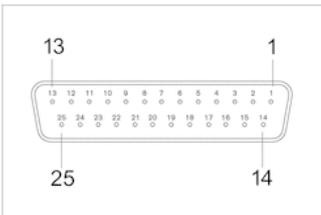

多针插头

插脚	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
颜色	白色	棕色	绿色	黄色	灰色	粉色	蓝色	红色	黑色	紫色
11	12	13	14	15	16	17				
灰色/粉色	红色/蓝色	白色/绿色	棕色/绿色	白色/黄色	黄色/棕色	白色/灰色				
18	19	20	21	22	23	24				
灰色/棕色	白色/粉色	粉色/棕色	白色/蓝色	棕色/蓝色	白色/红色	棕色/红色				
25										
白色/黑色										

多极插头，CON-MP 系列

- 多针插头 D-Sub 37针 直的 180°
- 开放式电缆终端
- 带电缆
- 未屏蔽



最低 / 最高环境温度	见下表
额定电压	24 V DC
防护等级	IP65
导线截面	0,25 mm ²
重量	见下表

技术数据

物料号	最低 / 最高环境温度	电流，最大值	芯数	电缆长度	重量
R422101476	-15 ... 50 °C	3 A	37	3 m	0,73 kg
R422101478	-40 ... 50 °C	3 A	37	10 m	2,28 kg

技术信息


规定的保护等级只适用于已安装和检查的状态。

技术信息

材料	
电缆外皮	聚氯乙烯


规格

规格

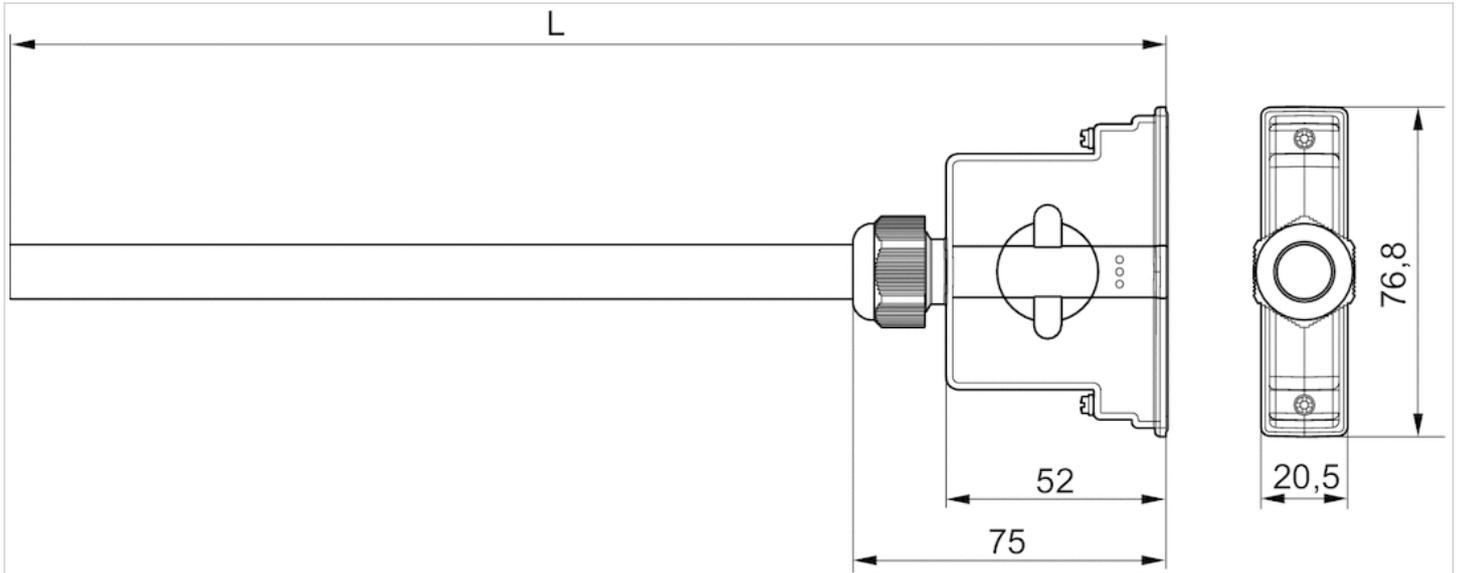

线脚设置

插脚分配和电缆颜色

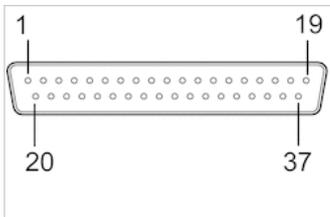

插脚	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
颜色	白色	棕色	绿色	黄色	灰色	粉色	蓝色	红色	黑色	紫色
11	12	13	14	15	16	17				
灰色/粉色	红色/蓝色	白色/绿色	棕色/绿色	白色/黄色	黄色/棕色	白色/灰色				
18	19	20	21	22	23	24				
灰色/棕色	白色/粉色	粉色/棕色	白色/蓝色	棕色/蓝色	白色/红色	棕色/红色				
25	26	27	28	29	30	31				
白色/黑色	棕色/黑色	灰色/绿色	黄色/灰色	粉色/绿色	黄色/玫瑰红	绿色/蓝色				
32	33	34	35	36	37					
黄色/蓝色	绿色/红色	黄色/红色	灰色/黑色	黄色/黑色	灰色/蓝色					

多极插头，CON-MP 系列

- 开放式电缆终端 36-针
- 带电缆
- 未屏蔽



最低 / 最高环境温度	-5 ... 50 °C
额定电压	24 V DC
防护等级	IP65
导线截面	0,25 mm ²
重量	见下表

技术数据

物料号	电气连接	电流，最大值	芯数	电缆外皮	最小弯折半径
	1				
R412011262	多针插头 D-Sub 44针 直的 180°	3 A	36	聚氯乙烯	-
R412011263	多针插头 D-Sub 44针 直的 180°	3 A	36	聚氯乙烯	-
R412011264	多针插头 D-Sub 44针 直的 180°	3 A	36	聚氯乙烯	-
R412011271	多针插头 D-Sub 44针 直的 180°	3 A	36	聚氨酯	120 mm
R412011272	多针插头 D-Sub 44针 直的 180°	3 A	36	聚氨酯	120 mm
R412011267	多针插头 D-Sub 44针 呈 弯角 90°	3 A	36	聚氯乙烯	-
R412011268	多针插头 D-Sub 44针 呈 弯角 90°	3 A	36	聚氯乙烯	-
R412011276	多针插头 D-Sub 44针 呈 弯角 90°	3 A	36	聚氨酯	120 mm

物料号	电缆直径-Ø	电缆长度	重量	
R412011262	11,1 mm	3 m	0,635 kg	-
R412011263	11,1 mm	5 m	1,005 kg	-
R412011264	11,1 mm	10 m	1,93 kg	-
R412011271	12 mm	5 m	1,3 kg	1)
R412011272	12 mm	10 m	2,52 kg	1)
R412011267	11,1 mm	5 m	1,01 kg	-
R412011268	11,1 mm	10 m	1,935 kg	-
R412011276	12 mm	10 m	2,525 kg	1)

1) 适用于动态引脚排列

技术信息

规定的保护等级只适用于已安装和检查的状态。

配套VS LP04的使用说明：本插头只能和 LP04 规格（电路插头在侧面）配套使用。

44针多芯插头用36针电缆批量生产。



青岛秉诚自动化设备有限公司
地址：中国 青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F

服务热线：4006-918-365
网址：<http://www.iaventics.com>


传真：(86-532)585-10-365
Email：sales@bechinas.com

技术信息

材料	
外壳	聚酰胺
电缆外皮	聚氯乙烯 聚氨酯


规格

规格

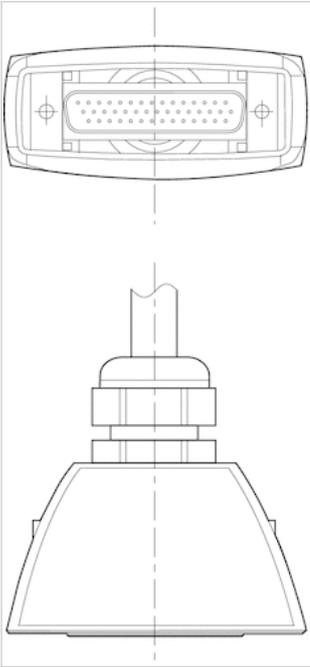

线脚设置

插脚分配和电缆颜色 电缆标识按DIN47100标准

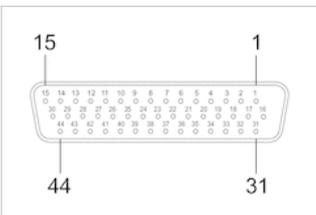

多针插头

插脚	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
颜色	白色	棕色	绿色	黄色	灰色	粉色	蓝色	红色	黑色	紫色
11	12	13	14	15	16	17				
灰色/粉色	红色/蓝色	白色/绿色	棕色/绿色	白色/黄色	黄色/棕色	白色/灰色				
18	19	20	21	22	23	24				
灰色/棕色	白色/粉色	粉色/棕色	白色/蓝色	棕色/蓝色	白色/红色	棕色/红色				
25	26	27	28	29	30	31				
白色/黑色	棕色/黑色	灰色/绿色	黄色/灰色	粉色/绿色	黄色/玫瑰红	绿色/蓝色				
32	33	34	35	36	37	38				
黄色/蓝色	绿色/红色	黄色/红色	灰色/黑色	黄色/黑色	灰色/蓝色	玫瑰红/蓝色				

多极插头，CON-MP 系列

- 开放式电缆终端 44针
- 带电缆
- 未屏蔽



最低 / 最高环境温度

额定电压

防护等级

导线截面

重量

见下表

24 V DC

IP65

0,22 mm²

见下表

技术数据

物料号	最低 / 最高环境温度	电气连接	电流，最大值	芯数	电缆外皮
		1			
R419500466	-20 ... 80 °C	多针插头 D-Sub 44针 直的 180°	3 A	44	聚氯乙烯
R419500467	-20 ... 80 °C	多针插头 D-Sub 44针 直的 180°	3 A	44	聚氯乙烯
R419500468	-20 ... 80 °C	多针插头 D-Sub 44针 直的 180°	3 A	44	聚氯乙烯
R419500469	-20 ... 80 °C	多针插头 D-Sub 44针 直的 180°	3 A	44	聚氨酯
R419500470	-20 ... 80 °C	多针插头 D-Sub 44针 直的 180°	3 A	44	聚氨酯
R419500471	-20 ... 80 °C	多针插头 D-Sub 44针 直的 180°	3 A	44	聚氨酯
R419500472	-20 ... 80 °C	多针插头 D-Sub 44针 呈 弯角 90°	3 A	44	聚氯乙烯
R419500473	-20 ... 80 °C	多针插头 D-Sub 44针 呈 弯角 90°	3 A	44	聚氯乙烯
R419500474	-20 ... 80 °C	多针插头 D-Sub 44针 呈 弯角 90°	3 A	44	聚氯乙烯
R419500475	-20 ... 80 °C	多针插头 D-Sub 44针 呈 弯角 90°	3 A	44	聚氨酯
R419500476	-20 ... 80 °C	多针插头 D-Sub 44针 呈 弯角 90°	3 A	44	聚氨酯
R419500477	-25 ... 80 °C	多针插头 D-Sub 44针 呈 弯角 90°	3 A	44	聚氨酯

物料号	最小弯折半径	电缆直径-Ø	电缆长度	重量		图片
R419500466	-	10,7 mm	3 m	0,632 kg	-	Fig. 1
R419500467	-	10,7 mm	5 m	1,013 kg	-	Fig. 1
R419500468	-	10,7 mm	10 m	1,934 kg	-	Fig. 1
R419500469	97,5 mm	13 mm	3 m	0,722 kg	1)	Fig. 1
R419500470	97,5 mm	13 mm	5 m	1,146 kg	1)	Fig. 1
R419500471	97,5 mm	13 mm	10 m	2,288 kg	1)	Fig. 1
R419500472	-	10,7 mm	3 m	0,61 kg	-	Fig. 2
R419500473	-	10,7 mm	5 m	1,001 kg	-	Fig. 2
R419500474	-	10,7 mm	10 m	1,913 kg	-	Fig. 2
R419500475	97,5 mm	13 mm	3 m	0,747 kg	1)	Fig. 2
R419500476	97,5 mm	13 mm	5 m	1,178 kg	1)	Fig. 2
R419500477	97,5 mm	13 mm	10 m	2,295 kg	1)	Fig. 2

1) 适用于动态引脚排列

技术信息

规定的保护等级只适用于已安装和检查的状态。

技术信息

材料	
外壳	热塑性橡胶
电缆外皮	聚氯乙烯 聚氨酯

规格

Fig. 1



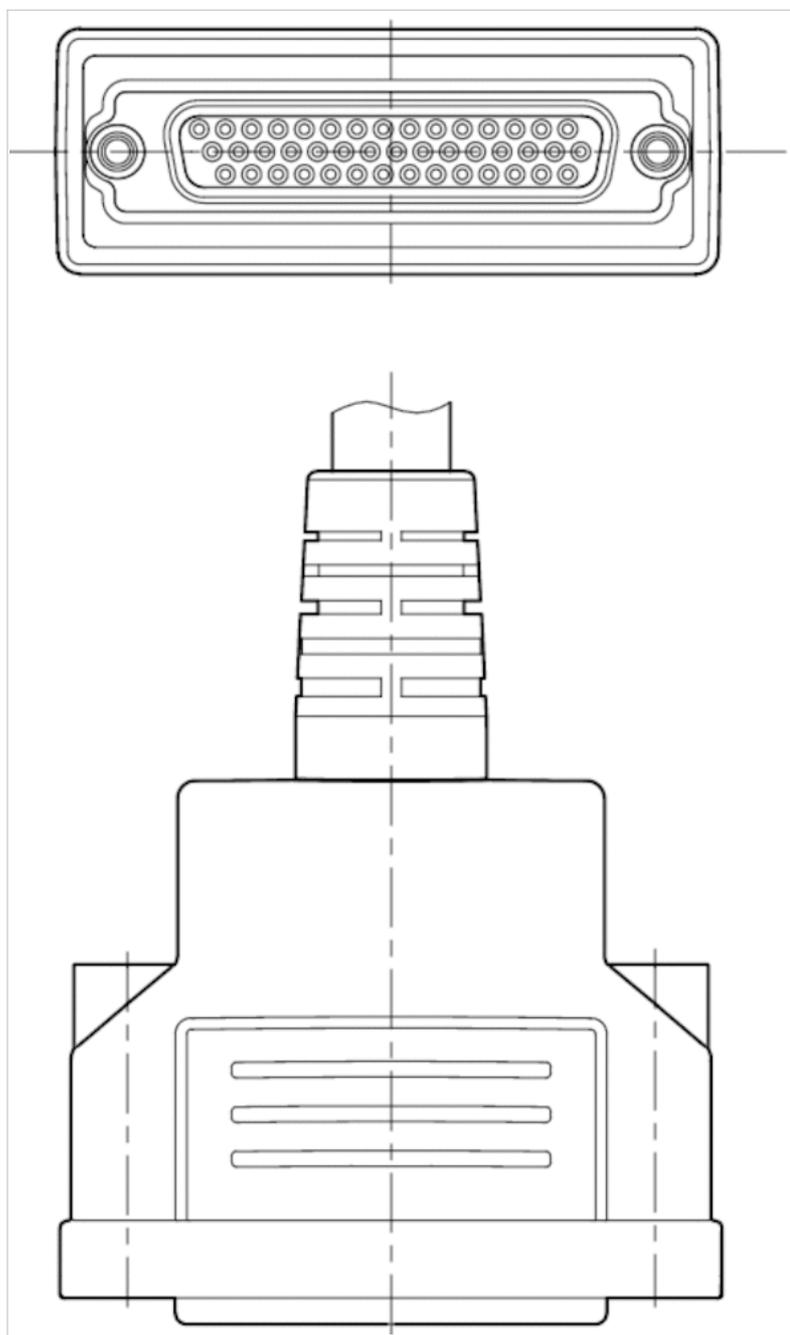


Fig. 2

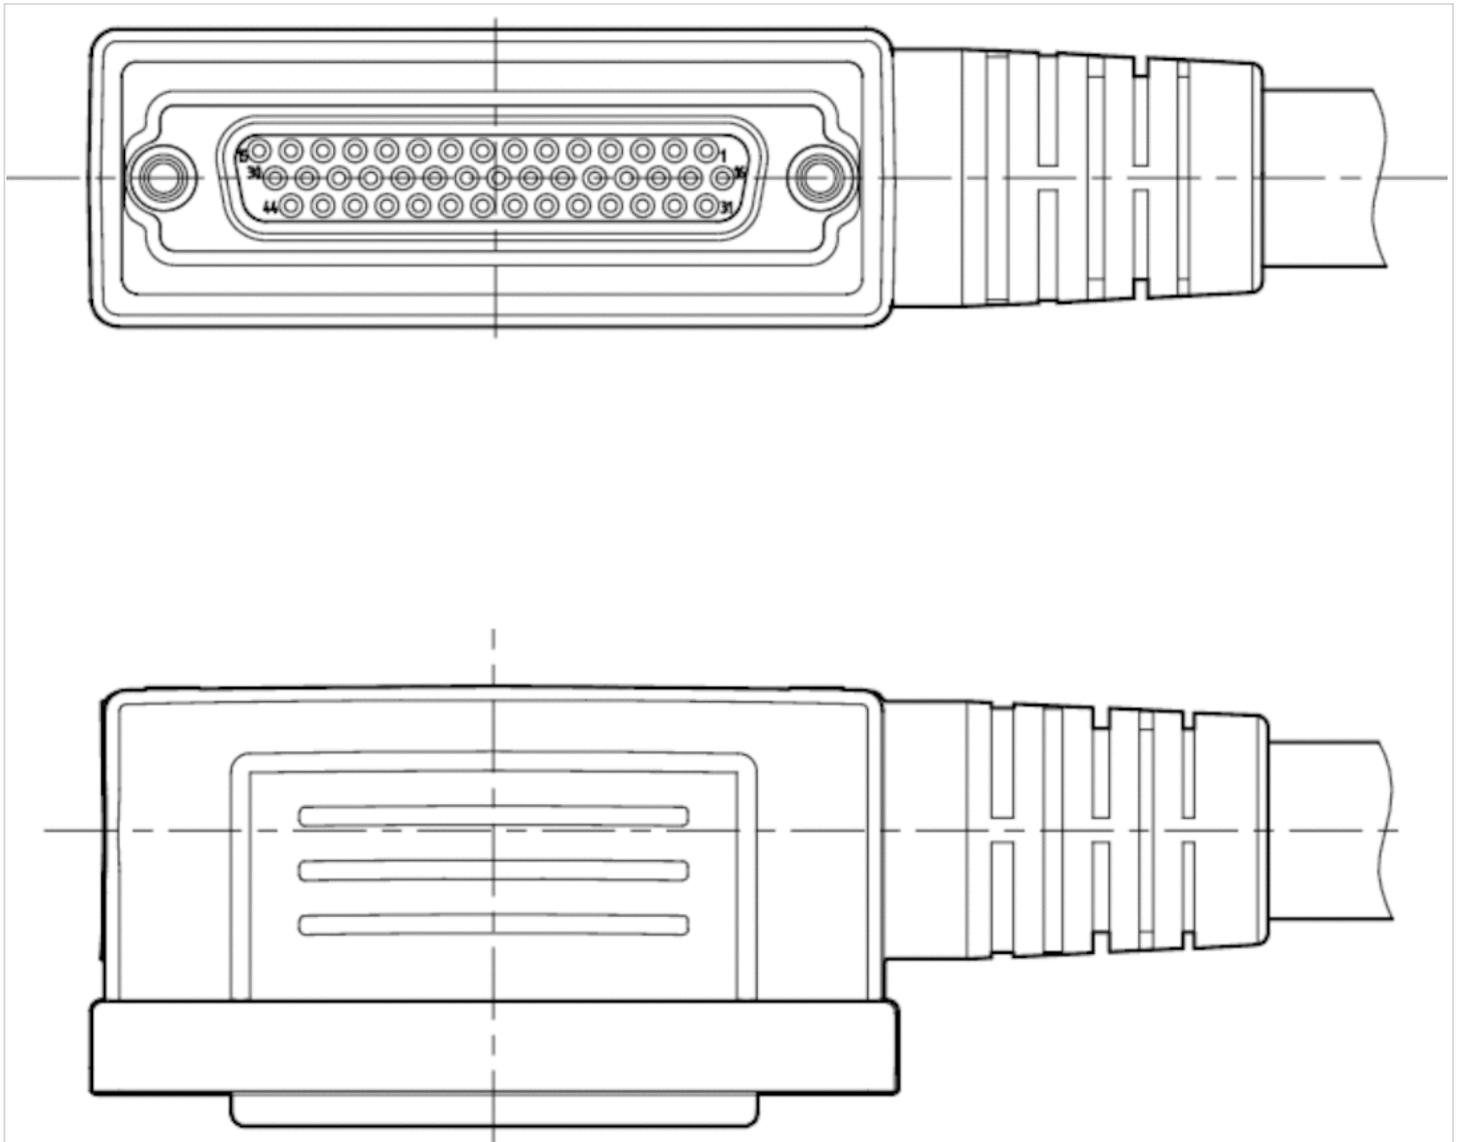

线脚设置

插脚分配和电缆颜色 电缆标识按DIN47100标准

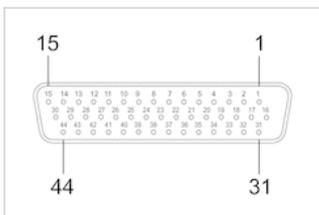

多针插头

插脚	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
颜色	白色	棕色	绿色	黄色	灰色	粉色	蓝色	红色	黑色	紫色
11	12	13	14	15	16	17				
灰色/粉色	红色/蓝色	白色/绿色	棕色/绿色	白色/黄色	黄色/棕色	白色/灰色				
18	19	20	21	22	23	24				
灰色/棕色	白色/粉色	粉色/棕色	白色/蓝色	棕色/蓝色	白色/红色	棕色/红色				
25	26	27	28	29	30	31				
白色/黑色	棕色/黑色	灰色/绿色	黄色/灰色	粉色/绿色	黄色/玫瑰红	绿色/蓝色				
32	33	34	35	36	37	38				
黄色/蓝色	绿色/红色	黄色/红色	灰色/黑色	黄色/黑色	灰色/蓝色	玫瑰红/蓝色				