

QR1-S 标准系列

- 直接头
- 外螺纹
- 10-32 UNF 1/8 NPT 1/4 NPT 3/8 NPT 1/2 NPT
- 快插接头
- Ø5/32 Ø1/4 Ø5/16 Ø3/8 Ø1/2
- QR1-S-RPN



工作压力范围
最低 / 最高环境温度
重量

-0,95 ... 10 bar
0 ... 60 °C
见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
R432000139	10-32 UNF	Ø5/32	10 件	0,009 kg
R432000126	10-32 UNF	Ø1/4	10 件	0,014 kg
R432000128	1/8 NPT	Ø1/4	10 件	0,009 kg
R432000127	1/4 NPT	Ø1/4	10 件	0,017 kg
R432000137	1/8 NPT	Ø5/16	10 件	0,018 kg
R432000141	1/8 NPT	Ø5/32	10 件	0,009 kg
R432002636	1/8 NPT	Ø3/8	10 件	0,027 kg
R432000133	1/4 NPT	Ø3/8	10 件	0,032 kg
R432000136	1/4 NPT	Ø5/16	10 件	0,018 kg
R432000124	1/4 NPT	Ø1/2	10 件	0,041 kg
R432000140	1/4 NPT	Ø5/32	10 件	0,014 kg
R432000125	3/8 NPT	Ø1/2	10 件	0,041 kg
R432000129	3/8 NPT	Ø1/4	10 件	0,023 kg
R432000134	3/8 NPT	Ø3/8	10 件	0,027 kg
R432000138	3/8 NPT	Ø5/16	10 件	0,027 kg
R432000123	1/2 NPT	Ø1/2	10 件	0,05 kg
R432000132	1/2 NPT	Ø3/8	10 件	0,05 kg
R432000135	1/2 NPT	Ø5/16	10 件	0,05 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列(塑料)和QR2系列(金属)不能组合。

通过封闭的O形圈的螺纹密封件

该具有美制干密封圆锥螺纹管(NPT)尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方美国销售机构。

其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息”(MediaCentre中获取)。


技术信息

材料

材料	镀镍
外壳	黄铜, 镀镍
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
释放环	聚甲醛
释放环支座	压铸锌 黄铜, 镀镍
螺纹	黄铜, 镀镍

规格

规格

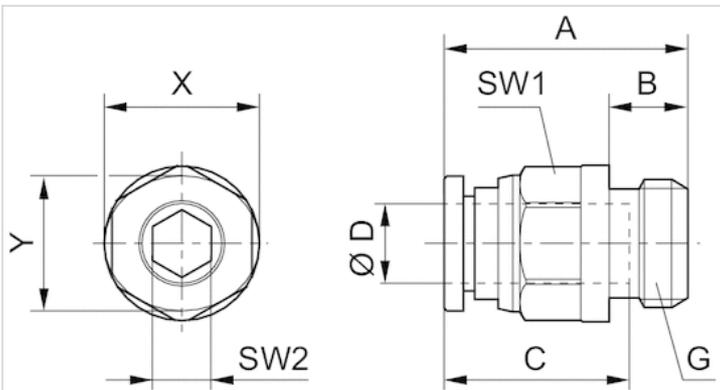

尺寸按英寸

物料号	接口 D	接口 G	A	B	C	SW1	SW2	X	Y
R432000139	Ø5/32	10-32 UNF	0.87	0.16	0.63	7/16	0.09	0.47	0.39
R432000126	Ø1/4	10-32 UNF	0.99	0.16	0.67	1/2	0.09	0.55	0.47
R432000128	Ø1/4	1/8 NPT	0.93	0.32	0.67	1/2	0.16	0.55	0.47
R432000127	Ø1/4	1/4 NPT	1.01	0.43	0.67	9/16	0.16	0.55	0.47
R432000137	Ø5/16	1/8 NPT	1.14	0.32	0.73	9/16	0.19	0.63	0.55
R432000141	Ø5/32	1/8 NPT	0.87	0.32	0.63	7/16	0.09	0.47	0.39
R432002636	Ø3/8	1/8 NPT	1.24	0.32	0.83	11/16	0.19	0.75	0.67
R432000133	Ø3/8	1/4 NPT	1.38	0.43	0.83	11/16	0.22	0.75	0.67
R432000136	Ø5/16	1/4 NPT	1.08	0.43	0.73	9/16	0.22	0.63	0.55
R432000124	Ø3/8	1/4 NPT	1.18	0.43	0.83	7/8	0.25	0.91	0.67

物料号	接口 D	接口 G	A	B	C	SW1	SW2	X	Y
R432000140	Ø5/32	1/4 NPT	0.87	0.43	0.63	9/16	0.09	0.47	0.39
R432000125	Ø1/2	3/8 NPT	1.28	0.47	0.89	7/8	0.31	0.91	0.83
R432000129	Ø1/4	3/8 NPT	0.99	0.47	0.67	11/16	0.16	0.55	0.47
R432000134	Ø3/8	3/8 NPT	1.2	0.47	0.83	11/16	0.31	0.75	0.67
R432000138	Ø5/16	3/8 NPT	1.01	0.47	0.73	11/16	0.22	0.63	0.55
R432000123	Ø1/2	1/2 NPT	1.36	0.59	0.89	7/8	0.31	0.91	0.83
R432000132	Ø3/8	1/2 NPT	1.18	0.59	0.83	7/8	0.31	0.75	0.67
R432000135	Ø5/16	1/2 NPT	1.1	0.59	0.73	7/8	0.22	0.63	0.55

QR1-S 标准系列

- 带螺帽的直线型管接头
- 内螺纹
- 3/8 NPT 1/8 NPT 1/4 NPT 1/2 NPT
- 快插接头
- Ø1/4 Ø5/16 Ø3/8 Ø1/2 Ø5/32
- QR1-S-RAI



工作压力范围

-0,95 ... 10 bar

最低 / 最高环境温度

0 ... 60 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
R432000021	3/8 NPT	Ø1/4	10 件	0,03 kg
R432000028	3/8 NPT	Ø5/16	10 件	0,041 kg
R432000024	3/8 NPT	Ø3/8	10 件	0,05 kg
R432000018	3/8 NPT	Ø1/2	10 件	0,059 kg
R432000030	1/8 NPT	Ø5/32	10 件	0,014 kg
R432000020	1/8 NPT	Ø1/4	10 件	0,014 kg
R432000027	1/8 NPT	Ø5/16	10 件	0,018 kg
R432000029	1/4 NPT	Ø5/32	10 件	0,023 kg
R432000019	1/4 NPT	Ø1/4	10 件	0,023 kg
R432000026	1/4 NPT	Ø5/16	10 件	0,027 kg
R432000023	1/4 NPT	Ø3/8	10 件	0,032 kg
R432000017	1/4 NPT	Ø1/2	10 件	0,05 kg
R432000025	1/2 NPT	Ø5/16	10 件	0,05 kg
R432000022	1/2 NPT	Ø3/8	10 件	0,05 kg
R432000016	1/2 NPT	Ø1/2	10 件	0,03 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。

该具有美制干密封圆锥螺纹管 (NPT) 尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方 美国销售机构。

其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。



青岛秉诚自动化设备有限公司
地址：中国·青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F

服务热线：4006-918-365
网址：<http://www.iaventics.com>


传真：(86-532)585-10-365
Email：sales@bechinas.com

技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	黄铜, 镀镍
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
释放环	聚甲醛
释放环支座	压铸锌 黄铜, 镀镍
螺纹	黄铜, 镀镍

规格

尺寸按英寸

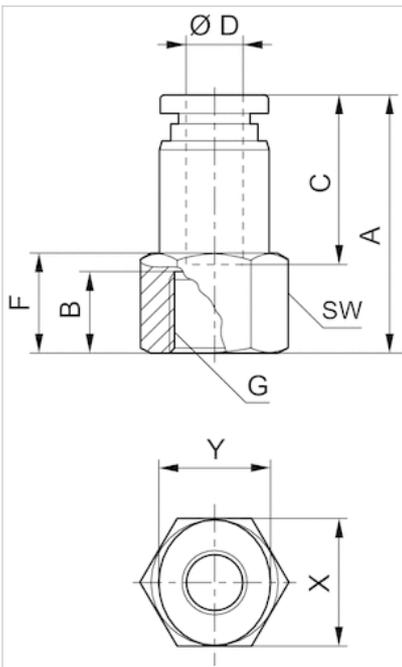

尺寸按英寸

物料号	接口 D	接口 G	A	B	F	C	SW	X	Y
R432000021	$\varnothing 1/4$	3/8 NPT	1.23	0.51	0.59	0.67	7/8"	0.47	0.39
R432000028	$\varnothing 5/16$	3/8 NPT	1.28	0.51	0.63	0.73	7/8"	0.63	0.55
R432000024	$\varnothing 3/8$	3/8 NPT	1.38	0.51	0.59	0.83	7/8"	0.75	0.67
R432000018	$\varnothing 1/2$	3/8 NPT	1.47	0.51	0.55	0.89	7/8"	0.91	0.83
R432000030	$\varnothing 5/32$	1/8 NPT	1.01	0.36	0.43	0.63	9/16"	0.47	0.39
R432000020	$\varnothing 1/4$	1/8 NPT	1.06	0.36	0.39	0.67	9/16"	0.47	0.39
R432000027	$\varnothing 5/16$	1/8 NPT	1.13	0.36	0.47	0.73	9/16"	0.63	0.55
R432000029	$\varnothing 5/32$	1/4 NPT	1.13	0.47	0.55	0.63	11/16"	0.47	0.39
R432000019	$\varnothing 1/4$	1/4 NPT	1.18	0.47	0.55	0.67	11/16"	0.47	0.39
R432000026	$\varnothing 5/16$	1/4 NPT	1.23	0.47	0.59	0.73	11/16"	0.63	0.55



青岛秉诚自动化设备有限公司
地址：中国青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F

服务热线：4006-918-365
网址：<http://www.aventics.com>

传真：(86-532)585-10-365
Email：sales@bcehinjas.com

物料号	接口 D	接口 G	A	B	F	C	SW	X	Y
R432000017	Ø1/2	1/4 NPT	1.43	0.47	0.51	0.89	7/8 "	0.91	0.83
R432000025	Ø5/16	1/2 NPT	1.4	0.63	0.75	0.73	7/8 "	0.63	0.55
R432000022	Ø3/8	1/2 NPT	1.56	0.63	0.75	0.83	7/8 "	0.75	0.67
R432000016	Ø1/2	1/2 NPT	1.56	0.63	0.75	0.89	7/8 "	0.91	0.83

QR1-S 标准系列

- 隔板式管接头
- 内螺纹
- 3/8 NPT 1/8 NPT 1/4 NPT
- 快插接头
- Ø1/2 Ø3/8 Ø5/16 Ø1/4
- QR1-S-RSI



工作压力范围

-0,95 ... 10 bar

最低 / 最高环境温度

0 ... 60 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
R432000142	3/8 NPT	Ø1/2	10 件	0,08 kg
R432000146	3/8 NPT	Ø3/8	10 件	0,07 kg
R432000149	3/8 NPT	Ø5/16	10 件	0,03 kg
R432000144	1/8 NPT	Ø1/4	10 件	0,027 kg
R432000143	1/4 NPT	Ø1/4	10 件	0,032 kg
R432000145	1/4 NPT	Ø3/8	10 件	0,059 kg
R432000147	1/4 NPT	Ø3/8	10 件	0,041 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。

该具有美制干密封圆锥螺纹管 (NPT) 尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方 美国销售机构。

其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	黄铜, 镀镍
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢

青岛秉诚自动化设备有限公司
地址：中国 青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F


服务热线：4006-918-365
网址：http://www.iaventics.com

传真：(86-532)585-10-365
Email：sales@bechinas.com

材料	
释放环	聚甲醛
释放环支座	压铸锌 黄铜, 镀镍
螺纹	黄铜, 镀镍

规格

尺寸按英寸

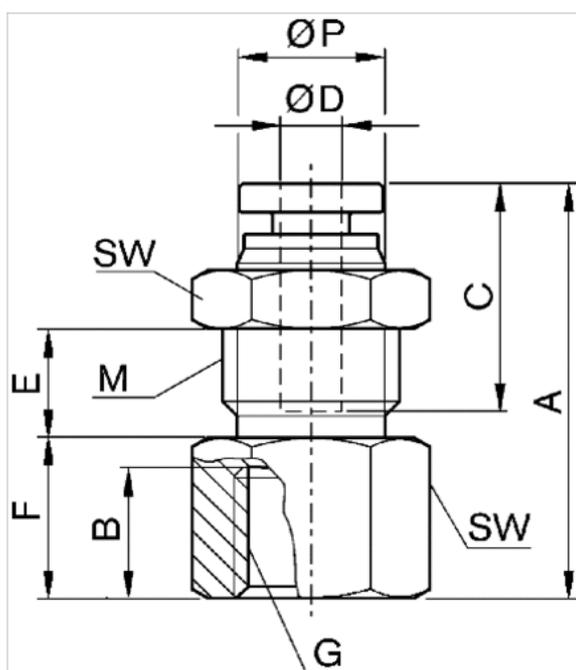

尺寸按英寸

物料号	接口 D	接口 G	M	A	B	C	E	F	SW	ØP
R432000142	$\text{Ø}1/2$	3/8 NPT	7/8 UNF	1.52	0.51	0.89	0.34	0.59	1	0.8
R432000146	$\text{Ø}3/8$	3/8 NPT	7/8 UNF	1.44	0.51	0.83	0.23	0.59	1	0.67
R432000149	$\text{Ø}5/16$	3/8 NPT	5/8 UNF	1.45	0.51	0.73	0.33	0.59	3/4	0.55
R432000144	$\text{Ø}1/4$	1/8 NPT	9/16 UNF	1.08	0.36	0.67	0.25	0.35	11/16	0.47
R432000143	$\text{Ø}1/4$	1/4 NPT	9/16 UNF	1.26	0.47	0.67	0.25	0.53	11/16	0.47
R432000145	$\text{Ø}3/8$	1/4 NPT	7/8 UNF	1.4	0.47	0.83	0.23	0.55	1	0.67
R432000147	$\text{Ø}3/8$	1/4 NPT	5/8 UNF	1.41	0.47	0.73	0.33	0.55	3/4	0.55

QR1-S 标准系列

- 插入式接头
- 外螺纹
- 10-32 UNF 3/8 NPT 1/8 NPT 1/4 NPT 1/2 NPT
- 针式衬套
- Ø5/32 Ø1/4 Ø1/2 Ø3/8 Ø5/16
- QR1-S-RAS



工作压力范围

-0,95 ... 10 bar

最低 / 最高环境温度

0 ... 60 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
R432000045	10-32 UNF	Ø5/32	10 件	0,005 kg
R432000034	10-32 UNF	Ø1/4	10 件	0,014 kg
R432000033	3/8 NPT	Ø1/2	10 件	0,03 kg
R432000037	3/8 NPT	Ø1/4	10 件	0,023 kg
R432000040	3/8 NPT	Ø3/8	10 件	0,027 kg
R432000044	3/8 NPT	Ø5/16	10 件	0,032 kg
R432000047	1/8 NPT	Ø5/32	10 件	0,005 kg
R432000036	1/8 NPT	Ø1/4	10 件	0,018 kg
R432000032	1/4 NPT	Ø1/2	10 件	0,032 kg
R432000035	1/4 NPT	Ø1/4	10 件	0,023 kg
R432000039	1/4 NPT	Ø3/8	10 件	0,023 kg
R432000046	1/4 NPT	Ø5/32	10 件	0,014 kg
R432000042	1/4 NPT	Ø5/16	10 件	0,027 kg
R432000038	1/2 NPT	Ø3/8	10 件	0,03 kg
R432000031	1/2 NPT	Ø1/2	5 件	0,05 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列(塑料)和QR2系列(金属)不能组合。

通过封闭的O形圈的螺纹密封件

该具有美制干密封圆锥螺纹管(NPT)尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方美国销售机构。

其他有关可使用的转筒集装和公转筒集装请参见章节“技术信息”(Media Center中获取)

青岛集诚自动化设备有限公司 地址：中国 青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F

服务热线：4006-918-365

网址：<http://www.iaventics.com>

传真：(86-532)585-10-365


Email：sales@bechinas.com

技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	聚酯树脂
密封	丙烯树脂
螺纹	黄铜, 镀镍

规格

尺寸按英寸

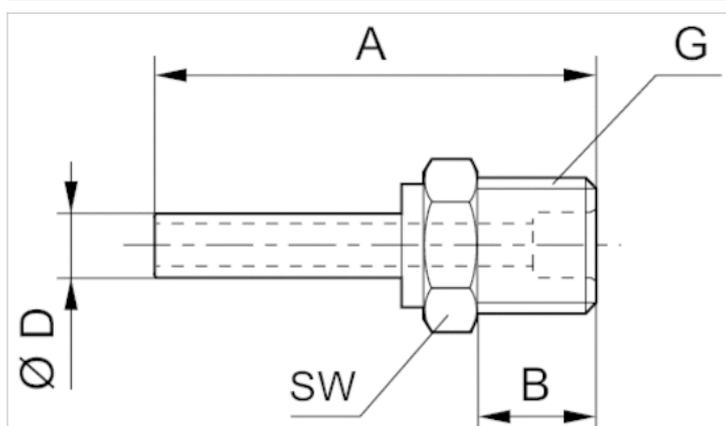

尺寸按英寸

物料号	接口 D	接口 G	A	B	SW
R432000045	Ø5/32	10-32 UNF	1.45	0.16	3/8
R432000034	Ø1/4	10-32 UNF	1.65	0.16	3/8
R432000033	Ø1/2	3/8 NPT	2.4	0.47	23/32
R432000037	Ø1/4	3/8 NPT	1.65	0.47	11/16
R432000040	Ø3/8	3/8 NPT	1.93	0.47	11/16
R432000044	Ø5/16	3/8 NPT	1.73	0.47	11/16
R432000047	Ø5/32	1/8 NPT	1.3	0.32	13/32
R432000036	Ø1/4	1/8 NPT	1.5	0.32	13/32
R432000032	Ø1/2	1/4 NPT	2.44	0.43	23/32
R432000035	Ø1/4	1/4 NPT	1.62	0.43	9/16
R432000039	Ø3/8	1/4 NPT	2.17	0.43	19/32
R432000046	Ø5/32	1/4 NPT	1.42	0.43	9/16
R432000042	Ø5/16	1/4 NPT	1.7	0.43	9/16
R432000038	Ø3/8	1/2 NPT	2.05	0.59	27/32
R432000031	Ø1/2	1/2 NPT	2.25	0.59	27/32

QR1-S 标准系列

- 弯头
- 外螺纹
- 10-32 UNF 3/8 NPT 1/8 NPT 1/4 NPT 1/2 NPT
- 快插接头
- Ø1/4 Ø5/32 Ø1/2 Ø3/8 Ø5/16
- QR1-S-RVT



工作压力范围

-0,95 ... 10 bar

最低 / 最高环境温度

0 ... 60 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
R432000232	10-32 UNF	Ø1/4	10 件	0,009 kg
R432000243	10-32 UNF	Ø5/32	10 件	0,005 kg
R432000231	3/8 NPT	Ø1/2	10 件	0,05 kg
R432000238	3/8 NPT	Ø3/8	10 件	0,041 kg
R432000235	3/8 NPT	Ø1/4	10 件	0,032 kg
R432000242	3/8 NPT	Ø5/16	10 件	0,032 kg
R432000234	1/8 NPT	Ø1/4	10 件	0,014 kg
R432000241	1/8 NPT	Ø5/16	10 件	0,018 kg
R432000245	1/8 NPT	Ø5/32	10 件	0,014 kg
R432002637	1/8 NPT	Ø3/8	10 件	0,032 kg
R432000230	1/4 NPT	Ø1/2	10 件	0,05 kg
R432000233	1/4 NPT	Ø1/4	10 件	0,023 kg
R432000237	1/4 NPT	Ø3/8	10 件	0,032 kg
R432000240	1/4 NPT	Ø5/16	10 件	0,023 kg
R432000244	1/4 NPT	Ø5/32	10 件	0,018 kg
R432000229	1/2 NPT	Ø1/2	10 件	0,059 kg
R432000236	1/2 NPT	Ø3/8	10 件	0,05 kg
R432000239	1/2 NPT	Ø5/16	10 件	0,05 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列(塑料)和QR2系列(金属)不能组合。

通过封闭的O形圈的螺纹密封件

该具有美制干密封圆锥螺纹管(NPT)尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方美国销售机构。


其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息”(MediaCentre中获取)。

技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	聚酯树脂
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
释放环	聚甲醛
释放环支座	压铸锌 黄铜, 镀镍
螺纹	黄铜, 镀镍

规格

尺寸按英寸

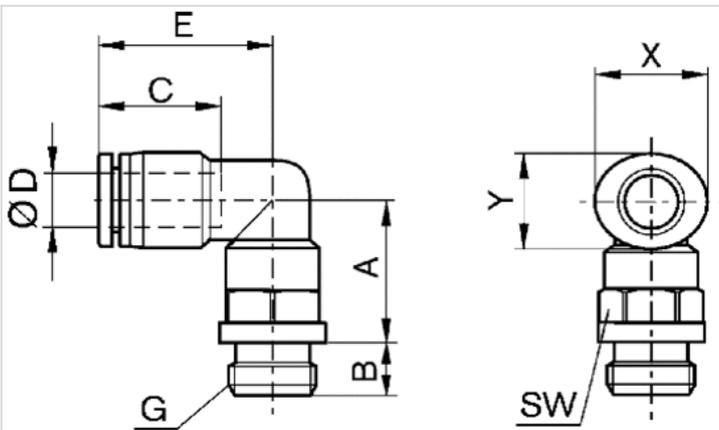

尺寸按英寸

物料号	接口 D	接口 G	A	B	C	E	SW	X	Y
R432000232	Ø1/4	10-32 UNF	0.69	0.22	0.67	0.81	5/16	0.55	0.47
R432000243	Ø5/32	10-32 UNF	0.65	0.22	0.63	0.71	5/16	0.47	0.39
R432000231	Ø1/2	3/8 NPT	1.02	0.47	0.89	1.15	11/16	0.91	0.83
R432000238	Ø3/8	3/8 NPT	0.94	0.47	0.83	1.03	11/16	0.75	0.67
R432000235	Ø1/4	3/8 NPT	0.75	0.47	0.67	0.81	11/16	0.55	0.47
R432000242	Ø5/16	3/8 NPT	0.79	0.47	0.73	0.89	11/16	0.63	0.55
R432000234	Ø1/4	1/8 NPT	0.67	0.32	0.67	0.81	7/16	0.55	0.47
R432000241	Ø5/16	1/8 NPT	0.75	0.32	0.73	0.89	7/16	0.63	0.55



青岛秉诚自动化设备有限公司
地址：中国·青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F

服务热线：4006-918-369-71
网址：<http://www.iaventics.com>

传真：(86-532)585-10365
Email：sales@bechinas.com

物料号	接口 D	接口 G	A	B	C	E	SW	X	Y
R432002637	Ø3/8	1/8 NPT	0.94	0.31	0.83	1.03	11/16	0.67	0.75
R432000230	Ø1/2	1/4 NPT	1.02	0.43	0.89	1.15	19/32	0.91	0.83
R432000233	Ø1/4	1/4 NPT	0.71	0.43	0.67	0.81	9/16	0.55	0.47
R432000237	Ø3/8	1/4 NPT	0.94	0.43	0.83	1.03	19/32	0.75	0.67
R432000240	Ø5/16	1/4 NPT	0.79	0.43	0.73	0.89	9/16	0.63	0.55
R432000244	Ø5/32	1/4 NPT	0.65	0.43	0.63	0.71	9/16	0.47	0.39
R432000229	Ø1/2	1/2 NPT	1.02	0.59	0.89	1.15	7/8	0.91	0.83
R432000236	Ø3/8	1/2 NPT	0.94	0.59	0.83	1.03	7/8	0.75	0.67
R432000239	Ø5/16	1/2 NPT	0.83	0.59	0.73	0.89	7/8	0.63	0.55

QR1-S 标准系列

- 长弯头
- 外螺纹
- 10-32 UNF 3/8 NPT 1/8 NPT 1/4 NPT 1/2 NPT
- 快插接头
- Ø1/4 Ø5/32 Ø5/16 Ø1/2 Ø3/8
- QR1-S-RVL



工作压力范围

-0,95 ... 10 bar

最低 / 最高环境温度

0 ... 60 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
R432000215	10-32 UNF	Ø1/4	10 件	0,018 kg
R432000226	10-32 UNF	Ø5/32	10 件	0,018 kg
R432000225	3/8 NPT	Ø5/16	10 件	0,059 kg
R432000214	3/8 NPT	Ø1/2	10 件	0,11 kg
R432000218	3/8 NPT	Ø1/4	10 件	0,05 kg
R432000221	3/8 NPT	Ø3/8	10 件	0,03 kg
R432000217	1/8 NPT	Ø1/4	10 件	0,027 kg
R432000228	1/8 NPT	Ø5/32	10 件	0,018 kg
R432002638	1/8 NPT	Ø5/32	10 件	0,059 kg
R432000224	1/8 NPT	Ø5/16	10 件	0,03 kg
R432000213	1/4 NPT	Ø1/2	10 件	0,11 kg
R432000216	1/4 NPT	Ø1/4	10 件	0,03 kg
R432000223	1/4 NPT	Ø5/16	10 件	0,041 kg
R432000227	1/4 NPT	Ø5/32	10 件	0,032 kg
R432000220	1/4 NPT	Ø3/8	10 件	0,03 kg
R432000212	1/2 NPT	Ø1/2	10 件	0,12 kg
R432000219	1/2 NPT	Ø3/8	10 件	0,1 kg

每件数的重量

技术信息



青岛秉诚自动化设备有限公司
地址：中国·青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F

服务热线：4006-918-365
网址：<http://www.iaventics.com>

传真：(86-532)585-10-365
Email：sales@bechinas.com

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。

通过封闭的O形圈的螺纹密封件

该具有美制干密封圆锥螺纹管 (NPT) 尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方 美国销售机构。


其他有关可使用的软管的设计和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	聚酯树脂
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
释放环	聚甲醛
释放环支座	压铸锌 黄铜, 镀镍
螺纹	黄铜, 镀镍

规格

尺寸按英寸

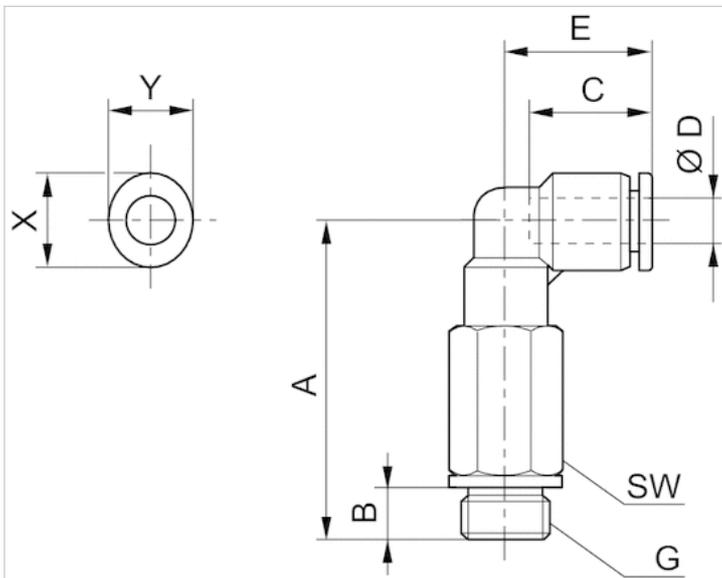

尺寸按英寸

物料号	接口 D	接口 G	A	B	C	E	SW	X	Y
R432000215	Ø1/4	10-32 UNF	1.24	0.22	0.67	0.81	5/16	0.55	0.47
R432000226	Ø5/32	10-32 UNF	1.19	0.22	0.63	0.71	5/16	0.47	0.39
R432000225	Ø5/16	3/8 NPT	1.99	0.47	0.73	0.9	11/16	0.63	0.55
R432000214	Ø1/2	3/8 NPT	2	0.47	0.89	1.15	11/16	0.91	0.83
R432000218	Ø1/4	3/8 NPT	1.5	0.47	0.67	0.81	11/16	0.55	0.47
R432000221	Ø3/8	3/8 NPT	1.93	0.47	0.83	1.03	11/16	0.75	0.67
R432000217	Ø1/4	1/8 NPT	1.33	0.32	0.67	0.81	7/16	0.55	0.47
R432000228	NPT	NPT	1.28	0.32	0.67	0.81	7/16	0.55	0.47

青岛秉诚自动化设备有限公司
地址：中国·青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F

0服务热线：4006-918-369.71
网址：<http://www.iaventics.com>

传真 6 (86-532) 387-10-365
Email : sales@bechinas.com

物料号	接口 D	接口 G	A	B	C	E	SW	X	Y
R432002638	Ø5/32	1/8 NPT	1.99	0.32	0.83	1.03	11/16	0.67	0.75
R432000224	Ø5/16	1/8 NPT	1.46	0.32	0.73	0.9	7/16	0.63	0.55
R432000213	Ø1/2	1/4 NPT	2.03	0.43	0.89	1.15	19/32	0.91	0.83
R432000216	Ø1/4	1/4 NPT	1.44	0.43	0.67	0.81	9/16	0.55	0.47
R432000223	Ø5/16	1/4 NPT	1.54	0.43	0.73	0.9	9/16	0.63	0.55
R432000227	Ø5/32	1/4 NPT	1.4	0.43	0.63	0.71	9/16	0.47	0.39
R432000220	Ø3/8	1/4 NPT	1.96	0.43	0.83	1.03	19/32	0.75	0.67
R432000212	Ø1/2	1/2 NPT	2.11	0.59	0.89	1.15	7/8	0.91	0.83
R432000219	Ø3/8	1/2 NPT	2.05	0.59	0.83	1.03	7/8	0.75	0.67

QR1-S 标准系列

- 母螺纹直角接头
- 内螺纹
- 10-32 UNF 3/8 NPT 1/8 NPT 1/4 NPT 1/2 NPT
- 快插接头
- Ø1/4 Ø5/32 Ø3/8 Ø5/16
- QR1-S-RVI



工作压力范围

-0,95 ... 10 bar

最低 / 最高环境温度

0 ... 60 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
R432000194	10-32 UNF	Ø1/4	10 件	-
R432000204	10-32 UNF	Ø5/32	10 件	0,009 kg
R432000197	3/8 NPT	Ø1/4	10 件	0,027 kg
R432000200	3/8 NPT	Ø3/8	10 件	0,027 kg
R432000203	3/8 NPT	Ø5/16	10 件	0,032 kg
R432000196	1/8 NPT	Ø1/4	10 件	-
R432000202	1/8 NPT	Ø5/16	10 件	0,009 kg
R432000206	1/8 NPT	Ø5/32	10 件	0,018 kg
R432000195	1/4 NPT	Ø1/4	10 件	0,018 kg
R432000199	1/4 NPT	Ø3/8	10 件	0,023 kg
R432000201	1/4 NPT	Ø5/16	10 件	0,009 kg
R432000205	1/4 NPT	Ø5/32	10 件	0,023 kg
R432000198	1/2 NPT	Ø3/8	10 件	0,032 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。

该具有美制干密封圆锥螺纹管 (NPT) 尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方 美国销售机构。


其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	聚酯树脂
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
释放环	聚甲醛
释放环支座	压铸锌 黄铜, 镀镍
螺纹	黄铜, 镀镍

规格

尺寸按英寸

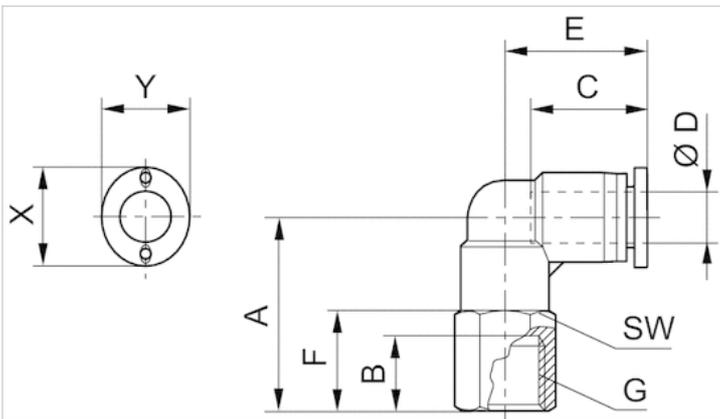

尺寸按英寸

物料号	接口 D	接口 G	A	B	C	E	F	SW	X	Y
R432000194	Ø1/4	10-32 UNF	0.63	0.2	0.67	0.8	0.32	7/16	0.55	0.47
R432000204	Ø5/32	10-32 UNF	0.63	0.2	0.63	0.73	0.32	7/16	0.47	0.39
R432000197	Ø1/4	3/8 NPT	1.02	0.47	0.67	0.8	0.63	7/8	0.55	0.47
R432000200	Ø3/8	3/8 NPT	1.36	0.51	0.83	1.06	0.83	7/8	0.75	0.67
R432000203	Ø5/16	3/8 NPT	1.18	0.51	0.73	0.89	0.59	7/8	0.63	0.55
R432000196	Ø1/4	1/8 NPT	0.67	0.24	0.67	0.8	0.47	9/16	0.55	0.47
R432000202	Ø5/16	1/8 NPT	1.02	0.36	0.73	0.89	0.47	9/16	0.63	0.55
R432000206	Ø5/32	1/8 NPT	0.67	0.24	0.63	0.73	0.43	9/16	0.47	0.39
R432000195	Ø1/4	1/4 NPT	0.91	0.36	0.67	0.8	0.55	11/16	0.55	0.47
R432000199	Ø3/8	1/4 NPT	1.3	0.47	0.83	1.06	0.51	11/16	0.75	0.67
R432000201	Ø5/16	1/4 NPT	1.14	0.47	0.73	0.89	0.59	11/16	0.63	0.55
R432000205	Ø5/32	1/4 NPT	0.93	0.36	0.63	0.73	0.55	11/16	0.47	0.39
R432000198	Ø3/8	1/2 NPT	1.5	0.63	0.83	1.06	0.89	7/8	0.75	0.67

QR1-S 标准系列

- 弯头45°
- 外螺纹
- 10-32 UNF 3/8 NPT 1/8 NPT 1/4 NPT 1/2 NPT
- 快插接头
- Ø1/4 Ø5/32 Ø1/2 Ø3/8 Ø5/16
- QR1-S-RAT



工作压力范围

-0,95 ... 10 bar

最低 / 最高环境温度

0 ... 60 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
R432000286	10-32 UNF	Ø1/4	10 件	0,05 kg
R432000298	10-32 UNF	Ø5/32	10 件	0,03 kg
R432000285	3/8 NPT	Ø1/2	10 件	0,032 kg
R432000289	3/8 NPT	Ø1/4	10 件	0,032 kg
R432000293	3/8 NPT	Ø3/8	10 件	0,032 kg
R432000297	3/8 NPT	Ø5/16	10 件	0,05 kg
R432000284	1/8 NPT	Ø1/2	10 件	0,018 kg
R432000296	1/8 NPT	Ø5/16	10 件	0,009 kg
R432000300	1/8 NPT	Ø5/32	10 件	0,009 kg
R432000288	1/8 NPT	Ø1/4	10 件	0,009 kg
R432000292	1/8 NPT	Ø3/8	10 件	0,014 kg
R432000283	1/4 NPT	Ø1/2	10 件	0,023 kg
R432000291	1/4 NPT	Ø3/8	10 件	0,023 kg
R432000287	1/4 NPT	Ø1/4	10 件	0,041 kg
R432000295	1/4 NPT	Ø5/16	10 件	0,018 kg
R432000299	1/4 NPT	Ø5/32	10 件	0,032 kg
R432000294	1/2 NPT	Ø5/16	10 件	0,041 kg
R432000282	1/2 NPT	Ø1/2	10 件	0,05 kg
R432000290	1/2 NPT	Ø3/8	10 件	0,05 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。

通过封闭的O形圈的螺纹密封件

该具有美制干密封圆锥螺纹管 (NPT) 尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方 美国销售机构。


其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	聚酯树脂
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
释放环	聚甲醛
释放环支座	压铸锌 黄铜, 镀镍
螺纹	黄铜, 镀镍

规格

尺寸按英寸

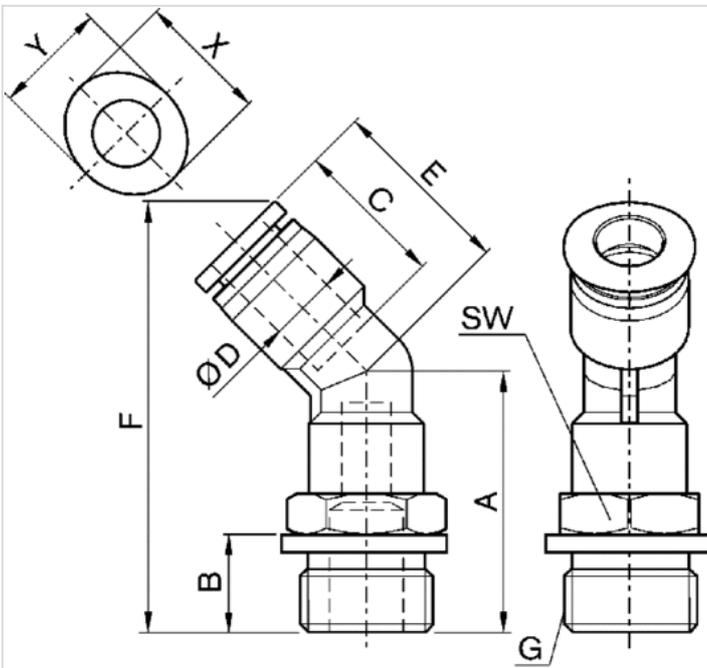

尺寸按英寸

物料号	接口 D	接口 G	A	B	C	E	F	SW	X	Y
R432000286	Ø1/4	10-32 UNF	0.91	0.22	0.67	0.81	1.48	1/2	0.55	0.47
R432000298	Ø5/32	10-32 UNF	0.87	0.22	0.63	0.71	1.37	7/16	0.47	0.39
R432000285	Ø1/2	10-32 NPT	1.5	0.47	0.89	1.15	2.31	7/8	0.91	0.83



青岛秉诚自动化设备有限公司
地址：中国 青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F

服务热线：4006-918-365
网址：<http://www.iaventics.com>

传真：(86-532)585-10-365
Email：sales@bechinas.com

物料号	接口 D	接口 G	A	B	C	E	F	SW	X	Y
R432000289	Ø1/4	3/8 NPT	1.23	0.47	0.67	0.81	1.8	11/16	0.55	0.47
R432000293	Ø3/8	3/8 NPT	1.42	0.47	0.83	1.03	2.14	11/16	0.75	0.67
R432000297	Ø5/16	3/8 NPT	1.26	0.47	0.73	0.89	1.89	11/16	0.63	0.55
R432000284	Ø1/2	1/8 NPT	1.34	0.32	0.89	1.15	2.16	7/8	0.91	0.83
R432000296	Ø5/16	1/8 NPT	1.06	0.32	0.73	0.89	1.7	9/16	0.63	0.55
R432000300	Ø5/32	1/8 NPT	0.91	0.32	0.63	0.71	1.41	7/16	0.47	0.39
R432000288	Ø1/4	1/8 NPT	0.99	0.32	0.67	0.81	1.56	1/2	0.55	0.47
R432000292	Ø3/8	1/8 NPT	1.26	0.32	0.83	1.03	1.98	11/16	0.75	0.67
R432000283	Ø1/2	1/4 NPT	1.46	0.43	0.89	1.15	2.27	7/8	0.91	0.83
R432000291	Ø3/8	1/4 NPT	1.38	0.43	0.83	1.03	2.1	11/16	0.75	0.67
R432000287	Ø1/4	1/4 NPT	1.15	0.43	0.67	0.81	1.72	9/16	0.55	0.47
R432000295	Ø5/16	1/4 NPT	1.22	0.43	0.73	0.89	1.85	9/16	0.63	0.55
R432000299	Ø5/32	1/4 NPT	1.09	0.43	0.63	0.71	1.47	9/16	0.47	0.39
R432000294	Ø5/16	1/2 NPT	1.42	0.59	0.73	0.89	2.05	7/8	0.63	0.55
R432000282	Ø1/2	1/2 NPT	1.62	0.59	0.89	1.15	2.43	7/8	0.91	0.83
R432000290	Ø3/8	1/2 NPT	1.54	0.59	0.83	1.03	2.26	7/8	0.75	0.67

QR1-S 标准系列

- 角度回转接头 1倍
- 外螺纹
- 10-32 UNF 3/8 NPT 1/8 NPT 1/4 NPT 1/2 NPT
- 快插接头
- Ø5/32 Ø3/8 Ø1/2 Ø1/4 Ø5/16
- QR1-S-RW1



工作压力范围

-0,95 ... 10 bar

最低 / 最高环境温度

0 ... 60 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	重量
R432000254	10-32 UNF	Ø5/32	0,05 kg
R432000251	3/8 NPT	Ø3/8	0,032 kg
R432000247	3/8 NPT	Ø1/2	0,05 kg
R432000248	1/8 NPT	Ø1/4	0,009 kg
R432000253	1/8 NPT	Ø5/16	0,014 kg
R432000255	1/8 NPT	Ø5/32	0,053 kg
R432000249	1/4 NPT	Ø1/4	0,018 kg
R432000250	1/4 NPT	Ø3/8	0,032 kg
R432000252	1/4 NPT	Ø5/16	0,027 kg
R432000246	1/2 NPT	Ø1/2	0,059 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。

通过封闭的O形圈的螺纹密封件

该具有美制干密封圆锥螺纹管 (NPT) 尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方 美国销售机构。


其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取) 。

技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	聚酯树脂
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
释放环	聚甲醛
释放环支座	压铸锌 黄铜, 镀镍
螺纹	黄铜, 镀镍

规格

尺寸按英寸

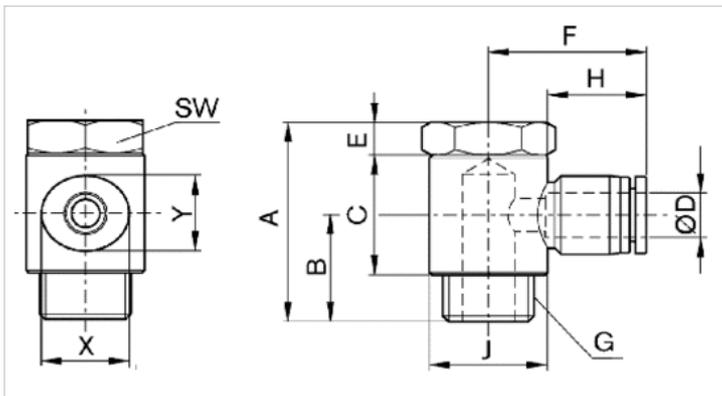

尺寸按英寸

物料号	接口 D	接口 G	A	B	C	E	F	H	Ø J	SW	X	Y
R432000254	Ø5/32	10-32 UNF	0.61	-	0.351	0.118	0.78	0.63	0.41	13/32	0.47	0.39
R432000251	Ø3/8	3/8 NPT	1.28	-	0.611	0.197	1.26	0.83	0.87	3/4	0.75	0.67
R432000247	Ø1/2	3/8 NPT	1.28	-	0.611	0.197	1.43	0.89	0.87	3/4	0.91	0.83
R432000248	Ø1/4	1/8 NPT	0.95	-	0.473	0.158	0.93	0.67	0.57	7/16	0.55	0.47
R432000253	Ø5/16	1/8 NPT	1.08	-	0.465	0.177	1.12	0.73	0.73	9/16	0.63	0.55
R432000255	Ø5/32	1/8 NPT	0.95	-	0.473	0.158	0.85	0.63	0.57	7/16	0.47	0.39
R432000249	Ø1/4	1/4 NPT	1.08	-	0.465	0.177	1.01	0.67	0.73	9/16	0.55	0.47
R432000250	Ø3/8	1/4 NPT	1.08	-	0.465	0.177	1.25	0.83	0.73	9/16	0.75	0.67
R432000252	Ø5/16	1/4 NPT	1.15	-	0.611	0.197	1.13	0.73	0.87	9/16	0.63	0.55
R432000246	Ø1/2	1/2 NPT	1.49	-	0.697	0.197	1.43	0.89	1.1	1	0.91	0.83

QR1-S 标准系列

- 角度回转接头 2倍，配有内螺纹结构
- 外螺纹
- 10-32 UNF 3/8 NPT 1/8 NPT 1/4 NPT 1/2 NPT
- 快插接头
- Ø5/32 Ø3/8 Ø1/4 Ø5/16 Ø1/2
- 内螺纹
- G 1/2
- QR1-S-RWD



工作压力范围

-0,95 ... 10 bar

最低 / 最高环境温度

0 ... 60 °C

重量

0,118 kg

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量
R432000011	10-32 UNF	Ø5/32	5 件
R432000009	3/8 NPT	Ø3/8	5 件
R432000008	1/8 NPT	Ø1/4	5 件
R432000010	1/4 NPT	Ø5/16	5 件
R432000007	1/2 NPT	Ø1/2	5 件

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。

通过封闭的O形圈的螺纹密封件

该具有美制干密封圆锥螺纹管 (NPT) 尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方 美国销售机构。

其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	聚酯树脂
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢



青岛秉诚自动化设备有限公司
地址：中国·青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F


服务热线：4006-918-365
网址：<http://www.iaventics.com>

传真：(86-532)585-10-365
Email：sales@bechinas.com

材料	
释放环	聚甲醛
释放环支座	压铸锌 黄铜, 镀镍
螺纹	黄铜, 镀镍

规格

尺寸按英寸

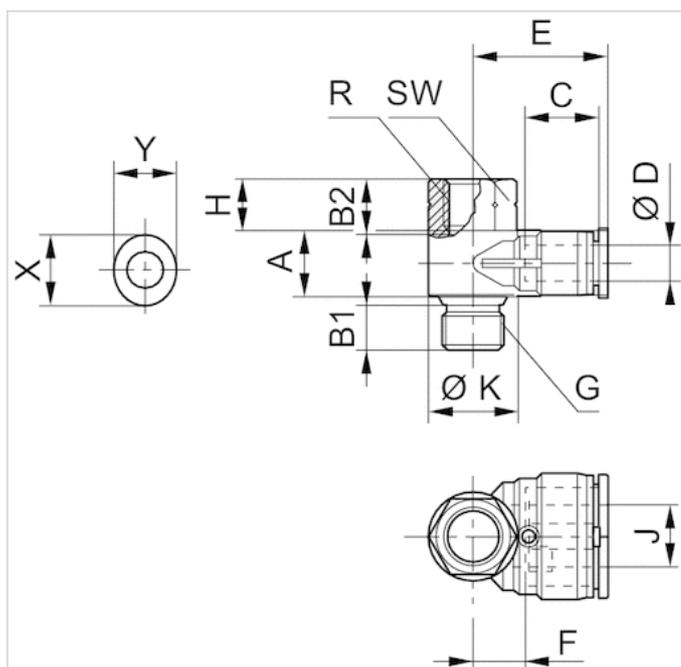

尺寸按英寸

物料号	接口 R	接口 D	接口 G	A	B1	B2	C	E	H	J	ØK	SW	X	Y
R432000011	G 1/2	Ø5/32	10-32 UNF	0.35	0.19	--	0.63	0.83	0.26	0.4	0.39	5/16	0.47	0.39
R432000009	G 1/2	Ø3/8	3/8 NPT	0.83	0.47	--	0.83	1.51	0.67	0.79	1.18	7/8	0.75	0.67
R432000008	G 1/2	Ø1/4	1/8 NPT	0.591	0.32	--	0.67	1.19	0.45	0.55	0.79	9/16	0.55	0.47
R432000010	G 1/2	Ø5/16	1/4 NPT	0.71	0.43	--	0.73	1.35	0.53	0.67	0.91	11/16	0.63	0.55
R432000007	G 1/2	Ø1/2	1/2 NPT	0.83	0.59	--	0.89	1.51	0.67	0.79	1.18	1	0.91	0.83

QR1-S 标准系列

- 角度回转接头1倍，配有内螺纹结构
- 外螺纹
- 10-32 UNF 3/8 NPT 1/8 NPT 1/4 NPT 1/2 NPT
- 快插接头
- 1/4 NPT Ø5/32 Ø1/2 Ø3/8 Ø5/16 Ø1/4
- 内螺纹
- QR1-S-RIW



工作压力范围
最低 / 最高环境温度
重量

-0,95 ... 10 bar
0 ... 60 °C
见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	重量
R432000078	10-32 UNF	1/4 NPT	0,009 kg
R432000086	10-32 UNF	Ø5/32	0,009 kg
R432000077	3/8 NPT	Ø1/2	0,03 kg
R432000082	3/8 NPT	Ø3/8	0,03 kg
R432000085	3/8 NPT	Ø5/16	0,03 kg
R432000084	1/8 NPT	Ø5/16	0,023 kg
R432000087	1/8 NPT	Ø5/32	0,018 kg
R432000080	1/8 NPT	Ø1/4	0,023 kg
R432000079	1/4 NPT	Ø1/4	0,03 kg
R432000083	1/4 NPT	Ø5/16	0,03 kg
R432000081	1/4 NPT	Ø3/8	0,041 kg
R432000076	1/2 NPT	Ø1/2	0,24 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。

通过封闭的O形圈的螺纹密封件

该具有美制干密封圆锥螺纹管 (NPT) 尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方 美国销售机构。

其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。



青岛秉诚自动化设备有限公司
地址：中国·青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F

服务热线：4006-918-365
网址：<http://www.iaventics.com>


传真：(86-532)585-10-365
Email：sales@bechinas.com

技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	聚酯树脂
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
释放环	聚甲醛
释放环支座	压铸锌 黄铜, 镀镍
螺纹	黄铜, 镀镍

规格

尺寸按英寸

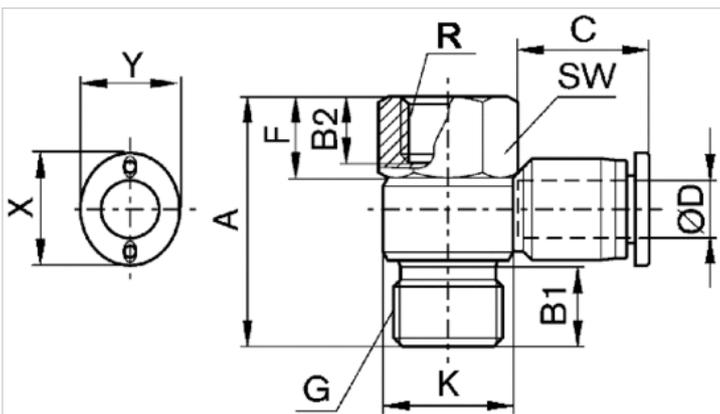

尺寸按英寸

物料号	接口 D	接口 G	A	B1	B2	C	F	Ø K	SW	X	Y
R432000078	1/4 NPT	10-32 UNF	0.83	0.16	0.2	0.67	0.26	0.39	5/16	0.552	0.47
R432000086	Ø5/32	10-32 UNF	0.83	0.16	0.2	0.63	0.26	0.39	5/16	0.473	0.39
R432000077	Ø1/2	3/8 NPT	1.65	0.47	0.51	0.89	0.55	0.87	7/8	0.906	0.83
R432000082	Ø3/8	3/8 NPT	1.65	0.47	0.51	0.83	0.55	0.87	7/8	0.749	0.67
R432000085	Ø5/16	3/8 NPT	1.65	0.47	0.51	0.73	0.53	0.87	7/8	0.63	0.52
R432000084	Ø5/16	1/8 NPT	1.2	0.32	0.36	0.73	0.37	0.57	9/16	0.63	0.55
R432000087	Ø5/32	1/8 NPT	0.89	0.2	0.24	0.63	0.28	0.39	9/16	0.473	0.39
R432000080	Ø1/4	1/8 NPT	1.42	0.43	0.47	0.67	0.45	0.57	9/16	0.552	0.47
R432000079	Ø1/4	1/4 NPT	1.42	0.43	0.47	0.67	0.45	0.73	11/16	0.552	0.47
R432000083	Ø5/16	1/4 NPT	1.42	0.43	0.47	0.73	0.45	0.73	11/16	0.63	0.55
R432000081	Ø3/8	1/4 NPT	1.42	0.43	0.47	0.83	0.45	0.73	11/16	0.749	0.67
R432000076	Ø1/2	1/2 NPT	2.01	0.59	0.63	0.89	0.67	1.1	1	0.906	0.83

QR1-S 标准系列

- 角度回转接头 2倍，配有内螺纹结构
- 外螺纹
- 10-32 UNF 3/8 NPT 1/8 NPT 1/4 NPT 1/2 NPT
- 快插接头
- Ø5/32 Ø3/8 Ø1/4 Ø5/16 Ø1/2
- 内螺纹
- 10-32 UNF 3/8 NPT 1/4 NPT 1/2 NPT
- QR1-S-RID



工作压力范围
最低 / 最高环境温度
重量

-0,95 ... 10 bar
0 ... 60 °C
见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	重量
R432000075	10-32 UNF	Ø5/32	0,009 kg
R432000073	3/8 NPT	Ø3/8	0,18 kg
R432000072	1/8 NPT	Ø1/4	0,027 kg
R432000074	1/4 NPT	Ø5/16	0,05 kg
R432000071	1/2 NPT	Ø1/2	0,29 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。

通过封闭的O形圈的螺纹密封件

该具有美制干密封圆锥螺纹管 (NPT) 尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方 美国销售机构。

其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。


技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	聚酯树脂
密封	 青岛秉诚自动化设备有限公司 地址：中国·青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F
服务热线：4006-918-365	丙烷 网址： http://www.iaventics.com
传真：(86-532)585-10-365	Email：sales@bechinas.com

材料	
齿盘	不锈钢
释放环	聚甲醛
释放环支座	压铸锌 黄铜, 镀镍
螺纹	黄铜, 镀镍

规格

尺寸按英寸

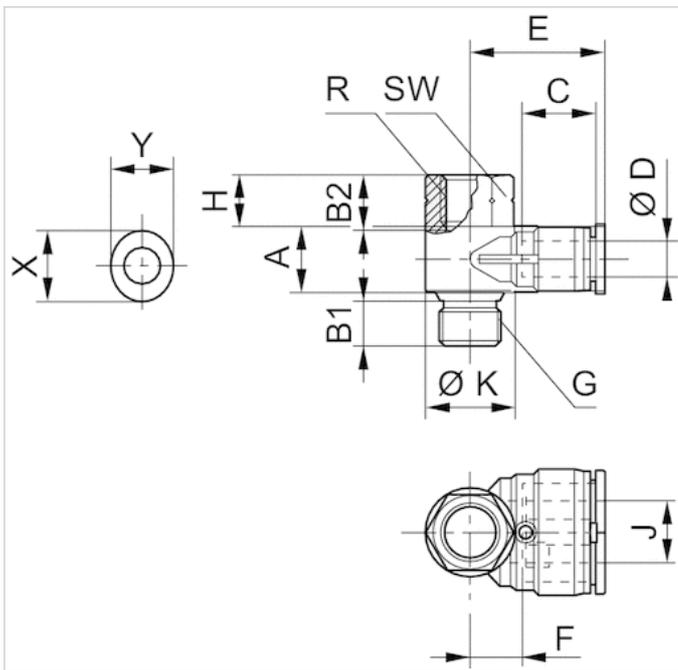

尺寸按英寸

物料号	接口 R	接口 D	接口 G	A	B1	B2	C	E	H	J	ØK	SW	X	Y
R432000075	10-32 UNF	Ø5/32	10-32 UNF	0.35	0.16	0.2	0.2	0.83	0.26	0.39	0.39	5/16	0.47	0.39
R432000073	3/8 NPT	Ø3/8	3/8 NPT	0.83	0.47	0.63	0.63	1.51	0.67	0.79	1.18	7/8	0.75	0.67
R432000072	1/4 NPT	Ø1/4	1/8 NPT	0.59	0.32	0.47	0.47	1.19	0.45	0.55	0.79	9/16	0.55	0.47
R432000074	1/4 NPT	Ø5/16	1/4 NPT	0.71	0.43	0.51	0.51	1.35	0.53	0.67	0.91	11/16	0.63	0.55
R432000071	1/2 NPT	Ø1/2	1/2 NPT	0.83	0.59	0.63	0.63	1.51	0.67	0.79	1.18	1	0.91	0.83

QR1-S 标准系列

- 3X接头,减径
- 外螺纹
- 3/8 NPT 1/4 NPT
- 快插接头
- Ø5/16 Ø1/4 Ø5/32
- 快插接头
- Ø3/8 Ø5/16
- QR1-S-RMG



工作压力范围	-0,95 ... 10 bar
最低 / 最高环境温度	0 ... 60 °C
重量	见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
R432000110	3/8 NPT	Ø5/16	10 件	0,05 kg
R432000111	1/4 NPT	Ø1/4	10 件	0,032 kg
R432000112	1/4 NPT	Ø5/32	10 件	0,032 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。

通过封闭的O形圈的螺纹密封件

该具有美制干密封圆锥螺纹管 (NPT) 尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方 美国销售机构。

其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	聚酯树脂
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
释放	聚甲醛


 青岛秉诚自动化设备有限公司
 地址：中国·青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F


服务热线：4006-918-365
 网址：<http://www.iaventics.com>

传真：(86-532)585-10-365
 Email：sales@bechinas.com

材料	
释放环支座	压铸锌 黄铜, 镀镍
螺纹	黄铜, 镀镍

规格

尺寸按英寸

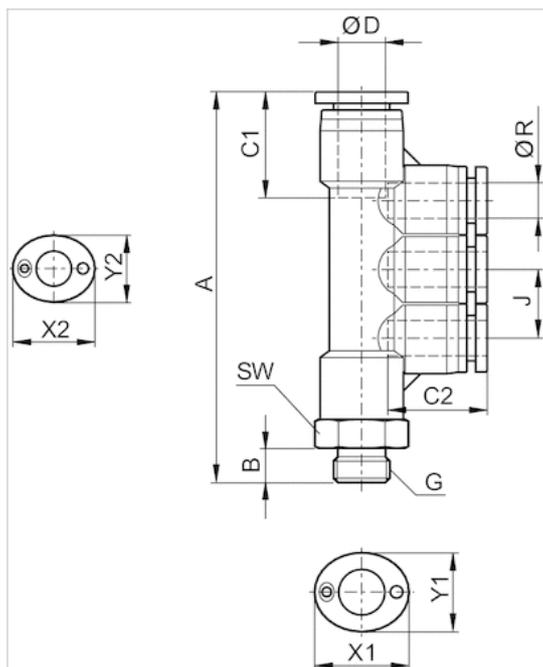

尺寸按英寸

物料号	接口 R	接口 D	接口 G	ØD2	A	B	C1	C2	J	SW	X1	Y1	X2	Y2
R432000110	Ø3/8	Ø5/16	3/8 NPT	5/16	2.34	0.47	0.83	0.73	0.55	7/32	0.63	0.67	0.63	0.55
R432000111	Ø5/16	Ø1/4	1/4 NPT	5/16	2.7	0.43	0.73	0.67	0.47	9/16	0.63	0.55	0.55	0.47
R432000112	Ø5/16	Ø5/32	1/4 NPT	3/8	2.51	0.43	0.73	0.63	0.39	9/16	0.63	0.55	0.47	0.39

QR1-S 标准系列

- T-接头
- 外螺纹
- 10-32 UNF 3/8 NPT 1/8 NPT 1/4 NPT 1/2 NPT
- 快插接头
- Ø1/4 Ø5/32 Ø1/2 Ø3/8 Ø5/16
- QR1-S-RTT



工作压力范围

-0,95 ... 10 bar

最低 / 最高环境温度

0 ... 60 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
R432000174	10-32 UNF	Ø1/4	10 件	0,03 kg
R432000185	10-32 UNF	Ø5/32	10 件	0,03 kg
R432000173	3/8 NPT	Ø1/2	10 件	0,13 kg
R432000177	3/8 NPT	Ø1/4	10 件	0,08 kg
R432000180	3/8 NPT	Ø3/8	10 件	0,1 kg
R432000184	3/8 NPT	Ø5/16	10 件	0,08 kg
R432000188	3/8 NPT	Ø5/32	10 件	0,07 kg
R432000176	1/8 NPT	Ø1/4	10 件	0,04 kg
R432000183	1/8 NPT	Ø5/16	10 件	0,04 kg
R432002639	1/8 NPT	Ø3/8	10 件	0,08 kg
R432000187	1/8 NPT	Ø5/32	10 件	0,03 kg
R432000172	1/4 NPT	Ø1/2	10 件	0,11 kg
R432000175	1/4 NPT	Ø1/4	10 件	0,05 kg
R432000179	1/4 NPT	Ø3/8	10 件	0,09 kg
R432000182	1/4 NPT	Ø5/16	10 件	0,06 kg
R432000186	1/4 NPT	Ø5/32	10 件	0,04 kg
R432000171	1/2 NPT	Ø1/2	10 件	0,15 kg
R432000178	1/2 NPT	Ø3/8	10 件	0,14 kg
R432000181	1/2 NPT	Ø5/16	10 件	0,09 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列(塑料)和QR2系列(金属)不能组合。

通过封闭的O形圈的螺纹密封件

该具有美制干密封圆锥螺纹管(NPT)尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方美国销售机构。


其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息”(MediaCentre中获取)。

技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	聚酯树脂
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
释放环	聚甲醛
释放环支座	压铸锌 黄铜, 镀镍
螺纹	黄铜, 镀镍

规格

尺寸按英寸

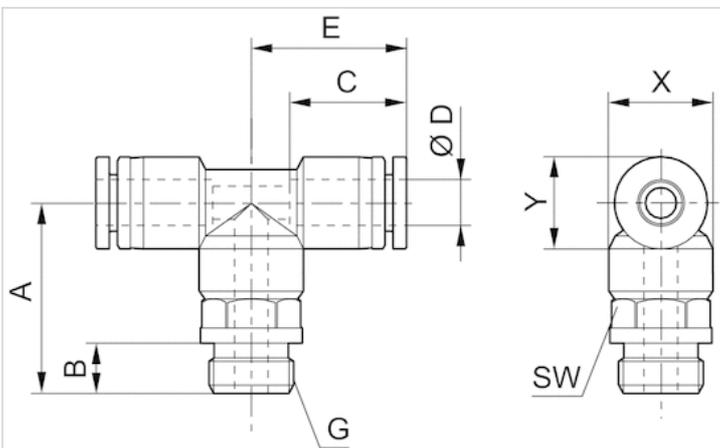

尺寸按英寸

物料号	接口 D	接口 G	A	B	C	E	SW	X	Y
R432000174	Ø1/4	10-32 UNF	0.91	0.22	0.67	0.81	1/2	0.55	0.47
R432000185	Ø5/32	10-32 UNF	0.87	0.22	0.63	0.71	7/16	0.47	0.39
R432000173	Ø1/2	3/8 NPT	1.5	0.47	0.89	1.15	7/8	0.91	0.83
R432000177	Ø1/4	3/8 NPT	1.23	0.47	0.67	0.81	11/16	0.55	0.47
R432000180	Ø3/8	3/8 NPT	1.42	0.47	0.83	1.03	11/16	0.75	0.67
R432000184	Ø5/16	3/8 NPT	1.26	0.47	0.73	0.89	11/16	0.63	0.55
R432000188	Ø5/32	3/8 NPT	1.13	0.47	0.63	0.71	11/16	0.47	0.39
R432000176	Ø1/4	1/8 NPT	0.99	0.32	0.67	0.81	1/2	0.55	0.47

物料号	接口 D	接口 G	A	B	C	E	SW	X	Y
R432002639	Ø3/8	1/8 NPT	1.26	0.32	0.83	1.03	11/16	0.75	0.67
R432000187	Ø5/32	1/8 NPT	0.97	0.32	0.63	0.71	7/16	0.47	0.39
R432000172	Ø1/2	1/4 NPT	1.46	0.43	0.89	1.15	7/8	0.91	0.83
R432000175	Ø1/4	1/4 NPT	1.15	0.43	0.67	0.81	9/16	0.55	0.47
R432000179	Ø3/8	1/4 NPT	1.38	0.43	0.83	1.03	11/16	0.75	0.67
R432000182	Ø5/16	1/4 NPT	1.22	0.43	0.73	0.89	9/16	0.63	0.55
R432000186	Ø5/32	1/4 NPT	1.09	0.43	0.63	0.71	9/16	0.47	0.39
R432000171	Ø1/2	1/2 NPT	1.62	0.59	0.89	1.15	7/8	0.91	0.83
R432000178	Ø3/8	1/2 NPT	1.54	0.59	0.83	1.03	7/8	0.75	0.67
R432000181	Ø5/16	1/2 NPT	1.43	0.59	0.73	0.89	7/8	0.63	0.55

QR1-S 标准系列

- 弯形螺纹管接头
- 外螺纹
- 10-32 UNF 3/8 NPT 1/8 NPT 1/4 NPT 1/2 NPT
- 快插接头
- Ø1/4 Ø5/32 Ø1/2 Ø5/16 Ø3/8
- QR1-S-RLT



工作压力范围

-0,95 ... 10 bar

最低 / 最高环境温度

0 ... 60 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	重量
R432000096	10-32 UNF	Ø1/4	0,014 kg
R432000107	10-32 UNF	Ø5/32	0,014 kg
R432000099	3/8 NPT	Ø1/4	0,03 kg
R432000095	3/8 NPT	Ø1/2	0,059 kg
R432000106	3/8 NPT	Ø5/16	0,03 kg
R432000102	3/8 NPT	Ø3/8	0,05 kg
R432000109	1/8 NPT	Ø5/32	0,014 kg
R432000104	1/8 NPT	Ø5/16	0,018 kg
R432000098	1/8 NPT	Ø1/4	0,018 kg
R432000108	1/4 NPT	Ø5/32	0,018 kg
R432000105	1/4 NPT	Ø5/16	0,027 kg
R432000101	1/4 NPT	Ø3/8	0,041 kg
R432000097	1/4 NPT	Ø1/4	0,023 kg
R432000094	1/4 NPT	Ø1/2	0,05 kg
R432000103	1/2 NPT	Ø5/16	0,05 kg
R432000093	1/2 NPT	Ø1/2	0,03 kg
R432000100	1/2 NPT	Ø3/8	0,03 kg

每件数的重量

技术信息



青岛秉诚自动化设备有限公司
地址：中国·青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F

服务热线：4006-918-365
网址：<http://www.iaventics.com>

传真：(86-532)585-10-365
Email：sales@bechinas.com

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。

通过封闭的O形圈的螺纹密封件

该具有美制干密封圆锥螺纹管 (NPT) 尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方 美国销售机构。


其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	聚酯树脂
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
释放环	聚甲醛
释放环支座	压铸锌 黄铜, 镀镍
螺纹	黄铜, 镀镍

规格

尺寸按英寸

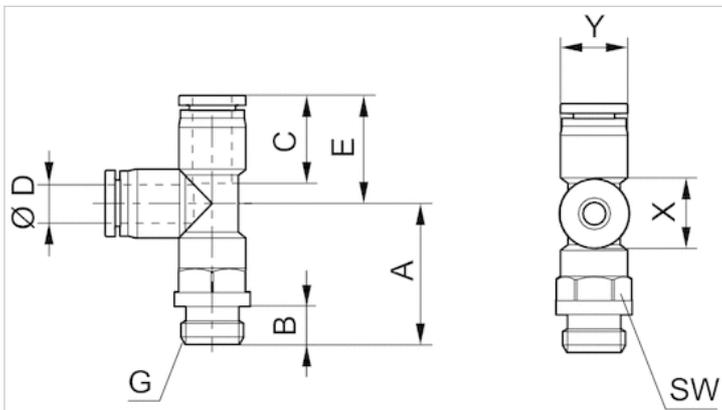

规格

物料号	接口 D	接口 G	A	B	C	E	SW	X	Y
R432000096	Ø1/4	10-32 UNF	0.91	0.22	0.67	0.81	1/2 "	0.55	0.47
R432000107	Ø5/32	10-32 UNF	0.87	0.22	0.63	0.71	7/16 "	0.47	0.39
R432000099	Ø1/4	3/8 NPT	1.22	0.47	0.67	0.81	11/16 "	0.55	0.47
R432000095	Ø1/2	3/8 NPT	1.47	0.47	0.89	1.14	7/8 "	0.91	0.83
R432000106	Ø5/16	3/8 NPT	1.2	0.47	0.73	0.89	11/16 "	0.63	0.55
R432000102	Ø3/8	3/8 NPT	1.42	0.47	0.83	1.03	11/16 "	0.75	0.67
R432000109	Ø5/32	1/8 NPT	0.97	0.32	0.63	0.71	7/16 "	0.47	0.39
R432000104	Ø5/16	1/8 NPT	1	0.32	0.73	0.89	9/16 "	0.63	0.55
R432000098	Ø1/4	1/8 NPT	0.99	0.32	0.67	0.81	1/2 "	0.55	0.47
R432000108	Ø5/32	1/4 NPT	1.09	0.43	0.63	0.71	9/16 "	0.47	0.39
R432000105	Ø5/16	1/4 NPT	1.16	0.43	0.73	0.89	9/16 "	0.63	0.55
R432000101	Ø3/8	1/4 NPT	1.38	0.43	0.83	1.03	11/16 "	0.75	0.67

物料号	接口 D	接口 G	A	B	C	E	SW	X	Y
R432000097	Ø1/4	1/4 NPT	1.14	0.43	0.67	0.81	9/16 "	0.55	0.47
R432000094	Ø1/2	1/4 NPT	1.46	0.43	0.89	1.14	7/8 "	0.91	0.83
R432000103	Ø5/16	1/2 NPT	1.36	0.59	0.73	0.89	20 "	0.63	0.55
R432000093	Ø1/2	1/2 NPT	1.62	0.59	0.89	1.14	7/8 "	0.91	0.83
R432000100	Ø3/8	1/2 NPT	1.54	0.59	0.83	1.03	7/8 "	0.75	0.67

QR1-S 标准系列

- Y型接头
- 外螺纹
- 10-32 UNF 3/8 NPT 1/8 NPT 1/4 NPT 1/2 NPT
- 快插接头
- Ø5/32 Ø1/4 Ø1/2 Ø5/16 Ø3/8
- QR1-S-RAY



工作压力范围

-0,95 ... 10 bar

最低 / 最高环境温度

0 ... 60 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
R432000473	10-32 UNF	Ø5/32	10 件	0,422 kg
R432000476	10-32 UNF	Ø1/4	10 件	0,503 kg
R432000479	3/8 NPT	Ø1/4	10 件	1,27 kg
R432000489	3/8 NPT	Ø1/2	10 件	2,05 kg
R432000482	3/8 NPT	Ø5/16	10 件	1,26 kg
R432000486	3/8 NPT	Ø3/8	10 件	1,74 kg
R432000474	1/8 NPT	Ø5/32	10 件	0,496 kg
R432000477	1/8 NPT	Ø1/4	10 件	0,577 kg
R432000480	1/8 NPT	Ø5/16	10 件	0,732 kg
R432000484	1/8 NPT	Ø3/8	10 件	0,5 kg
R432000475	1/4 NPT	Ø5/32	10 件	0,708 kg
R432000478	1/4 NPT	Ø1/4	10 件	0,852 kg
R432000488	1/4 NPT	Ø1/2	10 件	1,95 kg
R432000481	1/4 NPT	Ø5/16	10 件	0,989 kg
R432000485	1/4 NPT	Ø3/8	10 件	0,366 kg
R432000483	1/2 NPT	Ø5/16	10 件	1,77 kg
R432000487	1/2 NPT	Ø3/8	10 件	2,24 kg
R432000490	1/2 NPT	Ø1/2	10 件	2,48 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列(塑料)和QR2系列(金属)不能组合。

通过封闭的O形圈的螺纹密封件

该具有美制干密封圆锥螺纹管(NPT)尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方美国销售机构。


其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息”(MediaCentre中获取)。

技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	聚酯树脂
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
释放环	聚甲醛
释放环支座	压铸锌 黄铜, 镀镍
螺纹	黄铜, 镀镍

规格

尺寸按英寸

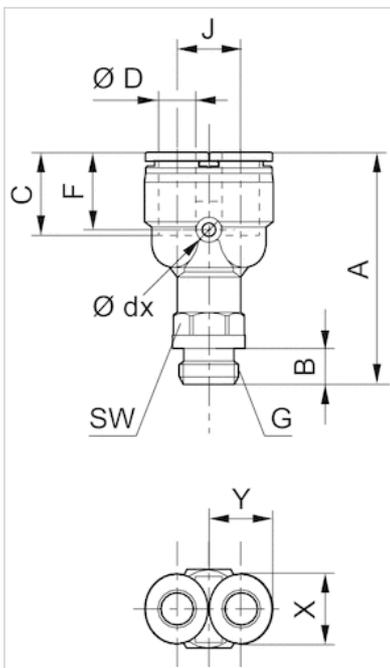

尺寸按英寸

物料号	接口 D	接口 G	A	B	C	SW	J	X	Y
R432000473	Ø5/32	10-32 UNF	1.56	0.22	0.63	7/16	0.38	0.39	0.47
R432000476	Ø1/4	10-32 UNF	1.64	0.22	0.67	1/2	0.47	0.47	0.55
R432000479	Ø1/2	10-32 UNF	1.96	0.22	0.67	11/16	0.47	0.47	0.55



青岛秉诚自动化设备有限公司
地址：中国·青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F

服务热线：4006-918-365
网址：<http://www.iaventics.com>

传真：(86-532)585-10365
Email：sales@bechinas.com

物料号	接口 D	接口 G	A	B	C	SW	J	X	Y
R432000489	Ø1/2	3/8 NPT	2.43	0.47	0.89	7/8	0.82	0.83	0.91
R432000482	Ø5/16	3/8 NPT	2.08	0.43	0.73	11/16	0.55	0.55	0.63
R432000486	Ø3/8	3/8 NPT	2.33	0.47	0.83	11/16	0.71	0.67	0.75
R432000474	Ø5/32	1/8 NPT	1.66	0.32	0.63	7/16	0.38	0.39	0.47
R432000477	Ø1/4	1/8 NPT	1.72	0.32	0.67	1/2	0.47	0.47	0.55
R432000480	Ø5/16	1/8 NPT	1.88	0.22	0.73	9/16	0.55	0.55	0.63
R432000484	Ø3/8	1/8 NPT	2.17	0.32	0.83	11/16	0.71	0.67	0.75
R432000475	Ø5/32	1/4 NPT	1.77	0.43	0.63	9/16	0.38	0.39	0.47
R432000478	Ø1/4	1/4 NPT	1.88	0.43	0.67	9/16	0.47	0.47	0.55
R432000488	Ø1/2	1/4 NPT	2.39	0.43	0.89	7/8	0.82	0.83	0.91
R432000481	Ø5/16	1/4 NPT	2.04	0.32	0.73	9/16	0.55	0.55	0.63
R432000485	Ø3/8	1/4 NPT	2.29	0.43	0.83	11/16	0.71	0.67	0.75
R432000483	Ø5/16	1/2 NPT	2.23	0.47	0.73	7/8	0.55	0.55	0.63
R432000487	Ø3/8	1/2 NPT	2.45	0.59	0.83	7/8	0.71	0.67	0.75
R432000490	Ø1/2	1/2 NPT	2.55	0.59	0.89	7/8	0.82	0.83	0.91

QR1-S 标准系列

- 锁母式直接头
- 快插接头
- Ø5/32 Ø5/16 Ø3/8 Ø1/4 Ø1/2
- 快插接头
- Ø5/32 Ø5/16 Ø3/8 Ø1/4 Ø1/2
- QR1-S-RSK



工作压力范围	-0,95 ... 10 bar
最低 / 最高环境温度	0 ... 60 °C
重量	见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
R432000154	Ø5/32	Ø5/32	10 件	0,005 kg
R432000153	Ø5/16	Ø5/16	10 件	0,009 kg
R432000152	Ø3/8	Ø3/8	10 件	0,014 kg
R432000151	Ø1/4	Ø1/4	10 件	0,005 kg
R432000150	Ø1/2	Ø1/2	10 件	0,018 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。
 该具有美制干密封圆锥螺纹管 (NPT) 尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方 美国销售机构。
 其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	聚酯树脂
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
释放环	聚甲醛


 青岛秉诚自动化设备有限公司
 地址：中国 青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F
 服务热线：4006-918-365
 网址：<http://www.iaventics.com>
 传真：(86-532)585-10-365
 Email：sales@bechinas.com


材料

释放环支座

压铸锌 黄铜, 镀镍

规格

尺寸按英寸

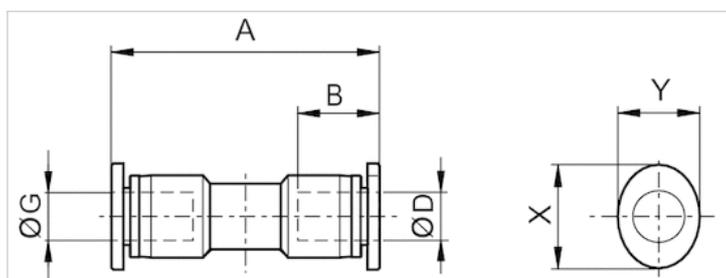

尺寸按英寸

物料号	接口 D	接口 G	A	B	X	Y
R432000154	Ø5/32	Ø5/32	1.27	0.63	0.47	0.4
R432000153	Ø5/16	Ø5/16	1.54	0.73	0.63	0.55
R432000152	Ø3/8	Ø3/8	1.67	0.83	0.75	0.67
R432000151	Ø1/4	Ø1/4	1.4	0.67	0.552	0.47
R432000150	Ø1/2	Ø1/2	1.85	0.89	0.91	0.83

QR1-S 标准系列

- 直接头，缩径
- 快插接头
- Ø5/32 Ø5/16 Ø1/4 Ø1/2
- 快插接头
- Ø1/4 Ø3/8 Ø5/16
- QR1-S-RSR



工作压力范围

-0,95 ... 10 bar

最低 / 最高环境温度

0 ... 60 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
R432000162	Ø5/32	Ø1/4	10 件	0,005 kg
R432000163	Ø5/16	Ø3/8	10 件	0,009 kg
R432000164	Ø1/4	Ø5/16	10 件	0,005 kg
R432000161	Ø1/4	Ø3/8	10 件	0,032 kg
R432000160	Ø1/2	Ø3/8	10 件	0,018 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。

该具有美制干密封圆锥螺纹管 (NPT) 尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方 美国销售机构。

其他有关可使用的软管的设计和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	聚酯树脂
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
释放环	聚甲醛


 青岛秉诚自动化设备有限公司
 地址：中国 青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F

服务热线：4006-918-365
 网址：<http://www.iaventics.com>

传真：(86-532)585-10-365
 Email：sales@bechinas.com


材料

释放环支座

压铸锌 黄铜, 镀镍

规格

尺寸按英寸

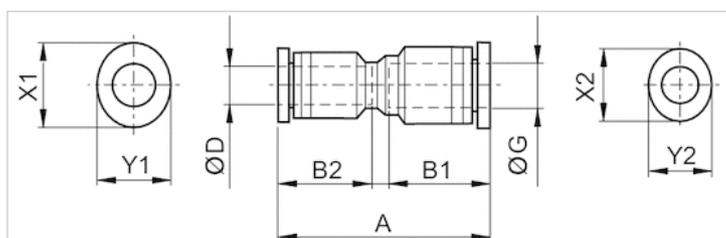

尺寸按英寸

物料号	接口 D	接口 G	A	B1	B2	X1	Y1	X2	Y2
R432000162	Ø1/4	Ø5/32	1.41	0.71	0.63	0.552	0.473	0.473	0.39
R432000163	Ø3/8	Ø5/16	1.68	0.83	0.73	0.749	0.67	0.63	0.55
R432000164	Ø5/16	Ø1/4	1.53	0.73	0.67	0.63	0.552	0.552	0.47
R432000161	Ø3/8	Ø1/4	1.69	0.83	0.76	0.749	0.552	0.552	0.47
R432000160	Ø3/8	Ø1/2	1.83	0.88	0.83	0.906	0.827	0.749	0.67

QR1-S 标准系列

- 隔板插接接口，金属
- 快插接头
- Ø5/32 Ø5/16 Ø3/16 Ø3/8 Ø1/4 Ø1/2
- 快插接头
- Ø5/32 Ø5/16 Ø3/16 Ø3/8 Ø1/4 Ø1/2
- QR1-S-RSM



工作压力范围	-0,95 ... 10 bar
最低 / 最高环境温度	0 ... 60 °C
重量	见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
R432000159	Ø5/32	Ø5/32	10 件	0,018 kg
R432000158	Ø5/16	Ø5/16	10 件	0,032 kg
R432030411	Ø3/16	Ø3/16	10 件	0,027 kg
R432000157	Ø3/8	Ø3/8	10 件	0,04 kg
R432000156	Ø1/4	Ø1/4	10 件	0,027 kg
R432000155	Ø1/2	Ø1/2	10 件	0,032 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。
 该具有美制干密封圆锥螺纹管 (NPT) 尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方 美国销售机构。
 其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	黄铜, 镀镍
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢



青岛秉诚自动化设备有限公司
 地址：中国·青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F


服务热线：4006-918-365
 网址：<http://www.iaventics.com>

传真：(86-532)585-10-365
 Email：sales@bechinas.com

材料	
释放环	聚甲醛
释放环支座	压铸锌 黄铜, 镀镍
螺纹	黄铜, 镀镍

规格

尺寸按英寸

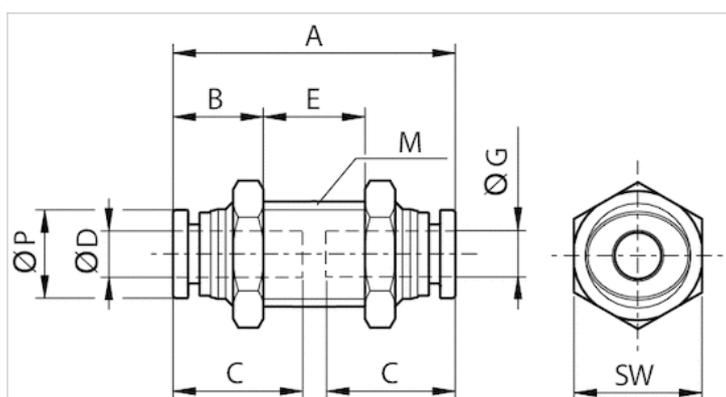

尺寸按英寸

物料号	接口 D	接口 G	M	A	B	C	E	SW	Ø P
R432000159	Ø5/32	Ø5/32	1/2 UNF	1.27	0.74	0.63	0.34	9/16	0.39
R432000158	Ø5/16	Ø5/16	5/8 UNF	1.51	0.57	0.73	0.37	3/4	0.55
R432030411	Ø3/16	Ø3/16	9/16 UNF	1.39	0.48	0.67	0.43	11/16	0.41
R432000157	Ø3/8	Ø3/8	7/8 UNF	1.71	0.65	0.83	0.41	1	0.67
R432000156	Ø1/4	Ø1/4	9/16 UNF	1.41	0.51	0.67	0.39	11/16	0.47
R432000155	Ø1/2	Ø1/2	7/8 UNF	1.89	0.62	0.89	0.66	1	0.8

QR1-S 标准系列

- 弯角插头连接器
- 快插接头
- Ø5/32 Ø5/16 Ø3/8 Ø1/4 Ø1/2
- 快插接头
- Ø5/32 Ø5/16 Ø3/8 Ø1/4 Ø1/2
- QR1-S-RVK



工作压力范围	-0,95 ... 10 bar
最低 / 最高环境温度	0 ... 60 °C
重量	见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
R432000211	Ø5/32	Ø5/32	10 件	0,005 kg
R432000210	Ø5/16	Ø5/16	10 件	0,009 kg
R432000209	Ø3/8	Ø3/8	10 件	0,014 kg
R432000208	Ø1/4	Ø1/4	10 件	0,005 kg
R432000207	Ø1/2	Ø1/2	10 件	0,018 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。
 该具有美制干密封圆锥螺纹管 (NPT) 尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方 美国销售机构。
 其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	聚酯树脂
密封	丙烯树胶
齿盘	不锈钢
释放环	聚甲醛


BCAE 青岛秉诚自动化设备有限公司
 地址：中国 青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F
 服务热线：4006-918-365
 网址：<http://www.iaventics.com>
 传真：(86-532)585-10-365
 Email：sales@bechinas.com


材料

释放环支座

压铸锌 黄铜, 镀镍

规格

尺寸按英寸

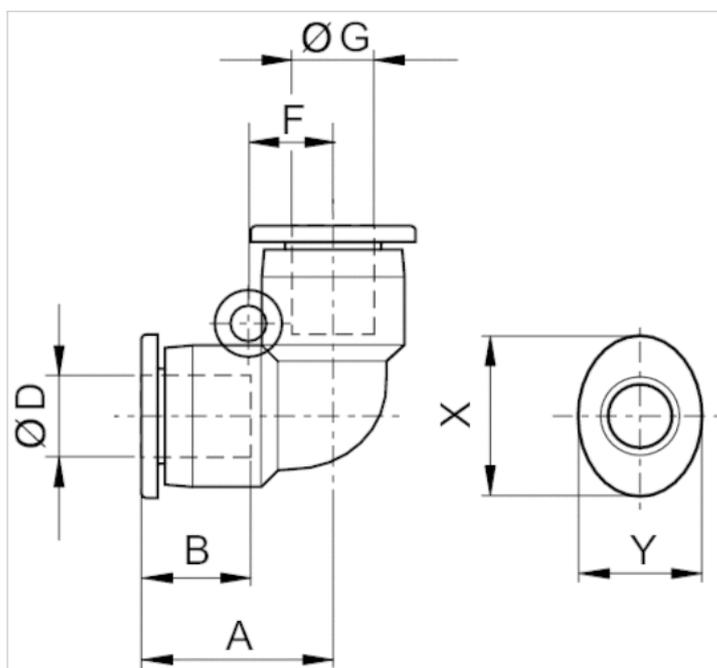

尺寸按英寸

物料号	接口 D	接口 G	A	B	F	X	Y
R432000211	Ø5/32	Ø5/32	29	22.5	14	23	21
R432000210	Ø5/16	Ø5/16	26.1	21	12	19	17
R432000209	Ø3/8	Ø3/8	22.8	18.5	10	16	14
R432000208	Ø1/4	Ø1/4	20.4	17	8	14	12
R432000207	Ø1/2	Ø1/2	18.7	16	6	12	10

QR1-S 标准系列

- 3X 插头, 减径
- 快插接头
- Ø5/32 Ø5/16 Ø1/4
- 快插接头
- Ø5/16 Ø3/8
- QR1-S-RMT



工作压力范围

-0,95 ... 10 bar

最低 / 最高环境温度

0 ... 60 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
R432000121	Ø5/32	Ø5/16	10 件	0,018 kg
R432000118	Ø5/16	Ø3/8	10 件	0,032 kg
R432000119	Ø1/4	Ø5/16	10 件	0,018 kg
R432000122	Ø1/4	Ø3/8	10 件	0,027 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。

该具有美制干密封圆锥螺纹管 (NPT) 尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方 美国销售机构。

其他有关可使用的软管的设计和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。


技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	聚酯树脂
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
释放环	聚甲醛
释放环支座	压铸铝 黄铜 镀镍

青岛秉诚自动化设备有限公司
 地址：中国 青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F
 服务热线：4006-918-365
 网址：<http://www.iaventics.com>
 传真：(86-532)585-10-365
 Email：sales@bechinas.com

规格

尺寸按英寸

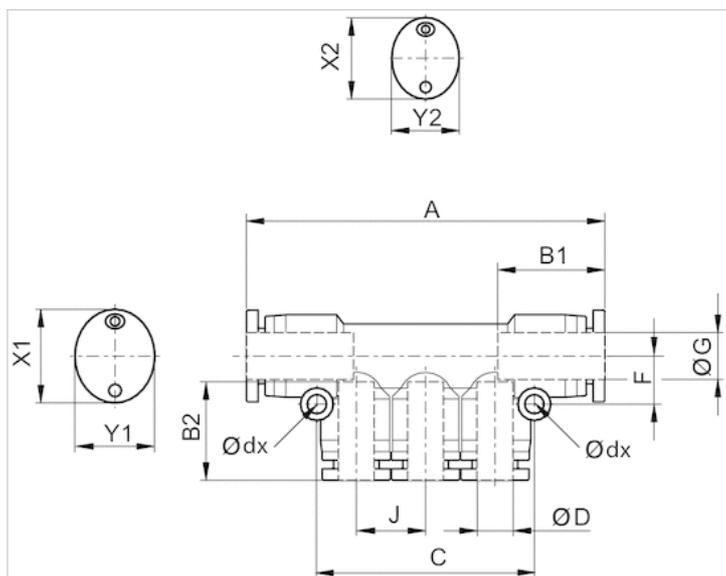

尺寸按英寸

物料号	接口 D	接口 G	A	B1	B2	J	X1	Y1	X2	Y2
R432000121	Ø5/16	Ø5/32	2.44	0.73	0.63	0.39	0.63	0.55	0.47	0.39
R432000118	Ø3/8	Ø5/16	3.36	0.83	0.73	0.55	0.75	0.67	0.63	0.55
R432000119	Ø5/16	Ø1/4	3.12	0.73	0.67	0.47	0.63	0.55	0.55	0.47
R432000122	Ø3/8	Ø1/4	3.36	0.83	0.67	0.47	0.75	0.67	0.55	0.47

QR1-S 标准系列

- T-插塞连接
- 快插接头
- Ø5/32 Ø5/16 Ø1/4 Ø3/8 Ø1/2
- 快插接头
- Ø5/32 Ø5/16 Ø1/4 Ø3/8 Ø1/2
- QR1-S-RTK



工作压力范围	-0,95 ... 10 bar
最低 / 最高环境温度	0 ... 60 °C
重量	见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
R432000170	Ø5/32	Ø5/32	10 件	0,009 kg
R432000169	Ø5/16	Ø5/16	10 件	0,014 kg
R432000167	Ø1/4	Ø1/4	10 件	0,009 kg
R432000168	Ø3/8	Ø3/8	10 件	0,023 kg
R432000166	Ø1/2	Ø1/2	10 件	0,032 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。
 该具有美制干密封圆锥螺纹管 (NPT) 尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方 美国销售机构。
 其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取) 。

技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	聚酯树脂
密封	丙烯树胶
齿盘	不锈钢
释放环	聚甲醛


 青岛秉诚自动化设备有限公司
 地址：中国·青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F
 服务热线：4006-918-365
 网址：<http://www.iaventics.com>
 传真：(86-532)585-10-365
 Email：sales@bechinas.com


材料

释放环支座

压铸锌 黄铜, 镀镍

规格

尺寸按英寸

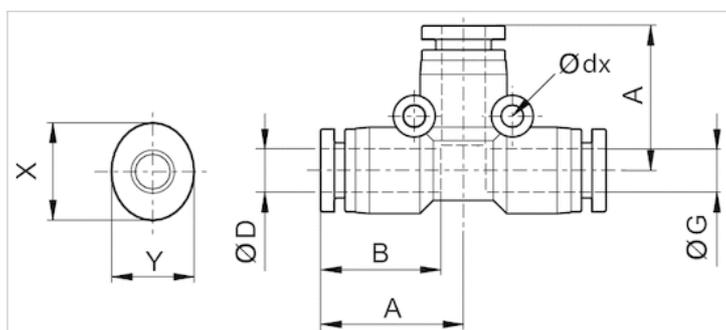

尺寸按英寸

物料号	接口 D	接口 G	A	B	X	Y
R432000170	Ø5/32	Ø5/32	0.71	0.63	0.47	0.39
R432000169	Ø5/16	Ø5/16	0.89	0.73	0.63	0.55
R432000167	Ø1/4	Ø1/4	0.81	0.67	0.55	0.47
R432000168	Ø3/8	Ø3/8	1.03	0.83	0.75	0.67
R432000166	Ø1/2	Ø1/2	1.15	0.89	0.91	0.83

QR1-S 标准系列

- T型连接接头，减径
- 快插接头
- Ø1/4 Ø5/16 Ø3/8 Ø1/2
- 快插接头
- Ø5/32 Ø5/16 Ø3/8 Ø1/4
- QR1-S-RTR



工作压力范围

-0,95 ... 10 bar

最低 / 最高环境温度

0 ... 60 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
R432003253	Ø1/4	Ø5/32	10 件	0,009 kg
R432003254	Ø5/16	Ø5/32	10 件	0,014 kg
R432003257	Ø3/8	Ø5/16	10 件	0,018 kg
R432003259	Ø1/2	Ø3/8	10 件	0,027 kg
R432003256	Ø3/8	Ø1/4	10 件	0,032 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。

该具有美制干密封圆锥螺纹管 (NPT) 尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方 美国销售机构。

其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	聚酯树脂
密封	丙烯树胶
齿盘	不锈钢
释放环	聚甲醛


 青岛秉诚自动化设备有限公司
 地址：中国 青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F

服务热线：4006-918-365
 网址：<http://www.iaventics.com>

传真：(86-532)585-10-365
 Email：sales@bechinas.com


材料

释放环支座

压铸锌 黄铜, 镀镍

规格

尺寸按英寸

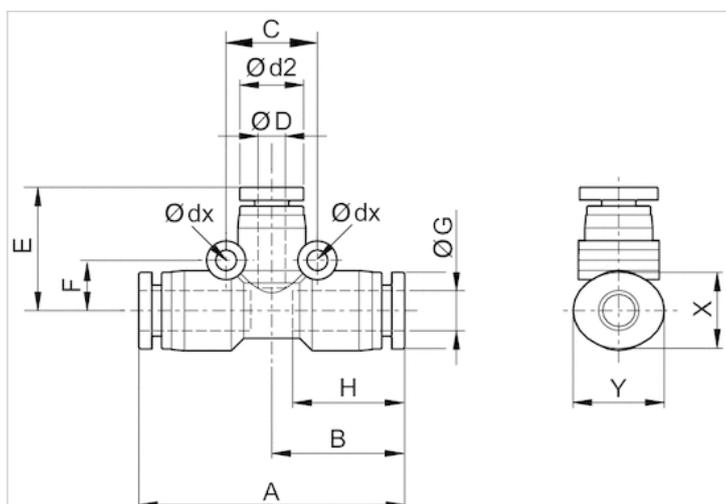

尺寸按英寸

物料号	接口 D	接口 G	d2	A	B	H	E	X	Y
R432003253	Ø5/32	Ø1/4	0.41	1.6	0.8	0.67	0.75	0.47	0.55
R432003254	Ø5/32	Ø5/16	0.41	1.79	0.89	0.73	0.83	0.55	0.63
R432003257	Ø5/16	Ø3/8	0.57	2.05	1.03	0.83	0.92	0.67	0.75
R432003259	Ø3/8	Ø1/2	0.69	2.3	1.15	0.89	1.07	0.83	0.9
R432003256	Ø1/4	Ø3/8	0.49	2.05	1.03	0.83	1	0.67	0.75

QR1-S 标准系列

- Y型快插接头，减径，双重
- 快插接头
- Ø1/2 Ø1/4 Ø3/8 Ø5/16 Ø5/32
- 快插接头
- Ø1/2 Ø1/4 Ø3/8 Ø5/16 Ø5/32
- QR1-S-RYK



工作压力范围	-0,95 ... 10 bar
最低 / 最高环境温度	0 ... 60 °C
重量	见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
R432000266	Ø1/2	Ø1/2	10 件	0,027 kg
R432000267	Ø1/4	Ø1/4	10 件	0,009 kg
R432000268	Ø3/8	Ø3/8	10 件	0,027 kg
R432000269	Ø5/16	Ø5/16	10 件	0,014 kg
R432000270	Ø5/32	Ø5/32	10 件	0,009 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。
 该具有美制干密封圆锥螺纹管 (NPT) 尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方 美国销售机构。
 其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取) 。

技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	聚酯树脂
密封	丙烯树胶
齿盘	不锈钢
释放环	聚甲醛


 青岛秉诚自动化设备有限公司
 地址：中国 青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F
 服务热线：4006-918-365
 网址：<http://www.iaventics.com>
 传真：(86-532)585-10-365
 Email：sales@bechinas.com


材料

释放环支座

压铸锌 黄铜, 镀镍

规格

尺寸按英寸

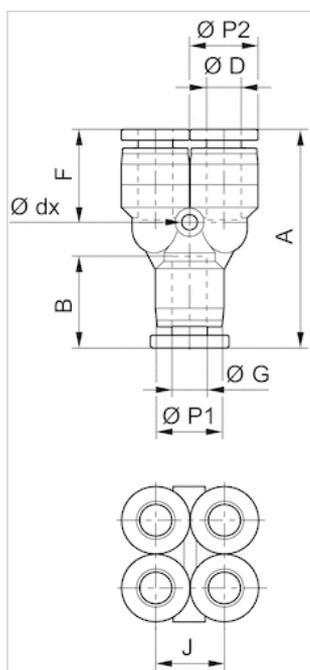

尺寸按英寸

物料号	接口 D	接口 G	A	B	J	X	Y
R432000266	Ø1/2	Ø1/2	2.09	0.89	0.82	0.91	0.83
R432000267	Ø1/4	Ø1/4	1.55	0.67	0.47	0.55	0.47
R432000268	Ø3/8	Ø3/8	1.99	0.83	0.71	0.75	0.67
R432000269	Ø5/16	Ø5/16	1.79	0.73	0.55	0.63	0.55
R432000270	Ø5/32	Ø5/32	1.37	0.63	0.38	0.47	0.39

QR1-S 标准系列

- Y型快插接头，减径
- 快插接头
- Ø1/4 Ø3/8 Ø1/2 Ø5/16
- 快插接头
- Ø5/32 Ø5/16 Ø3/8 Ø1/4
- QR1-S-RYR



工作压力范围	-0,95 ... 10 bar
最低 / 最高环境温度	0 ... 60 °C
重量	见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
R432000273	Ø1/4	Ø5/32	10 件	0,014 kg
R432000276	Ø3/8	Ø5/16	10 件	0,018 kg
R432000271	Ø1/2	Ø3/8	10 件	0,027 kg
R432000272	Ø5/16	Ø1/4	10 件	0,009 kg
R432000274	Ø3/8	Ø1/4	10 件	0,032 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。
 该具有美制干密封圆锥螺纹管 (NPT) 尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方 美国销售机构。
 其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	聚酯树脂
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
释放环	聚甲醛


 青岛秉诚自动化设备有限公司
 地址：中国 青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F
 服务热线：4006-918-365
 网址：<http://www.iaventics.com>
 传真：(86-532)585-10-365
 Email：sales@bechinas.com


材料

释放环支座

压铸锌 黄铜, 镀镍

规格

尺寸按英寸

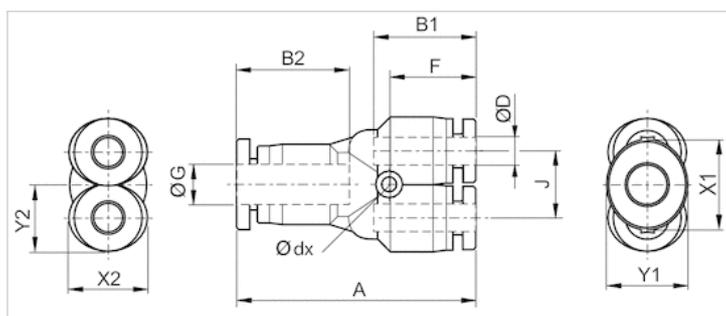

尺寸按英寸

物料号	接口 D	接口 G	A	B1	B2	J	X1	X2	Y1	Y2
R432000273	Ø5/32	Ø1/4	1.45	0.67	0.67	0.42	0.55	0.47	0.47	0.39
R432000276	Ø5/16	Ø3/8	1.95	0.73	0.83	0.55	0.75	0.63	0.67	0.55
R432000271	Ø3/8	Ø1/2	2.12	0.83	0.89	0.71	0.91	0.75	0.83	0.67
R432000272	Ø1/4	Ø5/16	1.6	0.67	0.73	0.47	0.63	0.55	0.55	0.47
R432000274	Ø1/4	Ø3/8	1.95	0.69	0.76	0.71	0.75	0.55	0.67	0.47

QR1-S 标准系列

- X-插头
- 快插接头
- Ø5/32 Ø5/16 Ø3/8 Ø1/4 Ø1/2
- 快插接头
- Ø5/32 Ø5/16 Ø3/8 Ø1/4 Ø1/2
- QR1-S-RXS



工作压力范围	-0,95 ... 10 bar
最低 / 最高环境温度	0 ... 60 °C
重量	见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
R432000260	Ø5/32	Ø5/32	10 件	0,041 kg
R432000259	Ø5/16	Ø5/16	10 件	0,018 kg
R432000258	Ø3/8	Ø3/8	10 件	0,027 kg
R432000257	Ø1/4	Ø1/4	10 件	0,014 kg
R432000256	Ø1/2	Ø1/2	10 件	0,041 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。
 该具有美制干密封圆锥螺纹管 (NPT) 尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方 美国销售机构。
 其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	聚酯树脂
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
释放环	聚甲醛


 青岛秉诚自动化设备有限公司
 地址：中国 青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F
 服务热线：4006-918-365
 网址：<http://www.iaventics.com>
 传真：(86-532)585-10-365
 Email：sales@bechinas.com


材料

释放环支座

压铸锌 黄铜, 镀镍

规格

尺寸按英寸

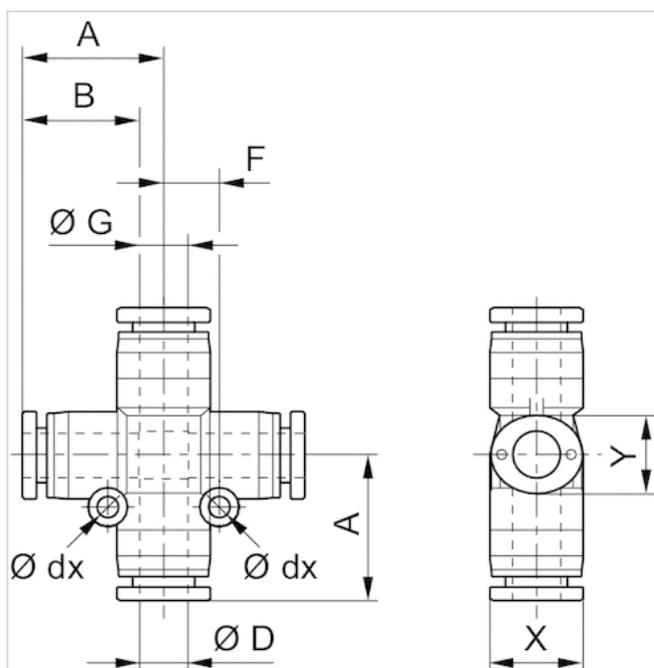

尺寸按英寸

物料号	接口 D	接口 G	A	B	X	Y
R432000260	Ø5/32	Ø5/32	0.73	0.63	0.39	0.47
R432000259	Ø5/16	Ø5/16	1.02	0.73	0.55	0.63
R432000258	Ø3/8	Ø3/8	1.15	0.83	0.67	0.75
R432000257	Ø1/4	Ø1/4	0.9	0.67	0.47	0.55
R432000256	Ø1/2	Ø1/2	1.15	0.89	0.83	0.91

QR1-S 标准系列

- 快插直接头，缩径
- 快插接头
- Ø5/32 Ø5/16 Ø3/8 Ø1/4
- 针式衬套
- Ø5/16 Ø1/4 Ø1/2 Ø3/8
- QR1-S-RED



工作压力范围	-0,95 ... 10 bar
最低 / 最高环境温度	0 ... 60 °C
重量	见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
R432000070	Ø5/32	Ø5/16	10 件	0,005 kg
R432000066	Ø5/32	Ø1/4	10 件	0,005 kg
R432000065	Ø5/16	Ø1/2	10 件	0,009 kg
R432000068	Ø5/16	Ø3/8	10 件	0,005 kg
R432000064	Ø3/8	Ø1/2	10 件	0,009 kg
R432000069	Ø1/4	Ø5/16	10 件	0,005 kg
R432000067	Ø1/4	Ø3/8	10 件	0,005 kg
R432000063	Ø1/4	Ø1/2	10 件	0,005 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。
 该具有美制干密封圆锥螺纹管 (NPT) 尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方 美国销售机构。
 其他有关可使用的软管的设计和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。


技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	聚酯树脂
密封	丙炔腈
 青岛秉诚自动化设备有限公司 地址：中国·青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F	服务热线：4006-918-365 网址： http://www.iaventics.com
	传真：(86-532)585-10-365 Email：sales@bechinas.com

材料	
齿盘	不锈钢
释放环	聚甲醛
释放环支座	压铸锌 黄铜, 镀镍

规格

尺寸按英寸

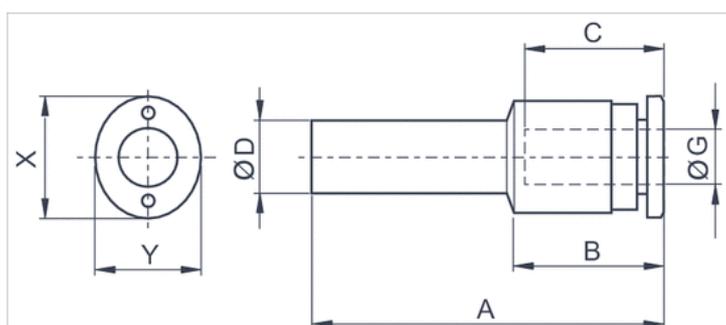

尺寸按英寸

物料号	接口 D	接口 G	A	B	C	X	Y
R432000070	Ø5/16	Ø5/32	1.702	0.693	0.729	0.473	0.394
R432000066	Ø1/4	Ø5/32	1.6	0.693	0.67	0.473	0.394
R432000065	Ø1/2	Ø5/16	1.95	0.801	0.729	0.63	0.552
R432000068	Ø3/8	Ø5/16	1.872	0.801	0.827	0.63	0.552
R432000064	Ø1/2	Ø3/8	2.065	0.906	0.827	0.749	0.67
R432000069	Ø5/16	Ø1/4	1.741	0.756	0.729	0.552	0.473
R432000067	Ø3/8	Ø1/4	1.82	0.756	0.827	0.552	0.473
R432000063	Ø1/2	Ø1/4	1.899	0.756	0.67	0.552	0.473

QR1-S 标准系列

- 弯角连接插口
- 针式衬套
- Ø5/32 Ø5/16 Ø3/8 Ø1/4 Ø1/2
- 快插接头
- Ø5/32 Ø5/16 Ø3/8 Ø1/4 Ø1/2
- QR1-S-RVA



工作压力范围	-0,95 ... 10 bar
最低 / 最高环境温度	0 ... 60 °C
重量	见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
R432000193	Ø5/32	Ø5/32	10 件	0,005 kg
R432000192	Ø5/16	Ø5/16	10 件	0,009 kg
R432000191	Ø3/8	Ø3/8	10 件	0,014 kg
R432000190	Ø1/4	Ø1/4	10 件	0,005 kg
R432000189	Ø1/2	Ø1/2	10 件	0,023 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。
 该具有美制干密封圆锥螺纹管 (NPT) 尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方 美国销售机构。
 其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	聚酯树脂
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
释放环	聚甲醛


 青岛秉诚自动化设备有限公司
 地址：中国·青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F
 服务热线：4006-918-365
 网址：<http://www.iaventics.com>
 传真：(86-532)585-10-365
 Email：sales@bechinas.com


材料

释放环支座

压铸锌 黄铜, 镀镍

规格

尺寸按英寸

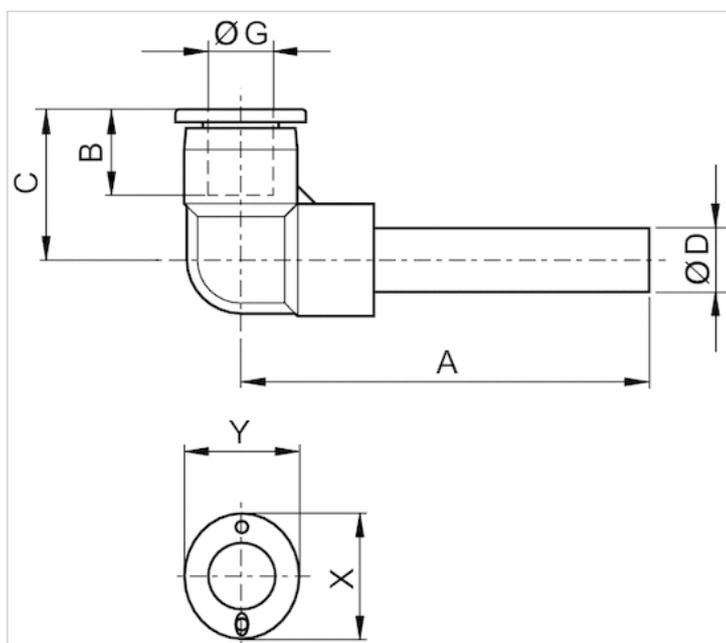

尺寸按英寸

物料号	接口 D	接口 G	A	B	C	X	Y
R432000193	Ø5/32	Ø5/32	1.21	0.63	0.71	0.47	0.39
R432000192	Ø5/16	Ø5/16	1.58	0.73	0.9	0.63	0.55
R432000191	Ø3/8	Ø3/8	1.85	0.83	1.03	0.75	0.67
R432000190	Ø1/4	Ø1/4	1.42	0.67	0.81	0.55	0.47
R432000189	Ø1/2	Ø1/2	2.05	0.89	1.15	0.91	0.83

QR1-S 标准系列

- 长肘状接头
- 针式衬套
- Ø5/32 Ø5/16 Ø3/8 Ø1/4 Ø1/2
- 快插接头
- Ø5/32 Ø5/16 Ø3/8 Ø1/4 Ø1/2
- QR1-S-RLL



工作压力范围	-0,95 ... 10 bar
最低 / 最高环境温度	0 ... 60 °C
重量	见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
R432000092	Ø5/32	Ø5/32	10 件	0,005 kg
R432000091	Ø5/16	Ø5/16	10 件	0,009 kg
R432000090	Ø3/8	Ø3/8	10 件	0,014 kg
R432000089	Ø1/4	Ø1/4	10 件	0,005 kg
R432000088	Ø1/2	Ø1/2	10 件	0,018 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。
 该具有美制干密封圆锥螺纹管 (NPT) 尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方 美国销售机构。
 其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	聚酯树脂
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
释放环	聚甲醛


 青岛秉诚自动化设备有限公司
 地址：中国 青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F
 服务热线：4006-918-365
 网址：<http://www.iaventics.com>
 传真：(86-532)585-10-365
 Email：sales@bechinas.com


材料

释放环支座

压铸锌 黄铜, 镀镍

规格

尺寸按英寸

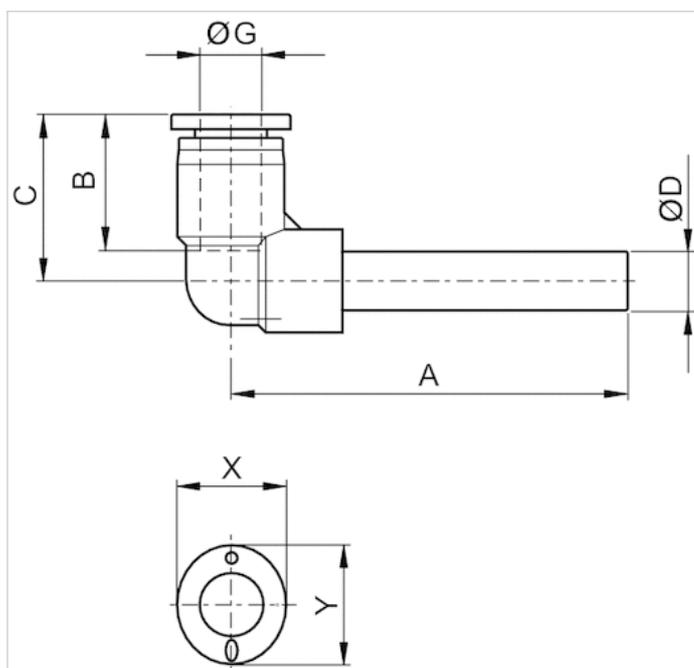

尺寸按英寸

物料号	接口 D	接口 G	A	B	C	X	Y
R432000092	Ø5/32	Ø5/32	1.55	0.63	0.74	0.47	0.39
R432000091	Ø5/16	Ø5/16	2.13	0.73	0.9	0.63	0.55
R432000090	Ø3/8	Ø3/8	2.44	0.83	1.03	0.75	0.67
R432000089	Ø1/4	Ø1/4	1.96	0.67	0.83	0.55	0.47
R432000088	Ø1/2	Ø1/2	2.7	0.89	1.15	0.91	0.83

QR1-S 标准系列

- 3X 快插接头,减径
- 针式衬套
- Ø5/32 Ø5/16 Ø1/4
- 快插接头
- Ø5/16 Ø1/4 Ø3/8
- 快插接头
- Ø5/32 Ø5/16 Ø1/4
- QR1-S-RMS



工作压力范围

-0,95 ... 10 bar

最低 / 最高环境温度

0 ... 60 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
R432000117	Ø5/32	Ø5/16	10 件	0,018 kg
R432000113	Ø5/32	Ø1/4	10 件	0,014 kg
R432000114	Ø5/16	Ø3/8	10 件	0,032 kg
R432000115	Ø1/4	Ø5/16	10 件	0,018 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。

该具有美制干密封圆锥螺纹管 (NPT) 尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方 美国销售机构。

其他有关可使用的软管的设计和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	聚酯树脂
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢



青岛秉诚自动化设备有限公司
地址：中国·青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F


服务热线：4006-918-365
网址：<http://www.iaventics.com>

传真：(86-532)585-10-365
Email：sales@bechinas.com

材料	
释放环	聚甲醛
释放环支座	压铸锌 黄铜, 镀镍

规格

尺寸按英寸

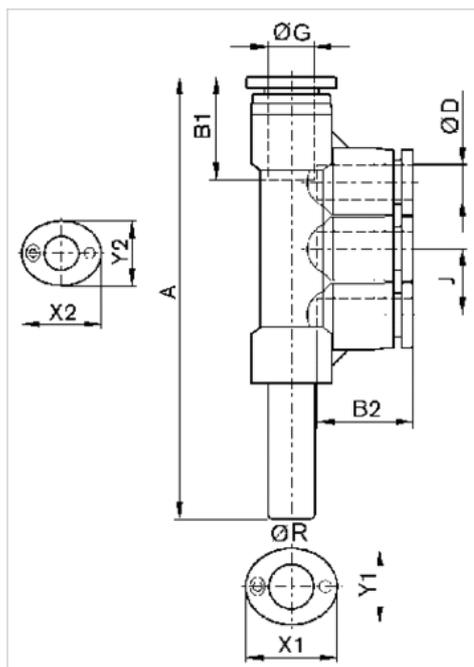

尺寸按英寸

物料号	接口 R	接口 D	接口 G	A	B1	B2	J	X1	Y1	X2	Y2
R432000117	Ø5/32	Ø5/16	Ø5/32	3.08	0.73	0.63	0.39	0.63	0.552	0.47	0.39
R432000113	Ø5/32	Ø1/4	Ø5/32	2.98	0.73	0.71	0.39	0.55	0.473	0.47	0.39
R432000114	Ø5/16	Ø3/8	Ø5/16	4.12	0.83	0.73	0.55	0.75	0.67	0.63	0.55
R432000115	Ø1/4	Ø5/16	Ø1/4	3.24	0.73	0.67	0.47	0.63	0.552	0.55	0.47

QR1-S 标准系列

- Y-快插接头
- 针式衬套
- Ø5/32 Ø5/16 Ø3/8 Ø1/4 Ø1/2
- 快插接头
- Ø5/32 Ø5/16 Ø3/8 Ø1/4 Ø1/2
- QR1-S-RY2



工作压力范围	-0,95 ... 10 bar
最低 / 最高环境温度	0 ... 60 °C
重量	见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
R432000265	Ø5/32	Ø5/32	10 件	0,009 kg
R432000264	Ø5/16	Ø5/16	10 件	0,014 kg
R432000263	Ø3/8	Ø3/8	10 件	0,023 kg
R432000262	Ø1/4	Ø1/4	10 件	0,009 kg
R432000261	Ø1/2	Ø1/2	10 件	0,032 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。
 该具有美制干密封圆锥螺纹管 (NPT) 尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方 美国销售机构。
 其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	聚酯树脂
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
释放环	聚甲醛


 青岛秉诚自动化设备有限公司
 地址：中国 青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F
 服务热线：4006-918-365
 网址：<http://www.iaventics.com>
 传真：(86-532)585-10-365
 Email：sales@bechinas.com


材料

释放环支座

压铸锌 黄铜, 镀镍

规格

尺寸按英寸

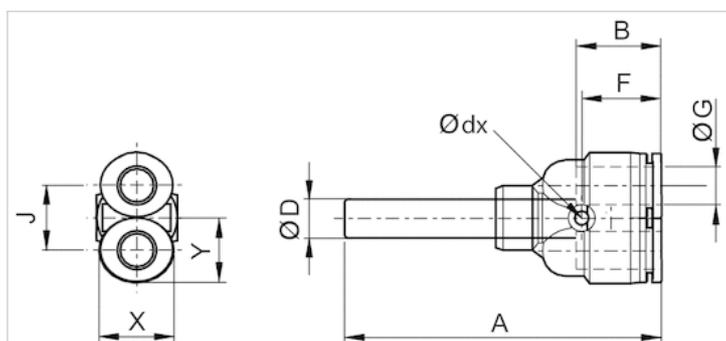

尺寸按英寸

物料号	接口 D	接口 D	A	B	J	X	Y
R432000265	Ø5/32	Ø5/32	1.9	0.63	0.378	0.38	0.39
R432000264	Ø5/16	Ø5/16	1.66	0.73	0.552	0.55	0.55
R432000263	Ø3/8	Ø3/8	1.89	0.83	0.709	0.71	0.67
R432000262	Ø1/4	Ø1/4	1.5	0.67	0.473	0.47	0.47
R432000261	Ø1/2	Ø1/2	2.13	0.89	0.82	0.82	0.83

QR1-S 标准系列

- Y型快插接头,减径
- 快插接头
- Ø5/32 Ø5/16 Ø3/8
- 针式衬套
- Ø5/16 Ø1/4 Ø3/8 Ø1/2
- QR1-S-R2R



工作压力范围	-0,95 ... 10 bar
最低 / 最高环境温度	0 ... 60 °C
重量	见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
R432000015	Ø5/32	Ø5/16	10 件	0,009 kg
R432000013	Ø5/32	Ø1/4	10 件	0,009 kg
R432000014	Ø5/16	Ø3/8	10 件	0,018 kg
R432000012	Ø3/8	Ø1/2	10 件	0,027 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。
 该具有美制干密封圆锥螺纹管 (NPT) 尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方 美国销售机构。
 其他有关可使用的软管 的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取) 。


技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	聚酯树脂
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
释放环	聚甲醛
释放环支座	压铸铝 黄铜 镀镍

青岛秉诚自动化设备有限公司
 地址：中国 青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F
 服务热线：4006-918-365
 网址：<http://www.iaventics.com>
 传真：(86-532)585-10-365
 Email：sales@bechinas.com

规格

尺寸按英寸

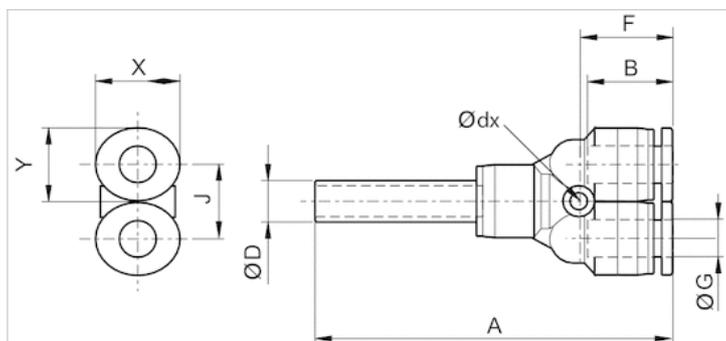

尺寸按英寸

物料号	接口 D	接口 G	A	B	J	X	Y
R432000015	Ø5/16	Ø5/32	2.31	0.67	0.47	0.55	0.47
R432000013	Ø1/4	Ø5/32	2.18	0.63	0.38	0.47	0.39
R432000014	Ø3/8	Ø5/16	2.16	0.73	0.55	0.63	0.55
R432000012	Ø1/2	Ø3/8	2.96	0.83	0.71	0.75	0.67

QR1-S 标准系列

- 密封盖
- 快插接头
- Ø5/32 Ø5/16 Ø3/8 Ø1/4 Ø1/2
- QR1-S-RCA



工作压力范围
最低 / 最高环境温度
重量

-0,95 ... 10 bar
0 ... 60 °C
见下表

技术数据

物料号	接口 G	供货数量	重量
R432002351	Ø5/32	20 件	0,03 kg
R432002352	Ø5/16	20 件	0,07 kg
R432000053	Ø3/8	20 件	0,009 kg
R432000052	Ø1/4	20 件	0,005 kg
R432000051	Ø1/2	20 件	0,009 kg

每件数的重量

技术信息


QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。
该具有美制干密封圆锥螺纹管 (NPT) 尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方 美国销售机构。
其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	聚酯树脂
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
释放环	聚甲醛
释放环支座	压铸锌 黄铜, 镀镍

规格

尺寸按英寸

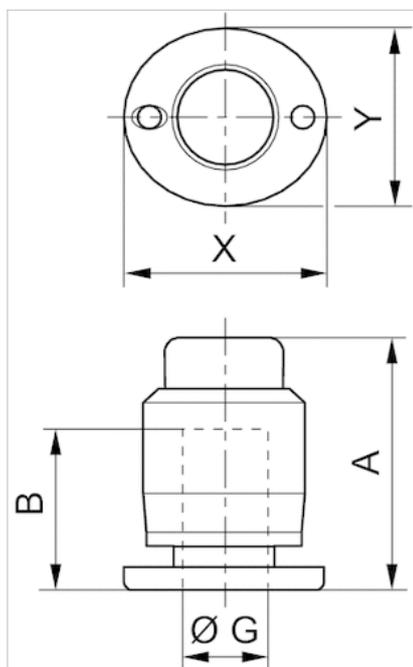

尺寸按英寸

物料号	接口 G	A	B	X	Y
R432002351	Ø5/32	0.69	0.6	0.47	0.39
R432002352	Ø5/16	0.8	0.72	0.55	0.63
R432000053	Ø3/8	0.93	0.83	0.75	0.67
R432000052	Ø1/4	0.77	0.67	0.55	0.47
R432000051	Ø1/2	1	0.89	0.91	0.83

QR1-S 标准系列

- 堵头
- 针式衬套
- Ø5/32 Ø5/16 Ø3/8 Ø1/4 Ø1/2
- QR1-S-RBS



工作压力范围
最低 / 最高环境温度
重量

-0,95 ... 10 bar
0 ... 60 °C
见下表

技术数据

物料号	接口 G	供货数量	重量
R432002353	Ø5/32	20 件	0,006 kg
R432002354	Ø5/16	20 件	0,023 kg
R432000050	Ø3/8	20 件	0,005 kg
R432000049	Ø1/4	20 件	0,005 kg
R432000048	Ø1/2	20 件	0,005 kg

每件数的重量

技术信息


QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。
该具有美制干密封圆锥螺纹管 (NPT) 尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方 美国销售机构。
其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	聚酯树脂

规格

尺寸按英寸

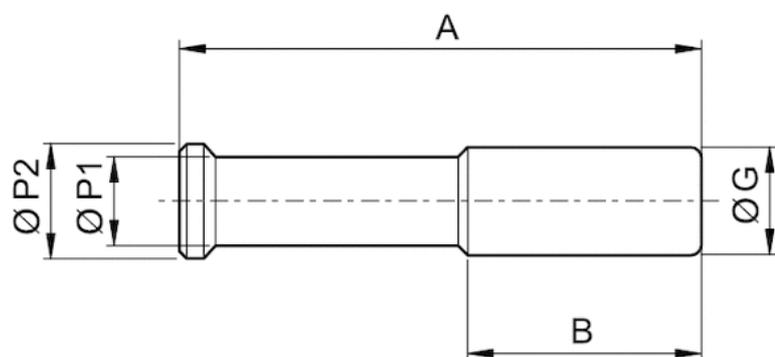

尺寸按英寸

物料号	接口 G	A	B	Ø P1	Ø P2
R432002353	Ø5/32	1.1	0.63	0.12	0.16
R432002354	Ø5/16	1.65	0.73	0.28	0.39
R432000050	Ø3/8	1.66	0.83	0.28	0.37
R432000049	Ø1/4	1.26	0.67	0.18	0.25
R432000048	Ø1/2	1.73	0.89	0.34	0.5

QR1-S 标准系列

- 连接块
- 针式衬套
- Ø5/32 Ø5/16 Ø3/8 Ø1/4 Ø1/2
- 针式衬套
- Ø5/32 Ø5/16 Ø3/8 Ø1/4 Ø1/2
- QR1-S-RDS



工作压力范围	-0,95 ... 10 bar
最低 / 最高环境温度	0 ... 60 °C
重量	0,005 kg
	每件数的重量

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量
R432000062	Ø5/32	Ø5/32	20 件
R432000060	Ø5/16	Ø5/16	20 件
R432000058	Ø3/8	Ø3/8	20 件
R432000056	Ø1/4	Ø1/4	20 件
R432000054	Ø1/2	Ø1/2	20 件

技术信息


QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。
 该具有美制干密封圆锥螺纹管 (NPT) 尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方 美国销售机构。
 其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	聚酯树脂

规格

规格

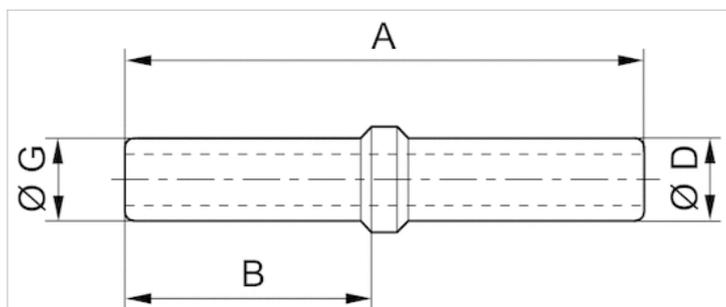

尺寸按英寸

物料号	接口 D	接口 G	A	B
R432000062	Ø5/32	Ø5/32	1.38	0.63
R432000060	Ø5/16	Ø5/16	1.81	0.83
R432000058	Ø3/8	Ø3/8	1.97	0.83
R432000056	Ø1/4	Ø1/4	1.46	0.67
R432000054	Ø1/2	Ø1/2	1.97	0.89

QR1-S 标准系列

- "减径连接件"
- 针式衬套
- Ø5/32 Ø5/16 Ø1/4 Ø1/2
- 针式衬套
- Ø1/4 Ø3/8 Ø5/16
- QR1-S-RDR



工作压力范围	-0,95 ... 10 bar
最低 / 最高环境温度	0 ... 60 °C
重量	0,005 kg
	每件数的重量

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量
R432000057	Ø5/32	Ø1/4	10 件
R432000059	Ø5/16	Ø3/8	10 件
R432000061	Ø1/4	Ø5/16	10 件
R432000055	Ø1/2	Ø3/8	10 件

技术信息


QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。
 该具有美制干密封圆锥螺纹管 (NPT) 尺寸或英制螺纹尺寸的气动元件仅在我方 美国销售机构。
 其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取) 。

技术信息

材料	
材料	镀镍
外壳	聚酯树脂

规格

规格

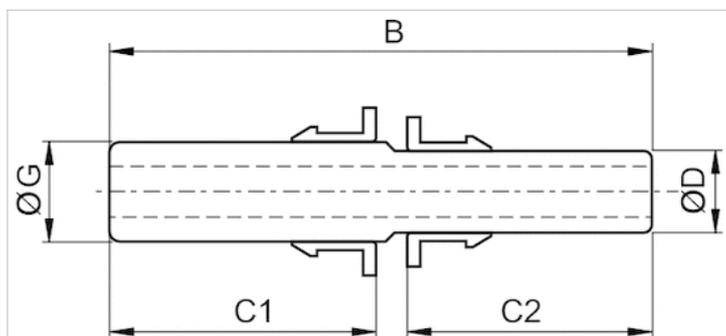

尺寸按英寸

物料号	接口 D	接口 G	A	C1	C2
R432000057	Ø1/4	Ø5/32	1.42	0.67	0.63
R432000059	Ø3/8	Ø5/16	1.69	0.83	0.83
R432000061	Ø5/16	Ø1/4	1.54	0.73	0.67
R432000055	Ø3/8	Ø1/2	1.89	0.89	0.89