

QR2-S 标准系列

- 直接头
- 外螺纹
- M5 M7 G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2
- 快插接头
- Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 14 Ø 16
- QR2-S-RPN



工作压力范围
最低 / 最高环境温度
重量

-0,95 ... 16 bar
-20 ... 80 °C
见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量	图片
1823373038	M5	Ø 4	25 件	0,006 kg	Fig. 2
1823373039	M5	Ø 5	10 件	0,007 kg	Fig. 2
1823373040	M5	Ø 6	25 件	0,01 kg	Fig. 2
1823373100	M7	Ø 4	25 件	0,007 kg	Fig. 1
1823373088	M7	Ø 6	25 件	0,005 kg	Fig. 2
1823373041	G 1/8	Ø 4	25 件	0,005 kg	Fig. 1
1823373042	G 1/8	Ø 5	10 件	0,01 kg	Fig. 1
1823373043	G 1/8	Ø 6	25 件	0,011 kg	Fig. 1
1823373044	G 1/8	Ø 8	25 件	0,012 kg	Fig. 1
1823373045	G 1/4	Ø 4	25 件	0,012 kg	Fig. 1
1823373046	G 1/4	Ø 5	10 件	0,013 kg	Fig. 1
1823373047	G 1/4	Ø 6	25 件	0,015 kg	Fig. 1
1823373048	G 1/4	Ø 8	10 件	0,016 kg	Fig. 1
1823373049	G 1/4	Ø 10	10 件	0,026 kg	Fig. 1
1823391809	G 1/4	Ø 12	10 件	0,031 kg	Fig. 1
R412004708	G 1/4	Ø 12	10 件	0,022 kg	Fig. 2
1823373050	G 3/8	Ø 8	10 件	0,021 kg	Fig. 1
1823373051	G 3/8	Ø 10	10 件	0,028 kg	Fig. 1
1823373052	G 3/8	Ø 12	5 件	0,038 kg	Fig. 1
1823373053	G 3/8	Ø 14	5 件	0,059 kg	Fig. 1
1823373054	G 1/2	Ø 12	5 件	0,048 kg	Fig. 1
1823373055	G 1/2	Ø 14	5 件	0,064 kg	Fig. 1
R412007955	G 1/2	Ø 16	1 件	0,072 kg	Fig. 1

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。

通过封闭的O形圈的螺纹密封件

其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取) 。

技术信息

材料	
外壳	黄铜, 镀镍
密封	丙烯树胶
齿盘	不锈钢
释放环	黄铜, 镀镍
螺纹	黄铜, 镀镍

规格

Fig. 1


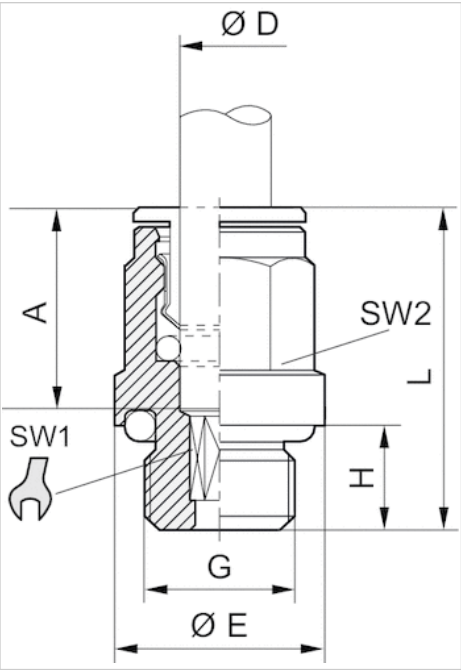


Fig. 2

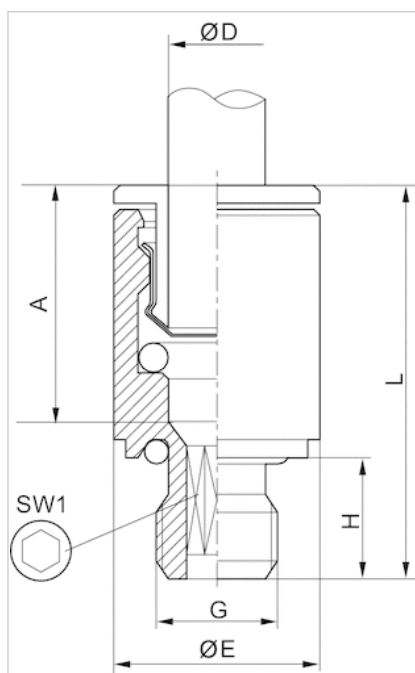

规格

物料号	接口 D	接口 G	Ø E	H	L	A*	SW 1	SW 2	图片
1823373038	Ø 4	M5	9	4	20.5	15	2.5	—	Fig. 2
1823373039	Ø 5	M5	9.5	4	22	16	2.5	—	Fig. 2
1823373040	Ø 6	M5	10.5	4	22	16	2.5	—	Fig. 2
1823373100	Ø 4	M7	10.8	6	22	15	2.5	9	Fig. 1
1823373088	Ø 6	M7	10.5	6	24	16	3.5	—	Fig. 2
1823373041	Ø 4	G 1/8	13.5	6	20	15	2.5	9	Fig. 1
1823373042	Ø 5	G 1/8	13.5	6	22	16	4	10	Fig. 1
1823373043	Ø 6	G 1/8	13.5	6	24	16	4	11	Fig. 1
1823373044	Ø 8	G 1/8	13	6	26.5	18	5	13	Fig. 1
1823373045	Ø 4	G 1/4	17	8	21	15	2.5	9	Fig. 1
1823373046	Ø 5	G 1/4	17	8	22	16	4	10	Fig. 1
1823373047	Ø 6	G 1/4	17	6.5	22.5	16	4	11	Fig. 1
1823373048	Ø 8	G 1/4	17	8	25	18	6	13	Fig. 1
1823373049	Ø 10	G 1/4	16	8	29.5	19	7	16	Fig. 1
1823391809	Ø 12	G 1/4	16	6.5	30	20	7	18	Fig. 1
R412004708	Ø 12	G 1/4	17	8.3	31	7	—	—	Fig. 2
1823373050	Ø 8	G 3/8	20	9	25	18	6	13	Fig. 1
1823373051	Ø 10	G 3/8	21	9	29.5	19	8	16	Fig. 1
1823373052	Ø 12	G 3/8	21	9	31	20	10	18	Fig. 1
1823373053	Ø 14	G 3/8	21	9	34	22	10	21	Fig. 1
1823373054	Ø 12	G 1/2	24	11	31	20	10	18	Fig. 1
1823373055	Ø 14	G 1/2	24	11	34	22	12	21	Fig. 1
R412007955	Ø16	G 1/2	24	11	37	12	24	—	Fig. 1

* 插入深度

QR2-S 标准系列

- 带螺帽的直线型管接头
- 内螺纹
- G 1/8 G 1/4
- 快插接头
- Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8
- QR2-S-RAI



工作压力范围

-0,95 ... 16 bar

最低 / 最高环境温度

-20 ... 80 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
1823391643	G 1/8	Ø 4	10 件	0,01 kg
1823391644	G 1/8	Ø 5	10 件	0,01 kg
1823391645	G 1/8	Ø 6	10 件	0,011 kg
1823391646	G 1/8	Ø 8	10 件	0,015 kg
1823391647	G 1/4	Ø 4	10 件	0,014 kg
1823391648	G 1/4	Ø 5	10 件	0,016 kg
1823391649	G 1/4	Ø 6	10 件	0,018 kg
1823391650	G 1/4	Ø 8	10 件	0,02 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。


其他有关可使用的软管的设计和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
外壳	黄铜, 镀镍
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
 青岛秉诚自动化设备有限公司 地址：中国·青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F	
服务热线：4006-918-365 网址：http://www.iaventics.com	
传真：(86-532)585-10-365 Email：sales@bechinas.com	

材料	
释放环	黄铜, 镀镍
螺纹	黄铜, 镀镍

规格

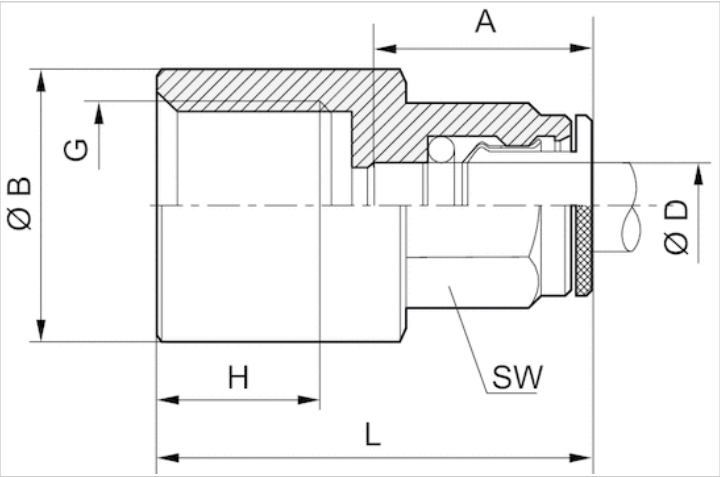

规格

物料号	接口 D	接口 G	Ø B	H	L	A*	SW
1823391643	Ø 4	G 1/8	11	6	26.5	15	9
1823391644	Ø 5	G 1/8	12	6	27	16	10
1823391645	Ø 6	G 1/8	11	6	27	16	11
1823391646	Ø 8	G 1/8	11	6	28	18	13
1823391647	Ø 4	G 1/4	16	10	29.5	18	9
1823391648	Ø 5	G 1/4	16	10	30	16	10
1823391649	Ø 6	G 1/4	16	10	31	16	11
1823391650	Ø 8	G 1/4	16	10	32	18	13

* 插入深度

QR2-S 标准系列

- 隔板式管接头
- 内螺纹
- G 1/8 G 1/4
- 快插接头
- Ø 4 Ø 6 Ø 8
- QR2-S-RSI



工作压力范围

-0,95 ... 16 bar

最低 / 最高环境温度

-20 ... 80 °C

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量
1823391757	G 1/8	Ø 4	10 件
1823391758	G 1/8	Ø 6	10 件
1823391759	G 1/4	Ø 6	10 件
1823391760	G 1/8	Ø 8	10 件
1823391761	G 1/4	Ø 8	10 件

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。


其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取) 。

技术信息

材料	
外壳	黄铜, 镀镍
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
释放环	黄铜, 镀镍
螺纹	黄铜, 镀镍

规格

规格

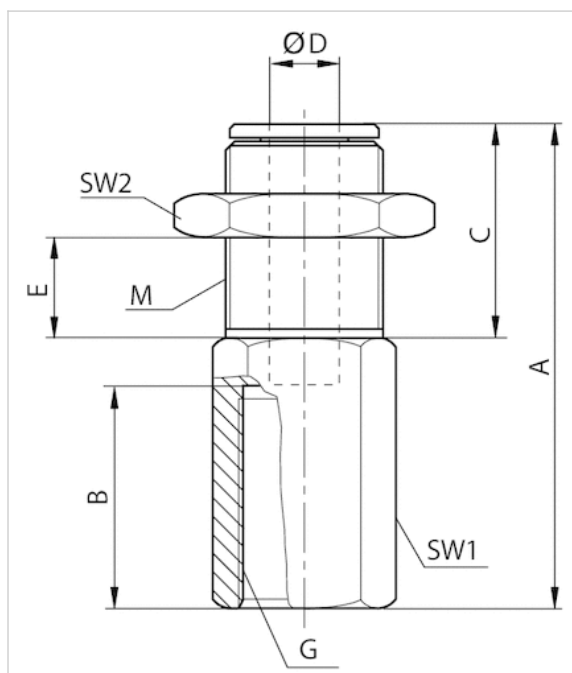

规格

物料号	接口 D	接口 G	M	A	B	C	E ± 2 1)	SW1	SW2
1823391757	$\varnothing 4$	G 1/8	M10x1	25	8.5	15	9.5	15	13
1823391758	$\varnothing 6$	G 1/8	M14x1	26	8.5	15	9.5	17	17
1823391759	$\varnothing 6$	G 1/4	M14x1	30.5	13	15	9.5	17	17
1823391760	$\varnothing 8$	G 1/8	M16x1	28	8.5	15	9.5	17	19
1823391761	$\varnothing 8$	G 1/4	M16x1	33	13	15	9.5	17	19

1) 最大值.

QR2-S 标准系列

- 插入式接头
- 外螺纹
- M5 G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2
- 针式衬套
- Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 14
- QR2-S-RAS



工作压力范围

-0,95 ... 16 bar

最低 / 最高环境温度

-20 ... 80 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
1823373056	M5	Ø 4	25 件	0,004 kg
1823373057	M5	Ø 5	25 件	0,005 kg
1823373058	M5	Ø 6	25 件	0,006 kg
1823373059	G 1/8	Ø 4	25 件	0,008 kg
1823373060	G 1/8	Ø 5	25 件	0,008 kg
1823373061	G 1/8	Ø 6	25 件	0,008 kg
1823373062	G 1/8	Ø 8	25 件	0,009 kg
1823373063	G 1/4	Ø 4	25 件	0,012 kg
1823373064	G 1/4	Ø 5	25 件	0,013 kg
1823373065	G 1/4	Ø 6	25 件	0,014 kg
1823373066	G 1/4	Ø 8	25 件	0,015 kg
1823373067	G 1/4	Ø 10	10 件	0,019 kg
1823391810	G 1/4	Ø 12	10 件	0,024 kg
1823373068	G 3/8	Ø 8	10 件	0,022 kg
1823373069	G 3/8	Ø 10	10 件	0,029 kg
1823373070	G 3/8	Ø 12	10 件	0,03 kg
1823373071	G 3/8	Ø 14	10 件	0,042 kg
1823373072	G 1/2	Ø 12	10 件	0,044 kg
1823373073	G 1/2	Ø 14	10 件	0,046 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。


通过封闭的O形圈的螺纹密封件

其他有关可使用的软管的设计和公差信息请参见章节“技术信息”(MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
外壳	黄铜, 镀镍
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
释放环	黄铜, 镀镍
螺纹	黄铜, 镀镍

规格

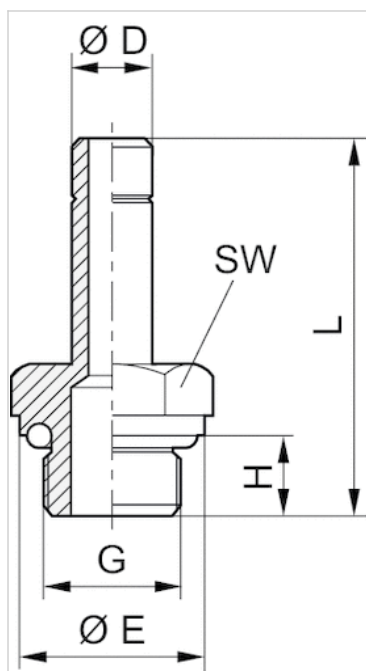

规格

物料号	接口 D	接口 G	Ø E	H	L	SW
1823373056	Ø 4	M5	8	4	24.5	8
1823373057	Ø 5	M5	8	4	25	8
1823373058	Ø 6	M5	8	4	26	8
1823373059	Ø 4	G 1/8	13	6	27.7	13
1823373060	Ø 5	G 1/8	13	6	28	13
1823373061	Ø 6	G 1/8	13	6	29.5	13

物料号	接口 D	接口 G	Ø E	H	L	SW
1823373062	Ø 8	G 1/8	13	6	31	13
1823373063	Ø 4	G 1/4	16	8	30.2	13
1823373064	Ø 5	G 1/4	16	8	31	13
1823373065	Ø 6	G 1/4	16	8	32	13
1823373066	Ø 8	G 1/4	16	8	33.5	13
1823373067	Ø 10	G 1/4	16	8	38	13
1823391810	Ø 12	G 1/4	16	8	39	13
1823373068	Ø 8	G 3/8	20	9	35.5	13
1823373069	Ø 10	G 3/8	20	9	41	13
1823373070	Ø 12	G 3/8	20	9	42	13
1823373071	Ø 14	G 3/8	20	9	44	16
1823373072	Ø 12	G 1/2	24	11	44	16
1823373073	Ø 14	G 1/2	24	11	46	16

QR2-S 标准系列

- 插接螺栓连接，长
- 外螺纹
- M7 G 1/8 G 1/4
- 针式衬套
- Ø 4 Ø 6 Ø 8
- QR2-S-RAL



工作压力范围

-0,95 ... 16 bar

最低 / 最高环境温度

-20 ... 80 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
1823391887	M7	Ø 4	10 件	0,011 kg
1823391888	M7	Ø 6	10 件	0,011 kg
1823373074	G 1/8	Ø 4	25 件	0,013 kg
1823373075	G 1/8	Ø 6	25 件	0,015 kg
1823373076	G 1/8	Ø 8	10 件	0,02 kg
1823373077	G 1/4	Ø 6	10 件	0,02 kg
1823373078	G 1/4	Ø 8	10 件	0,023 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。

通过封闭的O形圈的螺纹密封件

其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
外壳	黄铜, 镀镍
密封	丙烯树胶
齿盘	不锈钢
释放环	黄铜, 镀锌

青岛秉诚自动化设备有限公司

地址：中国·青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F

服务热线：4006-918-365

网址：<http://www.iaventics.com>

传真：(86-532)585-10-365


Email：sales@bechinas.com

材料

螺纹

黄铜, 镀镍

规格

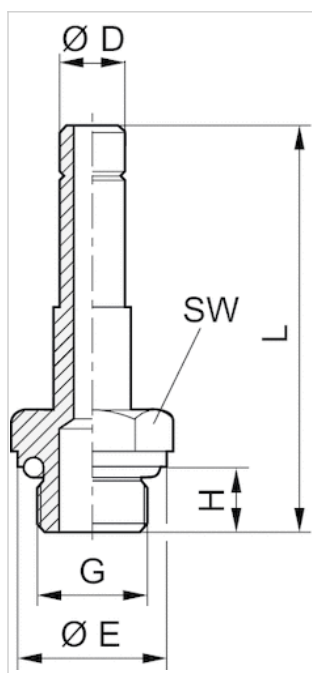

规格

物料号	接口 D	接口 G	L	H	Ø E	SW
1823391887	Ø 4	M7	38	6	—	10
1823391888	Ø 6	M7	42	6	—	10
1823373074	Ø 4	G 1/8	39.7	6	13	13
1823373075	Ø 6	G 1/8	43.5	6	13	13
1823373076	Ø 8	G 1/8	47.5	6	13	13
1823373077	Ø 6	G 1/4	46	8	16	13
1823373078	Ø 8	G 1/4	49.7	8	16	13

QR2-S 标准系列

- 弯头, 可旋转的
- 外螺纹
- M5 M7 G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2
- 快插接头
- Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 14 Ø 16
- QR2-S-RVT



工作压力范围

-0,95 ... 16 bar

最低 / 最高环境温度

-20 ... 80 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
1823391709	M5	Ø 4	10 件	0,015 kg
1823391889	M5	Ø 6	10 件	0,016 kg
1823391885	M7	Ø 4	10 件	0,017 kg
1823391886	M7	Ø 6	10 件	0,017 kg
1823391710	G 1/8	Ø 4	10 件	0,018 kg
1823391711	G 1/8	Ø 6	10 件	0,02 kg
1823391712	G 1/8	Ø 8	10 件	0,022 kg
R412007687	G 1/8	Ø 10	5 件	0,032 kg
1823391713	G 1/4	Ø 4	10 件	0,024 kg
1823391714	G 1/4	Ø 6	10 件	0,025 kg
1823391715	G 1/4	Ø 8	10 件	0,027 kg
1823391718	G 1/4	Ø 10	5 件	0,031 kg
1823391843	G 1/4	Ø 12	5 件	0,042 kg
1823391716	G 3/8	Ø 8	5 件	0,042 kg
1823391717	G 3/8	Ø 10	5 件	0,042 kg
1823391838	G 3/8	Ø 12	5 件	0,045 kg
1823391839	G 3/8	Ø 14	5 件	0,062 kg
R412010182	G 3/8	Ø 16	1 件	0,072 kg
R412007589	G 1/2	Ø 10	5 件	0,046 kg
1823391840	G 1/2	Ø 12	5 件	0,065 kg
1823391841	G 1/2	Ø 14	5 件	0,07 kg
R412007956	G 1/2	Ø 16	1 件	0,084 kg

每件数的重量



青岛秉诚自动化设备有限公司
地址：中国·青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F

服务热线：4006-918-365
网址：http://www.iaventics.com

传真：(86-532)585-10-365
Email：sales@bechinas.com

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。


通过封闭的O形圈的螺纹密封件

其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
外壳	黄铜, 镀镍
密封	丙烯树胶
齿盘	不锈钢
释放环	黄铜, 镀镍
螺纹	黄铜, 镀镍

规格

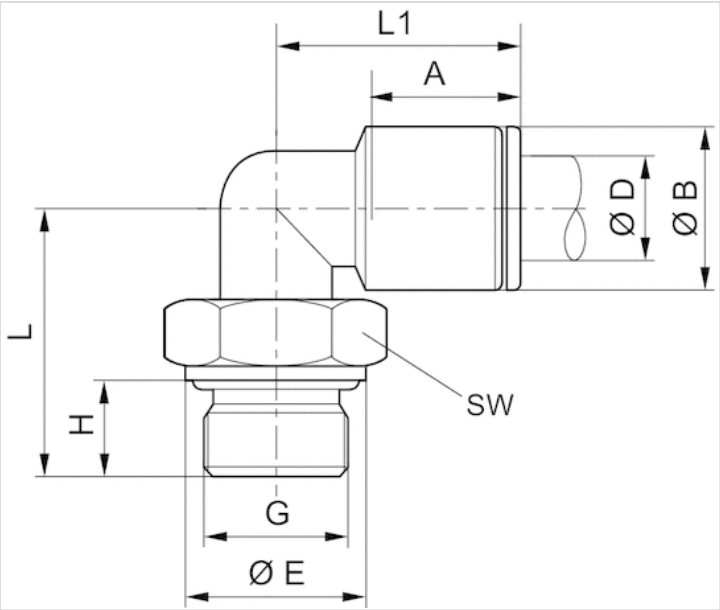

规格

物料号	接口 D	接口 G	ØB	ØE	H	L	L1	A*	SW
1823391709	Ø 4	M5	9	8	4	14.5	19	14	9
1823391889	Ø 6	M5	11	8	4	14.5	21	16	9
1823391885	Ø 4	M7	9	10	6	16.5	18	14	9
1823391886	Ø 6	M7	11	10	6	16.5	19.5	16	9
1823391710	Ø 4	G 1/8	9	13	6	20	19	15	13
1823391711	Ø 6	G 1/8	11	13	6	20	21	16	13
1823391712	Ø 8	G 1/8	13	13	6	20	24	18	13
R412007687	Ø 10	G 1/8	15	15	6	20	27	20	13

青岛秉诚自动化设备有限公司
 地址：中国·青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F

服务热线：4006-918-365
 网址：<http://www.iaventics.com>

传真：(86-532)585-10365
 Email：sales@bechinas.com

物料号	接口 D	接口 G	ØB	ØE	H	L	L1	A*	SW
1823391713	Ø 4	G 1/4	9	16	8	24	19	15	13
1823391714	Ø 6	G 1/4	11	16	8	24	21	16	13
1823391715	Ø 8	G 1/4	13	16	8	24	24	18	13
1823391718	Ø 10	G 1/4	15	16	8	24	27	19	16
1823391843	Ø 12	G 1/4	17	16	8	30.5	29	20	16
1823391716	Ø 8	G 3/8	13	20	9	25.5	24	18	13
1823391717	Ø 10	G 3/8	15	20	9	28	27	19	16
1823391838	Ø 12	G 3/8	17	20	9	28.5	28	20	20
1823391839	Ø 14	G 3/8	20	20	9	28.5	31	22	20
R412010182	Ø16	G 3/8	23	20	9	33.5	33	23.5	20
R412007589	Ø 10	G 1/2	15	25	11	30	27	19	16
1823391840	Ø 12	G 1/2	17	25	11	33.5	28	20	20
1823391841	Ø 14	G 1/2	20	25	11	33.5	31	22	20
R412007956	Ø16	G 1/2	23	25	11	38	33	23.5	20

* 插入深度

QR2-S 标准系列

- 长弯头, 可旋转的
- 外螺纹
- G 1/8 G 1/4
- 快插接头
- Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 10
- QR2-S-RVL



工作压力范围

-0,95 ... 16 bar

最低 / 最高环境温度

-20 ... 80 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
R412010270	G 1/8	Ø 4	10 件	0,032 kg
R412010271	G 1/8	Ø 6	10 件	0,033 kg
R412010272	G 1/8	Ø 8	10 件	0,034 kg
R412010273	G 1/4	Ø 6	10 件	0,037 kg
R412010274	G 1/4	Ø 8	10 件	0,039 kg
R412010275	G 1/4	Ø 10	10 件	0,056 kg

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。

通过封闭的O形圈的螺纹密封件

其他有关可使用的软管的设计和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
外壳	黄铜, 镀镍
密封	丙烯酸树脂
齿盘	不锈钢
释放环	黄铜, 镀镍
螺纹	黄铜, 镀镍




青岛秉诚自动化设备有限公司
地址：中国·青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F

服务热线：4006-918-365
网址：<http://www.iaventics.com>

传真：(86-532)585-10-365
Email：sales@bechinas.com

规格

规格

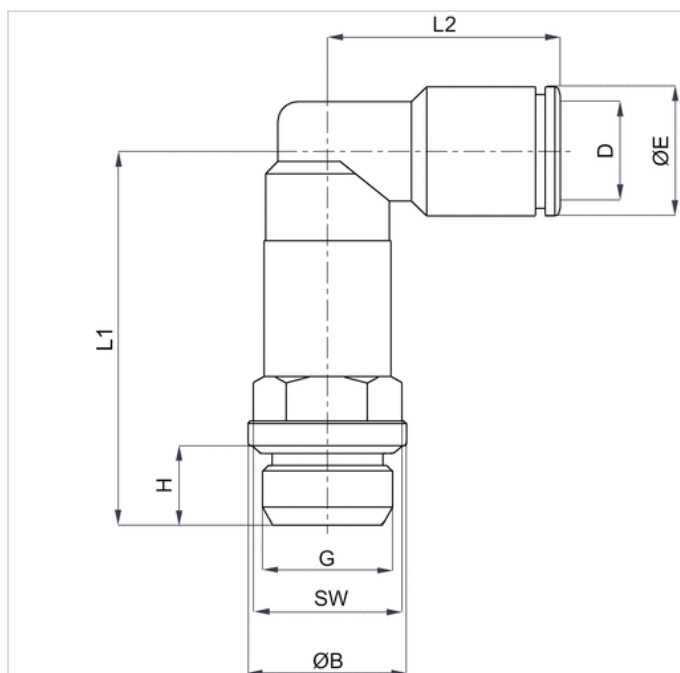

规格

物料号	接口 D	接口 G	ØB	ØE	H	L1	L2	SW
R412010270	Ø 4	G 1/8	13	9	6	33	20	13
R412010271	Ø 6	G 1/8	13	11	6	33	21.5	13
R412010272	Ø 8	G 1/8	13	13	6	33	23.5	13
R412010273	Ø 6	G 1/4	16	11	8	37.7	21.5	13
R412010274	Ø 8	G 1/4	16	13	8	37.7	23.5	13
R412010275	Ø 10	G 1/4	16	15	8	40	26,5	16

QR2-S 标准系列

- 角度回转接头 1倍
- 外螺纹
- M5 G 1/8 G 1/4 G 3/8
- 快插接头
- Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
- QR2-S-RW1



工作压力范围

-0,95 ... 16 bar

最低 / 最高环境温度

-20 ... 80 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
1823391549	M5	Ø 4	10 件	0,01 kg
1823391550	M5	Ø 5	10 件	0,016 kg
1823391905	M5	Ø 6	10 件	0,018 kg
1823391551	G 1/8	Ø 4	10 件	0,024 kg
1823391552	G 1/8	Ø 5	10 件	0,026 kg
1823391553	G 1/8	Ø 6	10 件	0,027 kg
1823391554	G 1/8	Ø 8	10 件	0,032 kg
1823391556	G 1/4	Ø 6	10 件	0,035 kg
1823391557	G 1/4	Ø 8	10 件	0,048 kg
1823391558	G 1/4	Ø 10	5 件	0,052 kg
1823391559	G 3/8	Ø 8	5 件	0,072 kg
1823391560	G 3/8	Ø 10	5 件	0,077 kg
1823391561	G 3/8	Ø 12	5 件	0,088 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。


通过封闭的O形圈的螺纹密封件

其他有关可使用的软管的设计和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
外壳	黄铜, 镀镍
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
释放环	黄铜, 镀镍
螺纹	黄铜, 镀镍

规格

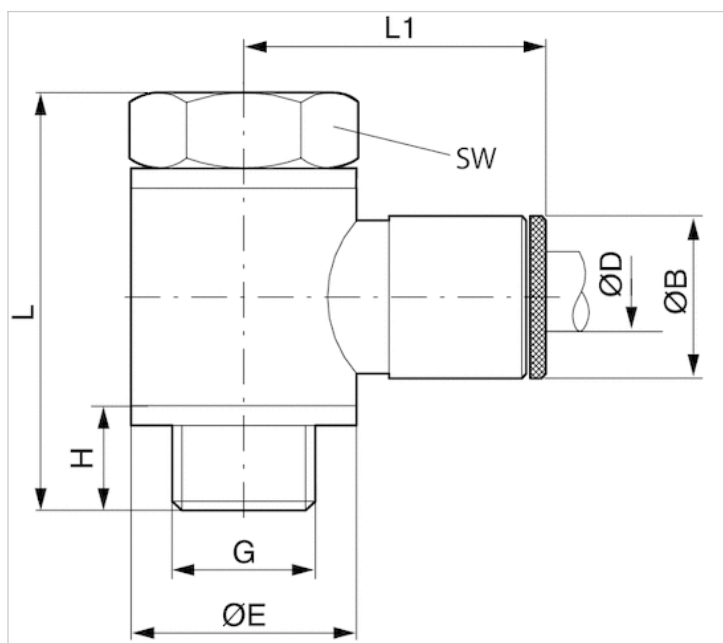

规格

物料号	接口 D	接口 G	L	L1	H	Ø B	Ø E	SW
1823391549	Ø 4	M5	17.5	18.5	4.5	9	7	8
1823391550	Ø 5	M5	17.5	19.5	4.5	10	7	8
1823391905	Ø 6	M5	19	19	4.5	10.5	10	8
1823391551	Ø 4	G 1/8	28	21	7.5	9	14	14
1823391552	Ø 5	G 1/8	28	22.5	7.5	10	14	14
1823391553	Ø 6	G 1/8	28	22.5	7.5	11	14	14
1823391554	Ø 8	G 1/8	28	24.5	7.5	13	14	14
1823391556	Ø 6	G 1/4	33	24	9	11	18	17
1823391557	Ø 8	G 1/4	33	26	9	13	18	17
1823391558	Ø 10	G 1/4	33	27	9	15	18	17
1823391559	Ø 8	G 3/8	36	28	9	13	21	19
1823391560	Ø 10	G 3/8	36	29	9	15	21	19
1823391561	Ø 12	G 3/8	36	30	9	17	21	19

QR2-S 标准系列

- 角度回转接头1倍，配有内六角结构，可旋转的
- 外螺纹
- M5 G 1/8 G 1/4 G 3/8
- 快插接头
- Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
- QR2-S-RI1



工作压力范围

-0,95 ... 16 bar

最低 / 最高环境温度

-20 ... 80 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
1823391652	M5	Ø 4	10 件	0,01 kg
1823391653	M5	Ø 5	10 件	0,016 kg
1823391654	G 1/8	Ø 4	10 件	0,019 kg
1823391655	G 1/8	Ø 5	10 件	0,021 kg
1823391656	G 1/8	Ø 6	10 件	0,022 kg
1823391657	G 1/8	Ø 8	10 件	0,026 kg
1823391658	G 1/4	Ø 6	10 件	0,028 kg
1823391659	G 1/4	Ø 8	10 件	0,039 kg
1823391660	G 1/4	Ø 10	10 件	0,042 kg
1823391927	G 1/4	Ø 12	10 件	0,047 kg
1823391897	G 3/8	Ø 8	2 件	0,042 kg
1823391898	G 3/8	Ø 10	2 件	0,044 kg
1823391899	G 3/8	Ø 12	2 件	0,045 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。


通过封闭的O形圈的螺纹密封件

其他有关可使用的软管的设计和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
外壳	黄铜, 镀镍
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
释放环	黄铜, 镀镍
螺纹	黄铜, 镀镍

规格

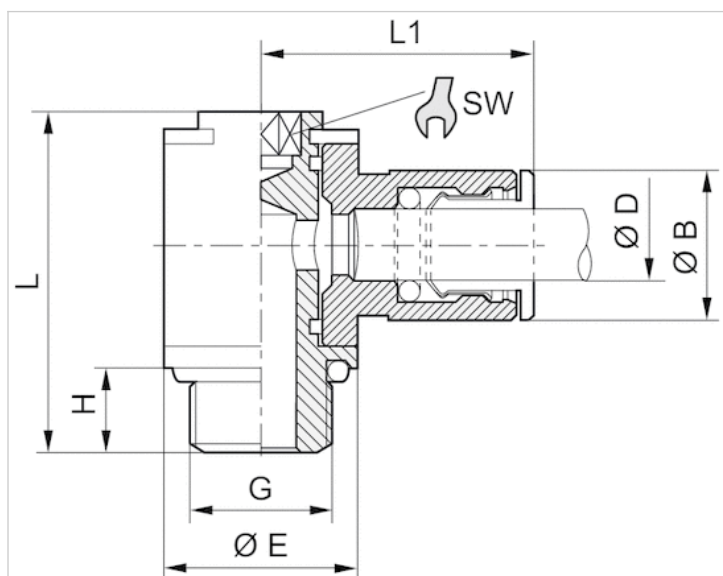

规格

物料号	接口 D	接口 G	Ø B	Ø E	H	L	L1	SW
1823391652	Ø 4	M5	9	8	4	17	18.5	2
1823391653	Ø 5	M5	10	8	4	17	19.5	2
1823391654	Ø 4	G 1/8	9	14	6	25	21	3
1823391655	Ø 5	G 1/8	10	14	6	25	22.5	3
1823391656	Ø 6	G 1/8	11	14	6	25	23	3
1823391657	Ø 8	G 1/8	13	14	6	25	24.5	3
1823391658	Ø 6	G 1/4	11	18	8	29.3	24	4
1823391659	Ø 8	G 1/4	13	18	8	29.3	26	4
1823391660	Ø 10	G 1/4	15	18	8	29.3	27	4
1823391927	Ø 12	G 1/4	17	18	8	29.3	28	4
1823391897	Ø 8	G 3/8	13	21	9	34	28	5
1823391898	Ø 10	G 3/8	15	21	9	34	29	5
1823391899	Ø 12	G 3/8	17	21	9	34	30	5

QR2-S 标准系列

- 角度回转接头 2倍，配有内六角结构, 可旋转的
- 外螺纹
- G 1/8 G 1/4
- 快插接头
- Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
- QR2-S-RI2



工作压力范围
 最低 / 最高环境温度
 重量

-0,95 ... 16 bar
 -20 ... 80 °C
 见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
1823391913	G 1/8	Ø 4	10 件	0,045 kg
1823391914	G 1/8	Ø 6	10 件	0,047 kg
1823391915	G 1/8	Ø 8	10 件	0,053 kg
1823391916	G 1/4	Ø 6	10 件	0,077 kg
1823391917	G 1/4	Ø 8	10 件	0,08 kg
1823391918	G 1/4	Ø 10	10 件	0,082 kg
1823391919	G 1/4	Ø 12	10 件	0,091 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。

通过封闭的O形圈的螺纹密封件

其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取) 。


技术信息

材料	
外壳	黄铜, 镀镍
密封	丙烯树胶
齿盘	不锈钢
释放环	黄铜, 镀锌
青岛秉诚自动化设备有限公司 地址：中国·青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F 服务热线：4006-918-365 网址：http://www.iaventics.com 传真：(86-532)585-10-365 Email：sales@bechinas.com	

材料	
螺纹	黄铜, 镀镍

规格

规格

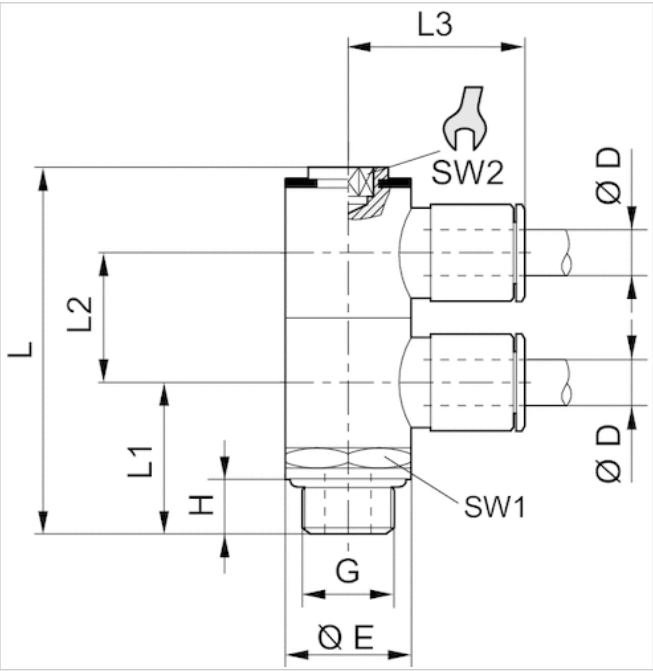

规格

物料号	接口 D	接口 G	Ø E	H	L	L1	L2	L3	SW 1	SW 2
1823391913	Ø 4	G 1/8	13	6	44	19.1	15	21	14	3
1823391914	Ø 6	G 1/8	13	6	44	19.1	15	23	14	3
1823391915	Ø 8	G 1/8	13	6	44	19.1	15	24.5	14	3
1823391916	Ø 6	G 1/4	17	8	50	22.5	17	24	17	4
1823391917	Ø 8	G 1/4	17	8	50	22.5	17	26	17	4
1823391918	Ø 10	G 1/4	17	8	50	22.5	17	27	17	4
1823391919	Ø 12	G 1/4	17	8	50	22.5	17	28	17	4

QR2-S 标准系列

- 角度回转接头 3倍，配有内六角结构，可旋转的
- 外螺纹
- G 1/8 G 1/4
- 快插接头
- Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
- QR2-S-RI3



工作压力范围

-0,95 ... 16 bar

最低 / 最高环境温度

-20 ... 80 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
1823391920	G 1/8	Ø 4	10 件	0,06 kg
1823391921	G 1/8	Ø 6	10 件	0,065 kg
1823391922	G 1/8	Ø 8	10 件	0,066 kg
1823391923	G 1/4	Ø 6	10 件	0,075 kg
1823391924	G 1/4	Ø 8	10 件	0,108 kg
1823391925	G 1/4	Ø 10	10 件	0,11 kg
1823391926	G 1/4	Ø 12	10 件	0,117 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。

通过封闭的O形圈的螺纹密封件

其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
外壳	黄铜, 镀镍
密封	丙烯树胶
齿盘	不锈钢
释放环	黄铜, 镀锌

青岛秉诚自动化设备有限公司

地址：中国·青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F

服务热线：4006-918-365

网址：<http://www.iaventics.com>


传真：(86-532)585-10-365

Email：sales@bechinas.com

材料	
螺纹	黄铜, 镀镍

规格

规格

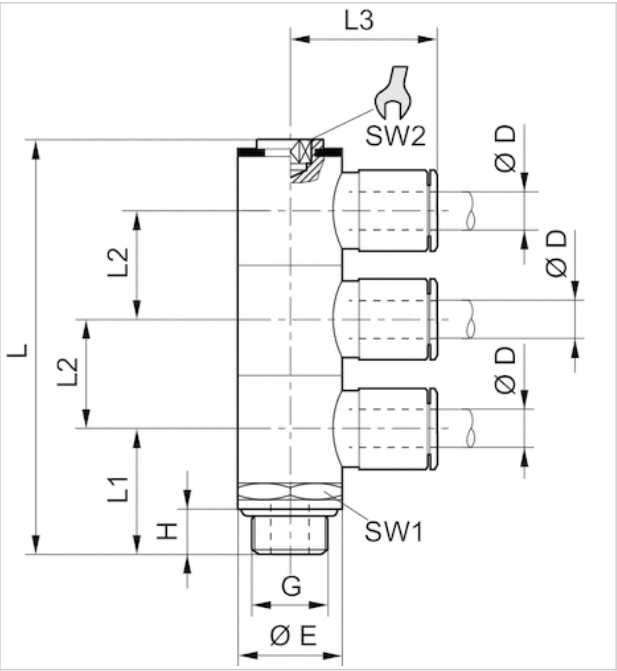

规格

物料号	接口 D	接口 G	Ø E	H	L	L1	L2	L3	SW1	SW2
1823391920	Ø 4	G 1/8	13	6	59	19.1	15	21	14	3
1823391921	Ø 6	G 1/8	13	6	59	19.1	15	23	14	3
1823391922	Ø 8	G 1/8	13	6	59	19.1	15	24.5	14	3
1823391923	Ø 6	G 1/4	17	8	67	22.5	17	24	17	4
1823391924	Ø 8	G 1/4	17	8	67	22.5	17	26	17	4
1823391925	Ø 10	G 1/4	17	8	67	22.5	17	27	17	4
1823391926	Ø 12	G 1/4	17	8	67	22.5	17	28	17	4

QR2-S 标准系列

- T型回转接头，内六角，可旋转的
- 外螺纹
- M5 G 1/8 G 1/4 G 3/8
- 快插接头
- Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
- QR2-S-RTI



工作压力范围

-0,95 ... 16 bar

最低 / 最高环境温度

-20 ... 80 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
1823391661	M5	Ø 4	10 件	0,017 kg
1823391662	M5	Ø 5	10 件	0,021 kg
1823391663	G 1/8	Ø 4	10 件	0,029 kg
1823391664	G 1/8	Ø 5	10 件	0,031 kg
1823391665	G 1/8	Ø 6	10 件	0,033 kg
1823391666	G 1/8	Ø 8	10 件	0,035 kg
1823391667	G 1/4	Ø 6	10 件	0,046 kg
1823391668	G 1/4	Ø 8	10 件	0,048 kg
1823391669	G 1/4	Ø 10	10 件	0,054 kg
1823391900	G 3/8	Ø 8	2 件	0,056 kg
1823391901	G 3/8	Ø 10	2 件	0,06 kg
1823391902	G 3/8	Ø 12	2 件	0,08 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。

通过封闭的O形圈的螺纹密封件


其他有关可使用的软管的设计和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
外壳	黄铜, 镀镍
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
释放环	黄铜, 镀镍
螺纹	黄铜, 镀镍

规格

规格

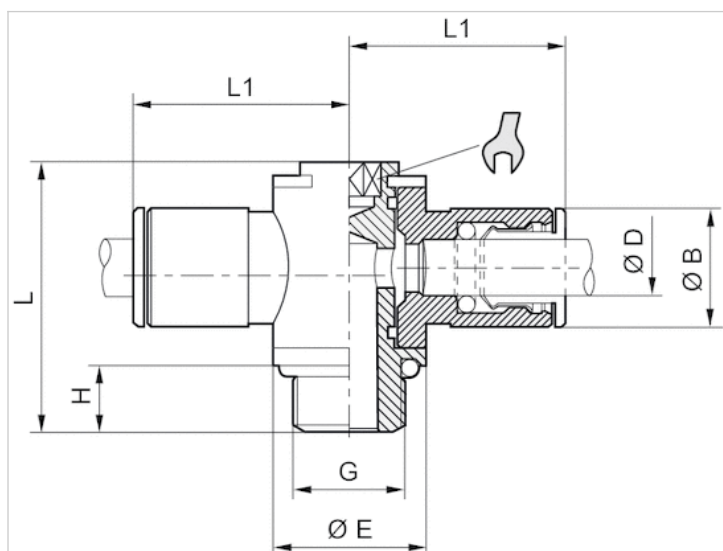

规格

物料号	接口 D	接口 G	L	L1	H	Ø B	Ø E	SW
1823391661	Ø 4	M5	17	18.5	4	9	8	2
1823391662	Ø 5	M5	17	19.5	4	10	8	2
1823391663	Ø 4	G 1/8	25	21	6	9	14	3
1823391664	Ø 5	G 1/8	25	22.5	6	10	14	3
1823391665	Ø 6	G 1/8	25	23	6	11	14	3
1823391666	Ø 8	G 1/8	25	24.5	6	13	14	3
1823391667	Ø 6	G 1/4	29.3	24	8	11	18	4
1823391668	Ø 8	G 1/4	29.3	26	8	13	18	4
1823391669	Ø 10	G 1/4	29.3	27	8	15	18	4
1823391900	Ø 8	G 3/8	34	28	9	13	21	5
1823391901	Ø 10	G 3/8	34	29	9	15	21	5
1823391902	Ø 12	G 3/8	34	29	9	17	21	5

QR2-S 标准系列

- T-接头, 可旋转的
- 外螺纹
- M5 G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2
- 快插接头
- Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 14
- QR2-S-RTT



工作压力范围

-0,95 ... 16 bar

最低 / 最高环境温度

-20 ... 80 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
1823391812	M5	Ø 4	25 件	0,019 kg
1823391813	G 1/8	Ø 4	25 件	0,022 kg
1823391814	G 1/8	Ø 6	25 件	0,033 kg
1823391815	G 1/8	Ø 8	25 件	0,034 kg
1823391816	G 1/4	Ø 4	25 件	0,028 kg
1823391817	G 1/4	Ø 6	25 件	0,035 kg
1823391818	G 1/4	Ø 8	10 件	0,038 kg
1823391819	G 1/4	Ø 10	10 件	0,043 kg
1823391823	G 1/4	Ø 12	10 件	0,072 kg
1823391820	G 3/8	Ø 8	10 件	0,045 kg
1823391821	G 3/8	Ø 10	10 件	0,046 kg
1823391822	G 3/8	Ø 12	5 件	0,057 kg
1823391824	G 1/2	Ø 14	5 件	0,091 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。


通过封闭的O形圈的螺纹密封件

其他有关可使用的软管的设计和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
外壳	黄铜, 镀镍
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
释放环	黄铜, 镀镍
螺纹	黄铜, 镀镍

规格

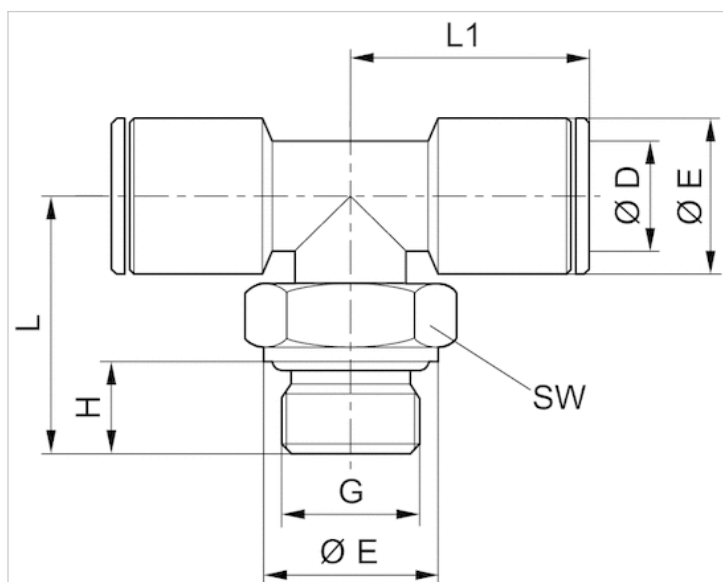

规格

物料号	接口 D	接口 G	Ø B	Ø E	H	L	L1	SW
1823391812	Ø 4	M5	8	9	4	16.5	19	9
1823391813	Ø 4	G 1/8	12.8	9	6	18.5	17.5	13
1823391814	Ø 6	G 1/8	13	11	6	20	21	13
1823391815	Ø 8	G 1/8	13	13	6	20	23	13
1823391816	Ø 4	G 1/4	12.8	9	8	22.5	19	16
1823391817	Ø 6	G 1/4	16	11	8	24	21	13
1823391818	Ø 8	G 1/4	16	13	8	24	23	13
1823391819	Ø 10	G 1/4	15.8	15	8	24.5	25	16
1823391823	Ø 12	G 1/4	16	17	8	28.5	28	16
1823391820	Ø 8	G 3/8	20	13	9	25.5	24	18
1823391821	Ø 10	G 3/8	20	15	9	28	26	16
1823391822	Ø 12	G 3/8	20	17	9	26.5	27	18
1823391824	Ø 14	G 1/2	25	20	11	33.5	31	20

QR2-S 标准系列

- T-旋转接头
- 外螺纹
- M5 G 1/8 G 1/4 G 3/8
- 快插接头
- Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
- QR2-S-RTS



工作压力范围

-0,95 ... 16 bar

最低 / 最高环境温度

-20 ... 80 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
1823391562	M5	Ø 4	10 件	0,02 kg
1823391563	M5	Ø 5	10 件	0,024 kg
1823391564	G 1/8	Ø 4	10 件	0,034 kg
1823391565	G 1/8	Ø 5	10 件	0,036 kg
1823391566	G 1/8	Ø 6	10 件	0,038 kg
1823391567	G 1/8	Ø 8	10 件	0,041 kg
1823391568	G 1/4	Ø 6	10 件	0,054 kg
1823391569	G 1/4	Ø 8	10 件	0,056 kg
1823391570	G 1/4	Ø 10	5 件	0,063 kg
1823391571	G 3/8	Ø 8	5 件	0,076 kg
1823391572	G 3/8	Ø 10	5 件	0,096 kg
1823391573	G 3/8	Ø 12	5 件	0,117 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。


通过封闭的O形圈的螺纹密封件

其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
外壳	黄铜, 镀镍
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
释放环	黄铜, 镀镍
螺纹	黄铜, 镀镍

规格

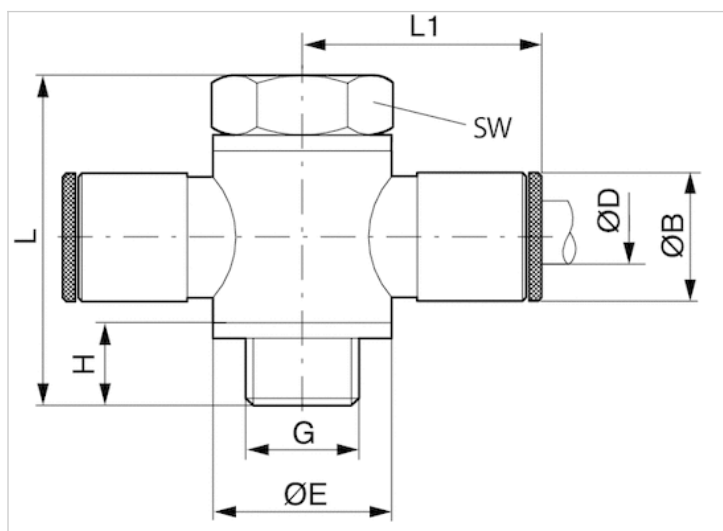

规格

物料号	接口 D	接口 G	Ø B	Ø E	H	L	L1	SW
1823391562	Ø 4	M5	9	8	4.5	17.5	18.5	8
1823391563	Ø 5	M5	10	7	4.5	17.5	19.5	8
1823391564	Ø 4	G 1/8	9	14	7.5	28	21	14
1823391565	Ø 5	G 1/8	10	14	7.5	28	22.5	14
1823391566	Ø 6	G 1/8	11	14	7.5	28	23	14
1823391567	Ø 8	G 1/8	13	14	7.5	28	24.5	14
1823391568	Ø 6	G 1/4	11	18	9	33	24	17
1823391569	Ø 8	G 1/4	13	18	9	33	26	17
1823391570	Ø 10	G 1/4	15	18	9	33	27	17
1823391571	Ø 8	G 3/8	13	21	9.5	36	28	22
1823391572	Ø 10	G 3/8	15	21	9.5	36	29	22
1823391573	Ø 12	G 3/8	17	21	9.5	36	30	22

QR2-S 标准系列

- 弯形螺纹管接头, 可旋转的
- 外螺纹
- M5 G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2
- 快插接头
- Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 14
- QR2-S-RLT



工作压力范围

-0,95 ... 16 bar

最低 / 最高环境温度

-20 ... 80 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
1823391825	M5	Ø 4	10 件	0,015 kg
1823391826	G 1/8	Ø 4	10 件	0,023 kg
1823391827	G 1/8	Ø 6	10 件	0,023 kg
1823391828	G 1/8	Ø 8	10 件	0,029 kg
1823391829	G 1/4	Ø 4	10 件	0,028 kg
1823391830	G 1/4	Ø 6	10 件	0,031 kg
1823391831	G 1/4	Ø 8	10 件	0,037 kg
1823391832	G 1/4	Ø 10	10 件	0,044 kg
1823391836	G 1/4	Ø 12	5 件	0,054 kg
1823391833	G 3/8	Ø 8	10 件	0,045 kg
1823391834	G 3/8	Ø 10	10 件	0,047 kg
1823391835	G 3/8	Ø 12	5 件	0,058 kg
1823391837	G 1/2	Ø 14	5 件	0,092 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。

通过封闭的O形圈的螺纹密封件


其他有关可使用的软管的设计和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
外壳	黄铜, 镀镍
密封	丙烯树胶
齿盘	不锈钢
释放环	黄铜, 镀镍
螺纹	黄铜, 镀镍

规格

规格

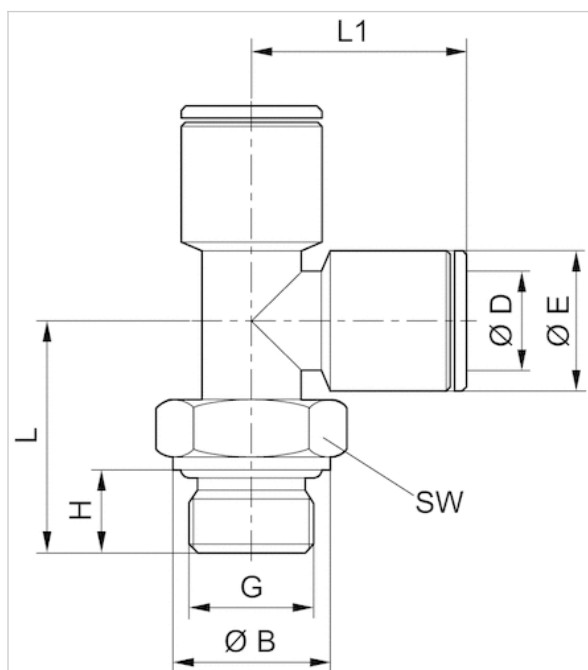

规格

物料号	接口 D	接口 G	Ø B	Ø E	H	L	L1	SW
1823391825	Ø 4	M5	8	9	4	20	19	9
1823391826	Ø 4	G 1/8	12.8	9	5.8	18.5	17.5	13
1823391827	Ø 6	G 1/8	12.8	11	5.8	18.5	21	13
1823391828	Ø 8	G 1/8	12.8	13	5.8	20.5	23	13
1823391829	Ø 4	G 1/4	15.8	9	8	22.5	19	16
1823391830	Ø 6	G 1/4	15.8	11	8	22.5	21	13
1823391831	Ø 8	G 1/4	15.8	13	8	22.5	24	13
1823391832	Ø 10	G 1/4	15.8	15	8	24.5	27	16
1823391836	Ø 12	G 1/4	15.8	17	8	24.5	27	16
1823391833	Ø 8	G 3/8	20	13	9	25.5	24	13
1823391834	Ø 10	G 3/8	20	15	9	24.5	25.5	16
1823391835	Ø 12	G 3/8	20	17	9	26.5	27	18
1823391837	Ø 14	G 1/2	25	21	10	30.5	30.5	21

QR2-S 标准系列

- 隔板插接接口，金属
- 快插接头
- Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 14 Ø 16
- 快插接头
- Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 14 Ø 16
- QR2-S-RSM



工作压力范围

-0,95 ... 16 bar

最低 / 最高环境温度

-20 ... 80 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
1823391636	Ø 4	Ø 4	10 件	0,017 kg
1823391637	Ø 5	Ø 5	10 件	0,02 kg
1823391638	Ø 6	Ø 6	10 件	0,022 kg
1823391639	Ø 8	Ø 8	10 件	0,029 kg
1823391640	Ø 10	Ø 10	10 件	0,058 kg
1823391641	Ø 12	Ø 12	5 件	0,063 kg
1823391642	Ø 14	Ø 14	5 件	0,092 kg
R412010241	Ø 16	Ø 16	2 件	0,174 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。


其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
外壳	黄铜, 镀镍
密封	丙烯树胶
齿盘	不锈钢
 青岛秉诚自动化设备有限公司 地址：中国·青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F	
服务热线：4006-918-365 网址：http://www.iaventics.com	
传真：(86-532)585-10-365 Email：sales@bechinas.com	

材料	
释放环	黄铜, 镀镍

规格

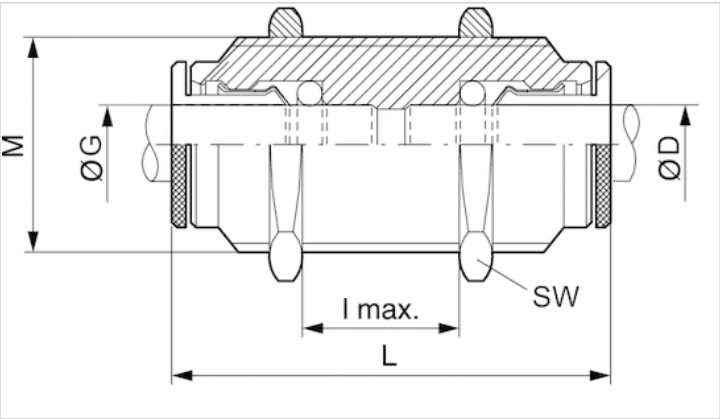

规格

物料号	接口 D	接口 G	M	l 1)	L	SW
1823391636	Ø 4	Ø 4	M10x1	8	32	13
1823391637	Ø 5	Ø 5	M11x1	8	33	14
1823391638	Ø 6	Ø 6	M14x1	8	33.5	17
1823391639	Ø 8	Ø 8	M16x1	10	37	18
1823391640	Ø 10	Ø 10	M17x1	12	39.5	20
1823391641	Ø 12	Ø 12	M20x1	17	42	24
1823391642	Ø 14	Ø 14	M22x1	18	45	25
R412010241	Ø16	Ø16	M28x1,5	21	50	36

1) 最大

QR2-S 标准系列

- 锁母式直接头
- 快插接头
- Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 14 Ø 16
- M28x1,5
- QR2-S-RSK



工作压力范围

-0,95 ... 16 bar

最低 / 最高环境温度

-20 ... 80 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	供货数量	重量
1823386077	Ø 4	10 件	0,012 kg
1823386078	Ø 5	10 件	0,014 kg
1823386079	Ø 6	10 件	0,016 kg
1823386080	Ø 8	10 件	0,023 kg
1823386081	Ø 10	10 件	0,043 kg
1823386082	Ø 12	5 件	0,052 kg
1823386083	Ø 14	5 件	0,075 kg
R412010539	Ø 16	1 件	0,114 kg

每件数的重量

技术信息


QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。

其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。


技术信息

材料	
外壳	黄铜, 镀镍
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
释放环	黄铜, 镀镍

规格

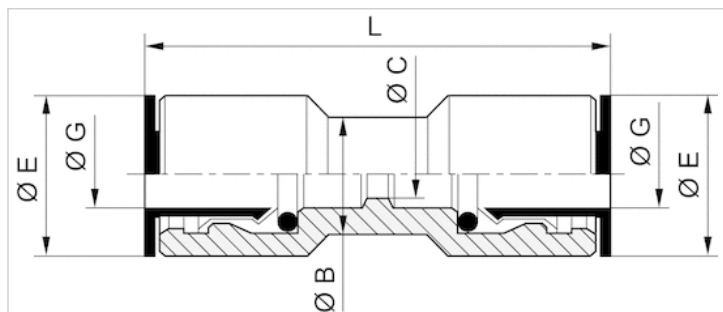

带外螺纹的接头尺寸

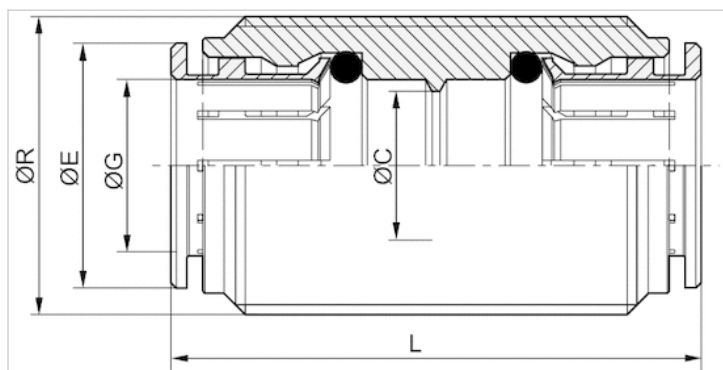

规格

物料号	接口 R	接口 G	ØB	ØC	ØE	L
1823386077	-	Ø 4	7	3	9	30
1823386078	-	Ø 5	8	4	9.5	32
1823386079	-	Ø 6	10	5	11	31.5
1823386080	-	Ø 8	12	7	13	36
1823386081	-	Ø 10	13	9	15	37
1823386082	-	Ø 12	16	11	17	40.5
1823386083	-	Ø 14	18	12	20	45
R412010539	M28x1,5	Ø16	-	14	23	50

QR2-S 标准系列

- 弯角插头连接器

- 快插接头

- Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 14 Ø 16

- 快插接头

- Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 14 Ø 16

- QR2-S-RVK



工作压力范围

-0,95 ... 16 bar

最低 / 最高环境温度

-20 ... 80 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
1823380012	Ø 4	Ø 4	10 件	0,01 kg
1823380013	Ø 5	Ø 5	10 件	0,011 kg
1823380014	Ø 6	Ø 6	10 件	0,014 kg
1823380015	Ø 8	Ø 8	10 件	0,019 kg
1823380016	Ø 10	Ø 10	10 件	0,026 kg
1823380017	Ø 12	Ø 12	5 件	0,037 kg
1823380018	Ø 14	Ø 14	5 件	0,056 kg
R412010540	Ø 16	Ø 16	1 件	0,064 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。


其他有关可使用的软管的设计和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
外壳	黄铜, 镀镍
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
 青岛秉诚自动化设备有限公司 地址：中国·青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F	
服务热线：4006-918-365 网址： http://www.iaventics.com	
传真：(86-532)585-10-365 Email：sales@bechinas.com	

材料	
释放环	黄铜, 镀镍

规格

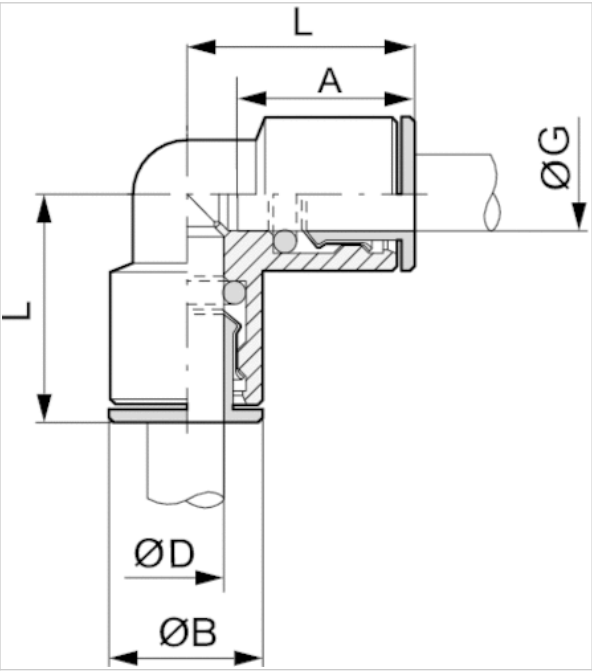

规格

物料号	接口 D	接口 G	ØB	L	A*
1823380012	Ø 4	Ø 4	9	17.5	14
1823380013	Ø 5	Ø 5	9.5	19	16
1823380014	Ø 6	Ø 6	11	19.5	16
1823380015	Ø 8	Ø 8	13	23	18
1823380016	Ø 10	Ø 10	15	25	19
1823380017	Ø 12	Ø 12	17	27	20
1823380018	Ø 14	Ø 14	19	30	22
R412010540	Ø16	Ø16	23	33	36

* 插入深度

QR2-S 标准系列

- T-插塞连接
- 快插接头
- Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 14 Ø 16
- 快插接头
- Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 14 Ø 16
- QR2-S-RTK



工作压力范围

-0,95 ... 16 bar

最低 / 最高环境温度

-20 ... 80 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
1823381043	Ø 4	Ø 4	10 件	0,015 kg
1823381044	Ø 5	Ø 5	10 件	0,016 kg
1823381045	Ø 6	Ø 6	10 件	0,019 kg
1823381046	Ø 8	Ø 8	10 件	0,027 kg
1823381047	Ø 10	Ø 10	10 件	0,038 kg
1823381048	Ø 12	Ø 12	5 件	0,051 kg
1823381049	Ø 14	Ø 14	5 件	0,076 kg
R412010541	Ø 16	Ø 16	1 件	0,115 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。


其他有关可使用的软管的设计和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
外壳	黄铜, 镀镍
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
 青岛秉诚自动化设备有限公司 地址：中国·青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F	
服务热线：4006-918-365 网址：http://www.iaventics.com	
传真：(86-532)585-10-365 Email：sales@bechinas.com	

材料	
释放环	黄铜, 镀镍

规格

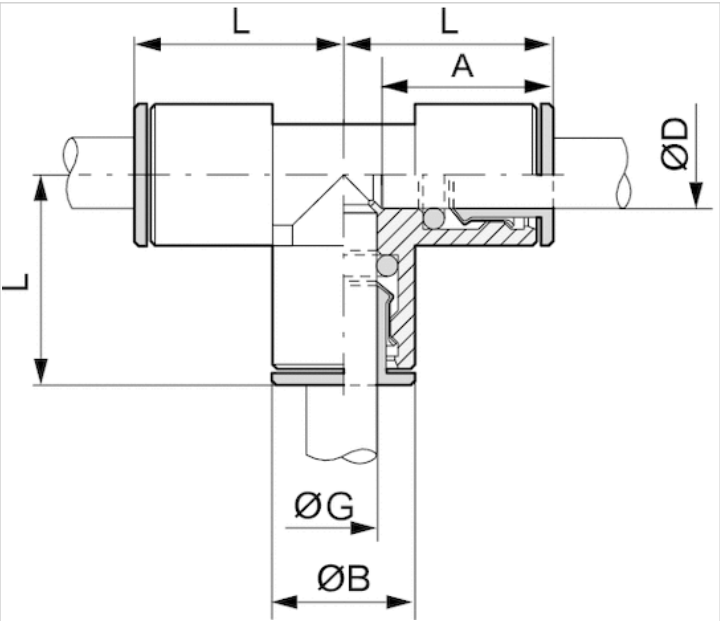

规格

物料号	接口 D	接口 G	ØB	L	A*
1823381043	Ø 4	Ø 4	9	17.5	15
1823381044	Ø 5	Ø 5	10	19	16
1823381045	Ø 6	Ø 6	11	19.5	16
1823381046	Ø 8	Ø 8	13	23	18
1823381047	Ø 10	Ø 10	15	25	15
1823381048	Ø 12	Ø 12	17	27	20
1823381049	Ø 14	Ø 14	20	30	22
R412010541	Ø16	Ø16	23	36	25

* 插入深度

QR2-S 标准系列

- Y-插头
- 快插接头
- Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 10
- 快插接头
- Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 10
- QR2-S-RYK



工作压力范围

-0,95 ... 15 bar

最低 / 最高环境温度

-20 ... 70 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
R412010804	Ø 4	Ø 4	5 件	0,014 kg
R412010802	Ø 6	Ø 6	5 件	0,034 kg
R412010117	Ø 8	Ø 8	5 件	0,044 kg
R412010535	Ø 10	Ø 10	5 件	0,062 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。


其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
外壳	黄铜, 镀镍
密封	丙烯树胶
释放环	黄铜, 镀镍

规格

规格

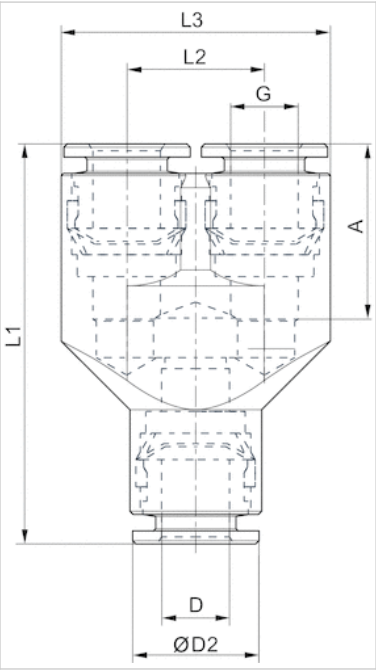

规格

物料号	接口 D	接口 G	A*	ØD2	L1	L2	L3
R412010804	Ø 4	Ø 4	12.5	9	29.5	9.5	18.5
R412010802	Ø 6	Ø 6	15.5	11.5	36	12.5	24.5
R412010117	Ø 8	Ø 8	15.5	13.5	37.5	14.5	28.5
R412010535	Ø 10	Ø 10	17.5	15.5	44	16.5	32.5

* 插入深度

QR2-S 标准系列

- 直通快插接头，增径
- 针式衬套
- Ø 4 Ø 6
- 快插接头
- Ø 6 Ø 8
- QR2-S-REE



工作压力范围

-0,95 ... 16 bar

最低 / 最高环境温度

-20 ... 80 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
1823391628	Ø 4	Ø 6	10 件	0,008 kg
1823391890	Ø 6	Ø 8	10 件	0,01 kg

每件数的重量

技术信息


QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。

其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
外壳	黄铜, 镀镍
密封	丙烯树胶
齿盘	不锈钢
释放环	黄铜, 镀镍

规格

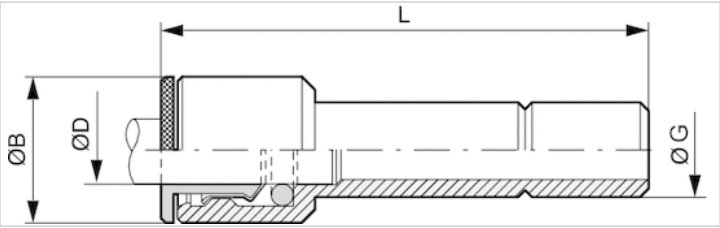

规格

物料号	接口 D	接口 G	Ø B	L
1823391628	Ø 6	Ø 4	10.5	33.5
1823391890	Ø 8	Ø 6	13	39

PDF creation date: 18.06.2019

QR2-S 标准系列

- 快插直接头，缩径
- 快插接头
- Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 14
- 针式衬套
- Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 14 Ø 16
- QR2-S-RED



工作压力范围

-0,95 ... 16 bar

最低 / 最高环境温度

-20 ... 80 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
1823391614	Ø 4	Ø 5	10 件	0,007 kg
1823391615	Ø 4	Ø 6	10 件	0,008 kg
1823391616	Ø 5	Ø 6	10 件	0,009 kg
1823391617	Ø 4	Ø 8	10 件	0,011 kg
1823391618	Ø 5	Ø 8	10 件	0,011 kg
1823391619	Ø 6	Ø 8	10 件	0,012 kg
1823391620	Ø 6	Ø 10	10 件	0,016 kg
1823391621	Ø 8	Ø 10	10 件	0,018 kg
1823391622	Ø 4	Ø 12	10 件	0,024 kg
1823391623	Ø 6	Ø 12	10 件	0,022 kg
1823391624	Ø 8	Ø 12	10 件	0,02 kg
1823391903	Ø 10	Ø 12	5 件	0,019 kg
1823391625	Ø 4	Ø 14	5 件	0,024 kg
1823391626	Ø 6	Ø 14	5 件	0,023 kg
1823391627	Ø 8	Ø 14	5 件	0,026 kg
1823391842	Ø 10	Ø 14	5 件	0,03 kg
1823391811	Ø 12	Ø 14	10 件	0,041 kg
R412010190	Ø 14	Ø 16	5 件	0,039 kg

每件数的重量

技术信息


QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。

其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取) 。

技术信息

材料	
外壳	黄铜, 镀镍
密封	丙烯树胶
齿盘	不锈钢
释放环	黄铜, 镀镍

规格

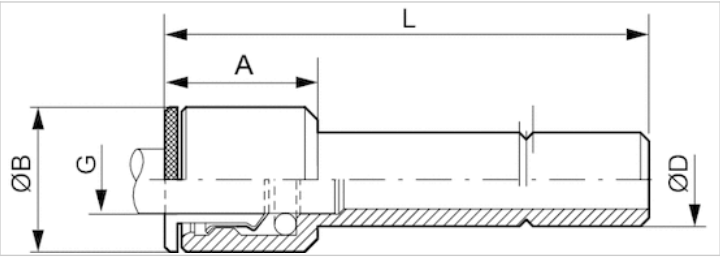

规格

物料号	接口 D	接口 G	Ø B	L	A*
1823391614	Ø 5	Ø 4	9	32.5	15
1823391615	Ø 6	Ø 4	9	28.5	15
1823391616	Ø 6	Ø 5	9.5	35.5	16
1823391617	Ø 8	Ø 4	9	31	15
1823391618	Ø 8	Ø 5	9.5	32.5	16
1823391619	Ø 8	Ø 6	10.5	33.5	16
1823391620	Ø 10	Ø 6	10.5	36.5	16
1823391621	Ø 10	Ø 8	13	38	18
1823391622	Ø 12	Ø 4	13	39.5	15
1823391623	Ø 12	Ø 6	13	39.5	16
1823391624	Ø 12	Ø 8	13	38.5	18
1823391903	Ø 12	Ø 10	15	41	20
1823391625	Ø 14	Ø 4	15	43	15
1823391626	Ø 14	Ø 6	15	43	16
1823391627	Ø 14	Ø 8	15	43	18
1823391842	Ø 14	Ø 10	15	43	20
1823391811	Ø 14	Ø 12	17	43	22
R412010190	Ø16	Ø 14	20	47	25

* 插入深度

QR2-S 标准系列

- 弯角连接插口
- 针式衬套
- Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 14
- 快插接头
- Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 14
- QR2-S-RVA



工作压力范围

-0,95 ... 16 bar

最低 / 最高环境温度

-20 ... 80 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
R412004851	Ø 4	Ø 4	10 件	0,007 kg
R412004852	Ø 6	Ø 6	10 件	0,012 kg
1823391942	Ø 8	Ø 8	10 件	0,016 kg
1823391943	Ø 10	Ø 10	10 件	0,025 kg
1823391944	Ø 12	Ø 12	10 件	0,034 kg
R412010739	Ø 14	Ø 14	10 件	0,042 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。

其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
外壳	黄铜, 镀镍
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
释放环	黄铜, 镀镍




青岛秉诚自动化设备有限公司
地址：中国·青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F

服务热线：4006-918-365
网址：<http://www.iaventics.com>

传真：(86-532)585-10-365
Email：sales@bechinas.com

规格

规格

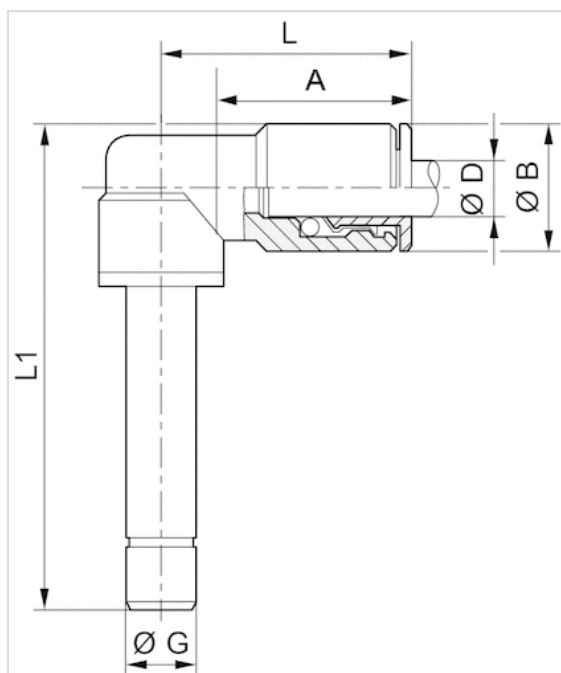

规格

物料号	接口 D	接口 G	Ø D	Ø B	L	L1	A*
R412004851	Ø 4	Ø 4	4	9	18	24.5	15
R412004852	Ø 6	Ø 6	6	11	20	32	16
1823391942	Ø 8	Ø 8	8	13	23	37.5	17.5
1823391943	Ø 10	Ø 10	10	15	25	43.1	19
1823391944	Ø 12	Ø 12	12	17	27	49.5	20
R412010739	Ø 14	Ø 14	14	20	32	54	22.5

* 插入深度

QR2-S 标准系列

- 堵头
- 针式衬套
- Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 14
- QR2-S-RBS



工作压力范围
最低 / 最高环境温度
重量

-0,95 ... 16 bar
-20 ... 80 °C
见下表

技术数据

物料号	接口 G	供货数量	重量
1823391607	Ø 4	25 件	0,002 kg
1823391608	Ø 5	25 件	0,006 kg
1823391609	Ø 6	25 件	0,008 kg
1823391610	Ø 8	25 件	0,015 kg
1823391611	Ø 10	25 件	0,018 kg
1823391612	Ø 12	10 件	0,023 kg
1823391613	Ø 14	10 件	0,037 kg

每件数的重量

技术信息


QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。

其他有关可使用的软管的设计和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
外壳	黄铜, 镀镍

规格

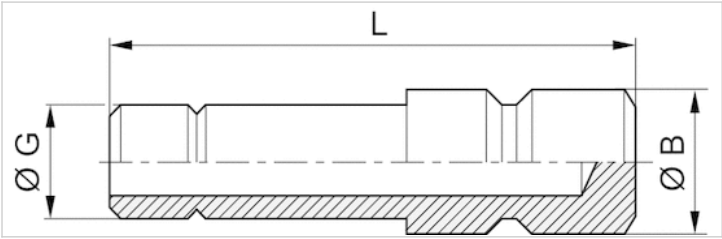

规格

物料号	接口 G	Ø B	L
1823391607	Ø 4	5	25.5
1823391608	Ø 5	6	26.5
1823391609	Ø 6	7	27.5
1823391610	Ø 8	9	30.5
1823391611	Ø 10	11	35
1823391612	Ø 12	13	37
1823391613	Ø 14	15	40

QR2-S 标准系列

- 连接块
- 针式衬套
- Ø 5 Ø 10 Ø 12 Ø 14
- QR2-S-RDS



工作压力范围
最低 / 最高环境温度
重量

-0,95 ... 16 bar
-20 ... 80 °C
见下表

技术数据

物料号	接口 D	供货数量	重量
1823391630	Ø 5	25 件	0,003 kg
1823391633	Ø 10	25 件	0,01 kg
1823391634	Ø 12	10 件	0,014 kg
1823391635	Ø 14	10 件	0,018 kg

每件数的重量

技术信息


QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。

其他有关可使用的软管的设计和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
外壳	黄铜, 镀镍

规格

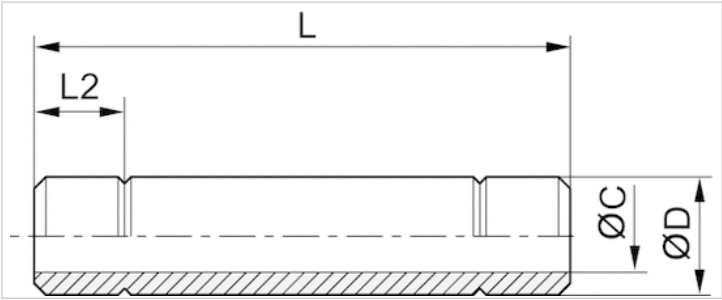

规格

物料号	接口 D	Ø C	L	L2
1823391630	Ø 5	3	33	4.6
1823391633	Ø 10	8	45.5	6.5
1823391634	Ø 12	10	48	6.6
1823391635	Ø 14	12	53	7.7

QR2-S 标准系列

- 带连接片的接合管
- 针式衬套
- Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 16
- QR2-S-RDS



工作压力范围
最低 / 最高环境温度
重量

-0,95 ... 16 bar
-20 ... 80 °C
见下表

技术数据

物料号	接口 D	供货数量	重量
1823391629	Ø 4	25 件	0,003 kg
1823391631	Ø 6	25 件	0,005 kg
1823391632	Ø 8	25 件	0,007 kg
R412010191	Ø 16	10 件	0,024 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。


其他有关可使用的软管的设计和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
外壳	黄铜, 镀镍

规格

规格

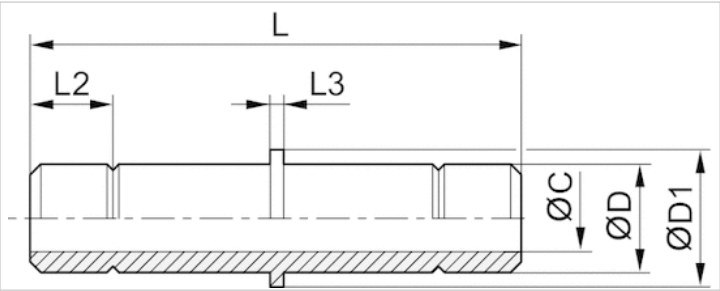

规格

物料号	接口 D	Ø C	L	L2	L3	ØD1
1823391629	Ø 4	2	35	5.4	0.6	17
1823391631	Ø 6	4	36.6	5.8	0.6	9
1823391632	Ø 8	6	40	6.9	1	7
R412010191	Ø16	14	58	8.7	2	5

QR2-S 标准系列

- 空心螺钉，1 格
- 外螺纹
- M5 G 1/8 G 1/4 G 3/8
- QR2-S-RH1



工作压力范围
最低 / 最高环境温度
重量

-0,95 ... 16 bar
-20 ... 70 °C
见下表

技术数据

物料号	接口 G	供货数量	重量
1823391574	M5	10 件	0,003 kg
1823391575	G 1/8	10 件	0,004 kg
1823391576	G 1/4	10 件	0,027 kg
1823391577	G 3/8	10 件	0,045 kg

每件数的重量

技术信息


QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。
只可与QR2-S和NU2-S系列的环形接管配合使用。

其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
外壳	黄铜, 镀镍
密封	聚氯乙烯
齿盘	不锈钢

规格

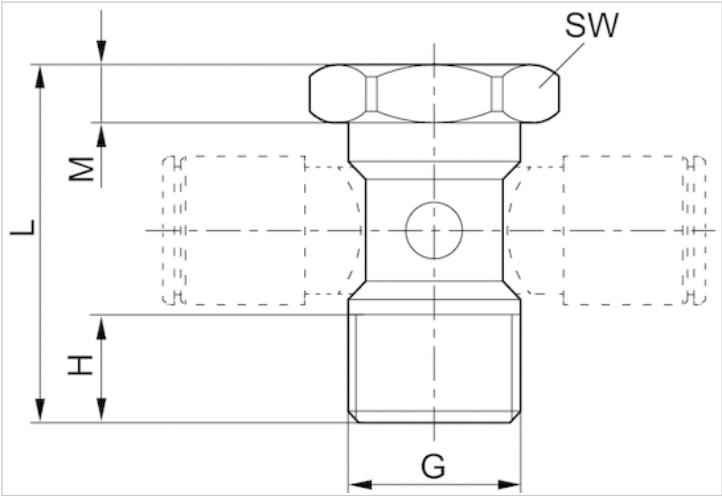

规格

物料号	接口 G	H	L	M	SW
1823391574	M5	4.5	17.5	3	8
1823391575	G 1/8	9	28	4	14
1823391576	G 1/4	11	33	5	17
1823391577	G 3/8	12	36	4.5	19

QR2-S 标准系列

- 空心螺钉，2格
- 外螺纹
- G 1/8 G 1/4 G 3/8
- QR2-S-RH2



工作压力范围
最低 / 最高环境温度
重量

-0,95 ... 16 bar
-20 ... 70 °C
见下表

技术数据

物料号	接口 G	供货数量	重量
1823391579	G 1/8	10 件	0,02 kg
1823391580	G 1/4	10 件	0,035 kg
1823391581	G 3/8	10 件	0,063 kg

每件数的重量

技术信息


QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。
只可与QR2-S和NU2-S系列的环形接管配合使用。

其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
外壳	黄铜, 镀镍
密封	聚氯乙稀
齿盘	不锈钢

规格

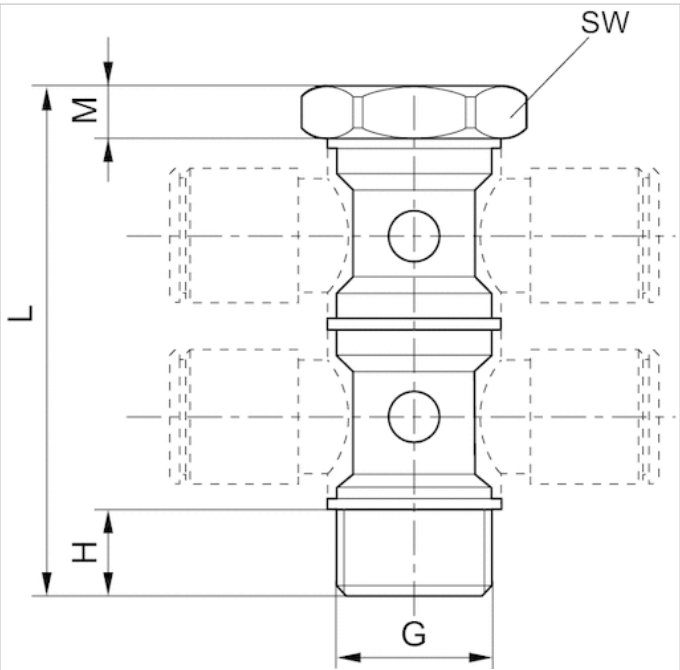

规格

物料号	接口 G	H	L	M	SW
1823391579	G 1/8	6	44.5	4	14
1823391580	G 1/4	6.5	51.5	5	17
1823391581	G 3/8	7.5	58.1	4.5	19

QR2-S 标准系列

- 空心螺钉，3格
- 外螺纹
- G 1/8 G 1/4 G 3/8
- QR2-S-RH3



工作压力范围
最低 / 最高环境温度

-0,95 ... 15 bar
-10 ... 70 °C

技术数据

物料号	接口 G	供货数量
1823462065	G 1/8	10 件
1823462066	G 1/4	2 件
1823391052	G 3/8	2 件

每件数的重量

技术信息

只可与QR2-S和NU2-S系列的环形接管配合使用。
其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取) 。


技术信息

材料	
外壳	黄铜, 镀镍
密封	聚氯乙烯

PDF creation date: 18.06.2019

规格

规格

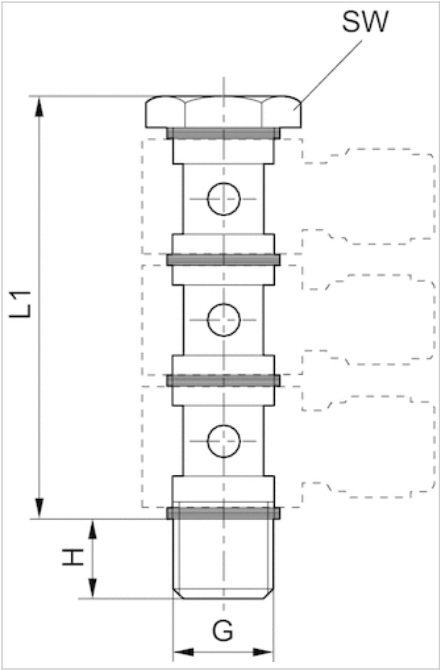

规格

物料号	接口 G	H	L1	SW
1823462065	G 1/8	5,0	55	14
1823462066	G 1/4	6.5	64	17
1823391052	G 3/8	7.5	72.5	19

QR2-S 标准系列

- 1格型环形支撑件
- M5 G 1/8 G 1/4 G 3/8
- 快插接头
- Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
- QR2-S-RV1



工作压力范围

-0,95 ... 16 bar

最低 / 最高环境温度

-20 ... 80 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
1823391583	M5	Ø 4	10 件	0,007 kg
1823391584	M5	Ø 5	10 件	0,009 kg
1823391585	G 1/8	Ø 4	10 件	0,01 kg
1823391586	G 1/8	Ø 5	10 件	0,012 kg
1823391587	G 1/8	Ø 6	10 件	0,013 kg
1823391588	G 1/8	Ø 8	10 件	0,018 kg
1823391589	G 1/4	Ø 6	10 件	0,018 kg
1823391590	G 1/4	Ø 8	10 件	0,021 kg
1823391591	G 1/4	Ø 10	5 件	0,025 kg
1823391592	G 3/8	Ø 8	5 件	0,027 kg
1823391593	G 3/8	Ø 10	5 件	0,032 kg
1823391594	G 3/8	Ø 12	5 件	0,043 kg

每件数的重量

技术信息

QR1系列(塑料)和QR2系列(金属)不能组合。


其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息”(MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
外壳	黄铜, 镀镍
密封	丙烯树脂
齿盘	不锈钢
释放环	黄铜, 镀镍

规格

规格

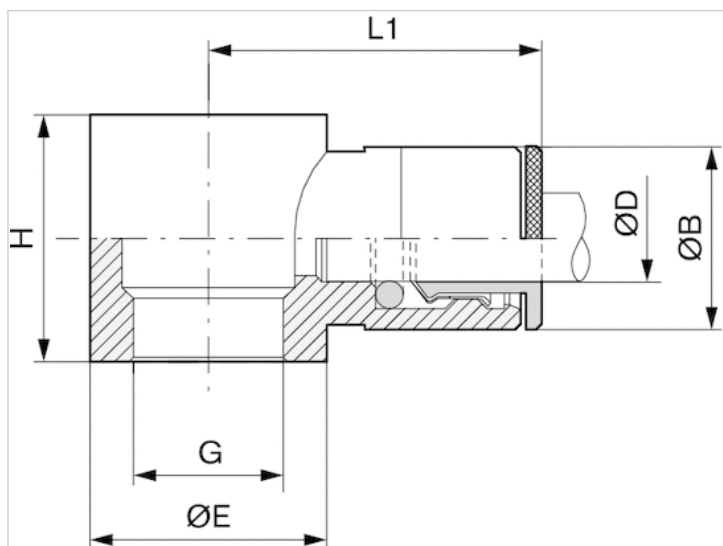

规格

物料号	接口 D	接口 G	Ø B	Ø E	H	L1
1823391583	Ø 4	M5	9	8.2	9	18.5
1823391584	Ø 5	M5	10	7	9	19.5
1823391585	Ø 4	G 1/8	9	14	15	21
1823391586	Ø 5	G 1/8	10	14	15	22.5
1823391587	Ø 6	G 1/8	11	14	15	23
1823391588	Ø 8	G 1/8	13	14	15	24.5
1823391589	Ø 6	G 1/4	11	18	17	24
1823391590	Ø 8	G 1/4	13	18	17	26
1823391591	Ø 10	G 1/4	15	18	17	27
1823391592	Ø 8	G 3/8	13	21	20	28
1823391593	Ø 10	G 3/8	15	21	20	29
1823391594	Ø 12	G 3/8	17	21	20	30

QR2-S 标准系列

- 2格型环形支撑件
- M5 G 1/8 G 1/4 G 3/8
- 快插接头
- Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
- QR2-S-RT1



工作压力范围

-0,95 ... 16 bar

最低 / 最高环境温度

-20 ... 80 °C

重量

见下表

技术数据

物料号	接口 G	接口 D	供货数量	重量
1823391595	M5	Ø 4	10 件	0,013 kg
1823391596	M5	Ø 5	10 件	0,017 kg
1823391597	G 1/8	Ø 4	10 件	0,02 kg
1823391598	G 1/8	Ø 5	10 件	0,022 kg
1823391599	G 1/8	Ø 6	10 件	0,024 kg
1823391600	G 1/8	Ø 8	10 件	0,027 kg
1823391601	G 1/4	Ø 6	10 件	0,027 kg
1823391602	G 1/4	Ø 8	10 件	0,029 kg
1823391603	G 1/4	Ø 10	5 件	0,036 kg
1823391604	G 3/8	Ø 8	5 件	0,031 kg
1823391605	G 3/8	Ø 10	5 件	0,051 kg
1823391606	G 3/8	Ø 12	5 件	0,072 kg

每件数的重量

技术信息


QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。
QR2及NU2系列环形套和空心螺栓可组合使用。

其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息” (MediaCentre 中获取)。

技术信息

材料	
外壳	黄铜, 镀镍
密封	丙烯树胶
齿盘	不锈钢
释放环	黄铜, 镀镍

规格

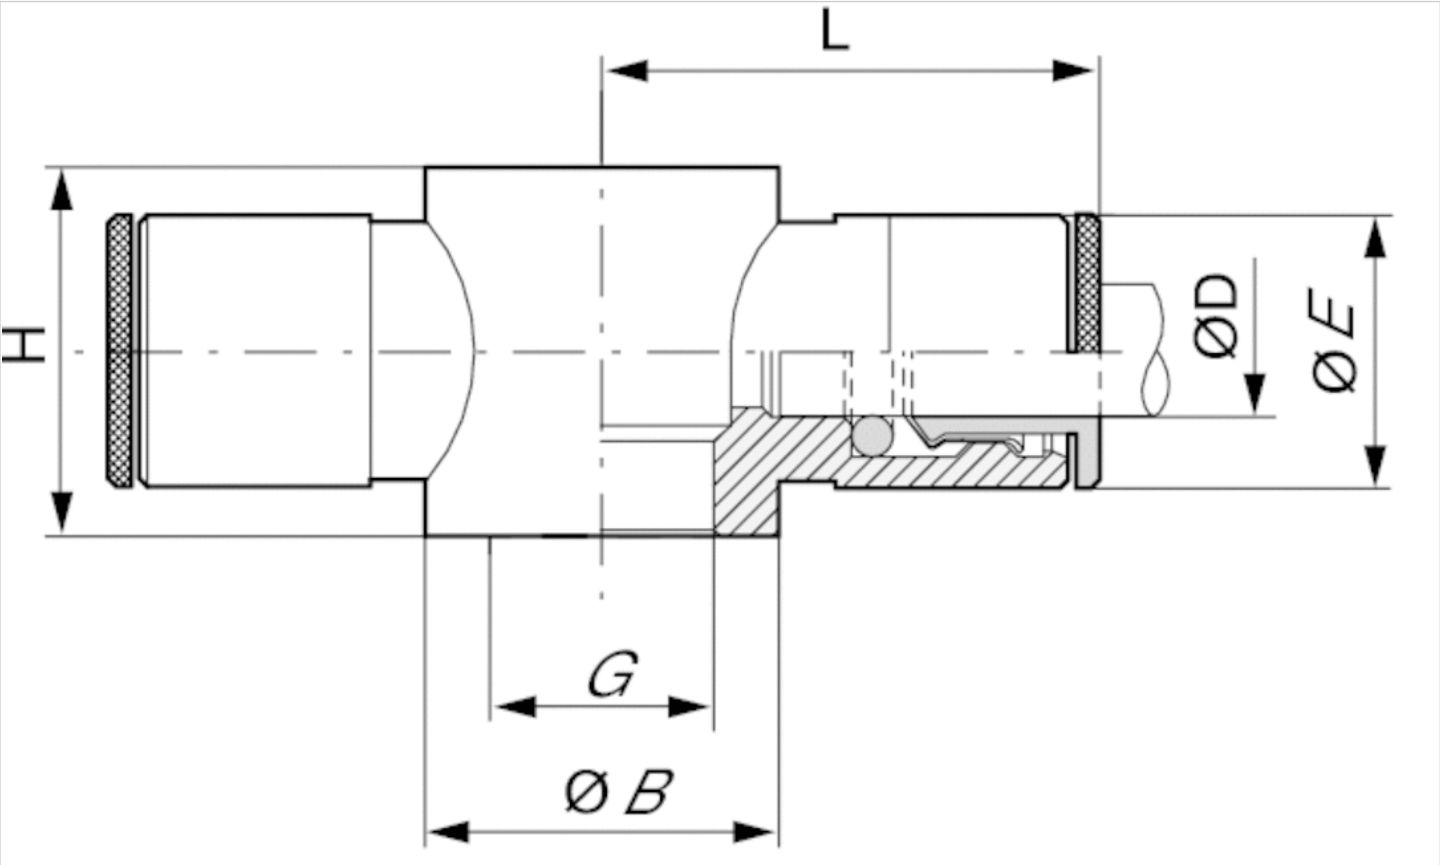

规格

物料号	接口 D	接口 G	Ø B	Ø E	H	L
1823391595	Ø 4	M5	8	9	9	18.5
1823391596	Ø 5	M5	8	10	9	19.5
1823391597	Ø 4	G 1/8	14	9	15	21
1823391598	Ø 5	G 1/8	14	10	15	22.5
1823391599	Ø 6	G 1/8	14	11	15	23
1823391600	Ø 8	G 1/8	14	13	15	24.5
1823391601	Ø 6	G 1/4	18	11	17	24
1823391602	Ø 8	G 1/4	18	13	17	26
1823391603	Ø 10	G 1/4	18	15	17	27



1823391603 青岛秉诚自动化设备有限公司
地址：中国·青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F

服务热线：4006-918-365
网址：<http://www.iaventics.com>

传真：(86-532)585-10-365
Email：sales@bechinas.com

物料号	接口 D	接口 G	Ø B	Ø E	H	L
1823391604	Ø 8	G 3/8	21	13	20	28
1823391605	Ø 10	G 3/8	22	15	20	29
1823391606	Ø 12	G 3/8	22	17	20	30

释放工具



技术数据

物料号
1823391651

规格

释放工具

