
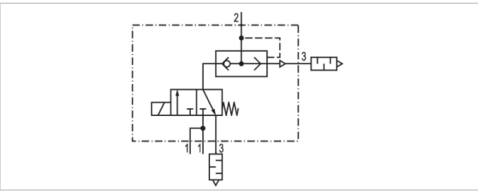


二位三通换向阀, 系列 490

- 3/2
 - NC
 - 管式连接
 - 压缩空气 接口 出口 : Ø 4
 - 电气连接 : 多芯插头, ISO 15217, C 型
 - 单线圈
 - 带弹簧复位
 - 先导 : 内部

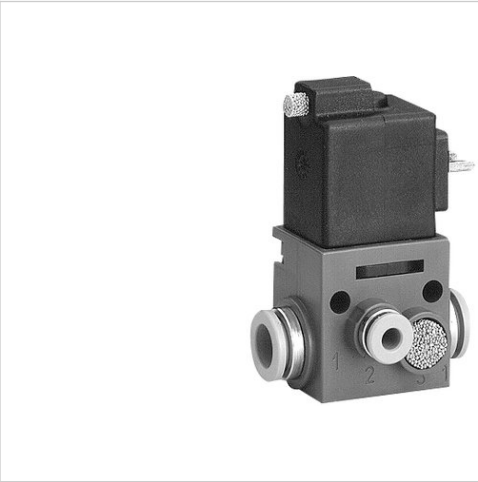

结构特点	提动阀
操作	电子
先导	内部
密封原理	软密封
工作压力范围	4 ... 7 bar
最低 / 最高环境温度	-15 ... 50 °C
介质温度范围	-15 ... 50 °C
介质	压缩空气
颗粒大小 max.	5 µm
压缩空气中的含油量	0 ... 1 mg/m³
额定流量 1 ► 2	20 l/min
额定流量 2 ► 3	100 l/min
防护等级,带接口	IP65
暂载率	100 %
接通时间型号	16 ms
重量	0,079 kg

技术数据

物料号		压缩空气连接	压缩空气连接	额定电压	电压容许误差	功率 消耗
		输入	输出	DC	DC	DC
5724970220	NC	Ø 8	Ø 4	24 V	-20% / +20%	2 W

6 bar 、 Δp = 1 bar 时的额定流量 Qn

技术信息


不可超过最小控制压力，否则会导致故障电路和可能发生阀故障！
 压力露点必须至少低于环境和介质温度 15 °C ，并且允许 的最高温度为 3 °C 。
 压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
 只可使用经过 AVENTICS 公司许可的油。详细信息请参见文档“技术信息”（ MediaCentre 中获取 ）。

技术信息

材料		
外壳	聚甲醛	
密封	青岛秉诚自动化设备有限公司 地址：中国·青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F	丙烷 服务热线：4006-918-365 网址： http://www.iaventics.com
		传真：(86-532)585-10-365 Email：sales@bechinas.com

规格


规格

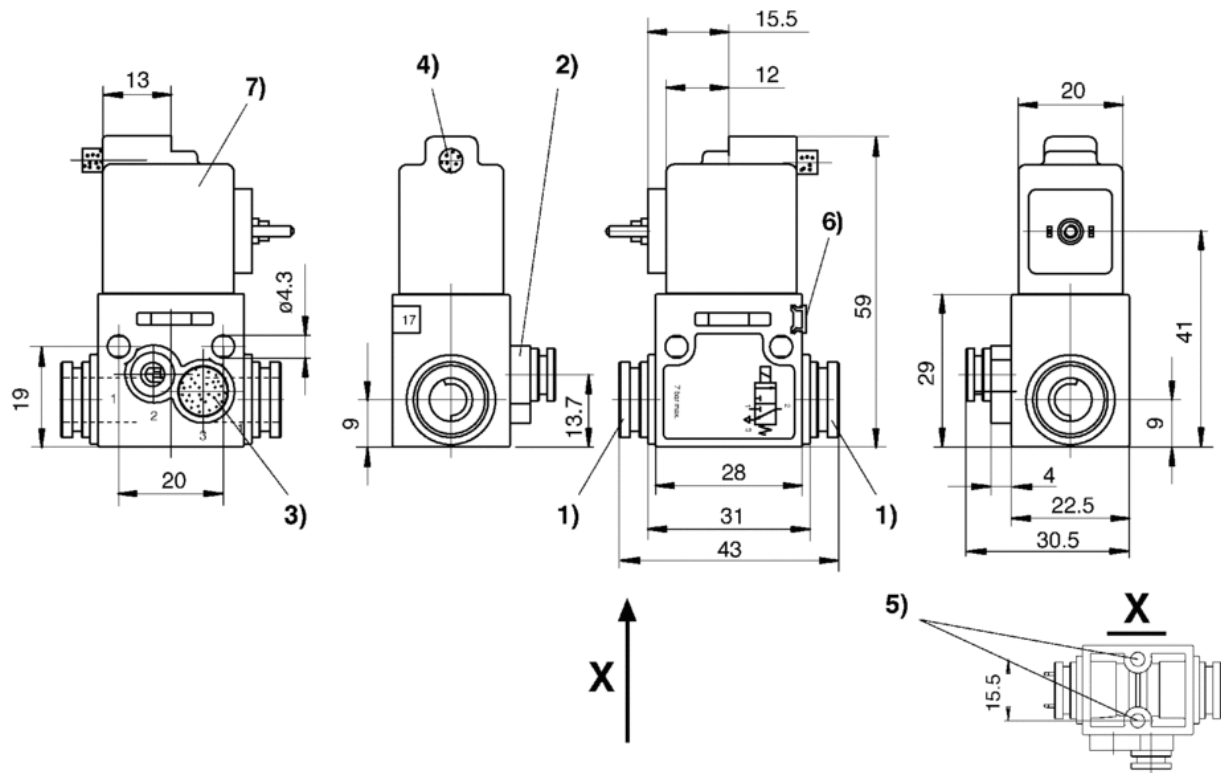

- 1) 接口1
- 2) 接口2
- 3) 排气
- 4) 排气
- 5) 盲孔6, 深度用于板螺钉3.5
- 6) 铭牌的固定装置
- 7) 线圈可转动180°

二位三通换向阀, 系列 490

- 3/2
- Qn = 50 l/min
- NC
- 管式连接
- 压缩空气 接口 出口 : Ø 4
- 电气连接 : 多芯插头, ISO 15217, C 型
- 单线圈
- 带弹簧复位
- 先导 : 内部

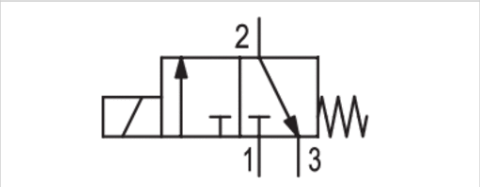

结构特点	提动阀
操作	电子
先导	内部
密封原理	软密封
工作压力范围	0 ... 7 bar
最低 / 最高环境温度	-15 ... 50 °C
介质温度范围	-15 ... 50 °C
介质	压缩空气
颗粒大小 max.	5 µm
压缩空气中的含油量	0 ... 1 mg/m³
额定流量Qn	50 l/min
防护等级,带接口	IP65
暂载率	100 %
接通时间型号	15 ms
关闭时间型号	18 ms
重量	0,073 kg

技术数据

物料号		压缩空气连接	压缩空气连接	额定电压	电压容许误差	功率 消耗
		输入	输出	DC	DC	DC
5724990220	NC	Ø 8	Ø 4	24 V	- 5% / +10%	2 W

6 bar 、 Δp = 1 bar 时的额定流量 Qn

技术信息


不可超过最小控制压力，否则会导致故障电路和可能发生阀故障！
压力露点必须至少低于环境和介质温度 15 °C ，并且允许 的最高温度为 3 °C 。
压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
只可使用经过 AVENTICS 公司许可的油。详细信息请参见文档“技术信息” (MediaCentre 中获取) 。

技术信息

材料	
外壳	聚甲醛
密封	丙烯树胶

规格

规格

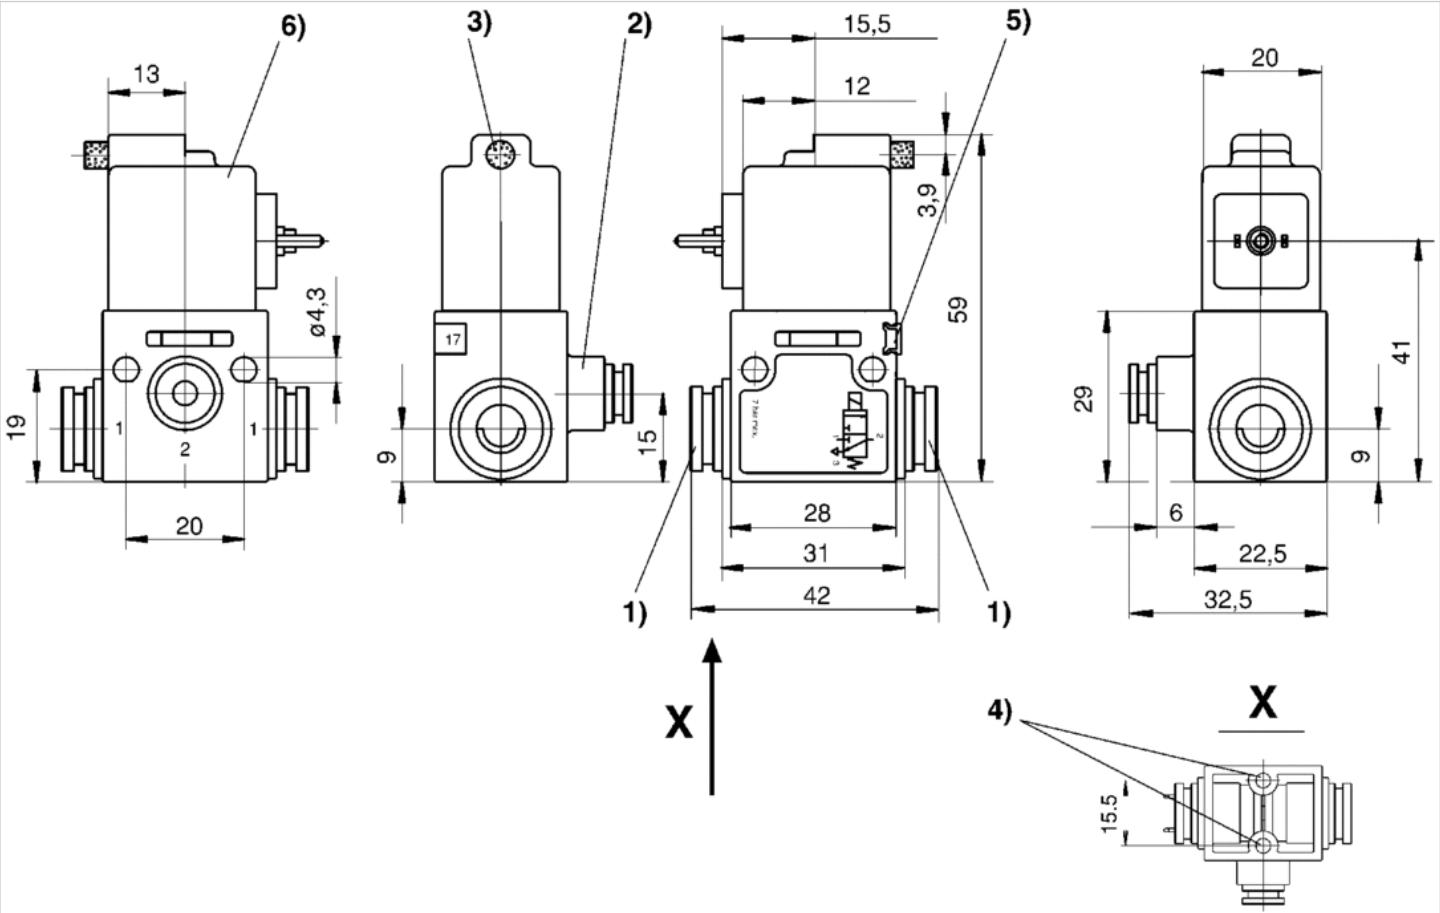

- 1) 接口1
- 2) 接口2
- 3) 排气
- 4) 盲孔6 金属螺丝3,5
- 5) 标牌的安装空间
- 6) 线圈旋转 180°



阀连接器，CON-VP 系列

- 多针插头, C 型, 2+E, 呈 弯角, 90°
- ISO 15217
- 未屏蔽
- 带发光二极管 绿色



连接类型	螺钉
最低 / 最高环境温度	-40 ... 90 °C
额定电压	见下表
防护等级	IP65
拧紧螺栓的最小扭力	0,4 Nm
重量	见下表

技术数据

物料号		额定电压	电流, 最大值	保护电路	电极数目
1834484187		250 / 300 V, AC/DC	6 A	-	2+E
4402050330		24 V, AC/DC	-	Z-二极管	2+E

物料号	发光二极管状态显示	可连接的电缆的最小/最大直径	密封	重量	图片
1834484187	-	4 / 8 mm	天然橡胶 / 丁二烯橡胶	0,012 kg	Fig. 1
4402050330	绿色	-	-	0,014 kg	Fig. 3

物料号	
1834484187	-
4402050330	1)

1)

技术信息

规定的保护等级只适用于已安装和检查的状态。

技术信息

材料	
密封	天然橡胶 / 丁二烯橡胶

规格

Fig. 1



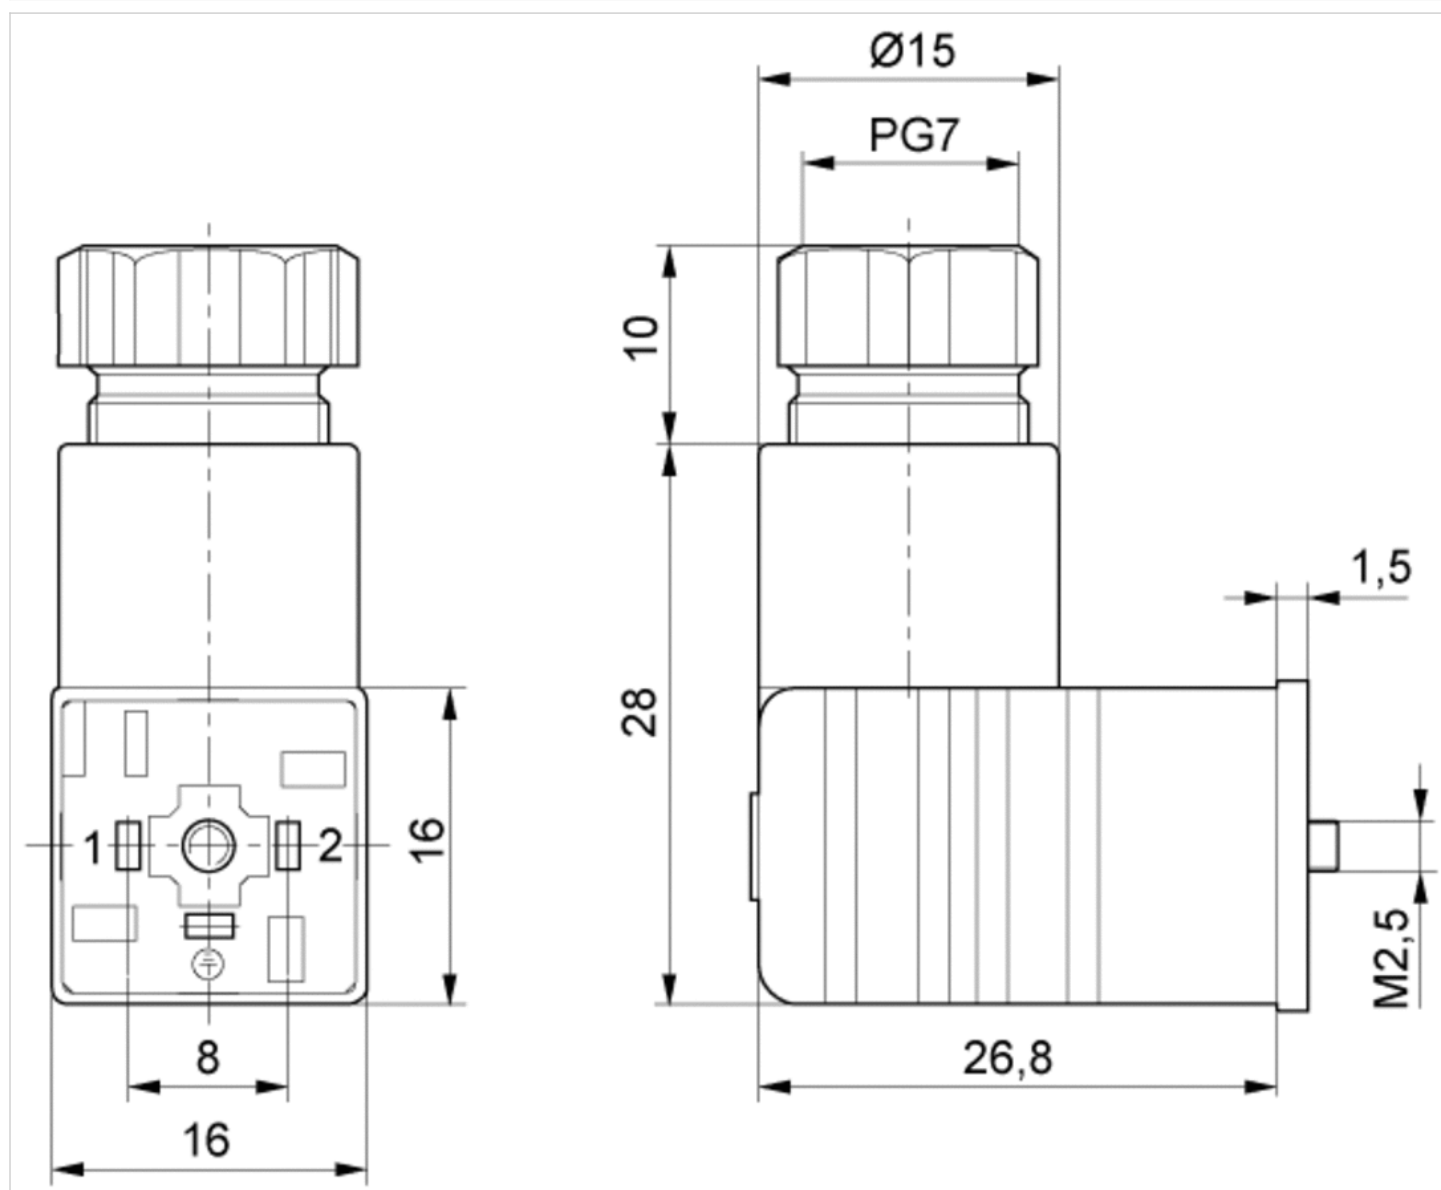


Fig. 2

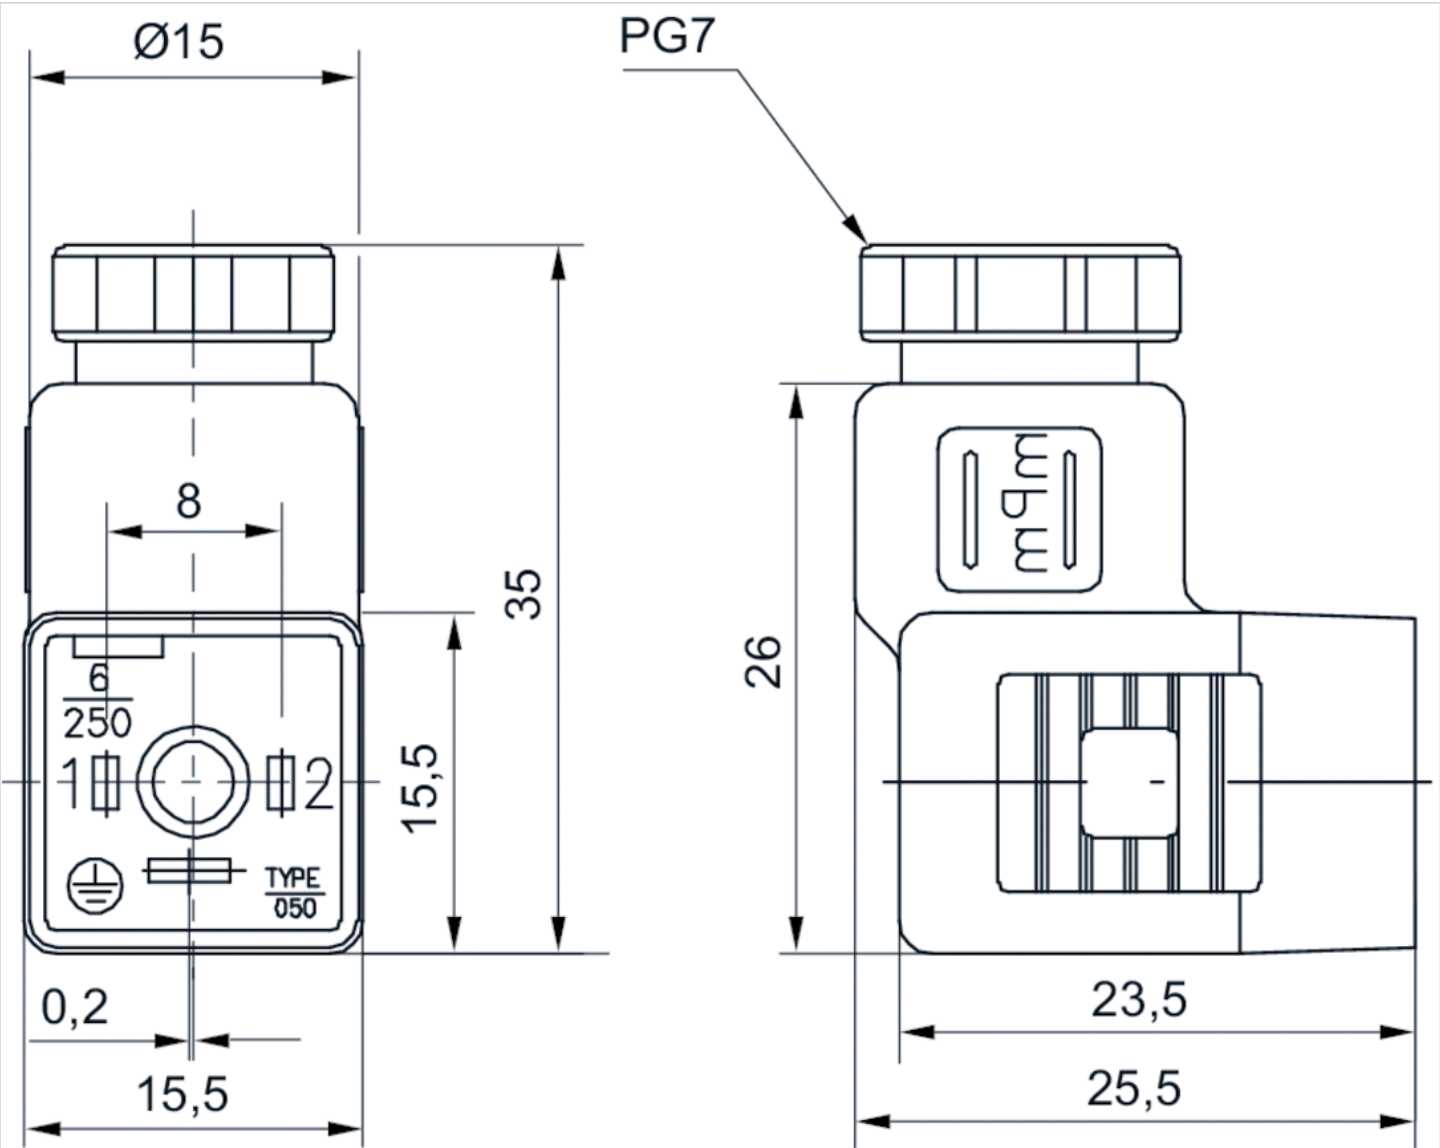


PDF creation date: 15.05.2019

Fig. 3

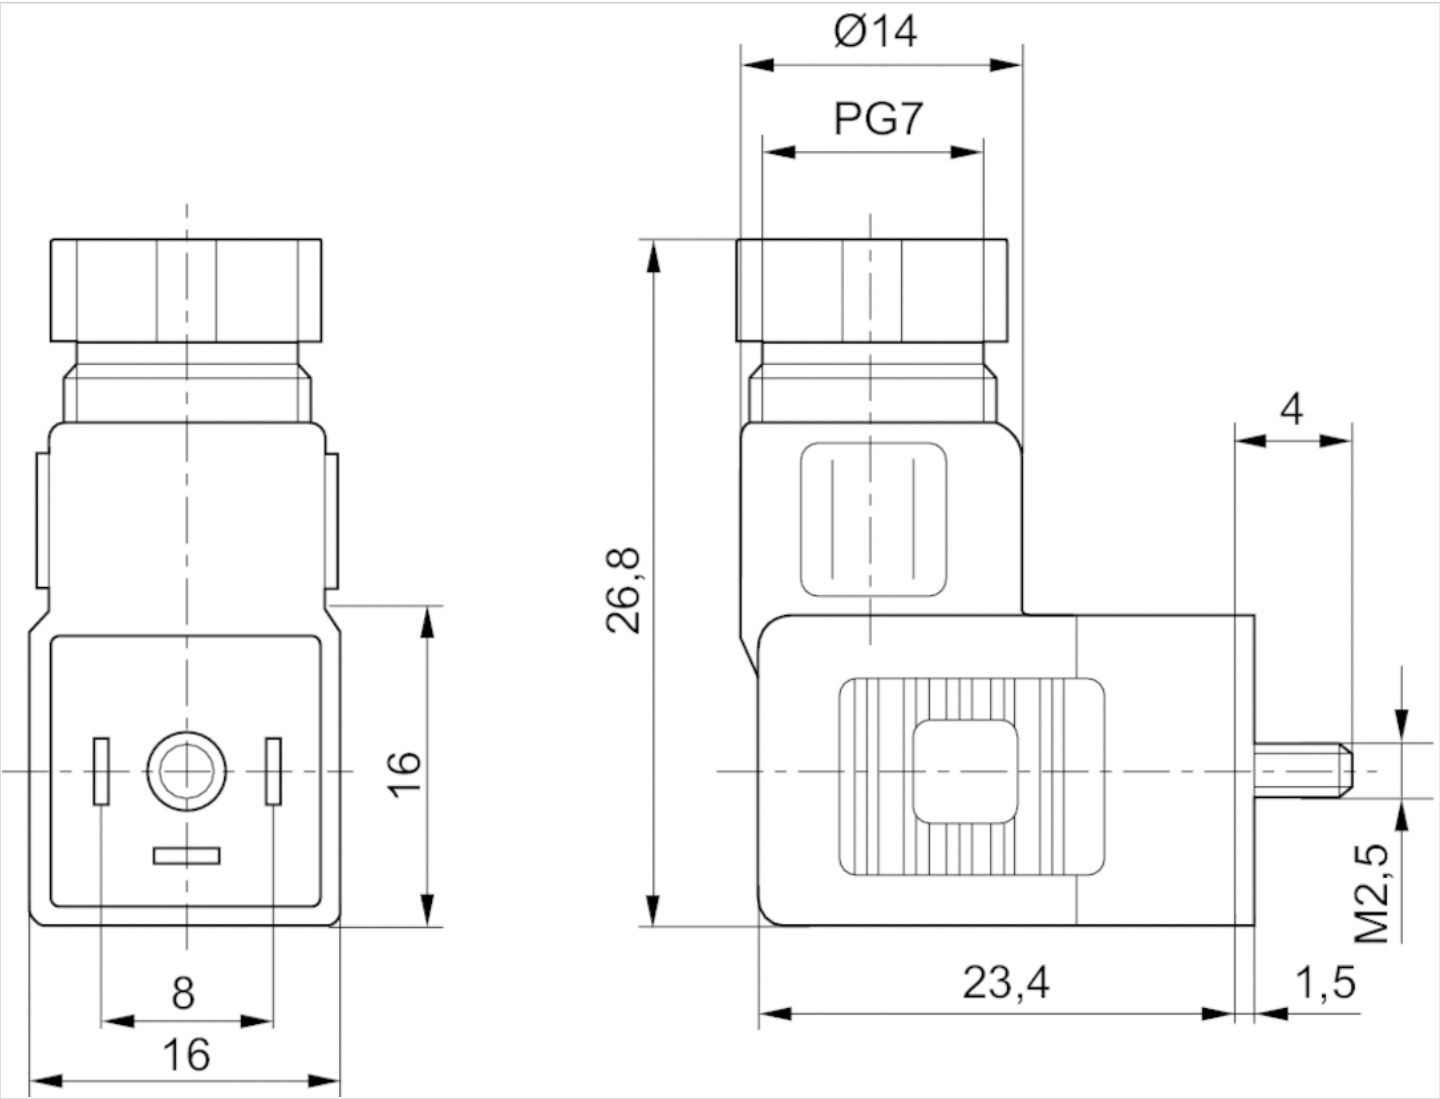




阀连接器，CON-VP 系列

- 多针插头, C 型, 2+E, 呈 弯角, 90°
- 开放式电缆终端, 3-针
- 带电缆
- 未屏蔽

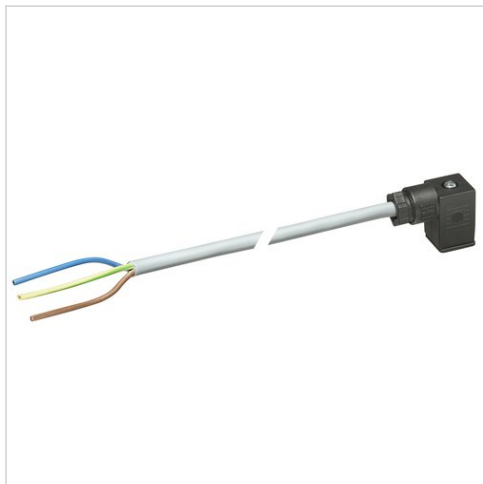

最低 / 最高环境温度	-20 ... 80 °C
额定电压	见下表
防护等级	IP67
导线截面	0,75 mm ²
拧紧螺栓的最小扭力	0,4 Nm
重量	见下表

技术数据

物料号		额定电压	电流, 最大值	保护电路	电极数目	发光二极管状态显示
1834484212		230 V, AC/DC	6 A	-	2+E	-
1834484213		230 V, AC/DC	6 A	-	2+E	-
1834484214		230 V, AC/DC	6 A	-	2+E	-
1834484215		230 V, AC/DC	6 A	-	2+E	-
1834484204		24 V, AC/DC	6 A	Z-二极管	2+E	黄色
1834484205		24 V, AC/DC	6 A	Z-二极管	2+E	黄色
1834484206		24 V, AC/DC	6 A	Z-二极管	2+E	黄色
1834484207		24 V, AC/DC	6 A	Z-二极管	2+E	黄色
1834484208		230 V, AC/DC	6 A	可变电阻	2+E	黄色
1834484209		230 V, AC/DC	6 A	可变电阻	2+E	黄色
1834484210		230 V, AC/DC	6 A	可变电阻	2+E	黄色
1834484211		230 V, AC/DC	6 A	可变电阻	2+E	黄色

物料号	芯数	电缆直径-Ø	电缆长度	重量	图片	
1834484212	3	5,9 mm	3 m	0,183 kg	Fig. 1	-
1834484213	3	5,9 mm	3 m	0,183 kg	Fig. 2	-
1834484214	3	5,9 mm	5 m	0,308 kg	Fig. 1	-
1834484215	3	5,9 mm	5 m	0,308 kg	Fig. 2	-
1834484204	3	5,9 mm	3 m	0,185 kg	Fig. 1	1)
1834484205	3	5,9 mm	3 m	0,185 kg	Fig. 2	1)
1834484206	3	5,9 mm	5 m	0,292 kg	Fig. 1	1)
1834484207	3	5,9 mm	5 m	0,298 kg	Fig. 2	1)
1834484208	3	5,9 mm	3 m	0,171 kg	Fig. 1	1)
1834484209	3	5,9 mm	3 m	0,194 kg	Fig. 2	1)
1834484210	3	5,9 mm	5 m	0,297 kg	Fig. 1	1)



青岛秉诚自动化设备有限公司
地址：中国 青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F

服务热线：4006-918-365
网址：<http://www.iaventics.com>

传真：(86-532)585-10-365
Email：sales@bechinas.com

物料号	芯数	电缆直径-Ø	电缆长度	重量	图片	
1834484211	3	5,9 mm	5 m	0,285 kg	Fig. 2	1)

1) 供货包括密封件

技术信息


规定的保护等级只适用于已安装和检查的状态。

技术信息

材料	
密封	天然橡胶 / 丁二烯橡胶
电缆外皮	聚氯乙烯


规格

Fig. 1

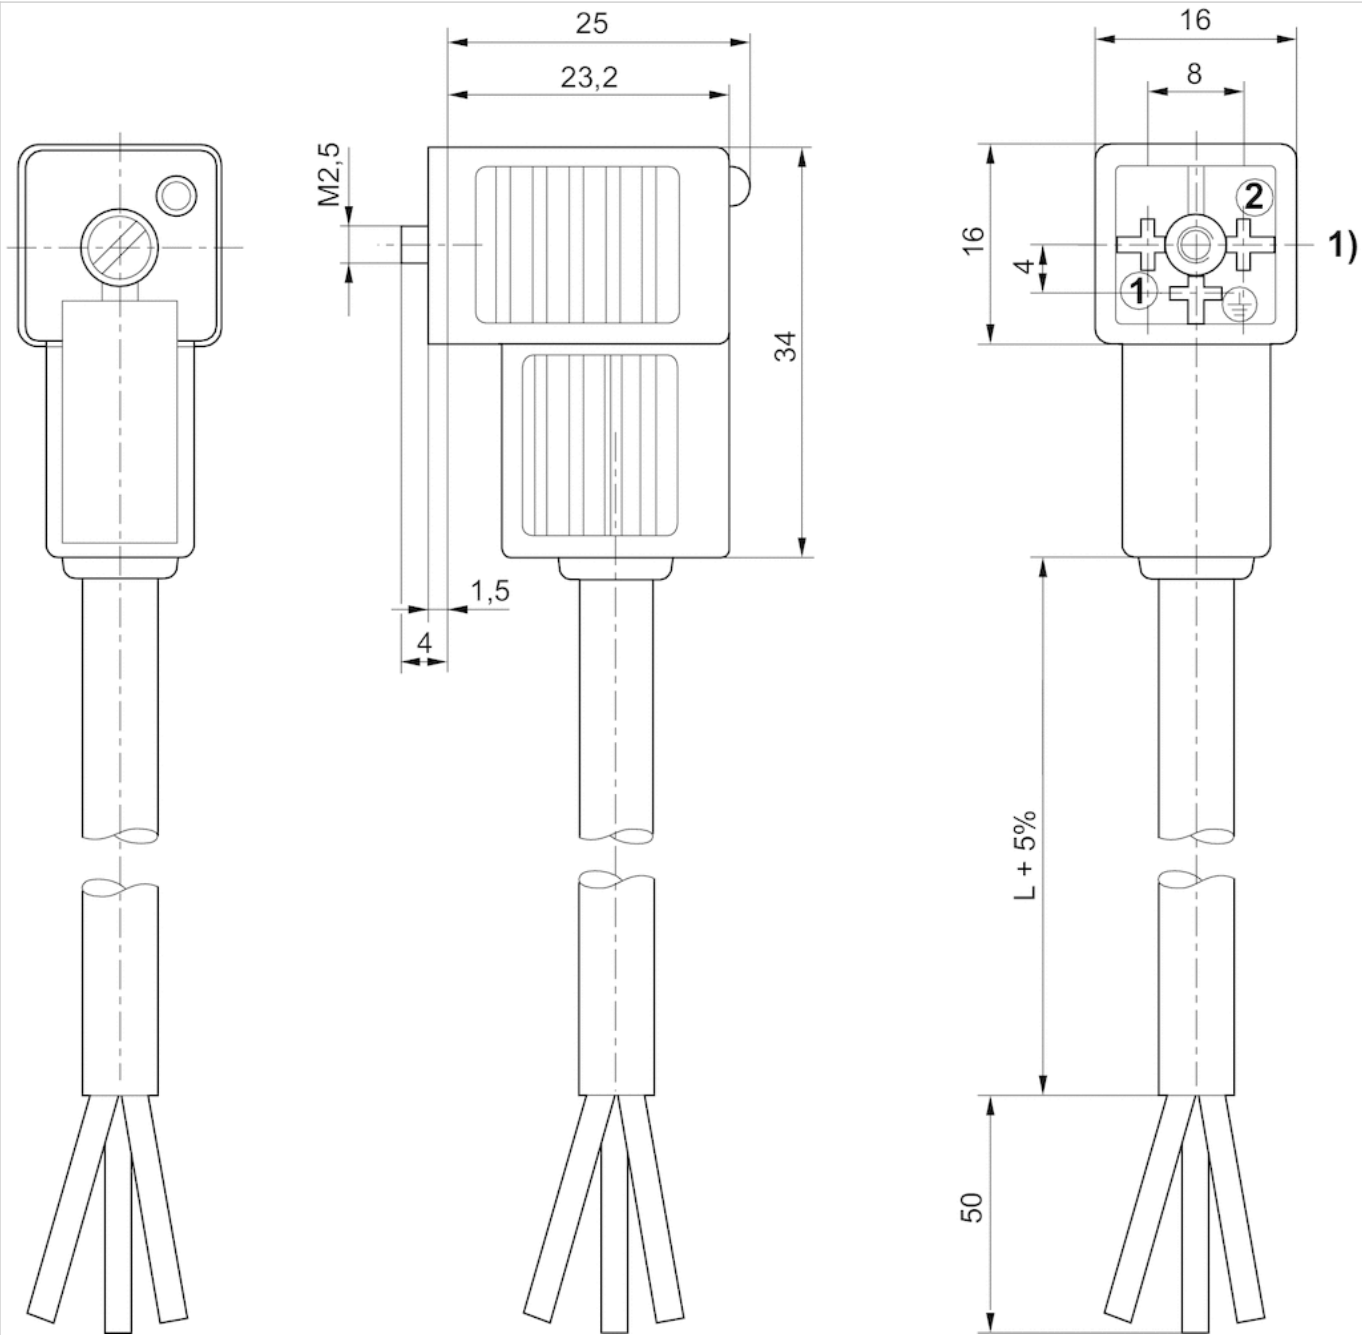

1) 0° 轴套插件

Fig. 2

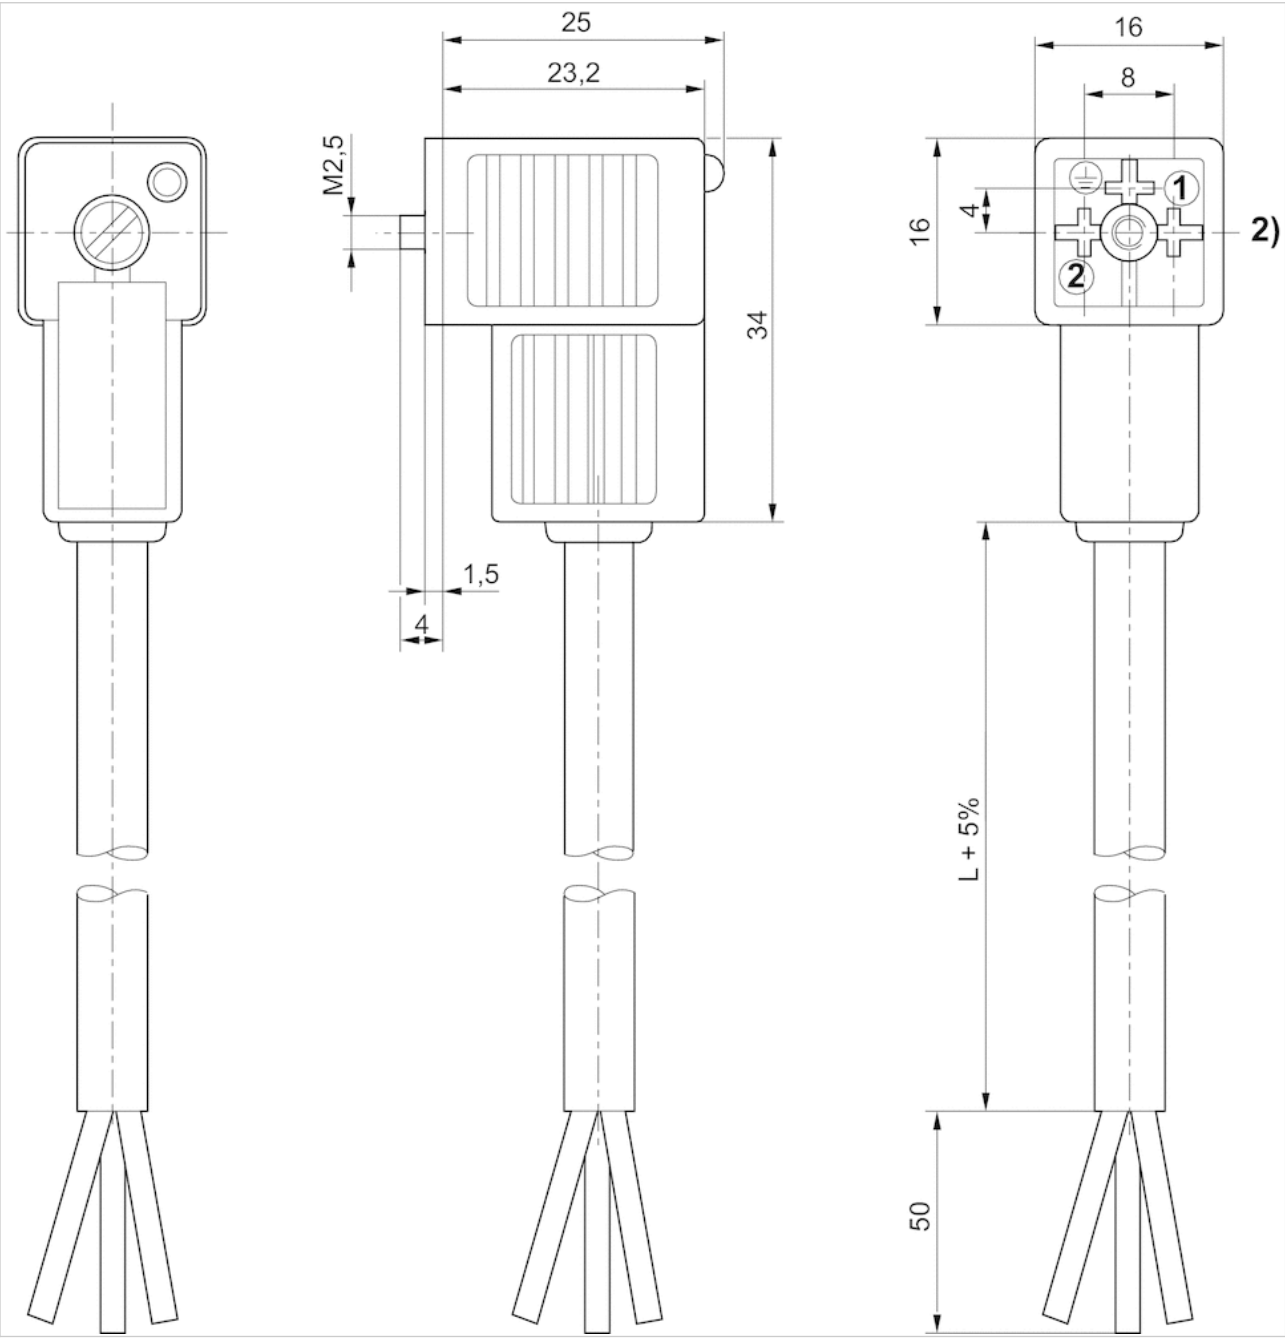


2) 180° 轴套插件

消音器，系列 SI1

- 青铜烧结制成



工作压力范围	0 ... 10 bar
最低 / 最高环境温度	-25 ... 80 °C
介质	压缩空气
重量	0,008 kg

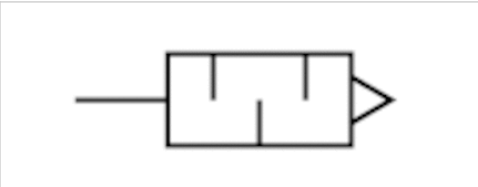

技术数据


物料号
8993800114

技术信息

材料	
消音器	青铜烧结制成

规格

规格

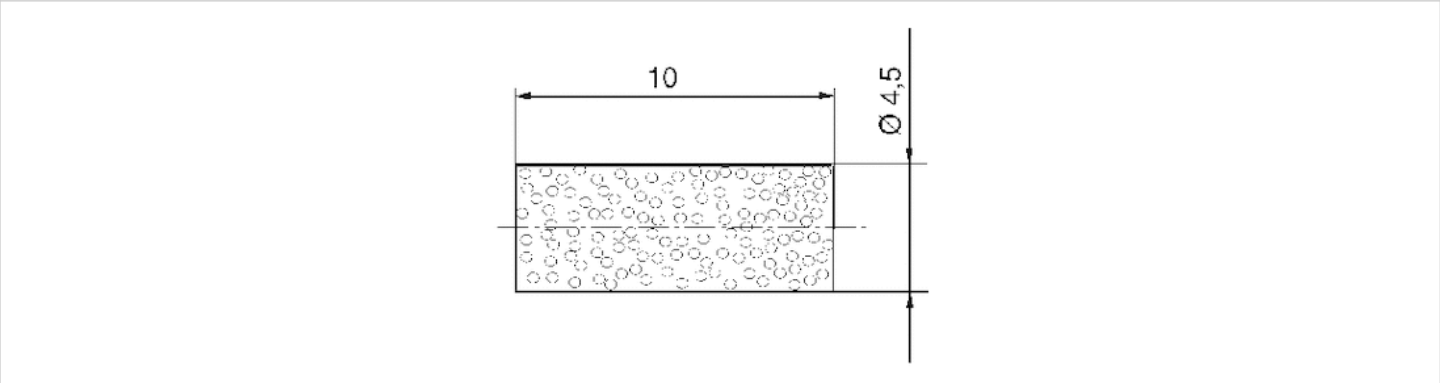

标牌



技术数据

物料号	类型	供货数量
8943056312	1-10	5 件
8943056322	11-20	5 件

PDF creation date: 15.05.2019