


# 工业缓冲器, 系列 370

- 缓冲 可调节的
- 固定 锁母
- 固定螺纹 M27x2, M42x3
- 370-MA



最低 / 最高环境温度	-10 ... 70 °C
介质温度	-10 ... 70 °C
介质	机油
固定	锁母
重量	见下表

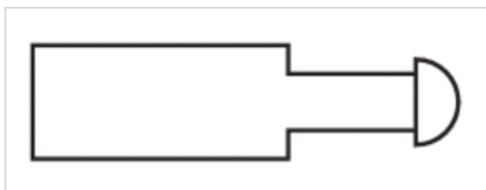

## 技术数据

物料号	固定螺纹	行程	能量吸收/最大行程	能量吸收/最大小时	有效重量 me	
					最小/最大	返回弹簧力 最小/最大
3701202000	M27x2	25 mm	60 Nm	54000 Nm	10 ... 500 kg	25 ... 40 N
3701204000	M27x2	40 mm	100 Nm	54000 Nm	15 ... 500 kg	25 ... 40 N
3702005000	M42x3	50 mm	375 Nm	126000 Nm	50 ... 5000 kg	50 ... 90 N
3702008000	M42x3	80 mm	600 Nm	126000 Nm	50 ... 5000 kg	50 ... 90 N

物料号	重量
3701202000	0,5 kg
3701204000	0,5 kg
3702005000	1,85 kg
3702008000	1,85 kg

制动重量和制动速度均可调节, 供货范围: 锁紧螺母 2x

## 技术信息

材料	
气缸管子	钢, 黑色氧化处理
活塞杆	钢, 硬铬酸钝化
锁母	钢, 黑色氧化处理



 青岛秉诚自动化设备有限公司  
 地址: 中国·青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F

服务热线: 4006-918-365  
 网址: <http://www.iaventics.com>

传真: (86-532)585-10-365  
 Email: [sales@bechinas.com](mailto:sales@bechinas.com)

材料	
固定环	钢, 淬火的

## 规格

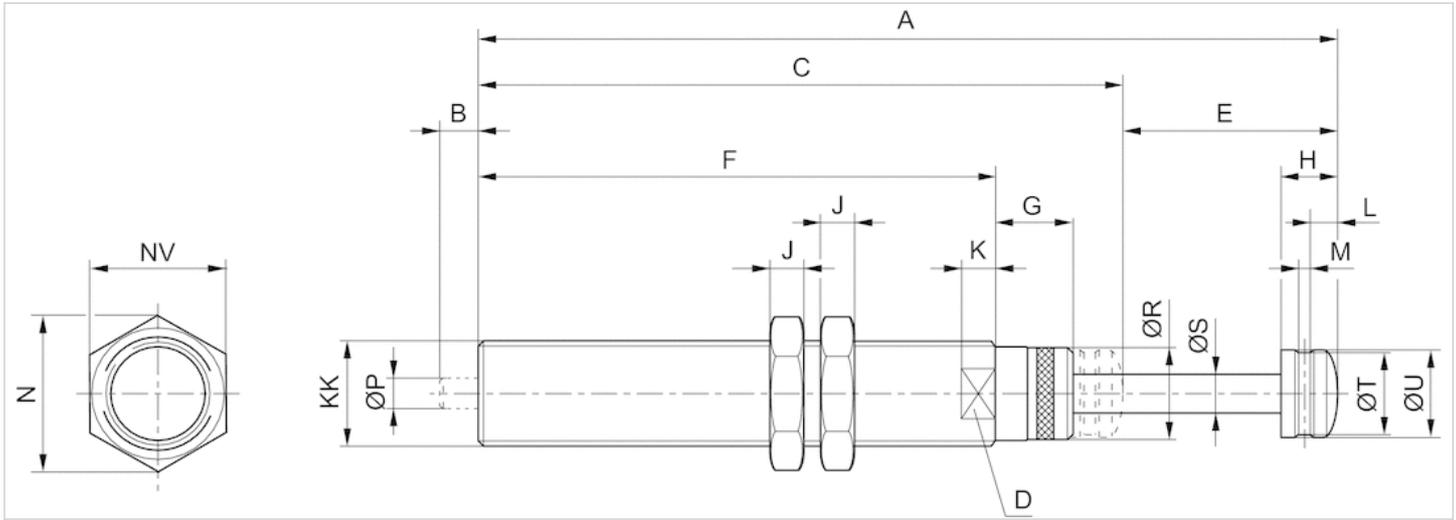


## 规格

物料号	类型	KK	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	S	T	U	NV
3701202000	370-MA	M27x2	183	6.5	158	24	25	115	27	16	8	10	7.5	5	37	6	23.5	12	22	23	32
3701204000	370-MA	M27x2	198.5	9.5	158	24	40	115	27	16	8	10	7.5	5	37	6	23.5	12	22	23	32
3702005000	370-MA	M42x3	297	5.5	247	39	50	197	30	20	12	13	9	6	58	8	37.5	16	34	35	50
3702008000	370-MA	M42x3	326	5.5	247	39	80	197	30	20	12	13	9	6	58	8	37.5	16	34	35	50

## 规格

在平面上的最大弯曲角度

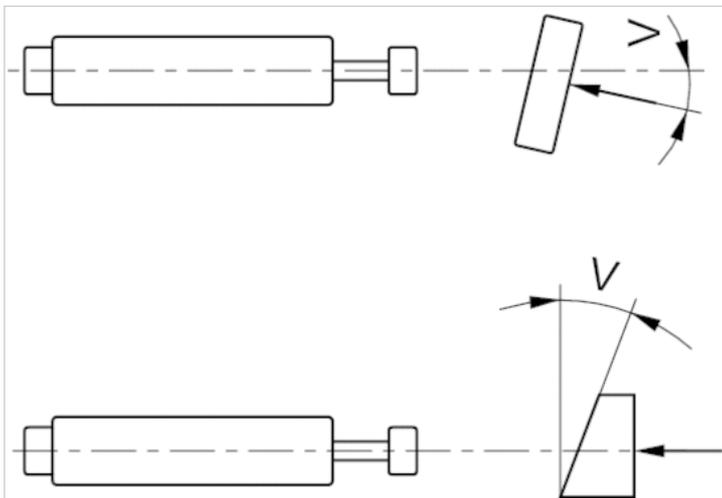

V = 在平面上的最大弯曲角度



青岛秉诚自动化设备有限公司  
地址：中国·青岛市重庆南路99号海尔云街甲3号楼7F

服务热线：4006-918-365  
网址：<http://www.iaventics.com>

传真：(86-532)585-10-365  
Email：sales@bechinas.com

## 规格

物料号	类型	KK	V [°] 1)
3701202000	370-MA	M27x2	5
3701204000	370-MA	M27x2	5
3702005000	370-MA	M42x3	5
3702008000	370-MA	M42x3	5

1) 最大